THE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/traitpratiquedep00cass

Julien Fleuriot.
Paris
1873

TRAITÉ PRATIQUE

DE

PERSPECTIVE

IMPRIMERIE J. CLAYE
RUE SAINT BENOIT 7
LABOR
PARIS

742
227

TRAITÉ PRATIQUE

DE

PERSPECTIVE

APPLIQUÉE

AU DESSIN ARTISTIQUE ET INDUSTRIEL

PAR

A. CASSAGNE

Peintre-Paysagiste, auteur du *Dessin pour Tous*

OUVRAGE RENFERMANT 260 FIGURES GÉOMÉTRIQUES GRAVÉES SUR CUIVRE

ET POUR SERVIR D'APPLICATION

60 EAUX-FORTES DESSINÉES PAR L'AUTEUR

> De même que l'alphabet ou connaissance des lettres sert d'introduction à la grammaire, la perspective est aussi le premier pas qui nous conduit au dessin, auquel on ne peut jamais bien arriver sans elle.
>
> GÉRARD DE LAIRESSE.

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

PARIS

LIBRAIRIE CLASSIQUE DE CH. FOURAUT ET FILS

47, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 47

—

1873

Droit de traduction réservé.

Tout exemplaire qui ne sera pas revêtu de la griffe des éditeurs sera réputé contrefait.



THE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
PROVO, UTAH

PRÉFACE

Dès les temps les plus reculés, les lois de la perspective furent connues; de nombreux spécimens de l'art antique, chaque jour retrouvés, viennent en fournir de nouvelles preuves, et, sur ce point comme sur bien d'autres, éclairer notre époque en l'initiant aux sciences et aux arts des peuples disparus.

Le génie de l'art antique, enseveli sous les ruines de la Grèce, sa patrie, sommeille de longs siècles et ne reparaît qu'au commencement du XVI^e^.

C'est l'heure de la renaissance : un pontife, un souverain, illustres tous deux, tous deux amis des arts, favorisent ce mouvement; de grandes intelligences accourent à leurs voix, et, dans toutes les branches de l'art, les merveilles surgissent.

La peinture, si splendide, nous offre les plus beaux noms : Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, et bien d'autres encore.

Parmi tous ces artistes, les plus célèbres ont compris et apprécié la perspective, beaucoup en ont laissé le témoignage dans leurs écrits sur l'art et ont considéré cette étude comme une préparation nécessaire, indispensable même, aux plus hautes théories artistiques.

Dans la science de la perspective, comme dans l'art proprement dit, ces maîtres n'ont rien perdu de leur supériorité; mais il en est venu d'autres, également remarquables par la science, qui ont écrit de nouveau sur la matière. Sans doute, ils ne pouvaient changer les lois essentielles de la perspective; mais ils ont parfois simplifié la forme des théories. Néanmoins ces traités, dont plusieurs se recommandent par des qualités sérieuses, sont demeurés presque inconnus, parce que leurs formules scientifiques requièrent des connaissances spéciales qui ne sont le partage que du très-petit nombre.

Cependant tout progresse et tout doit s'améliorer. Les théories se

simplifient et tendent à se vulgariser; c'est-à-dire que les artistes et les auteurs cherchent de plus en plus à répondre au sentiment général de leur siècle, au cri pacifique et intelligent que fait entendre la grande voix des masses :

L'ART ET LA SCIENCE POUR TOUS.

C'est ausssi à ce point de vue que je me suis placé en me décidant à présenter au public cet ouvrage, qui est le fruit de longues années d'études et d'observations.

J'ai sérieusement analysé les ouvrages anciens et modernes, traitant de la perspective, et surtout parmi les anciens : Vriese, le maître hollandais; les Italiens Barbaro, Pietro Accolti, Giulio Putéus; les Français Desargue et Bosse, Cousin, l'illustre artiste, Du Cerceau, le savant architecte, et Jeaurat, qui étendit les applications de ses prédécesseurs; parmi les modernes, Thibaut, Valenciennes et bien d'autres dont il serait trop long d'énumérer ici les noms.

Je pense avec eux tous que la perspective est la base du dessin, et je crois que le moment est venu où elle doit entrer franchement dans l'enseignement de cet art; non pas seulement comme théorie et à la suite de longues études, ainsi qu'on l'a presque toujours fait jusqu'à présent, mais, dès l'enseignement primaire du dessin, et comme moyen d'application pratique.

Ce début simultané dans l'étude du dessin et de la perspective rectifie les idées de l'élève, éclaire son imagination, lui fait comprendre la variété des lignes et les principales lois qui les régissent; enfin, cette manière de procéder lui apprend à traduire la nature et l'habitue à raisonner, à juger sainement.

J'ai écrit ce traité sous l'impression de ces idées; aussi ai-je cherché à présenter les règles de la perspective sous la forme la plus simple et la plus élémentaire possible, de manière à les rendre d'une application facile, même pour les commençants; d'autre part, je n'ai rien négligé pour que cet ouvrage offrît à ceux dont les études sont plus avancées un intérêt sérieux par les applications nombreuses et variées qu'il présente dans les différentes branches de l'art.

Je ne crois pas nécessaire d'insister davantage sur le but et l'utilité de la perspective; je me bornerai à citer ici quelques extraits des principaux auteurs qui ont écrit sur cette matière :

La perspective est la première chose qu'un jeune peintre doit apprendre pour savoir mettre chaque chose à sa place, et pour lui donner la juste mesure qu'elle doit avoir dans le lieu où elle est.

LÉONARD DE VINCI.

Ce que la perspective offre de plus indispensable pour le peintre est le plan, le carré dans tous ses aspects, le triangle, le cercle, l'ovale; mais ce qu'il doit surtout bien connaître, c'est la différence du point de vue et la variété que produit le point de distance de près ou de loin.

MENGS,
Premier peintre du roi d'Espagne.

La perspective est d'un grand secours dans l'art et un moyen facile pour opérer.

REYNOLDS.

Quoique la perspective ait des règles certaines,
Sans en être accablé, sachez porter ses chaînes.
On ne peut sans danger se soustraire à ses lois;
Elle a par la raison sur nous fondé ses droits.

C.-A. DUFRESNOY.

En parlant des anciens, Watelet a dit :

Tant que la perspective a été inconnue, l'art est resté dans l'enfance, puisqu'elle seule apprend à rendre avec exactitude les raccourcis, et qu'il se trouve des raccourcis dans les poses les plus simples.

La perspective est une règle sûre pour mesurer les ouvrages que nous voulons tracer, et donner la vraie forme des lignes qui doivent en indiquer les contours.

WATELET.

La peinture devant creuser des profondeurs fictives sur une surface plane, et donner à ces profondeurs la même apparence qu'elles auraient dans la nature, le peintre ne saurait se passer de connaître la perspective, qui est justement la science des lignes et des couleurs apparentes.

CHARLES BLANC.

Il faut savoir la perspective comme la géométrie, comme l'anatomie, avant de commencer à dessiner, à sculpter ou à peindre.

La perspective est la partie scientifique de l'art du dessin, qui a pour but de mettre les objets à la place, à la distance où nous voulons les représenter.

ANTOINE ÉTEX.

La perspective fait partie du dessin, et l'on ne se perfectionne dans celui-ci qu'à l'aide de celle-là.

RENOU,
Peintre du roi.

Tout ce qui est visible étant soumis aux règles de la perspective, l'artiste doit la connaître parfaitement, de manière que les objets qu'il représente ne paraissent jamais altérés dans leur forme.

ANDRÉ LENS.

Un peintre ne saurait être habile dans son art, s'il ignore les règles de la perspective.

DON ANTOINE PERNETTY.

Ce traité peut se diviser ainsi :

1° Étude de quelques figures de géométrie, et premières notions d'optique appliquée à la peinture, c'est-à-dire définition des différents points de vue du tableau.

2° Étude du carré et du cube considérés comme base fondamentale de la perspective. Cette partie longuement développée présente non-seulement les figures types et leurs composés dans les positions les plus variées, mais en donne, dans un grand nombre de croquis, l'application pratique et pittoresque.

Ce chapitre est naturellement relatif à l'emploi des diagonales, si utile par ses nombreuses applications, et sur lequel je reviens souvent dans le cours de l'ouvrage.

Il traite encore de l'emploi des parallèles et des échelles fuyantes, également utiles, et qui doivent être aussi sérieusement étudiées.

3° Le cercle expliqué et présenté suivant ses nombreuses déformations perspectives, ainsi que les figures qui en dérivent, telles que le plein cintre, les ogives, etc.

Dans ce chapitre, l'étude plus avancée augmente d'intérêt par la variété des formes qu'il devient possible d'introduire dans les tracés.

4° L'étude des ombres, c'est-à-dire des différentes positions du spectateur par rapport au soleil, et de l'influence de ces positions sur l'effet général du tableau.

5° Puis enfin les reflets, où se trouve expliqué le principe des reflets selon l'éloignement et la position des objets réfléchis par rapport à la surface réfléchissante.

Ces deux derniers chapitres sont le complément nécessaire de l'étude de la perspective linéaire, bien qu'ils n'en fassent pas partie à proprement parler, puisqu'ils ne développent aucun principe nouveau concernant les lignes et les points de fuite ; mais il n'en est pas moins vrai que cette étude serait incomplète sans la connaissance des principales lois qui régissent les ombres et les reflets.

TRAITÉ

DE

PERSPECTIVE

ÉLÉMENTAIRE ET PRATIQUE

CHAPITRE I.

NOTIONS DE GÉOMÉTRIE

OU DÉFINITION DE QUELQUES FIGURES.

1. — Une étude approfondie de la géométrie n'est point indispensable aux artistes; mais la connaissance de quelques figures dont le nom se présente à chaque instant dans le tracé perspectif des moindres objets doit nécessairement précéder l'étude de la perspective proprement dite.

2. — **LA GÉOMÉTRIE** (art de mesurer la terre) est *la science des propriétés de l'étendue,* ou science des mesures, des lignes, des surfaces et des corps.

3. — **Le point** *est l'abstraction de l'étendue,* c'est-à-dire qu'il n'a pas de dimensions appréciables : c'est l'espace occupé sur le

Fig. 1.

tableau par la pointe du compas ou tout autre objet analogue (fig. 1).

4. — **La ligne** est *une succession non interrompue de points,* ou étendue en longueur sans largeur ni profondeur (fig. 2).

Fig. 2.

Fig. 3,

La ligne est droite (fig. 3), courbe (fig. 4), brisée (fig. 5) ou

Fig. 4.

Fig. 5.

sinueuse (fig. 6).

Fig. 6.

5. — **La ligne droite** est définie : *le plus court chemin d'un point à un autre.*

6. — **La ligne** peut avoir plusieurs positions;

Soit **absolues :**

Une ligne est *horizontale* si elle se trouve dans le sens du niveau de l'eau (fig. 3) ;

Fig. 7.

Fig. 8.

Verticale, si elle suit le mouvement d'un fil à plomb tendu à l'air libre (fig. 7);

Oblique, si elle est inclinée de côté ou d'autre (fig. 8);

7. — Soit **relatives**.

Deux lignes sont dites *perpendiculaires* l'une à l'autre lorsqu'elles se rencontrent de manière à former deux angles droits.

Une ligne horizontale et une ligne verticale sont toujours perpendiculaires entre elles (fig. 9).



Fig. 9.

Fig. 10.

Deux lignes obliques peuvent l'être également (fig. 10).

8. — Deux lignes sont *parallèles* lorsque, prolongées indéfiniment, elles restent entre elles à égale distance; telles sont deux horizontales (fig. 11).



Fig. 11.

Des lignes de mouvements variés peuvent être parallèles entre

Fig. 12.

elles; tels seraient les sillons tracés par les deux roues d'une voiture (fig. 12).

DE L'ANGLE.

9. — Deux lignes qui se rencontrent forment un *angle* dont le *sommet* est au point d'intersection des deux lignes (A, fig. 13).



Fig. 13.

L'angle *droit,* formé par la rencontre de deux perpendiculaires (fig. 9 et 10), est le quart du cercle.

L'angle est dit *aigu* (fig. 13), s'il est moins ouvert que l'angle droit.

L'angle est dit *obtus,* s'il est plus ouvert que l'angle droit (fig. 14).



Fig. 14.

Une ligne tombant obliquement sur une autre forme avec cette ligne, d'un côté, *un angle aigu,* et de l'autre, *un angle obtus* (fig. 15).

Fig. 15.

La grandeur d'un angle dépend de son ouverture et non de

la longueur des côtés; ainsi l'angle ABC (fig. 16) est plus grand que l'angle DEF (fig. 17).



Fig. 16.



Fig. 17.

DES SURFACES.

10. — **La surface** *est une étendue sans profondeur,* soit une feuille de papier.

Il faut au moins trois lignes pour déterminer une surface, qui prend dans ce cas le nom de *triangle* (fig. 18).

Fig. 18.



Fig. 19.

Il y a des triangles de formes variées, mais il n'est besoin ici que d'indiquer la figure en général.

11. — **Le carré** est une *surface* terminée par quatre lignes d'égale grandeur, se coupant entre elles à angles droits (fig. 19).

12. — **Le rectangle,** ou *carré long,* a deux de ses côtés plus grands que les autres, et, comme dans le carré, ses quatre angles sont droits (fig. 20).

13. — On appelle **diagonale** la ligne qui part d'un angle du carré, soit A (fig. 19), pour aller toucher l'angle opposé, soit B.

14. — Il y a un grand nombre de surfaces à quatre côtés qu'on désigne sous le nom général de *quadrilatères*.

Les deux diagonales déterminent, à leur point d'intersection G, le centre du carré ou du rectangle (fig. 20).

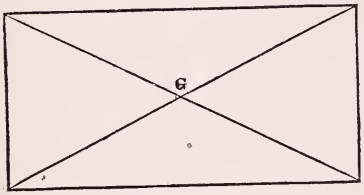

Fig. 20.



Fig. 21.

Parmi ces surfaces, nous ne citerons que le *trapèze* (fig. 21), parce qu'il nous offre la forme que prend constamment le carré mis en perspective.

15. — **Le cercle** est une *surface* terminée par une ligne courbe non interrompue appelée *circonférence*, dont tous les points sont à égale distance d'un point intérieur appelé *centre* (fig. 22).



Fig. 22.



Fig. 23.

Pour donner une base précise aux calculs mathématiques ou géométriques, la circonférence du cercle a été conventionnellement divisée en 360 parties ou degrés; le quart du cercle, ou angle droit, ABC, en contient donc 90, et la diagonale EF du carré coupe

l'angle droit en deux angles aigus, ABD et DBC, de 45 degrés chacun.

16. — L'hexagone (fig. 23) est une *surface* terminée par six côtés égaux; il s'obtient sur le cercle en reportant six fois sur la circonférence le *rayon* (ou grandeur AB de la circonférence au centre).

17. — L'octogone (fig. 24) est une *surface* terminée par huit



Fig. 24.

côtés égaux. On le forme à l'aide du cercle inscrit dans le carré, et divisé par la croix et les diagonales en angles de 45 degrés.

DES CORPS OU VOLUMES.

18. — Tout objet réunissant les trois dimensions de l'étendue (longueur, largeur et profondeur) prend le nom de **corps** ou **volume.**

Parmi les volumes on distingue :



Fig. 25.

19. — **Le cube** (fig. 25), terminé par six carrés égaux.

20. — **La pyramide** (il y en a de différentes formes), terminée dans sa hauteur par des triangles égaux réunis en un point A, appelé sommet. Le sommet de la pyramide est toujours perpendiculaire au centre B de la base, formée ici (fig. 26) d'un carré pour la pyramide dite quadrangulaire.



Fig. 26.

Fig. 27.

21. — **La sphère,** ou boule, corps terminé par une surface courbe dont tous les points sont à égale distance d'un centre commun (fig. 27).

22. — **Le cylindre,** formé d'un nombre indéfini de cercles égaux et parallèles, superposés l'un à l'autre (fig. 28).



Fig. 28.



Fig. 29.

23. — **Le cône,** ou pyramide à base circulaire ; il est formé de cercles superposés et réduits successivement jusqu'à un point appelé sommet, A, perpendiculaire au centre B de la base (fig. 29).

Ces surfaces et ces volumes étant tout à la fois ceux dont l'emploi est le plus fréquent dans la pratique de la perspective appliquée au paysage, et ceux dont les autres dérivent, c'est à eux que se bornera cette étude tout élémentaire de la géométrie.

CHAPITRE II.

DE LA PERSPECTIVE.[1]

Théorie et application.

24. — Le but de la peinture étant une représentation aussi fidèle que possible, sur une surface plane, des objets placés devant nos yeux au delà de cette surface, on n'arriverait pas à cette représentation sans le secours de la **perspective** qui, *par des règles certaines,* donne au tableau l'illusion de la profondeur, et aux objets l'apparence de leurs formes réelles avec les différences apportées dans ces formes par la position et l'éloignement.

Il y a quatre manières différentes de représenter un objet :

25. — 1° **Le plan géométral,** qui est le tracé exact donné par toutes les lignes d'un objet, abaissées sur le terrain. Ce plan est toujours supposé dans son entier développement, ou dans des dimensions exactement proportionnelles;

2° **L'élévation,** ou coupe, qui pourrait être définie : le plan géométral de l'objet considéré dans sa hauteur;

3° **Le plan perspectif** n'est autre que le plan géométral mis en perspective;

4° **L'élévation perspective,** ou représentation de l'objet avec l'apparence de ses reliefs ou épaisseurs.

1. Du latin *perspicere,* voir à travers.

26. — Ainsi le carré ABCD (fig. 30) est *le plan géométral* d'une



Fig. 30.

pyramide quadrangulaire; les diagonales AC — BD représentent l'abaissement des angles de la pyramide, quelle qu'en soit la hauteur, et le centre E en indique le sommet.

L'élévation de cette pyramide est donnée par le triangle AEB (fig. 31), dont la base AB est égale au côté du carré de la figure

Fig. 31.



Fig. 32.

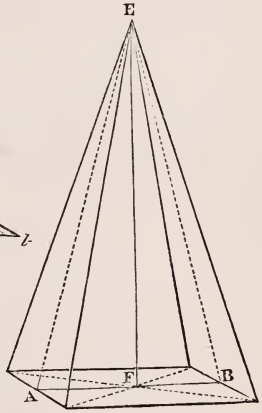

Fig. 33.

précédente, et dont les côtés AE — EB formeront un angle plus ou moins aigu, en proportion avec la hauteur de la pyramide. La verticale EF est l'axe de la pyramide, et le point E en est le sommet.

Le carré fuyant *abcd* (fig. 32) est le *plan perspectif* de la pyramide et représente le carré géométral de la figure 30, avec l'indication du centre E au point correspondant *e*.

Enfin, la figure 33 offre *l'apparence exacte* de la pyramide, vue de côté, c'est-à-dire avec l'illusion de la profondeur; elle en est donc l'élévation perspective.



Fig. 34.

Fig. 35.



Fig. 36.

27. — Donnons encore pour exemple une tour ronde.

Le plan géométral sera établi par le cercle de la figure 34, et *l'élévation* prise à volonté, par le rectangle de la figure 35.

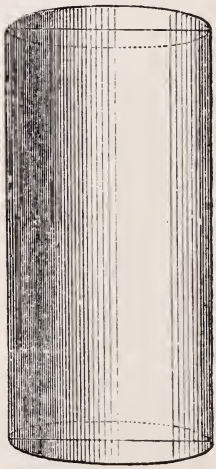

Fig. 37.

Le cercle fuyant (fig. 36) sera *le plan perspectif* de cette

même tour, et la figure 37 en sera *l'élévation perspective,* en offrant l'apparence d'un corps cylindrique qui s'avance réellement en deçà du tableau.

DES RAYONS VISUELS.

28. — **L'objet** s'aperçoit à l'aide de rayons dits *rayons visuels*, qui partent du centre de l'œil et se dirigent vers chaque point de l'objet.

29. — **L'œil** étant un corps rond, le faisceau des rayons visuels conserve cette forme en s'élargissant à mesure qu'il s'éloigne, et prend le nom de *cône optique* (fig. 38).

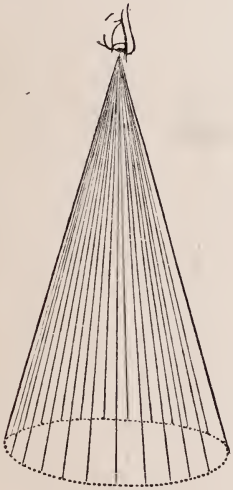

Fig. 38.

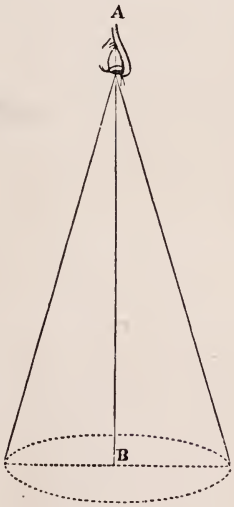

Fig. 39.

L'angle optique est pris comme diamètre du cône optique (fig. 39).

Remarque. — Les yeux donnent chacun un angle optique différent; il serait donc important, dans le dessin d'objets très-rapprochés,

de regarder toujours du même œil, ou plutôt d'en fermer un des deux.

Mais dans le dessin du paysage, la distance qui existe entre le spectateur et le tableau rend cette observation insignifiante.

C'est pourquoi l'*œil* est employé ici pour les *yeux*.

Le rayon AB (fig. 39), perpendiculaire au centre de l'œil, est appelé *rayon central* ou *principal*.

Il y a autant de *rayons visuels* que de points mathématiques à l'objet; mais nous ne nous occupons que des points faciles à déterminer, tels que les points donnés (fig. 40), par les rayons

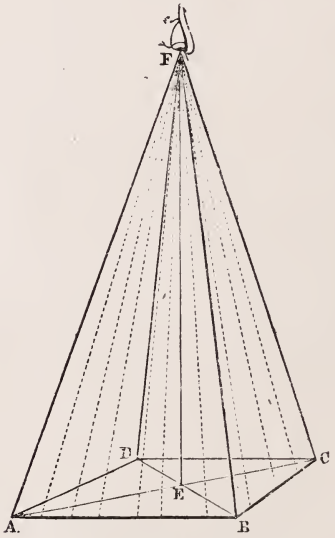

Fig. 40.

des angles FA — FB — FC — FD, et par le rayon central FE. Ces points étant déterminés, la figure s'achève facilement par des lignes droites conduites de l'un à l'autre.

DU TABLEAU.

30. — **Le tableau** est l'ensemble des objets embrassés dans la nature par tous les rayons du cône optique librement développés; dans ce cas, on l'appelle *tableau visuel*.

Le tableau est dit *rationnel* lorsque le développement d'une partie des rayons visuels est empêché par l'interposition d'un corps opaque d'une étendue indéfinie.

On donne aussi, et plus fréquemment, la dénomination de *tableau* à la surface sur laquelle le spectateur reproduit l'image complète ou partielle du tableau visuel; c'est dans ce sens que nous l'emploierons dorénavant.

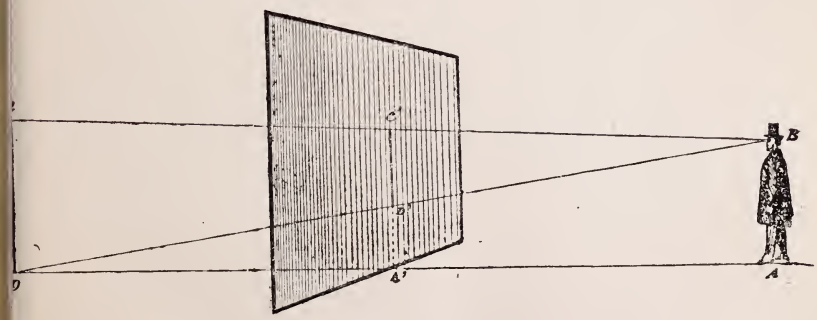

Fig. 41.

Si l'on suppose *ce tableau* transparent et placé verticalement entre *le spectateur* AB et *l'objet* à représenter DC (fig. 41), on verra que l'image de l'objet se produit sur le tableau, à son inter-

section D'C' avec les rayons visuels BD — BC, allant de l'œil du spectateur à l'objet DC. La ligne AD ou perpendiculaire du pied du spectateur au pied de l'objet est la ligne directrice de l'image ; A' est l'intersection du tableau et de cette perpendiculaire. La hauteur A'D' représente, reportée sur le tableau, la distance A'D qui sépare réellement l'objet du tableau.

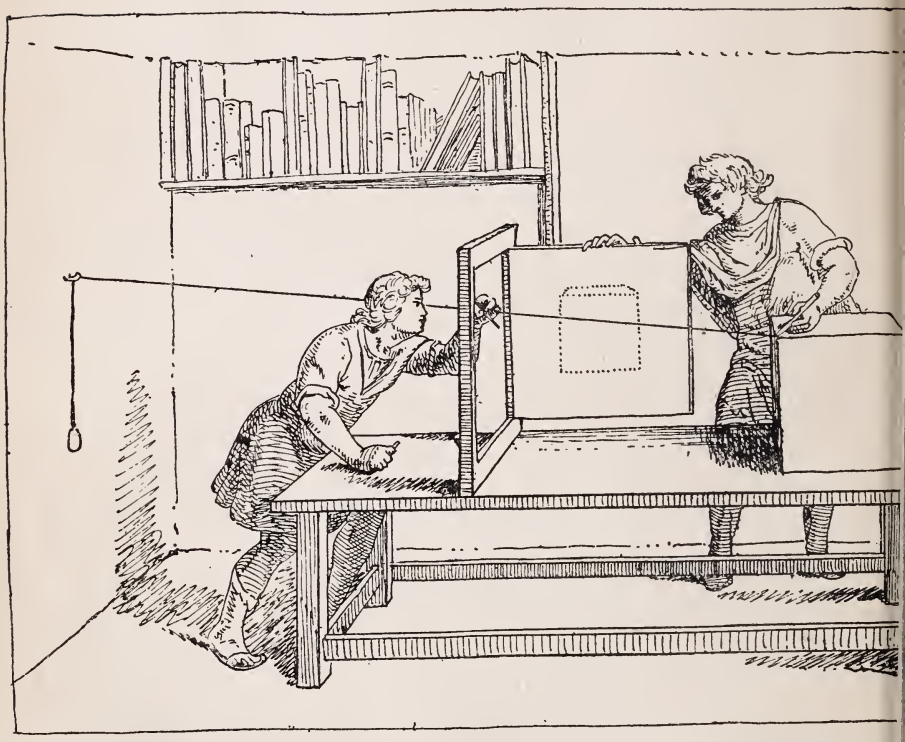

Fig. 42.

La figure 42 complète et explique la précédente en montrant un jeune dessinateur qui arrête son crayon sur le tableau au point correspondant à celui que le maître indique et dont le rayon est représenté par un fil allant de ce point à l'œil du spectateur.

DE LA DISTANCE.

31. — Avant de représenter un *objet,* le **spectateur**[1] cherchera d'abord *la distance* qui devra exister entre lui et cet objet. L'angle optique plus ou moins ouvert, selon que cette distance est plus ou moins considérable, cause la réduction apparente et graduelle des objets vus dans l'éloignement.

Soit O, l'œil du spectateur (fig. 43), et AB, l'objet à représenter, éloigné successivement sur CD — EF — GH. Si l'on tire les rayons visuels OB — OA — OD — OC — etc., on remarquera facilement la différence qui existe entre *ab,* grandeur de l'objet vu

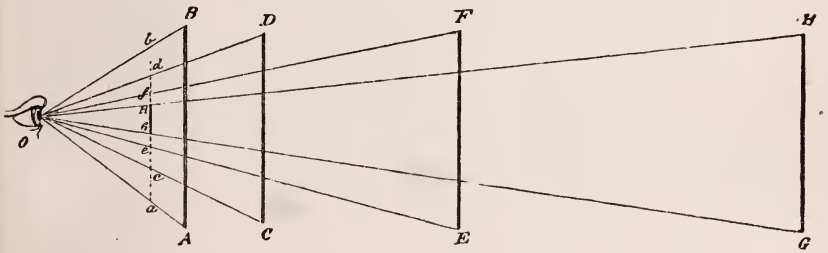

Fig. 43.

sous un angle presque droit, et *cd,* grandeur du même objet plus éloigné et vu sous un angle aigu. Cette différence augmente à mesure que l'objet s'éloigne et que l'angle se ferme, soit *ef* ou *gh.*

32. — *Les objets destinés à former le tableau* doivent être facilement embrassés d'un coup d'œil; en effet, il ne faut pas que l'artiste soit obligé de tourner la tête à droite ou à gauche pour en bien voir les extrémités, ce qui arriverait inévitablement si le spectateur se rapprochait trop du sujet qu'il veut représenter.

1. Le nom de *spectateur* est donné ici à celui qui regarde ou dessine; il est pris dans le même sens dans tout le cours de cet ouvrage.

Ce croquis (fig. 44) a pour but de rendre plus sensible à

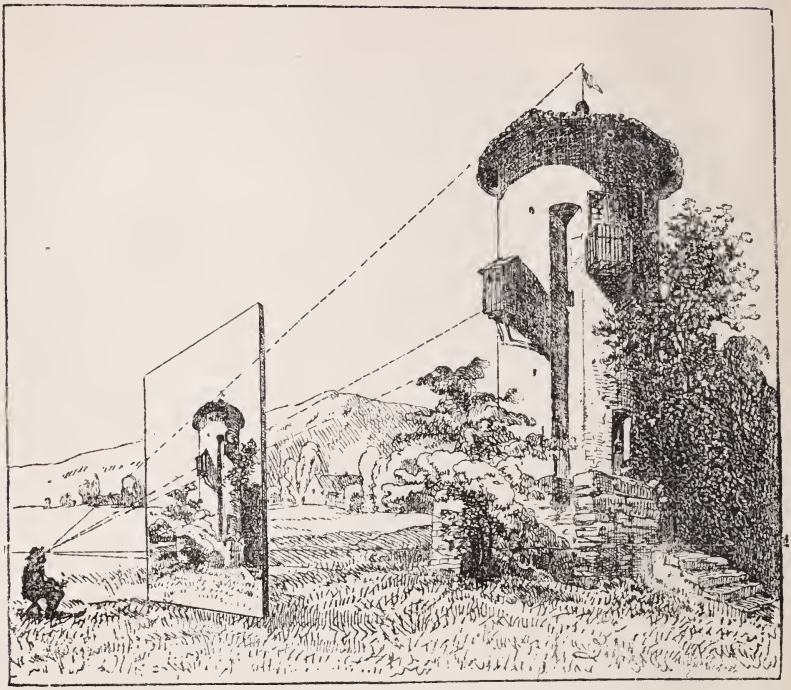

Fig. 41.

l'élève la réduction subie par l'objet sur le tableau, suivant l'éloignement du spectateur.

33. — *La distance* que le dessinateur doit adopter pour embrasser facilement d'un seul regard son motif, doit être *au moins deux fois égale à la base totale du sujet* (fig. 45). Cette distance met l'ensemble du tableau sous un angle à peu près de 28 degrés, ce qui laisse aux rayons visuels toute leur force et leur pureté.

Une distance bien prise contribue beaucoup, dans un tableau, à l'harmonie de l'ensemble, et l'on ne saurait trop insister sur ce point.

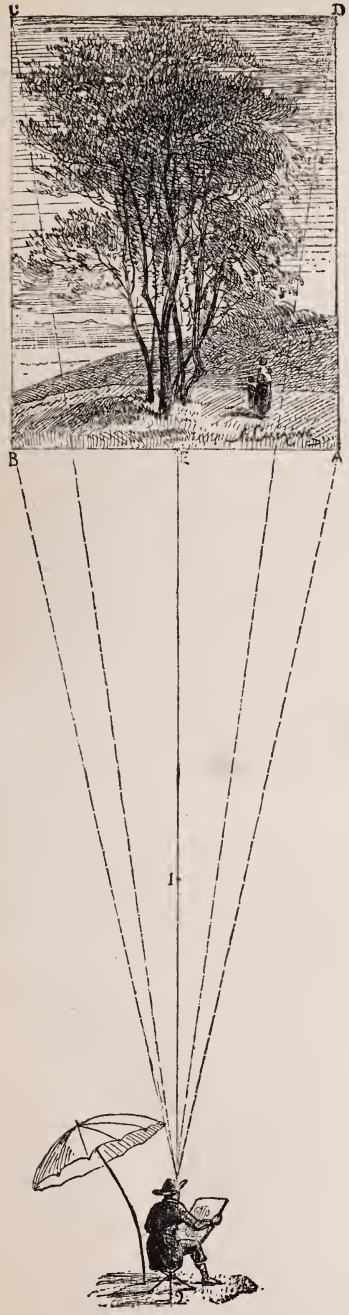

Fig. 45.

34. — *Une distance trop rapprochée* forcerait le dessinateur à tourner la tête en tous sens; de là naîtraient différents points de vue et des changements dans la position relative des différents objets du tableau.

35. — D'autre part, si l'on s'éloigne trop, les rayons visuels se trouvent naturellement affaiblis par la masse d'air qui s'interpose entre l'œil et les objets; or, cette masse d'air leur donne une forme vague, qui ne peut convenir à l'artiste pour l'étude des premiers plans.

36. — Néanmoins, il arrive souvent qu'on ne peut conserver cette distance : par exemple, dans des vues d'intérieurs, de monuments, de rues, etc., où le reculement est parfois impossible. C'est alors que la connaissance de la perspective devient réellement indispensable à l'artiste; car il est obligé de se *supposer* placé à la distance convenable et il ne peut rétablir l'harmonie des lignes en leur donnant la direction naturelle que par l'application bien comprise des règles de la perspective.

37. — Pour bien juger la dis-

tance, l'artiste, quand il est devant la nature, trouve un grand avantage à se servir d'un petit cadre en bois ou en carton partagé dans le milieu par un fil ou par un crin très-fin, qui divise la surface en quatre parties égales et en indique le centre.

Ce cadre, suivant le principe de la distance, doit être placé devant les yeux et éloigné de deux fois sa largeur ou sa hauteur, selon la forme du motif que l'œil peut embrasser.

EXEMPLE.

Le cadre ABCD (fig. 46) représente la dimension du tableau.

Fig. 46.

Les lignes EFGH le partagent en quatre parties égales, et la zone LK, glissant sur le cadre, en change à volonté la proportion selon que le motif l'exige.

LIGNE DE TERRE.

38. — La distance étant déterminée, la première ligne fondamentale à étudier est *la ligne de terre* ou base du tableau.

Fig. 47.

Le tableau étant une surface plane placée verticalement devant l'artiste, l'endroit où ce cadre se pose sur le terrain, c'est-à-dire où commence le tableau, est appelé ligne de terre.

Exemple : le cadre ABCD (fig. 47) dans lequel la ligne de terre figurée par la ligne CD est, au-dessous de l'horizon, la délimitation du sujet choisi par l'artiste.

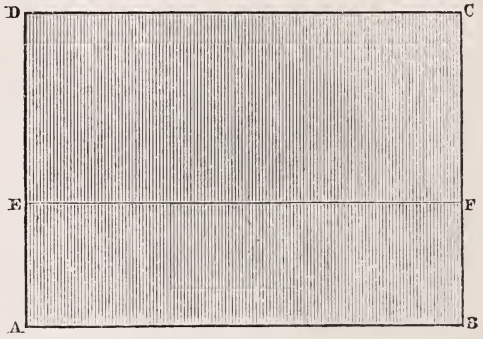

Fig. 48.

39. — On appelle *ligne de terre* la base AB ou bord inférieur du tableau ABCD (fig. 48), le tableau étant supposé appuyé sur la terre.

40. — On appelle *terrain perspectif* l'espace compris entre la ligne de terre et l'horizon. C'est sur ce terrain que posent les objets représentés dans le tableau. Ainsi, l'espace AEBF (fig. 48), compris entre la ligne de terre AB et l'horizon EF est le terrain perspectif.

HORIZON.

41. — L'artiste, ayant déterminé la ligne de terre et le cadre de son tableau, doit chercher sa ligne d'horizon.

L'horizon n'est sensible à l'œil qu'au bord de la mer : c'est le point où le ciel et la mer paraissent se réunir (fig. 49) ; dans ce cas, on l'appelle **horizon visuel.** On peut le définir : ligne d'intersection d'une surface horizontale (la mer) avec une surface verticale (le ciel ou l'atmosphère prenant pour nous l'aspect d'une surface verticale).

EXEMPLE :

Fig. 49.

Dans tout autre cas le dessinateur peut déterminer l'horizon au moyen d'un crayon qu'il doit placer horizontalement devant les yeux, en remarquant *quelles parties du tableau se trouvent coupées par ce crayon.*

On l'appelle alors **horizon rationnel** [1].

1. Du latin *ratio,* raison, horizon déterminé par le raisonnement.

42. — *L'horizon* est toujours *à la hauteur de l'œil du spectateur* et s'élève ou s'abaisse avec lui, c'est-à-dire que le spectateur S, placé ici debout, sur un terrain plat, aura son horizon en EF, sur le tableau ABCD (fig. 50).

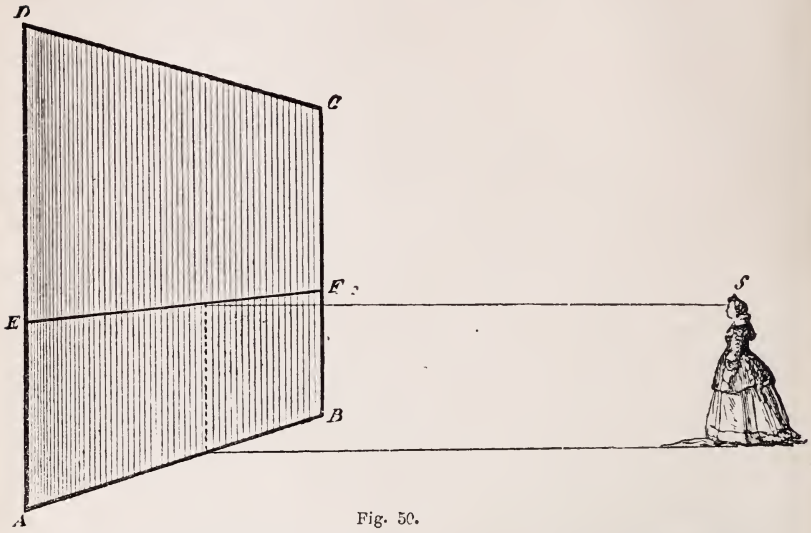

Fig. 50.

Cet horizon sera *plus élevé* si le spectateur monte sur un objet

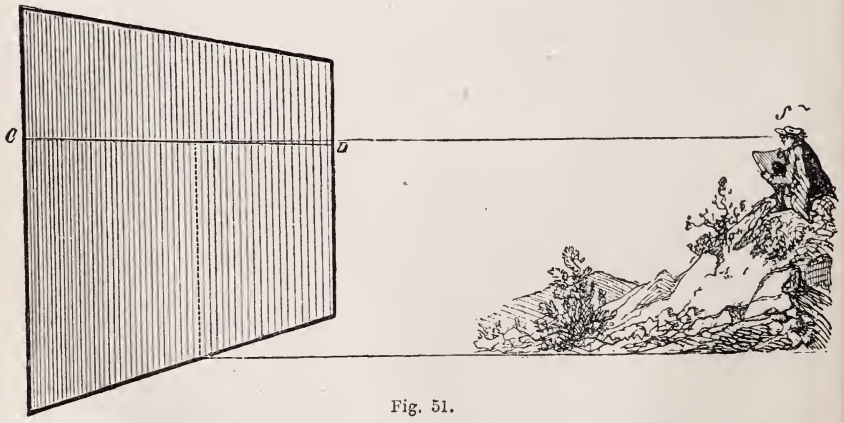

Fig. 51.

quelconque pour voir le tableau, comme dans la figure 51, où le spectateur S a son horizon en CD.

D'autre part, l'horizon s'abaissera, soit GH, si le spectateur S descend ou s'assied pour dessiner (fig. 52).

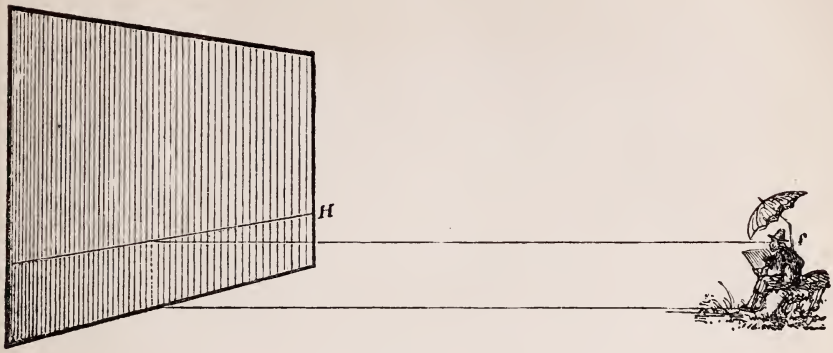

Fig. 52.

Un exemple pris sur nature (fig. 53) représente un artiste gravissant une montée, et son horizon s'élevant avec lui.

Fig. 53.

La pratique de la perspective apprendra qu'un horizon trop élevé peut avoir de graves inconvénients; car il donne aux objets placés au bas du tableau une inclinaison ascensionnelle beaucoup trop rapide.

Pourtant, il faut le reconnaître, cela arrive souvent dans les pays montagneux où le dessinateur se trouve placé sur une hauteur. Dans la composition d'un tableau, il est toujours à désirer que l'horizon ne soit point trop élevé; pour l'artiste, en effet, ces vues immenses où l'œil s'égare dans le vide ne sont plus des œuvres d'art, mais une sorte de carte géographique.

43. — **Un horizon** élevé donne plus de développement au terrain perspectif; mais quand l'horizon est abaissé, il laisse au tableau plus de ciel et d'air. C'est à l'artiste à juger, selon son sujet, de la proportion à établir.

44. — Généralement, la hauteur de l'horizon adoptée par les grands maîtres anciens est environ au tiers du tableau.

Remarque. — D'après ce qui a été dit du cône optique, on comprend que le tableau visuel a toujours la forme d'un cercle, et que l'horizon visuel ou rationnel est toujours au milieu de ce cercle; ce n'est donc que par la volonté de l'artiste et pour l'harmonie de l'ensemble que certaines parties de ce tableau sont supprimées, et que la ligne d'horizon est plus ou moins élevée dans le tableau représentatif.

LIGNES FUYANTES.

45. — Toute ligne qui n'est pas parallèle au tableau, c'est-à-dire dont une des extrémités est plus éloignée que l'autre du tableau, s'appelle *fuyante*.

Les lignes *verticales* et celles qui se trouvent *parallèles à l'horizon* ne sont jamais *fuyantes*.

Les horizontales ABC, prolongées en ligne droite devant le spectateur S, sont dites *fuyantes à angle droit* (fig. 54).

Fig. 54.

Les horizontales obliques ABC et A'B'C', dont l'inclinaison est parallèle aux diagonales AC — BD du carré, sont dites *fuyantes à 45 degrés* (fig. 55).

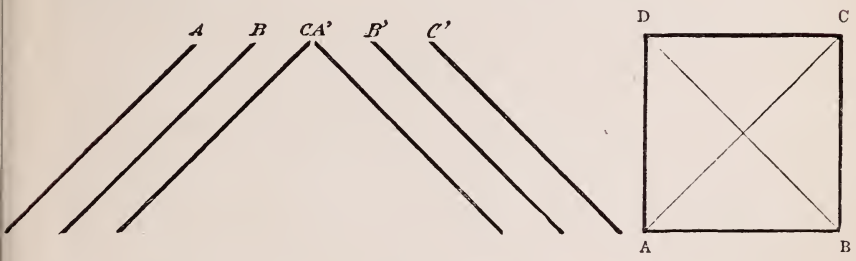

Fig. 55.

Les fuyantes placées au-dessous de l'horizon paraissent *s'élever* en s'éloignant, et celles qui se trouvent au-dessus paraissent *s'abaisser*.

Les fuyantes se dirigent vers un point quelconque du cône optique appelé *point de fuite*, ou encore *point de concours*, parce que toutes les lignes parallèles entre elles paraissent se diriger ou *concourir* vers le même point de fuite.

POINTS DE FUITE.

46. — **Les points de fuite** placés sur la ligne d'horizon sont appelés *points horizontaux;* on appelle *points aériens* ceux qui sont placés au-dessus (ou dans l'air), et *points terrestres* ceux qui se trouvent au-dessous de l'horizon, et qui paraissent en conséquence s'enfoncer dans la terre.

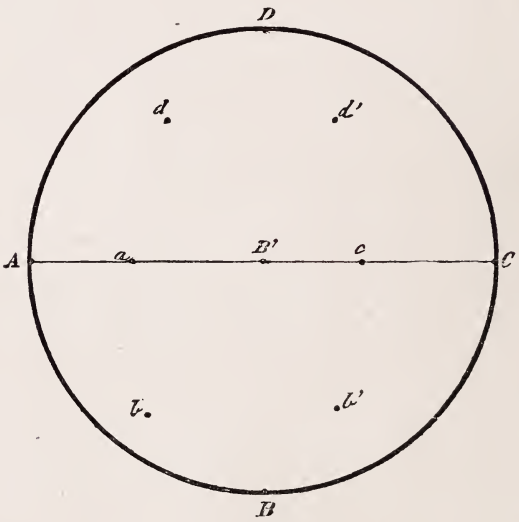

Fig. 56.

Le cercle ABCD étant donné comme tableau visuel ou circonférence extrême du cône optique (fig. 56), le diamètre AC sera *l'horizon;* A*a*B' *c*C seront des *points horizontaux,* d*d'* des *points aériens* et *b*B*b'* des *points terrestres.*

47. — Point principal.

Parmi les points horizontaux, le spectateur S (fig. 57) cher-

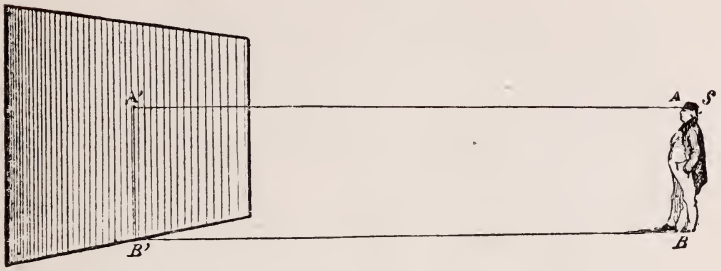

Fig. 57.

chera d'abord celui qui se trouve précisément en face de son œil; pour le déterminer, il placera une règle mince ou un crayon devant lui, de manière à n'en voir que l'extrémité la plus rapprochée, et observera quel point du tableau est couvert par la règle ou le crayon, soit ici le point A'.

On appelle ce point *point principal,* parce qu'il est donné par le rayon visuel central ou principal A A'.

Opération. — Conduire BB', rencontrant en B' la base du tableau; conduire AA', parallèle indéfinie, puis élever la verticale B'A' dont l'intersection sur AA' détermine A', point cherché.

48. — Ainsi que la ligne d'horizon, *le point principal suit l'œil du spectateur,* selon que celui-ci se place plus à droite ou à gauche du tableau; or le point principal étant le point de fuite des horizontales fuyantes à angle droit, soit les quatre angles d'une galerie vue de face ABCD (fig. 58), l'aspect général du tableau changera complétement selon la place choisie par le spectateur.

Si le spectateur se porte vers la droite, *le point principal étant*

en P, le développement du côté AD*da* de la galerie sera beaucoup plus considérable que celui du côté CB.

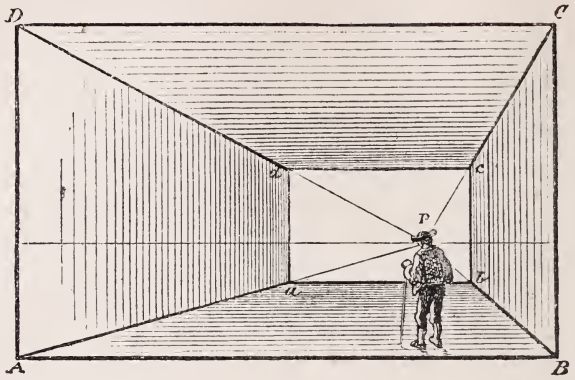

Fig. 58.

L'effet contraire se produira :

Si le spectateur se porte vers l'extrémité opposée du tableau; le *point principal se reportant avec* lui en P (fig. 59), c'est

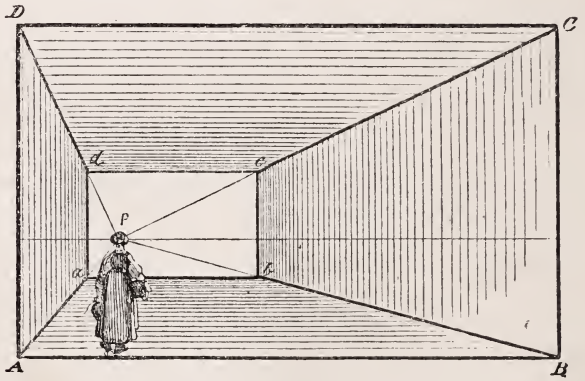

Fig. 59.

le côté BC*cb* de la galerie qui se développera aux dépens du côté AD*da*.

49. — A moins de détails particulièrement intéressants dans

un des côtés du tableau, on choisit rarement un semblable point de vue; en général, le point principal *se place au milieu du tableau* P (fig. 60), ce qui donne un développement semblable aux

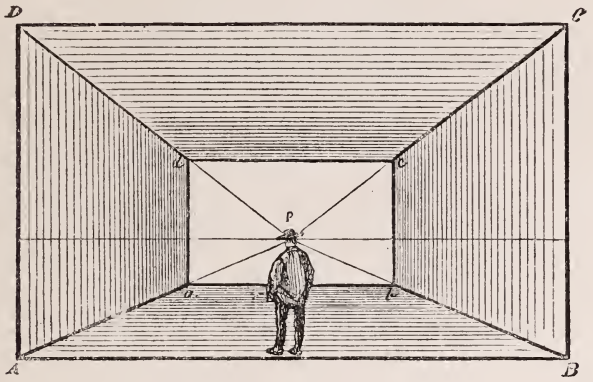

Fig. 60.

côtés AD *da* et BC *cb*, et concentre mieux l'effet et l'intérêt au milieu du tableau.

Remarque. — D'après les observations précédemment faites sur l'horizon, on comprend que le point principal est toujours au centre du tableau visuel ou rationnel, et que, dans les figures 58 et 59, la réduction alternative d'un des côtés du tableau tient à ce qu'un plus grand nombre de rayons visuels est intercepté par le mur de ce côté de la galerie.

50. — Points de distance.

Ces points représentent la distance qui sépare réellement le spectateur de la base du tableau, cette distance étant reportée sur la ligne d'horizon de chaque côté du point principal.

ABCD étant le tableau, P le point principal et S le spectateur (fig. 61), *d* et *d'* seront les points de distance sur la ligne d'horizon. Cette ligne étant à la hauteur de l'œil, abaisser les verticales *de* — *d'e'*. La distance P'*e'* sur la base du tableau sera

bien égale à P'S, pied du spectateur, comme Pd' sur l'horizon est égale à PS', tête du spectateur.

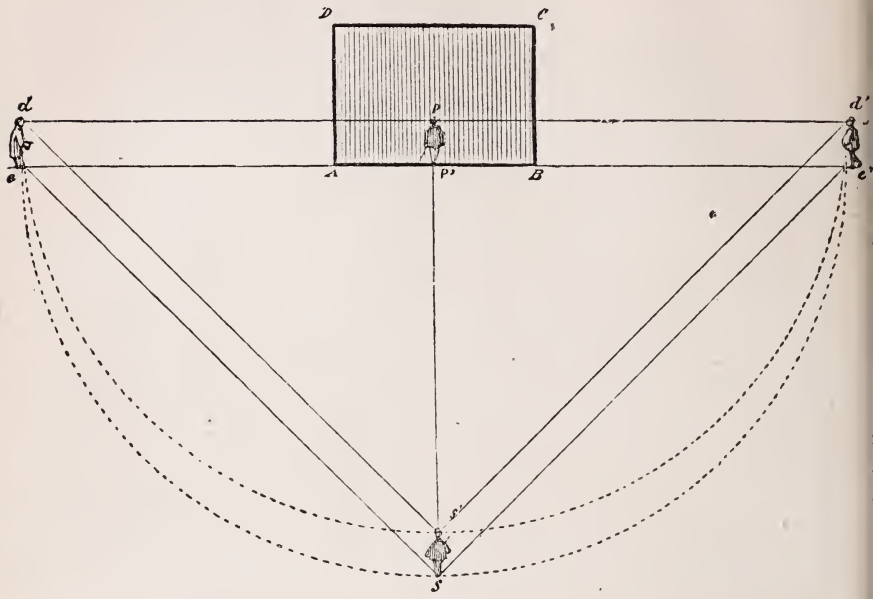

Fig. 61.

On remarquera que les lignes se' — se allant du pied du spectateur à la distance, sont ici, au plan géométral, des obliques à 45 degrés.

51. — *Les points de distance* dans le tracé perspectif seront

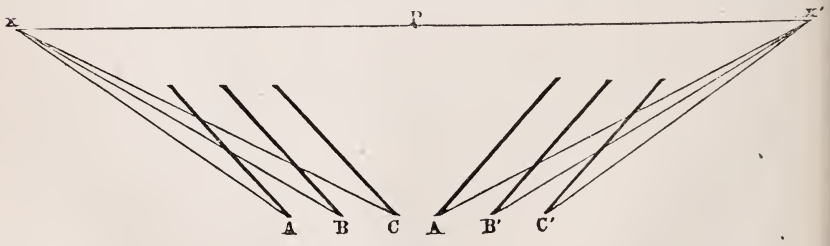

Fig. 62.

donc les points de fuite des horizontales obliques à 45 degrés, c'est-à-dire des diagonales du carré : soit (fig. 62) P point prin-

cipal, XX′ distance, ABC A′B′C′ plan géométral des obliques à 45 degrés, AX — BX — CX — A′X′ — B′X′ — C′X′ direction perspective des mêmes obliques fuyantes.

52. — **Points accidentels.**

Toutes les horizontales, plus ou moins obliques que celles-là, se dirigent vers des points dits *horizontaux accidentels*, dont l'emploi sera indiqué plus loin avec les développements que le sujet comporte.

53. — **Distance transposée.**

On appelle ainsi les points de distance reportés sur la verticale du point principal, au-dessus ou au-dessous de l'horizon. On l'emploie rarement; cependant, dans certains sujets se développant en hauteur, elle peut être de quelque utilité. Nous en donnerons plus loin l'application.

CHAPITRE III.

LE CARRÉ.

54. — Le Carré *est la base fondamentale de la perspective,* puisque tous les objets, même ceux qui sont à plan circulaire, se construisent à l'aide du carré; il est donc nécessaire d'accorder la plus grande attention aux applications variées de ce principe, que nous allons donner ici.

55. — La profondeur du carré se détermine par les points de distance.

Si, dans le carré géométral ABCD (fig. 63), on observe que la

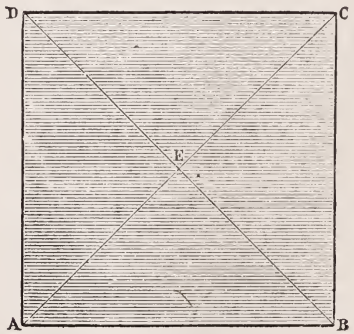

Fig. 63.

diagonale partant de l'angle A va couper la ligne BC en C, c'est-

à-dire en lui donnant une grandeur égale à AB, le même effet se produira dans le carré perspectif.

Opération. — La ligne d'horizon, les points de distance XX' et le point principal P étant donnés (fig. 64), prendre à volonté la

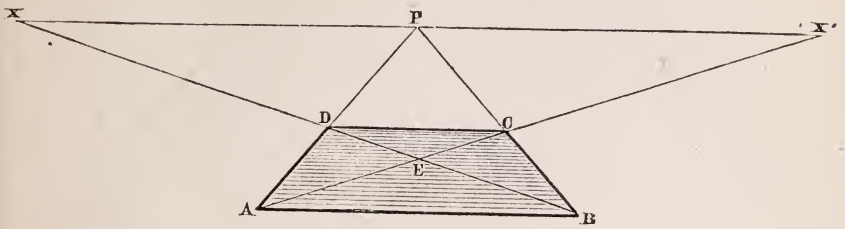

Fig. 64.

base du carré perspectif AB : les côtés du carré (fuyantes à angle droit) se dirigeront au point P, et la diagonale fuyante AX' viendra couper BP au point C, qui détermine la grandeur perspective du côté du carré BC; conduire l'horizontale CD, qui termine le carré dans sa profondeur. Si l'on conduit l'autre diagonale fuyante BX, on verra qu'elle coupe également AP en D, point déjà donné par l'horizontale CD, et qu'elle ne sert qu'à justifier l'exactitude de la première opération. L'intersection des diagonales donne en E, comme dans le plan géométral, le centre du carré[1].

Les profondeurs CD sont donc réellement déterminées par l'emploi des points de distance[2].

POINT EN PERSPECTIVE.

56. — On peut objecter, à l'occasion de la figure qui précède, que le type du carré est ici le composé pris pour l'élément qui

1. Les explications se simplifieront à mesure que l'on acquerra l'habitude et que l'on comprendra la valeur des lignes d'opération et des signes indicateurs.

2. La ligne d'horizon se trouve indiquée par les points de distance; ceux-ci seront toujours désignés par XX', et le point de vue par la lettre P.

est le point, et que, du moment qu'on peut mettreun point en perspective, on peut y mettre toutes sortes de figures, puisque les contours ne sont qu'une suite non interrompue de points. — Mais, comme le point seul est à une profondeur déterminée, il donnerait lieu, pour trouver cette profondeur perspective, aux mêmes opérations que le carré, et ces opérations se renouvelleraient pour chaque point; de plus, cette méthode obligerait constamment à établir le plan géométral de la figure. Or le plan géométral, par la lenteur qu'il apporte dans le travail, rendrait presque impossible au paysagiste l'application pratique des règles de la perspective; mais dans l'exécution d'œuvres sérieuses, l'emploi du point ou du plan est indispensable, et c'est le seul moyen à l'aide duquel on trouve exactement les profondeurs dans les vues d'angle et les vues obliques.

57. — On appréciera mieux l'observation qui précède par la

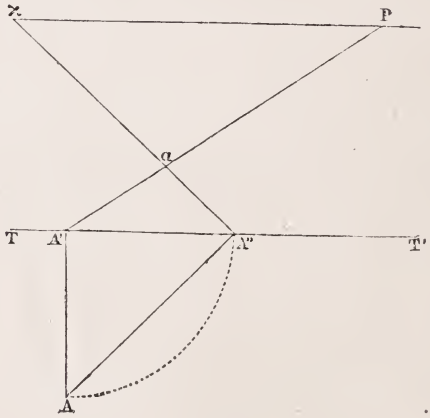

Fig. 65.

figure 65, où le plan géométral du point à déterminer dans le tableau est donné en A.

Opération. — Au-dessous de la ligne de terre TT' élever la verticale AA' qui représente la distance du point au tableau; reporter par un arc de cercle la grandeur AA' en A'' sur la ligne

de terre; conduire la fuyante à angle droit, A'P, puis la diagonale fuyante A''x, dont le point d'intersection a sera la distance A reportée au delà du tableau. Il est facile d'observer que la grandeur AA' devient ici le côté d'un carré dont AA'' est la diagonale, et que l'opération faite pour reporter cette grandeur est exactement la même que pour la figure 64.

58. — Nous avons dit que, dans certaines figures, l'emploi du plan géométral est inévitable : le triangle est une de ces figures.

Opération. — Soit ABC (fig. 66) : élever les verticales

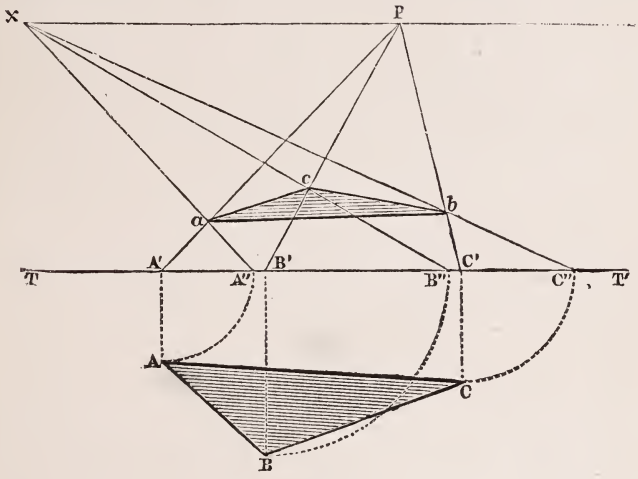

Fig. 66.

AA' — BB' — CC'; reporter ces profondeurs sur la ligne de terre en A'A'' — B'B'' et C'C''; conduire les fuyantes A'P — B'P — C'P, et les fuyantes diagonales A''X — B''X — C''X. Les points d'intersection abc seront les angles du triangle perspectif; on les réunira l'un à l'autre par les lignes ab — bc — ca.

Ce tracé donne lieu à une nouvelle observation. On voit que le triangle reporté au delà du tableau reproduit le plan géométral, mais en sens inverse de ce plan; cependant le tracé est exact, puisqu'on a déterminé tour à tour, pour chaque angle du

triangle perspectif, la distance qui, dans le plan géométral, le sépare de la ligne de terre.

59. *Autre emploi du point.* — Pour obtenir le tracé perspectif

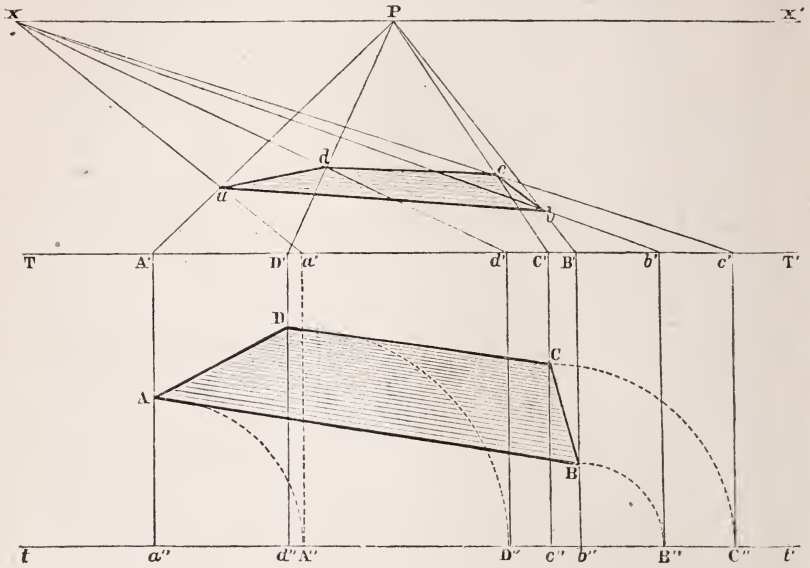

Fig 67.

dans le sens donné par le tracé géométral tel que l'offre ici le trapèze *abcd* (fig. 67), abaisser la ligne de terre T en *t* en faisant B*b*'' égal à DD' (distance de l'objet à la ligne de terre); abaisser les verticales A*a*'' — D*d*'' — C*c*'' — B*b*'', et les prolonger en les élevant jusqu'à leur rencontre avec la ligne T aux points A' — D' — C' — B'; conduire les fuyantes à angle droit A'P — D'P — C'P — B'P; abaisser par des arcs de cercle les grandeurs A*a*'' en A'' —, D*d*'' en D'' — C*c*'' en C'' — B*b* en B''; élever les verticales A''*a*' — D''*d*' — C''*c*' — B''*b*'; conduire les fuyantes diagonales *a*'X — *d*'X — *c*'X — *b*'X qui donneront les intersections *abcd*, angles cherchés du trapèze perspectif. Ces points seront réunis entre eux par des lignes droites représentant ABCD selon sa position sur le plan géométral.

EMPLOI DE LA DISTANCE RÉDUITE.

60. — D'après ce que nous avons dit de l'éloignement du point de distance, on comprend facilement qu'il ne puisse se trouver dans le tableau et qu'il deviendrait très-difficile, sinon impossible, d'exécuter le tracé perspectif d'un ensemble, s'il n'y avait quelque moyen de remplacer ce point quand il est inaccessible.

Opération. — La distance étant déterminée deux fois égale à la base du tableau, le point extrême X/4 de la ligne d'horizon sur le tableau ABCD (fig. 68) sera le quart de cette distance

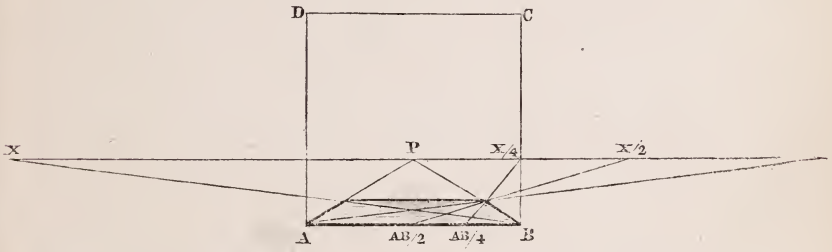

Fig. 68.

Soit la profondeur perspective du carré ABCD déterminée par la fuyante diagonale AX'. Si l'on prend en AB/4 le quart de la base AB, et que l'on tire la fuyante au quart de la distance X/4, cette fuyante déterminera également sur BP le point C comme profondeur du carré; il en sera de même si l'on prend AB/2, moitié de la base, et que l'on dirige la fuyante à la moitié de la distance X/2. Si l'on réduit dans la même proportion la distance prise sur l'horizon et la grandeur prise sur la base de l'objet, on ne change pas la profondeur perspective de cet objet : c'est un principe dont l'étude de la perspective démontrera de plus en plus l'importance.

61. — Un point trop rapproché, pris comme distance vraie dans un tracé perspectif, donne des figures d'une disproportion choquante à première vue.

Ainsi, dans cette indication (fig. 69) de plusieurs carrés suc-

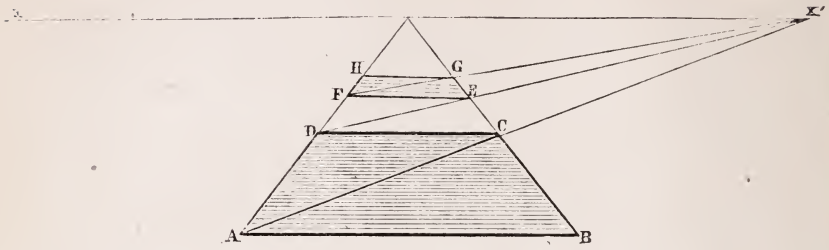

Fig. 69.

cessifs, l'horizon, le point de vue, la distance et la base AB des carrés étant donnés, conduire les fuyantes AP et BP, puis les diagonales AX' — DX' — FX', qui donneront sur BP les intersections CEG, profondeurs de chacun des carrés. On voit ici que le carré ABCD est beaucoup trop grand relativement au carré DCEF; cet effet cessera de se produire si le point X' est pris pour moitié de la distance.

Opération. — Soit la base AB (fig. 70); conduire AP et BP et,

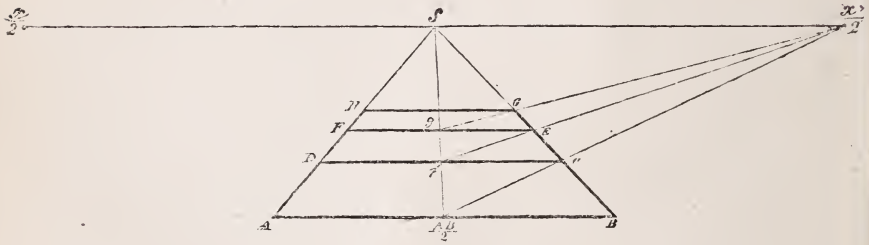

Fig. 70.

par les fuyantes AB/2 $x'/2$ — $fx'/2$ — $gx'/2$, déterminer la profondeur des carrés aux intersections CEG.

Toutefois, afin de ne pas augmenter les difficultés, nous n'em-

ploierons la distance réduite que plus tard, c'est-à-dire quand on sera familiarisé avec la perspective; puis le tracé portera toujours l'indication préalable de cette réduction.

L'ÉCHELLE ET SON EMPLOI.

62. — On appelle *échelle perspective,* ou *échelle fuyante,* une grandeur prise à volonté au premier plan du tableau, verticalement AB ou horizontalement CD (fig. 71), et prolongée à l'horizon

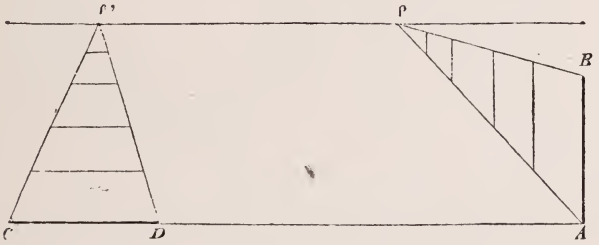

Fig. 71.

par deux parallèles fuyantes partant des extrémités de la ligne donnée et se rejoignant en un point quelconque P ou P' de l'horizon. L'espace compris entre des parallèles restant le même, quelque réduit qu'il paraisse dans l'éloignement, ces échelles servent à trouver la hauteur et la largeur des différents objets à placer dans le tableau, à quelque plan que se trouvent ces objets.

63. — **Application de l'échelle fuyante aux figures.**

Déterminer la grandeur d'un certain nombre de figures placées à volonté sur le terrain perspectif. L'élévation de l'horizon, relativement à ces figures, donne lieu à deux opérations distinctes :

1re **Opération.** — *Horizon placé au-dessus des figures du tableau.* — La figure AB du premier plan (fig. 72) étant donnée de grandeur à volonté, et la place des autres indiquée aux points

CDE, etc., reporter la grandeur de la figure AB à l'extrémité du tableau en A'B' ; conduire les fuyantes A'P, B'P; puis, des points CDF, etc., mener des horizontales qui détermineront sur la fuyante A'P les points *cde,* etc.; de ces points, mener des verticales qui détermineront sur la fuyante B'P les points *c'd'e',* etc.; prendre la hauteur comprise entre les fuyantes de l'échelle à ces différents plans : soit *cc'* pour la figure CC'; *dd'* pour la figure DD'; *ee'* pour la figure FE'; de même pour les autres.

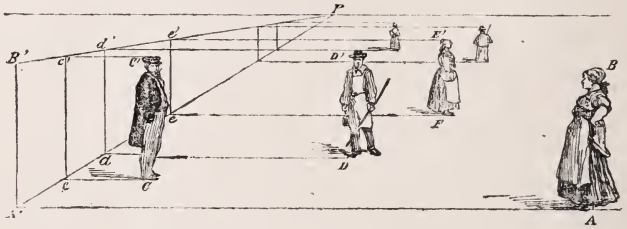

Fig. 72.

(Voir, pour l'application de cette règle, la figure 74.)

2e **Opération.** — *Horizon placé à la hauteur des yeux de la figure du premier plan.* — La figure du premier plan AB étant donnée (fig. 73), et l'horizon du tableau se trouvant à la hauteur des yeux de cette figure, l'emploi de l'échelle deviendra inutile, puisque,

Fig. 73.

(Voir, pour l'application de cette règle, la figure 75.)

selon l'éloignement où l'on voudra placer chaque figure, il suffira de lui donner la grandeur comprise entre le point déterminé et l'horizon, comme aux figures C,D,E,F.

Fig. 74.

1re **Opération.** — *Application pratique de l'échelle fuyante.* — Règle 63 et règle 122 des plans inclinés.

Après avoir pris comme type le personnage EF (fig. 74), établir l'échelle CP — DP et trouver ainsi les différentes hauteurs des figures.

Du plan incliné, abaisser des verticales sur le terrain perspectif

et retrouver sur l'échelle la hauteur des figures. (Voir la règle qui s'applique aux plans inclinés.)

Fig. 75.

2e **Opération.** — *Application pratique.* — L'horizon à la hauteur de l'œil de la figure du premier plan (fig. 75).

64. — **L'échelle sert à déterminer la hauteur et la largeur des différents objets placés dans le tableau.**

Opération. — La grandeur AB (fig. 76) étant prise pour 2 mètres au premier plan, et l'échelle établie par les fuyantes AP, BP, sur le point C pris à volonté, élever une verticale indéfinie formant l'angle d'un monument rectangulaire de 10 mètres de hauteur; conduire l'horizontale CA' donnant le plan de C sur l'échelle; élever la verticale A'B' qui représente 2 mètres à ce plan, et la reporter cinq fois sur la verticale C : on arrive au point D qui détermine la hauteur cherchée.

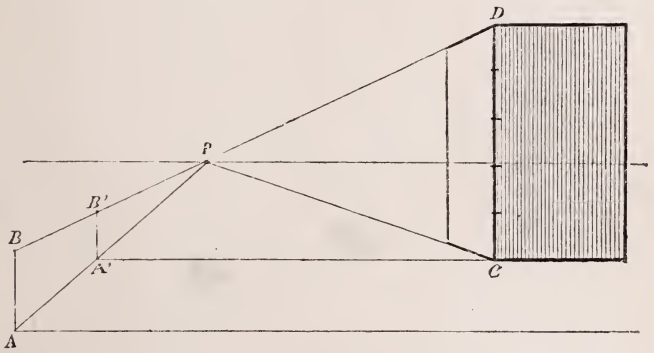

Fig. 76.

65. — **Emploi de l'échelle pour la réduction ou l'agrandissement des objets.**

Étant donné un monument dont l'élévation ne paraît pas en rapport avec les autres objets du tableau, on peut, au moyen de l'échelle et sans toucher au sommet du monument, l'agrandir ou le réduire dans une proportion déterminée.

Opération. — Soit la colonne CC (fig. 77) élevée en C et ayant à ce plan 10 mètres d'élévation d'après l'échelle AB.

Reportant le pied de la colonne en E, et prenant sa grandeur sur l'échelle à ce plan en *ee'*, on trouvera qu'elle a 14 mètres d'élévation EE'; au contraire, si l'on abaisse la base en D, on trouvera, par *dd'*, qu'elle n'a plus que 8 mètres de hauteur DD'.

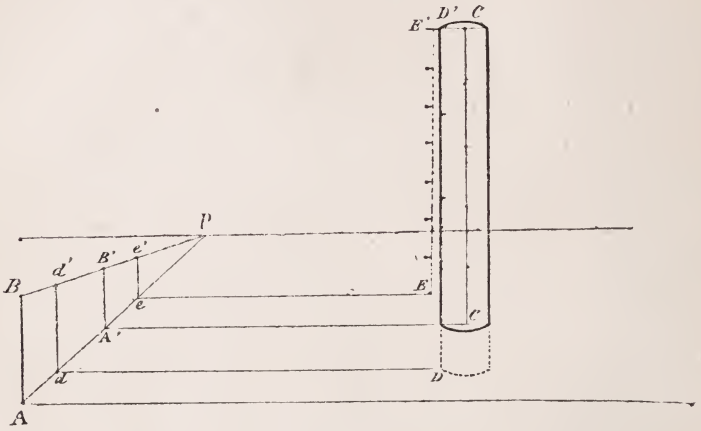

Fig. 77.

Cette différence tient à l'éloignement plus ou moins grand de la colonne; en effet, si sa base est en C', elle sera beaucoup plus éloignée du spectateur, et, le sommet n'en étant pas changé, elle représentera nécessairement un objet beaucoup plus grand.

66. — Échelle abaissée.

Si le premier plan du tableau est formé par une terrasse ou par la plate-forme d'un monument, et se trouve ainsi plus élevé que les fonds; en outre, s'il est séparé du second plan par une coupe verticale, ou par un plan d'une inclinaison assez rapide pour que la surface en reste invisible à l'œil du spectateur et ne puisse être exprimée dans le tableau, l'application de l'échelle fuyante devra subir quelques modifications.

Opération. — Dans ce cas, en effet, une partie du terrain

perspectif, plus ou moins considérable selon l'élévation du premier plan, deviendra aussi invisible pour le spectateur. Soit S (fig. 78) placé sur la plate-forme MNOR; conduire l'horizontale *s'a* du pied du spectateur au bord de la plate-forme, abaisser la verticale *ab*, et conduire l'horizontale indéfinie *bb'*. Le rayon visuel S*a* prolongé viendra rencontrer *bb'* en A; toute la partie de l'horizontale A*b* du terrain et la figure E seront donc invisibles pour S, et la figure D ne sera visible qu'à moitié ; enfin, ce ne sera qu'à partir du point A que S verra le pied des figures placées sur le terrain perspectif.

On comprendra facilement, d'après cette figure, que les objets placés dans le tableau, immédiatement au delà de la terrasse MN (fig. 79), qui en forme le premier plan, subiront une réduction

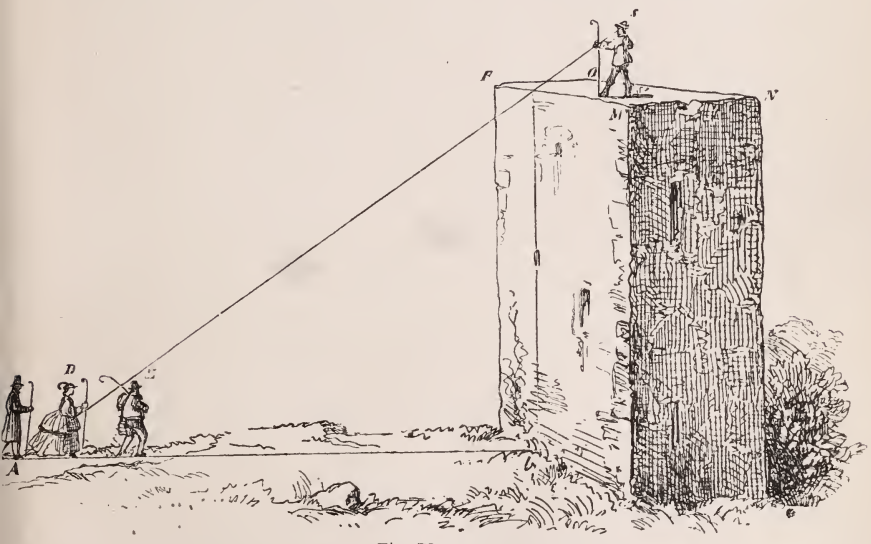

Fig. 78.

disproportionnée en apparence, et qu'il y aura quelque difficulté à en établir la grandeur vraie.

67. — Si le tracé est fait dans de telles conditions que la hauteur de la terrasse MN déterminée à volonté à dix mètres puisse être reportée au-dessous du tableau, abaisser la verticale AT (fig. 79), et l'échelle AB étant prise pour deux mètres,

reporter cinq fois AB sur AT : le point T sera le pied de la terrasse sur le terrain horizontal; prendre Tu égal à AB, et conduire TP — uP, échelle fuyante des figures sur le terrain per-

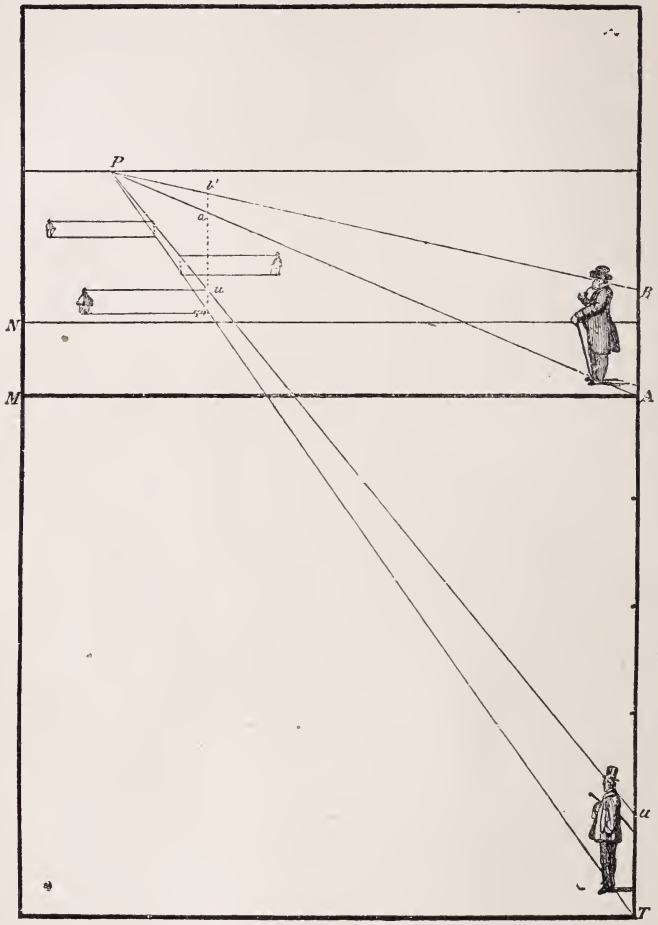

Fig. 79.

spectif, laquelle déterminera au point T' la hauteur T'u pour la figure placée à ce plan. On voit que la grandeur T'u est bien égale à *ab'* pris au même plan sur l'échelle supérieure.

Toute autre figure posant sur le terrain sera déterminée par la règle ordinaire.

68. — Mais si, comme dans le tableau ABCD (fig. 80), la proportion donnée ne permet pas d'abaisser en deçà du premier plan la hauteur vraie, il faut, par les fuyantes EP — FP, former une échelle de 2 mètres de hauteur. A une distance à volonté, soit C (assez loin pour que la profondeur voulue se trouve dans le tableau)

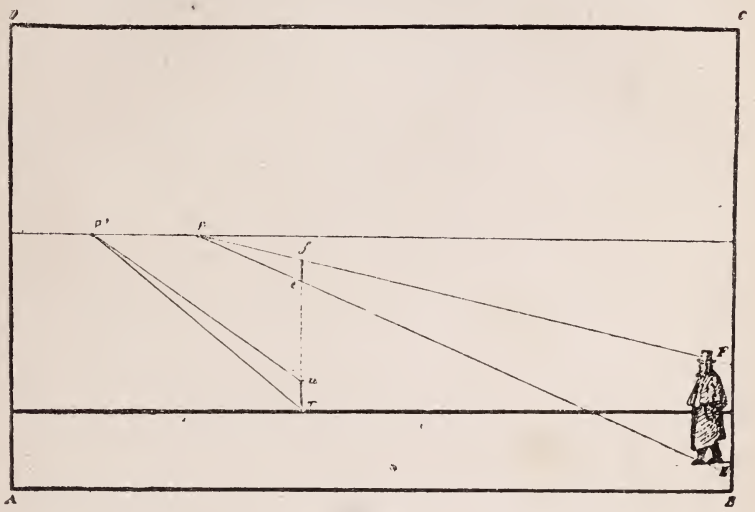

Fig. 80.

abaisser une verticale indéfinie, et reporter sur cette verticale cinq fois la grandeur *ef* donnée par l'échelle à ce plan; on arrivera au point T, niveau du terrain perspectif, et l'on formera sur la grandeur T*u*, égale à *ef*, l'échelle TP', — *u*P', qui servira à déterminer la grandeur des figures et des objets divers posant sur le terrain.

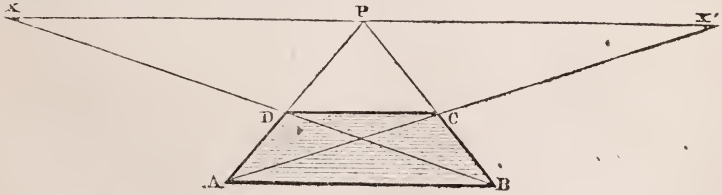

Fig. 81.

69. — Déformation du carré.

Lorsqu'un objet est fuyant, c'est-à-dire non parallèle au tableau, tel que le carré ABCD (fig 81), on voit qu'il perd l'apparence

de sa forme réelle pour en prendre une autre due à sa position perspective : soit ici celle d'un trapèze.

Cet effet est appelé déformation.

La déformation est identique lorsque l'objet est placé au-dessus de l'horizon (fig. 82).

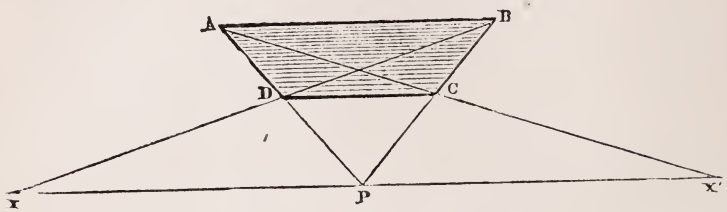

Fig. 82.

Il en est encore de même lorsque l'objet est fuyant verticalement à droite ou à gauche du spectateur, comme les carrés

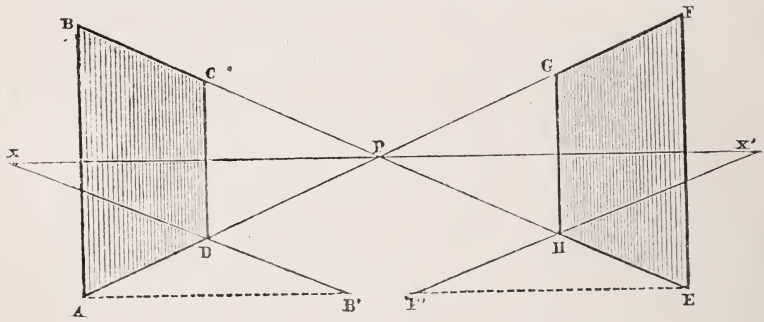

Fig. 83.

ABCD et EFGH (fig. 83). Le carré vu obliquement subit des déformations variées.

70. Dégradation du carré.

Mais si le carré (ou tout autre objet), en s'éloignant du bord du tableau, reste de face, c'est-à-dire parallèle au plan du tableau, il conservera l'apparence de sa forme et ses proportions relatives, et ne fera que diminuer de grandeur.

Cet effet est appelé dégradation.

Opération. — Le carré ABCD étant donné (fig. 84), conduire les fuyantes AP, BP, CP et DP : ces fuyantes déterminent dans l'éloignement les quatre angles des carrés. Prendre à volonté la profondeur E, conduire l'horizontale EF, élever les verticales FG,

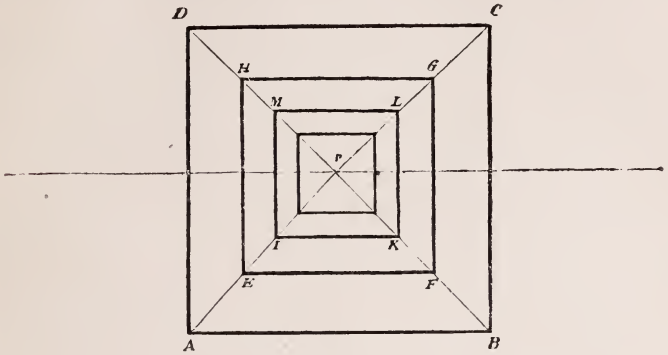

Fig. 84.

EH, et terminer le carré par l'horizontale HG ; opérer de même à la profondeur I, pour le carré IKLM et pour tous les carrés que l'on désire obtenir parallèles à ABCD. Chacun de ses carrés *est dégradé* selon son plan.

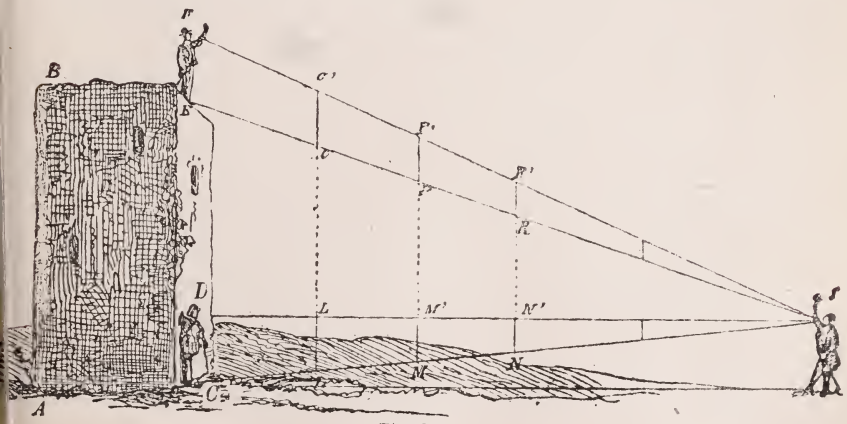

Fig. 85.

71. — C'est en vertu de ce principe qu'on reconnaît que les objets ne diminuent pas de grandeur en s'élevant suivant la verticale de leur base sur le terrain perspectif.

Opération. — Ainsi la tour AB (fig. 85) étant élevée à volonté, la figure EF placée sur le bord de la plate-forme de cette tour reste pour le spectateur S aussi grande que la figure CD placée au pied de la tour.

En effet, si l'on conduit les rayons visuels SC, SD et SE, SF, et que des points L M N, pris à volonté, on élève des verticales réunissant ces rayons, on remarquera que, malgré les différents degrés d'obliquité de ces derniers, LL′ reste égal à *oo′* — MM′ à PP′, etc.

72. Positions diverses du carré.

Par rapport au spectateur, le carré fuyant horizontal peut être placé dans quatre positions principales :

1° *De face*, lorsque la base du carré ABCD étant parallèle à l'horizon, le centre O (fig. 86) est précisément en face du point principal.

2° *De front*, lorsque le centre O est à droite ou à gauche du point principal comme dans les carrés EFGH et IKLM (fig. 86); dans ce cas, la base reste parallèle à l'horizon, mais un des côtés, comme EH ou KL, prend un plus grand développement que l'autre.

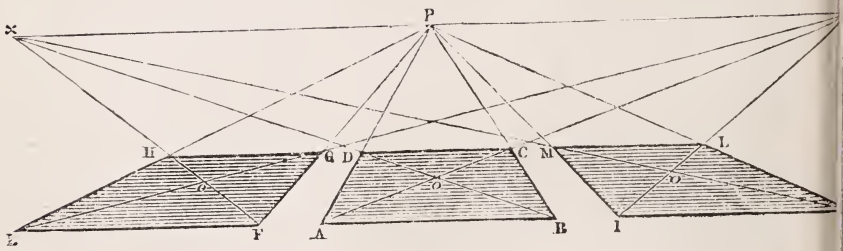

Fig. 6.

La figure est semblable si les carrés sont au-dessus de l'horizon ; seulement elle est renversée.

73. — 3° Le carré est vu d'*angle* (fig. 87), lorsqu'une de ses

diagonales AC reste parallèle à l'horizon, et que l'autre BD devient une fuyante à angle droit et se dirige au point de vue; dans ce cas, les côtés du carré, qui deviennent des obliques à 45 degrés, se dirigent aux points de distance.



Fig. 87.

Opération. — Soit (fig. 88) la grandeur de la diagonale horizontale AC, prise à volonté : conduire AX et CX′ prolongées

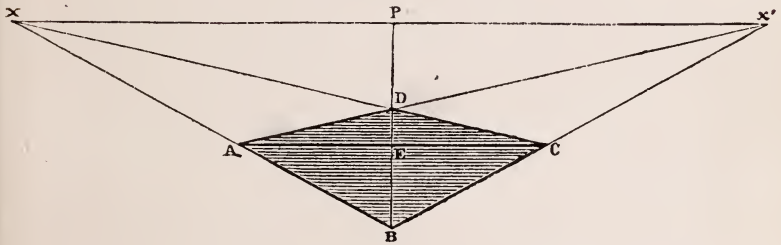

Fig. 88.

en deçà de l'horizontale jusqu'à leur intersection B, qui formera l'angle du carré le plus rapproché du spectateur; conduire AX′ et CX, dont l'intersection D sera l'angle opposé du carré; conduire enfin la fuyante BP, passant par D, qui détermine sur AC le centre E du carré.

Le *carré d'angle* peut être placé sur le côté du point principal, C. (fig. 89). On reconnaît, d'après nature, que le carré est d'angle lorsqu'une diagonale est parallèle à la ligne d'horizon. Même opération que pour la figure précédente.

74. — 4° Le carré est vu *obliquement*, lorsque ses côtés et ses diagonales ne sont pas parallèles à l'horizon et ne se dirigent ni au point principal ni aux points de distance, mais à des points dits points accidentels.

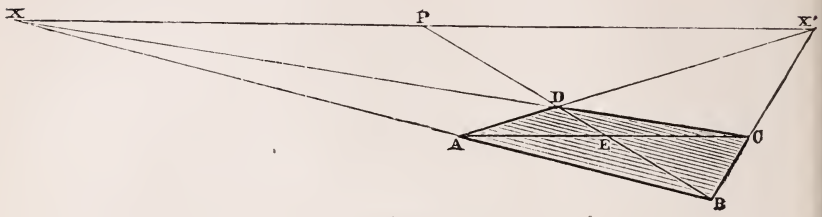

Fig 89.

On obtient *le carré oblique* en perspective à l'aide du plan géométral, comme il a été dit, (n° 58 fig. 65) pour le triangle.

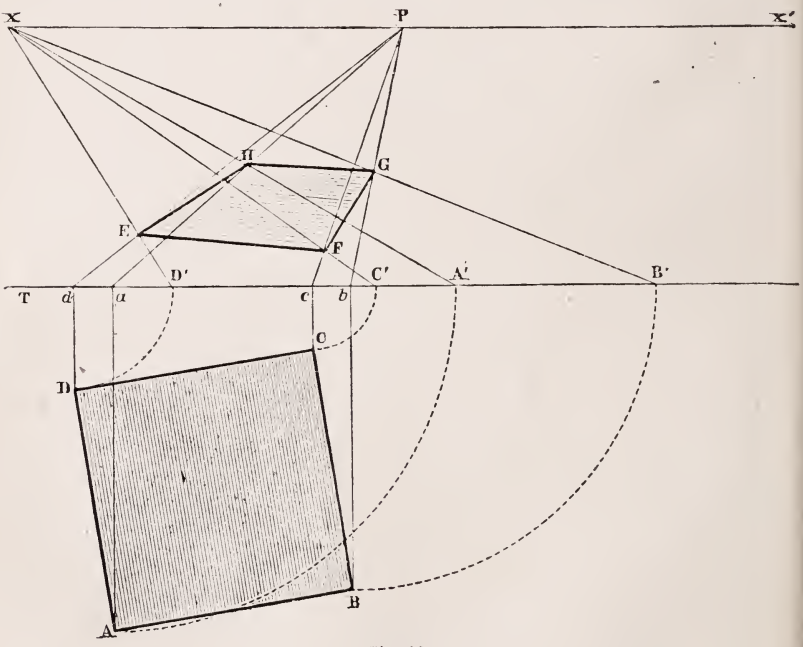

Fig. 90.

Opération. — Étant donné le carré géométral oblique ABCD (fig. 90) établi au-dessous de la ligne de terre T, élever des

quatre angles des verticales rencontrant la ligne de terre aux points *abcd;* conduire les fuyantes *a*P, *b*P, *c*P, *d*P; reporter successivement sur la ligne de terre les grandeurs *d*D' — *a*A' — *c*C' — et *b*B'; conduire les fuyantes D'X — A'X — C'X — et B'X dont les intersections EFGH sur les fuyantes au point de vue seront les angles du carré oblique déterminés perspectivement; réunir ces angles par les lignes EF — FG — GH — HE.

75. Application de la distance transposée.

La profondeur du carré peut se déterminer aussi par la distance reportée sur la verticale du point principal ou *distance transposée* (voir page 33).

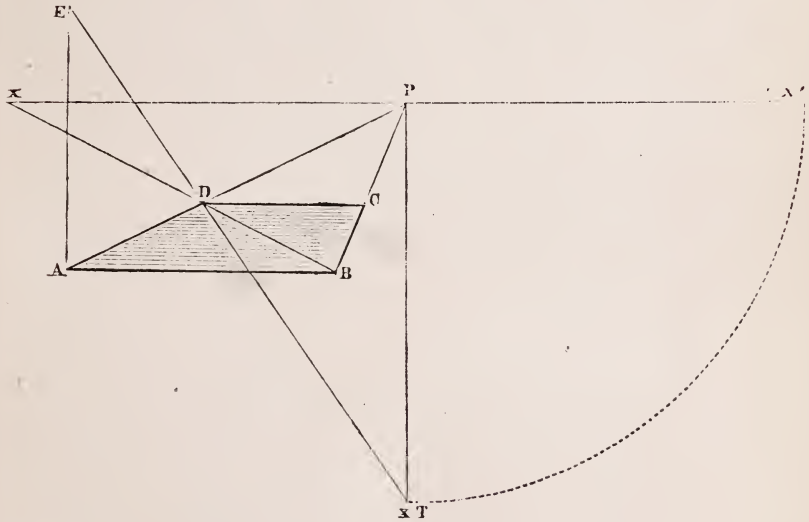

Fig. 91.

Opération. — La grandeur AB étant donnée (fig. 91) comme base d'un carré perspectif, conduire les fuyantes AP et BP; abaisser la verticale PX/T égale à PX : X/T sera la distance transposée; élever la verticale AE, égale à AB, et conduire la fuyante EX/T qui détermine sur AP le point D, profondeur cherchée du carré. On

peut voir que si l'on conduit la fuyante diagonale B, elle se rencontre avec EX/T au même point D; conduire l'horizontale DC pour terminer le carré ABCD.

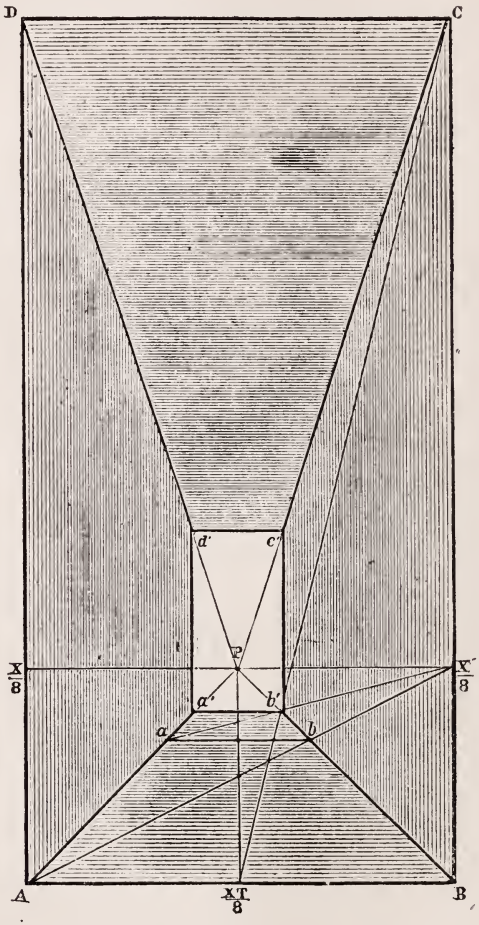

Fig 92.

76. — Dans les tableaux en hauteur, tels que les présentent quelquefois les vues d'intérieur, ce point aidera souvent à simplifier

le tracé en déterminant, au moyen d'une seule fuyante, une profondeur plus considérable que celle qui est donnée par la distance horizontale.

Opération. — Le tableau ABCD (fig. 92) représente l'entrée d'une galerie dont la profondeur est supposée seize fois égale à sa largeur AB; opérant par la distance transposée et réduite en X/8, conduire les fuyantes AP — BP — CP — et DP. En menant ensuite la fuyante AX'/8, on détermine sur BP en *b* une profondeur huit fois égale à AB. Il faudra redoubler l'opération, et conduire *a* X/8, pour obtenir la profondeur totale en *b'*, tandis que si l'on reporte X'/8 en $\frac{X'T}{8}$ et si l'on conduit C $\frac{X'T}{8}$, on aura déterminé du premier coup le point *b'*, qui est la profondeur cherchée. Terminer le tracé en construisant le rectangle a'b'c'd', mur de fond de la galerie.

77. — Emploi des diagonales du carré.

L'étude de la perspective, dans un grand nombre de cas, est simplifiée par l'application intelligente des diagonales du carré; dans le dessin d'après nature en effet, l'emploi des diago-



Fig. 93.

nales permet de trouver facilement le centre du carré et les distances successives. Nous allons en donner ici quelques exemples.

Le damier.

Étant donné à mettre en perspective un damier contenant un nombre de cases à volonté, soit 25, comme dans le carré géométral ABCD (fig. 93.), on observera que la diagonale BD détermine les intersections des verticales et des horizontales qui forment les cases du damier. Il en sera de même sur le carré fuyant ABCD (fig. 94).

Opération. — Divisant la base AB en cinq parties égales, con-

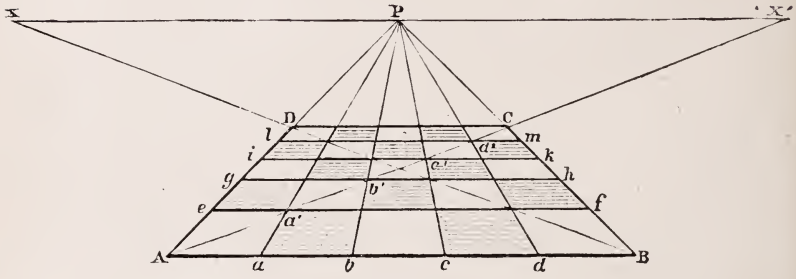

Fig. 94.

duire les fuyantes $aP - bP - cP - dP$. La diagonale AC donne sur ces fuyantes les intersections $a'b'c'd$, d'où l'on mènera les horizontales ef — gh — ik — lm, qui divisent ABCD en vingt-cinq cases égales dégradées et déformées suivant leur éloignement progressif.

Le damier, en perspective, acquiert souvent une grande importance, puisque avec ce seul moyen tous les objets peuvent être mis en perspective. Nous reviendrons plus loin sur l'emploi de cette figure.

78. — Carrés concentriques déterminés par les diagonales.

Étant donnés des espaces égaux à déterminer entre plusieurs carrés concentriques, tels que pourrait les offrir le plan d'un

escalier de calvaire ABCD (fig. 95), l'angle de chaque carré est déterminé par l'intersection des verticales *abcd* sur une des diagonales BD ou AC.

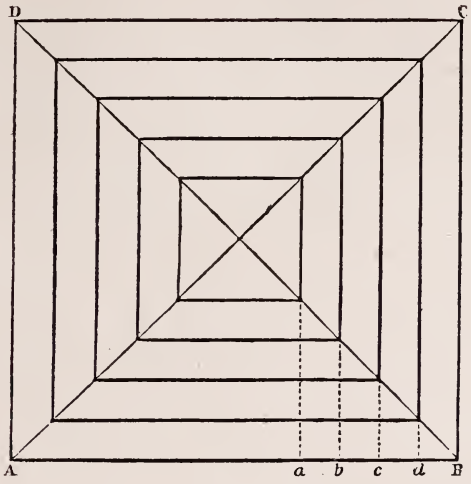

Fig. 95.

79. — Carrés concentriques en perspective.

Opération. — Établir le carré fuyant A B C D avec ses diagonales

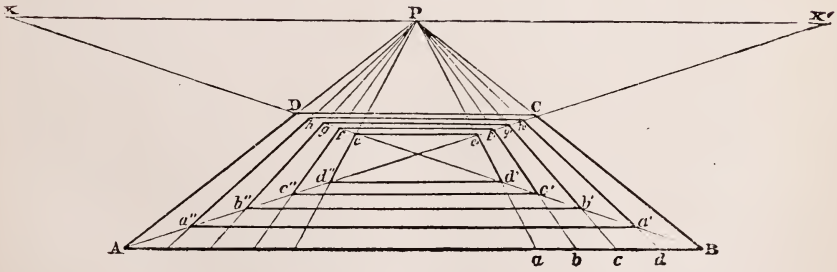

Fig. 96.

(fig. 96), et déterminer sur AB les grandeurs *abcd* à volonté; conduire les fuyantes *a*P — *b*P — *c*P — *d*P dont les intersections sur

la diagonale BD détermineront aux points $a'b'c'd'$ et $efgh$ la profondeur perspective de chaque carré; conduire de ces points des horizontales qui donneront sur AC, $a''b''c''d'' — e'f'g'h'$, angles opposés des carrés intérieurs.

80. — Autre application des diagonales.

Allée d'arbres.

Soit la grandeur AB (fig. 97), prise à volonté comme hauteur du premier arbre d'une avenue composée d'un nombre indéterminé d'arbres également espacés entre eux. Si, de la base de l'arbre A, de son sommet B et du centre C, on conduit des horizontales indé-

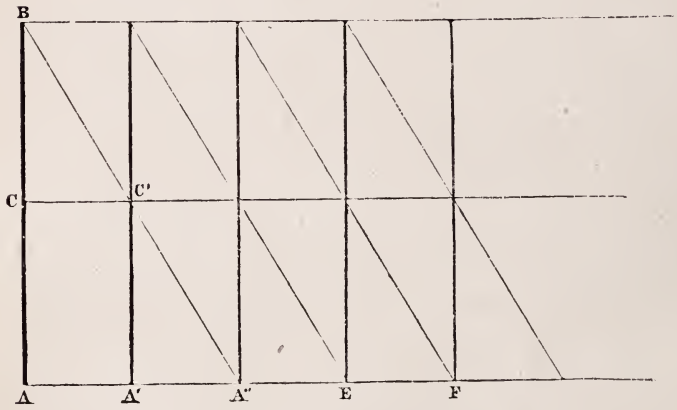

Fig. 97.

finies, la première distance AA' étant prise à volonté, la diagonale menée du sommet B et passant par le centre C' du deuxième arbre va déterminer sur la base le point A'' qui fait la grandeur A''A' égale à AA'. On trouvera de même la distance des arbres suivants E, F, etc.

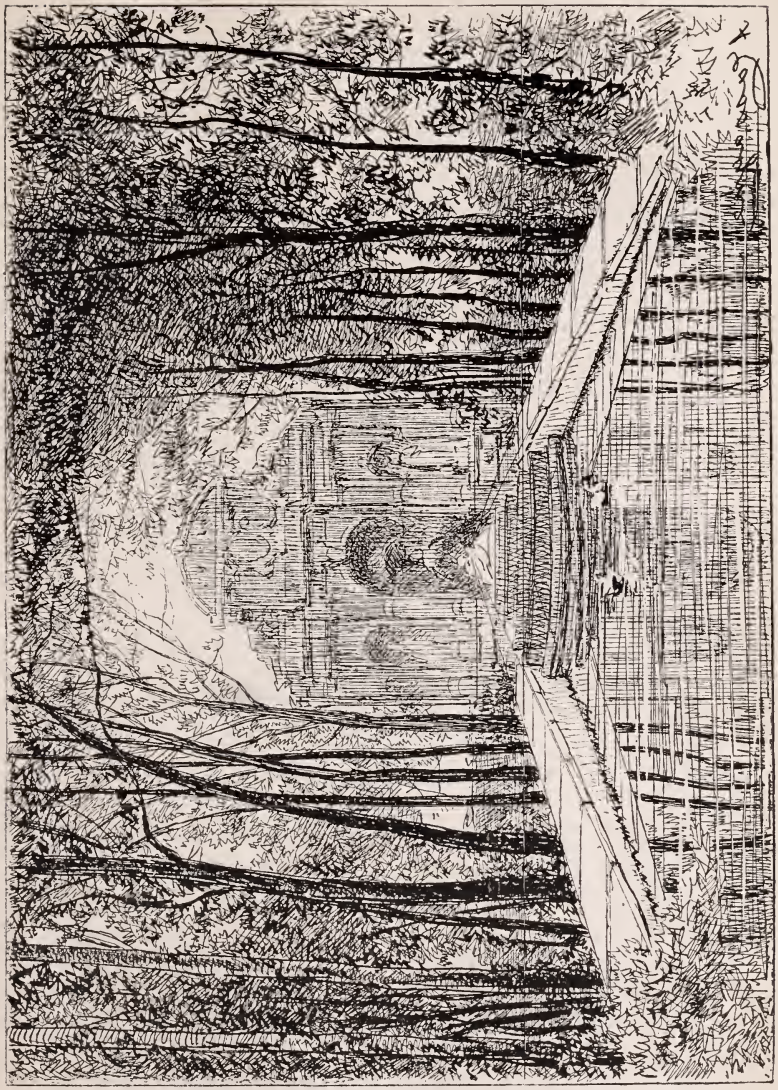

Fig. 98.

(Croquis d'après nature. — Application de la règle 81.)

81. — Allée d'arbres en perspective.

Opération. — Pour l'avenue fuyante (fig. 99), la hauteur AB et la première distance AA′ étant prises à volonté, conduire les parallèles fuyantes AP — BP — et CP; du sommet B conduire la diagonale BC′ prolongée en A″ : le point A″ déterminera la place

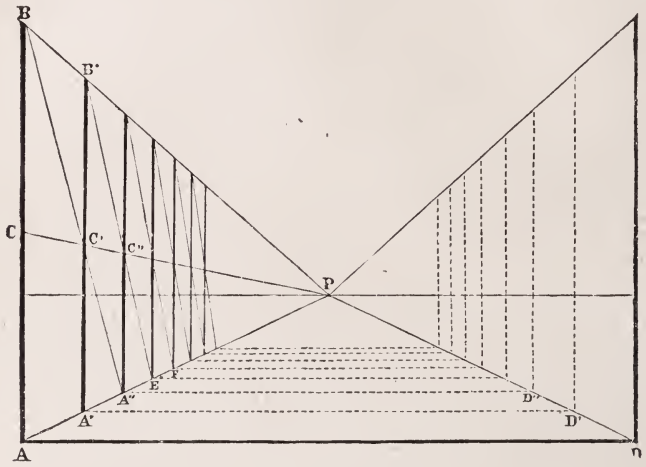

Fig. 99.

du troisième arbre; conduire la diagonale B′C″ : le point E sera la base du quatrième arbre. On opèrera de même pour les arbres suivants; puis, de chaque base, conduisant des horizontales, on aura sur la fuyante DP les arbres de l'autre côté de l'avenue aux points opposés D′D″, etc.

(Voir, pour l'application de cette règle, la figure 98 et la figure 100.)

Fig. 100.

(Croquis pris sur nature. Application de la règle 81.)

82. — Autre application des diagonales.

La façade d'un bâtiment étant donnée d'une profondeur à volonté, soit ABCD (fig. 101), trouver aux extrémités de ce bâtiment des pavillons d'une profondeur aussi indéterminée, mais égaux entre eux.

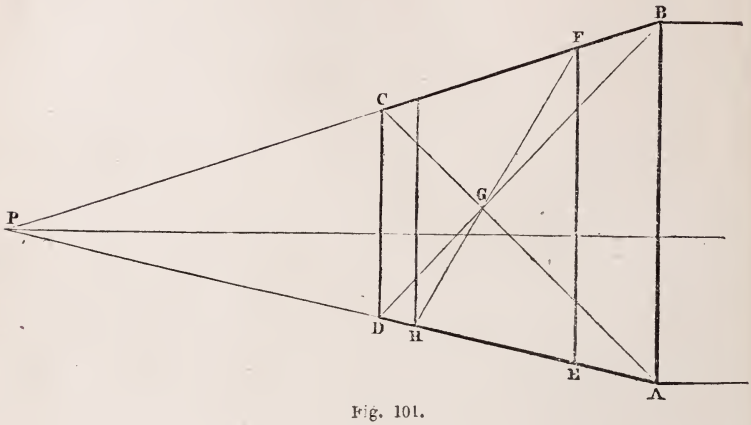

Fig. 101.

Opération. — Prendre sur la fuyante AP la grandeur AE à volonté pour le premier pavillon; élever EF et conduire les diagonales du rectangle ABCD, diagonales donnant le centre G; puis conduire la diagonale FG prolongée sur AD en H, qui déterminera la profondeur HD égale à AE.

(Voir, pour l'application de cette règle, la figure 102.)

Fig. 102.

Application d'après nature de la règle 82.

83. — Emploi des parallèles.

L'emploi des parallèles, presque aussi facile dans la pratique que celui des diagonales, lui est même souvent supérieur; on peut toujours, en effet, au moyen des parallèles, diviser exactement une grandeur donnée en tel nombre que l'on veut de parties égales, résultat qu'il est impossible d'obtenir, dans un grand nombre de cas, par l'usage des diagonales. C'est pourquoi nous signalons particulièrement aux artistes ce moyen, dont on peut, dans tous les genres, tirer le plus grand parti.

Division d'un plan d'une grandeur déterminée en parties égales.

Pour diviser un plan géométral d'une grandeur déterminée, soit la ligne AB (fig. 103), en un nombre également déterminé de

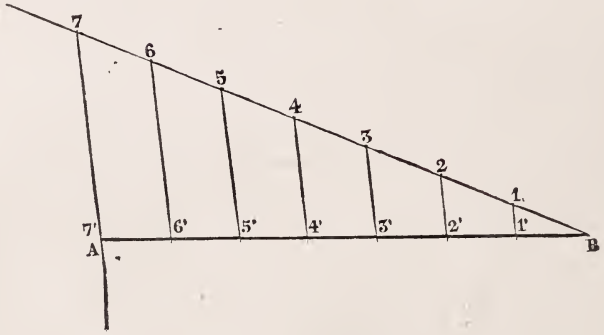

Fig. 103.

parties égales, soit sept, on trace, d'une ouverture d'angle indéterminée, une autre ligne BC prolongée à volonté; on indique sur cette ligne, à l'aide du compas, sept grandeurs égales; puis on joint 7 et A par une ligne droite, et des points 6, 5,

4, etc., on conduit successivement des parallèles à 7 A : on divise ainsi AB en 7 parties égales, 7′,6′,5′, etc.

Opération. — Pour opérer une division analogue sur un plan perspectif, soit ABCD (fig. 104), conduire l'horizontale BE prolongée à volonté; indiquer avec le compas sur cette horizontale autant de grandeurs égales que l'on désire de parties sur le plan perspectif, soit cinq, *a,b,c,d,e;* du point *e* conduire la fuyante *e*C prolongée jusqu'à l'horizon qu'elle rencontrera en F : *ce point* deviendra le point de concours des parallèles *d*F — *c*F — *b*F

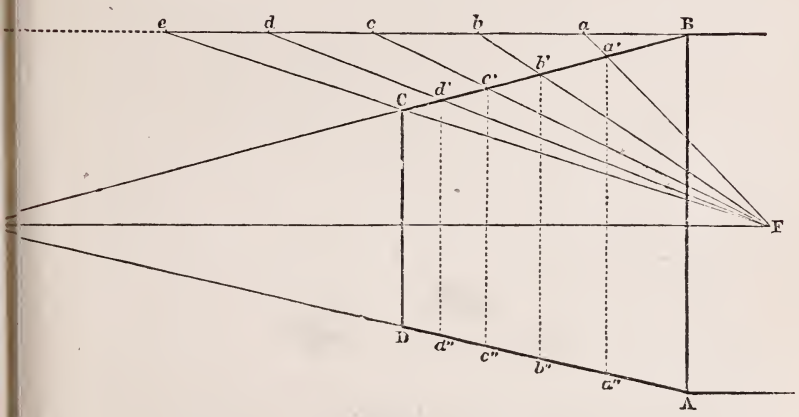

Fig. 101.

— *a*F, aux intersections *d'c'b'a'* de ces fuyantes sur B P; indiquer par des verticales *a'a''* — *b'b''*, etc., les divisions du rectangle ABCD.

(Voir, pour l'application de cette règle, les figures 105 et 106.)

Fig. 105.
(Croquis d'application de la règle 83.)

Après avoir indiqué la ligne fuyante AC, sommet du carré de l'ensemble, il faut, pour trouver la place des colonnes, diviser l'horizontale AB en dix parties égales; du point B passer par le point C, angle du carré, et prolonger BC jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne d'horizon. Le point de réunion de toutes les lignes menées par les points de division de AB donnera cette place, et le point où elles toucheront l'oblique AC donnera la place de chaque colonne.

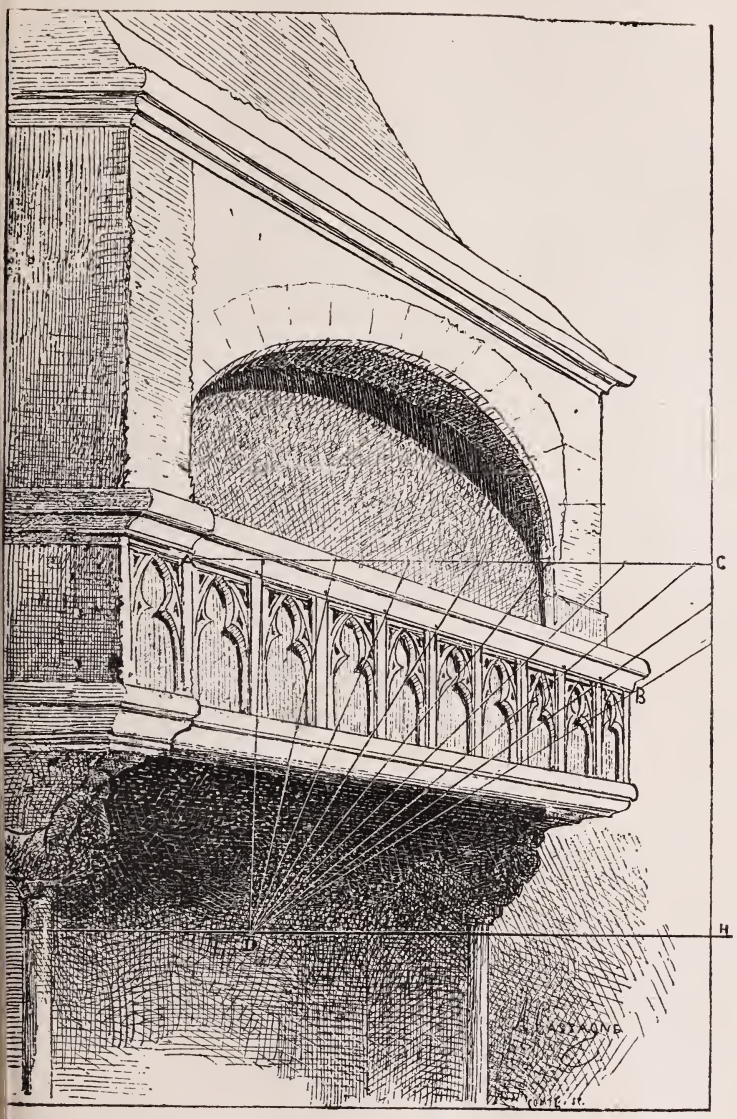

Fig. 106.

Autre croquis d'application de la règle 83.

84. — Autre application des parallèles.

Division d'un plan incliné, en parties égales.

Le plan à diviser étant donné par une échelle vue de face, inclinée devant un mur également vu de face et représenté par le rectangle ABCD (fig. 107), prendre à volonté en deçà du mur les points EF comme pieds de l'échelle; conduire les fuyantes EP et FP, rencontrant l'horizontale AB en *ef*; élever les verticales *eg* — *fi* : ces verticales représentent la place qui serait occupée par l'échelle si elle était redressée contre le mur. Diviser *eg* en espaces égaux, en nombre à volonté; conduire les obliques EG — FI, montants de l'échelle, suivant l'inclinaison déterminée; conduire les fuyantes *l*P — *m*P — *n*P — *o*P, etc., prolongées en deçà du plan jusqu'à la rencontre des montants de l'échelle, aux points *l'*, *m'*, *n'*, *o'*, *r'*, et, au delà, pour les échelons S

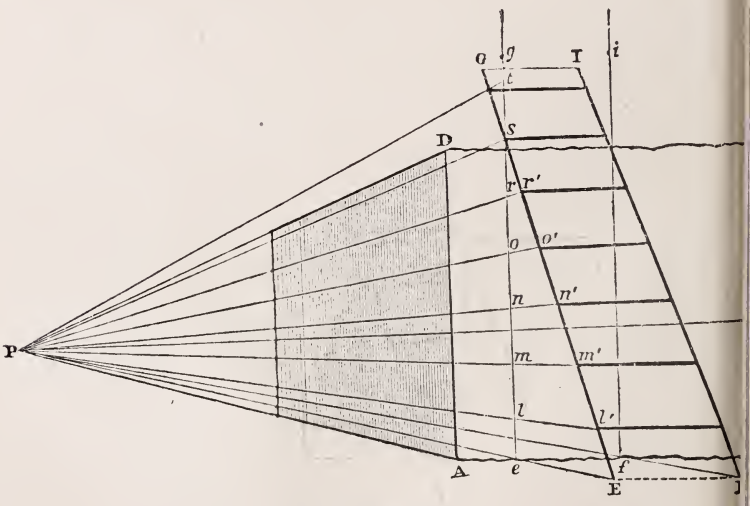

Fig. 107.

et *t* qui se trouvent dépasser la hauteur de la muraille; conduir de chacun de ces points des horizontales formant échelons réunissant ensemble les deux montants de l'échelle.

CUBE.

85. — De quelque côté que l'on pose un cube, il a toujours pour base un carré; or nous avons vu précédemment comment on trouve ce carré en perspective selon ses diverses positions; il ne nous reste donc qu'à indiquer les moyens de donner à ce carré une élévation et une profondeur égales à sa base.

L'horizon détermine quelle surface de l'objet l'œil peut apercevoir; si l'objet est au-dessous, on en voit la surface supérieure.

86. — Cubes placés au-dessous de l'horizon.

1° *A gauche du point principal* (fig. 108). Le carré fuyant

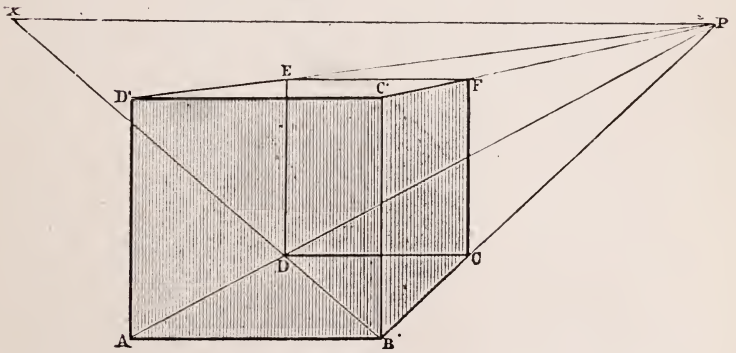

Fig. 108.

ABCD étant donné, sur la base AB élever le carré géométral ABC'D'; conduire les fuyantes C'P, D'P; des angles C et D du carré

Nota. — Un seul point de distance étant suffisant pour déterminer les profondeurs, nous n'en indiquerons qu'un pour les tracés peu importants.

inférieur élever des verticales rencontrant C'P en F et D'P en E; mener l'horizontale EF qui termine le carré supérieur C'D' EF et le tracé général du cube, dont l'œil aperçoit dans cette position les côtés A B C'D' — BC' FC — D'C'FE.

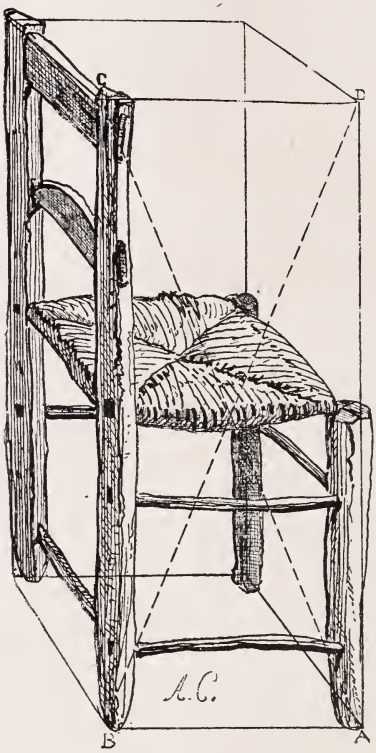

Fig. 109.

Soit une chaise prise comme application d'un cube vu de front (fig. 109). Après avoir déterminé les proportions de la chaise en hauteur et en largeur, et la ligne d'horizon étant indiquée, mettre le cube en perspective en conduisant au point de vue; à l'aide des diagonales, trouver le centre, qui est le siége de la chaise : cela fait, on arrivera facilement à déterminer la place du dossier et des barreaux.

Si cette chaise est couchée, ou dans toute autre position, on la trouvera par le même principe.

Second croquis d'application d'un cube vu de front (fig. 110).

Dès qu'on a établi le cube selon la grandeur de la table et la place de l'horizon, cette table est trouvée, puisque on en a la longueur, la hauteur et la profondeur.

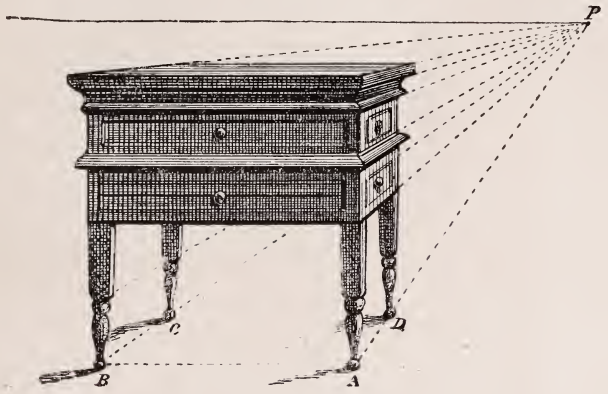

Fig. 110.

On remarquera ensuite que les pieds tiennent la moitié de la hauteur et que, par la diagonale, il est facile d'obtenir cette proportion.

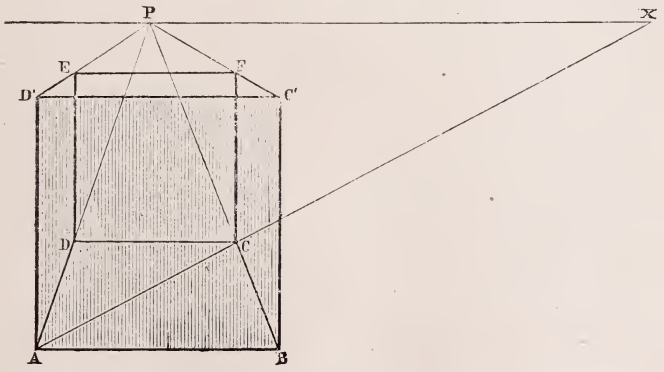

Fig. 111.

2° *En face du point principal* (fig. 111). Même opération que

précédemment, mais changement de forme; le spectateur n'aperçoit plus que deux côtés du cube, le carré géométral ABC'D' et le carré fuyant supérieur D'C'FE.

3° *A droite du point principal.* Le cube étant reporté vers la

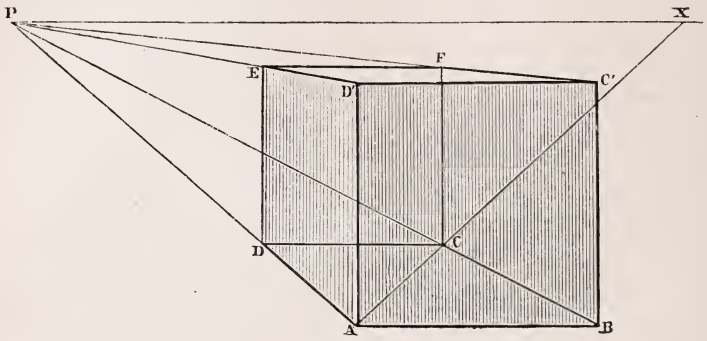

Fig. 112.

droite du tableau (fig. 112), on en voit de nouveau trois côtés; seulement c'est le côté AD' ED qui devient visible pour le spectateur.

Le carré supérieur est d'autant plus réduit qu'il est plus rapproché de l'horizon.

87. — Cubes vus à moitié de leur hauteur, c'est-à-dire en travers de l'horizon.

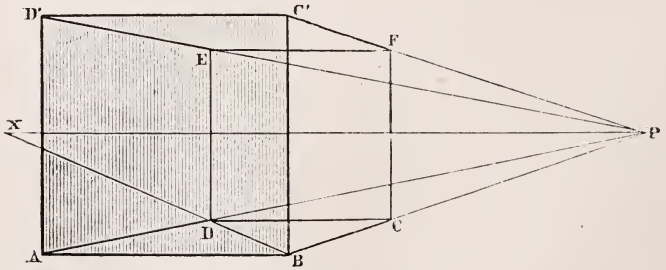

Fig. 113.

1° *A gauche du point de vue* (fig. 113). Le spectateur n'aperçoit que le carré de face et le côté BC'FC.

Fig. 114.

Application de la règle 87.

2° *En face du point de vue* (fig. 115). Dans ce cas, le cube n'offre plus au spectateur que l'aspect d'un carré; toutefois, si l'objet

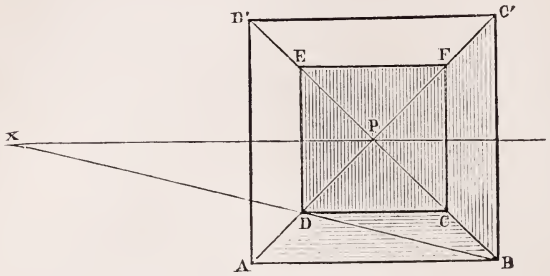

Fig. 115.

est transparent, l'œil apercevra intérieurement le carré du fond, et les quatre carrés fuyants selon leur développement perspectif.

3° *A droite du point de vue* (fig. 116). Même position, mais en sens inverse, que celle de la figure 113; développement du côté AD'ED.

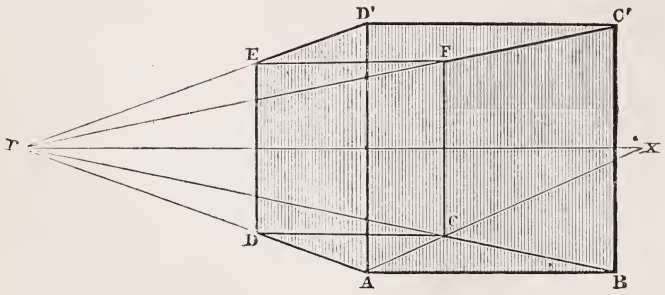

Fig. 116.

L'emploi du cube est utile aux peintres d'animaux pour la construction de l'esquisse, puisque cette figure peut indiquer

tout de suite et clairement la place des pieds, le mouvement de la croupe d'un cheval, d'un âne, etc.

Les figures 114 et 118 sont des applications de ce principe,

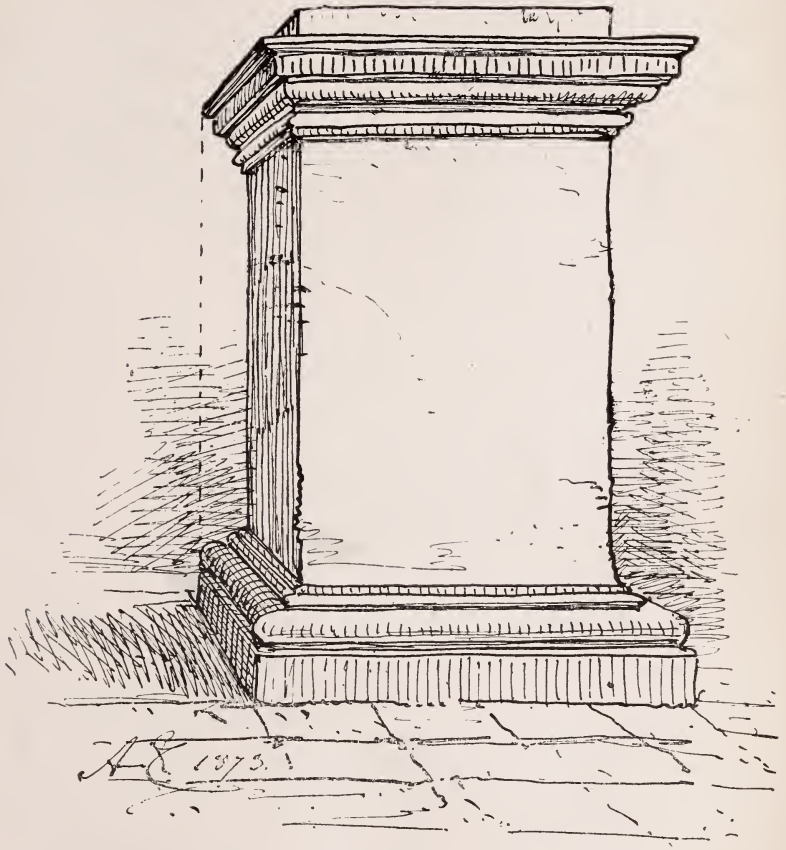

Fig. 117.

Application pratique de la règle 87.

emprunté au célèbre Crispin de Pas, et qui nous paraît présenter de grands avantages pour l'œil; car il rectifie son interprétation des lignes.

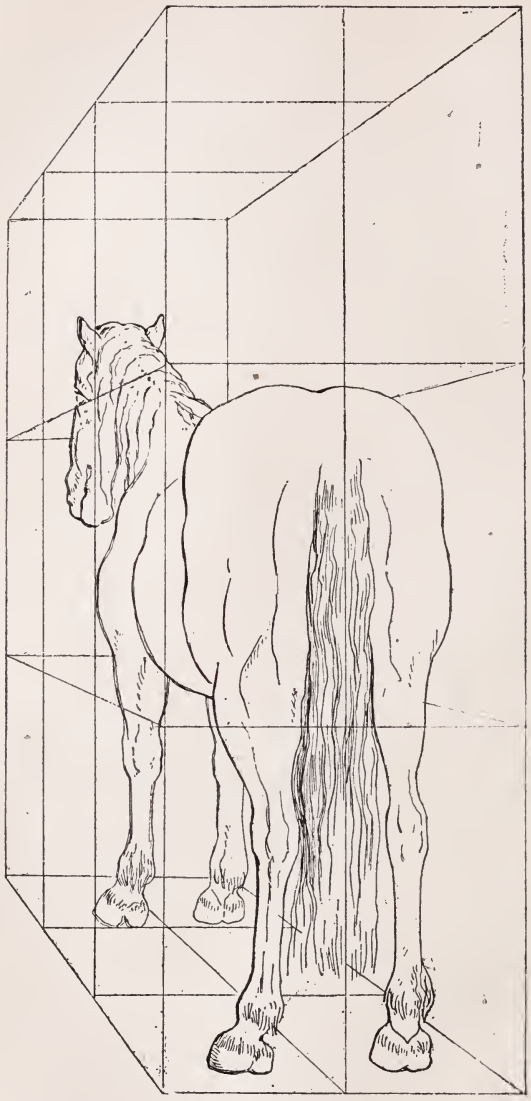

Fig. 118.

Application de la règle 87.

88. — Cubes placés au-dessus de l'horizon.

1° *A gauche du point de vue* (fig. 119). Dans cette position, le

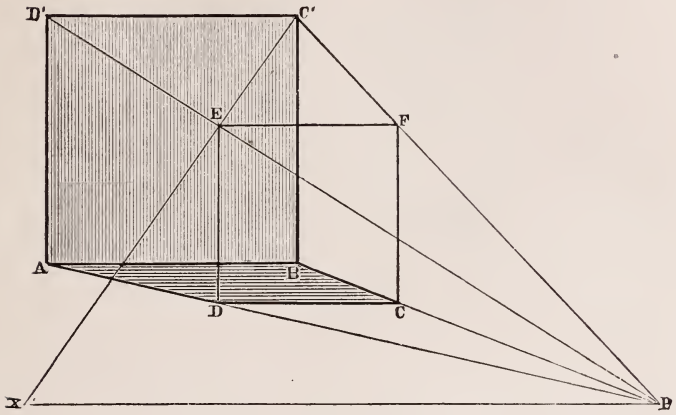

Fig. 119.

carré de face ABC'D', le carré fuyant inférieur ABCD et le côté BC'FC sont visibles.

2° *En face du point de vue* (fig. 120). Le spectateur verra

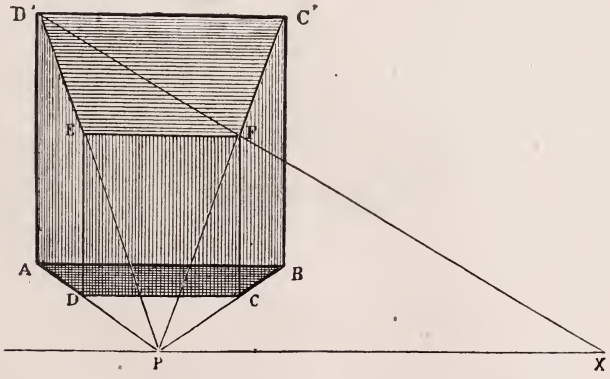

Fig. 120.

seulement, dans cette position, le carré de face ABC'D' et le carré inférieur fuyant ABCD.

Fig. 121.

Croquis d'application de la règle 88.

Après avoir bien jugé qu'un des côtés de la tour est parallèle au tableau, établir le carré principal de cette tour, conduire au point de vue et faire les divisions selon leur éloignement au-dessus ou au-dessous de l'horizon ; puis, guidé par ce carré principal, continuer les autres constructions.

3° *A droite du point de vue* (fig. 122). Cette position est l'inverse de celle de la figure 116; le spectateur voit toujours le carré de face et le carré fuyant inférieur; développement du côté AD′ ED.

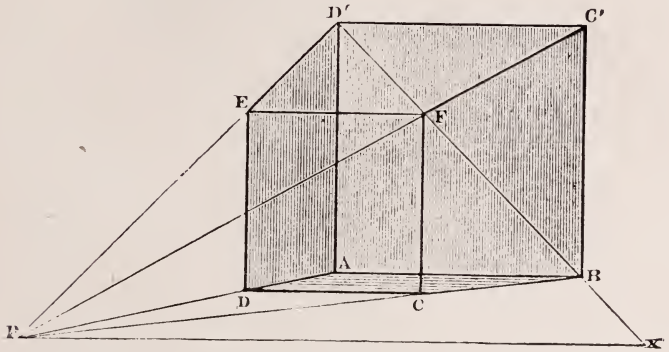

Fig. 122.

Ainsi qu'on peut le voir, ces diverses positions du cube se rapportent toutes aux vues de face et de front, l'un des côtés restant parallèle au tableau.

Il n'y aura donc dans les vues identiques que le développement des côtés fuyants qui variera, selon l'éloignement de l'horizon et du point de vue; mais la manière d'opérer restera la même.

89. — Cube vu d'angle.

Dans cette vue, le carré d'angle ABCD (fig. 124), ainsi que nous l'avons décrit précédemment, figure 88, est établi en plan perspectif.

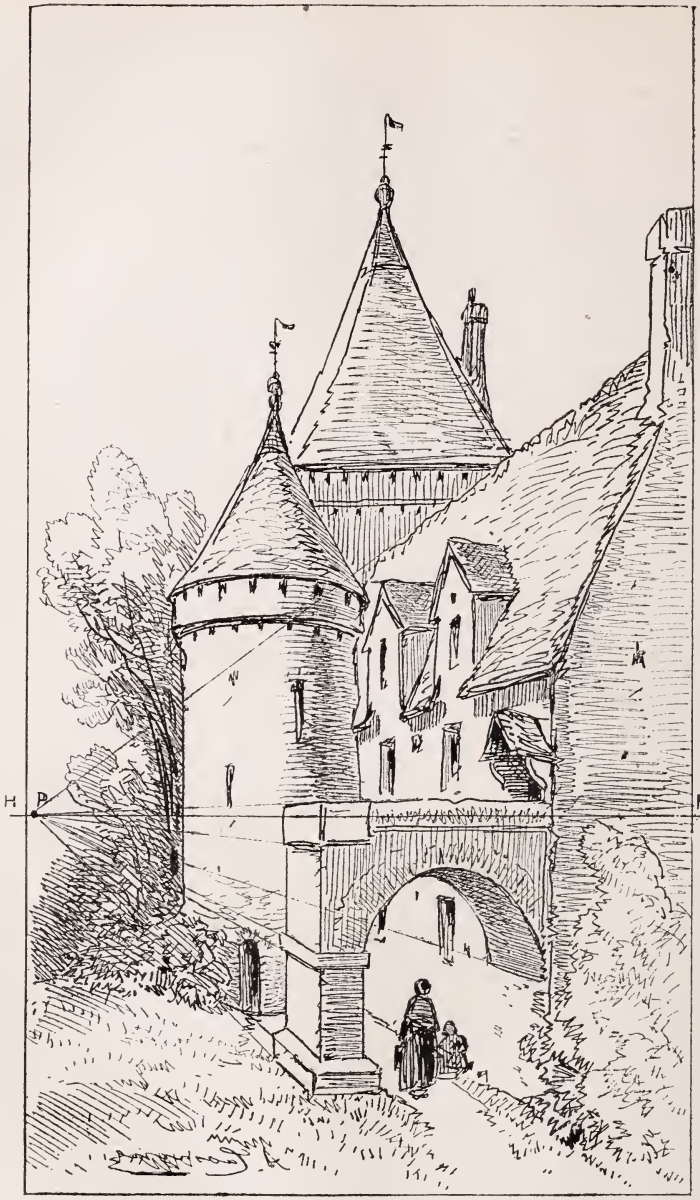

Fig. 123.

Autre application de la règle 88.

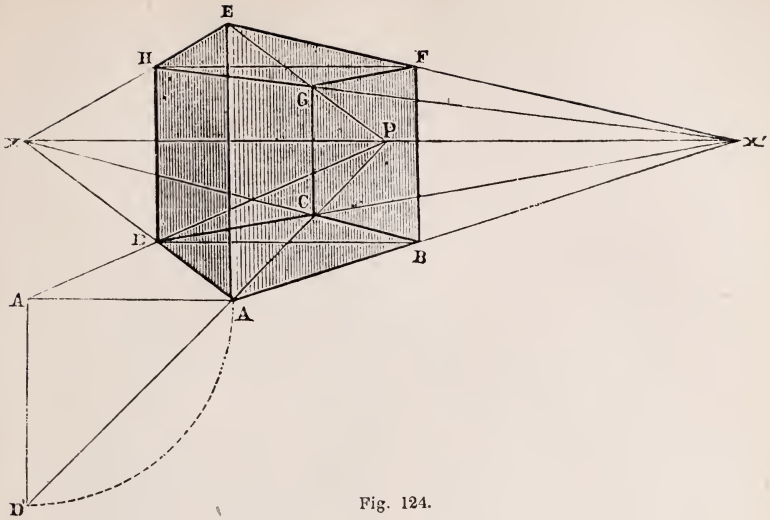

Fig. 124.

Opération. — Élever la verticale AE égale à AD (grandeur du côté fuyant AD rétablie en plan géométral); conduire les fuyantes EX — EX'; élever les verticales BF — DH, et conduire les fuyantes FX — HX' se rencontrant au point G, angle extrême du carré supérieur EFGH.

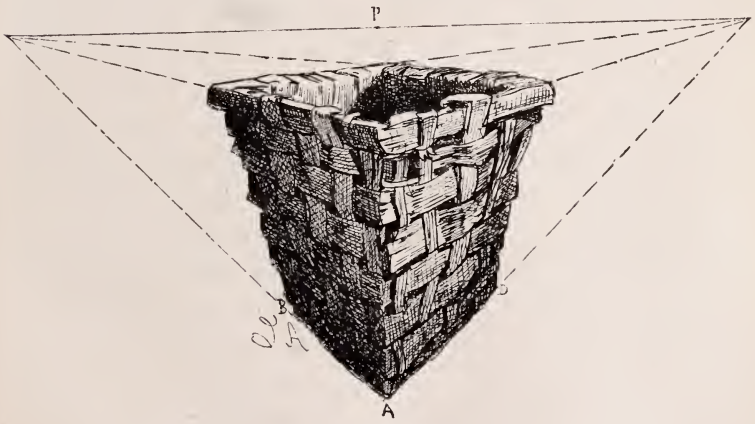

Fig. 125.

Corbeille vue d'angle; principe ordinaire du carré : remarquer

que les côtés de cette corbeille (fig. 125) se dirigent vers les points de distance.

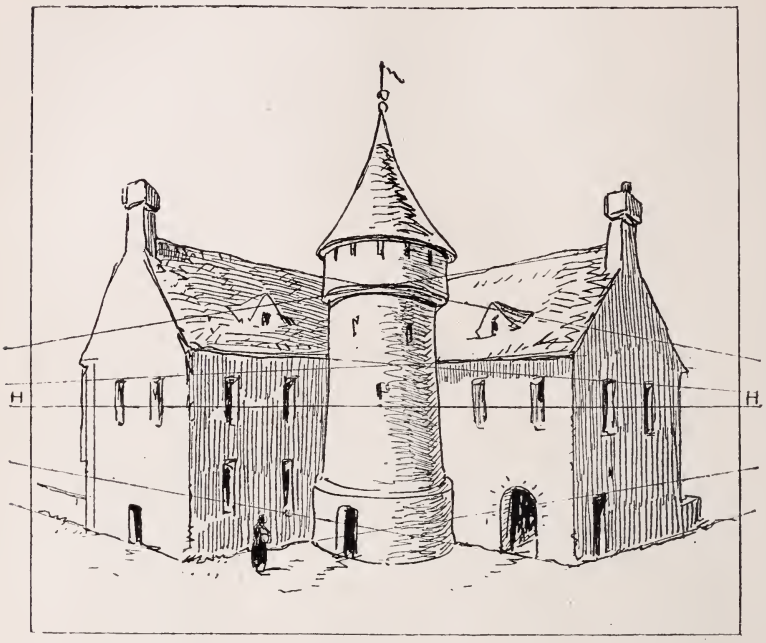

Fig. 126.

Vue d'angle, croquis d'application de la règle 89.

On reconnaît que cet ensemble est vu d'angle en conduisant une ligne de l'angle extrême de l'un des pavillons à l'angle correspondant du pavillon opposé : cette ligne sera horizontale ainsi que celle qui réunirait les deux angles du premier plan.

Opération relative à la figure 127 ci-contre (page 85). Déterminer la hauteur de la tour en traçant la verticale principale du carré; puis du sommet et de la base de cette verticale conduire de chaque côté des parallèles sur l'horizon aux points de distance; procéder de même pour les divisions de la tour et pour les constructions qui l'accompagnent.

Fig. 127.

Application d'après nature du cube vu d'angle, règle 89.

Placé devant un motif, le dessinateur doit chercher si la vue est de face, d'angle ou oblique ; ici il est facile de reconnaître que l'église (fig. 127) est vue d'angle.

90. — Cube vu obliquement.

Établir le carré oblique ABCD (fig. 128), d'après le plan géométral, ainsi que nous l'avons expliqué au n° 74 (figure 90).

Opération. — Élever sur A la verticale AE égale à AD', côté du carré géométral; prolonger la fuyante AD jusqu'à l'horizon qu'elle rencontre au point accidentel *n*. Si l'on prolonge BC, on rencontrera l'horizon à ce même point *n*, AD et BC étant paral-

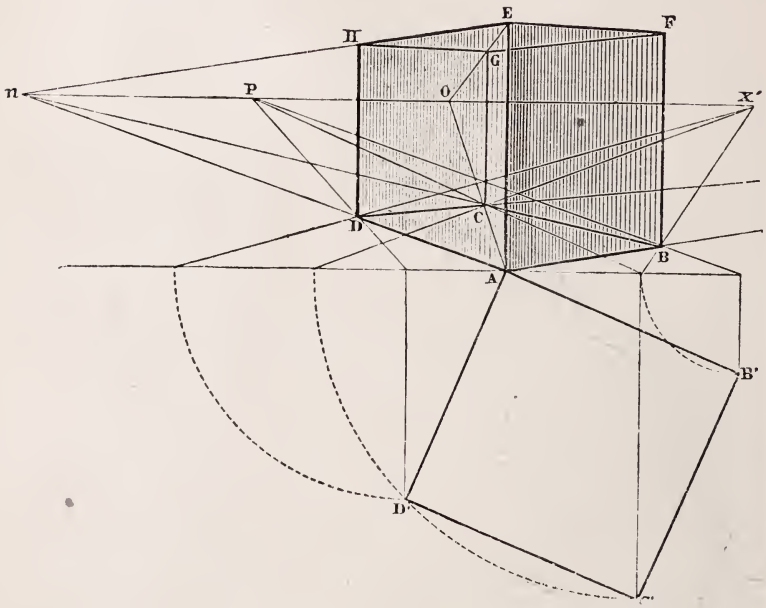

Fig. 128.

lèles; mais on verra que les côtés fuyants AB et DC prolongés ne trouvent pas leur point de concours dans le tableau, et que ce point est inaccessible pour le spectateur; pour le remplacer, conduire la diagonale fuyante AC à l'horizon, où elle donne le point *o*; élever sur les angles B,C,D des verticales indéfinies; conduire E*n* qui détermine la hauteur DH; conduire EO déterminant la hauteur CG; conduire les obliques FG et HG qui terminent le carré supérieur du cube.

Fig. 129.

Application pittoresque de la règle 90.

Même principe que pour les vues de front et d'angle ; mais ici (fig. 129), les lignes se dirigent sur l'horizon à des points accidentels.

Remarquer l'emploi de la diagonale au haut de la tour pour trouver le sommet du toit.

Autre application du cube oblique.

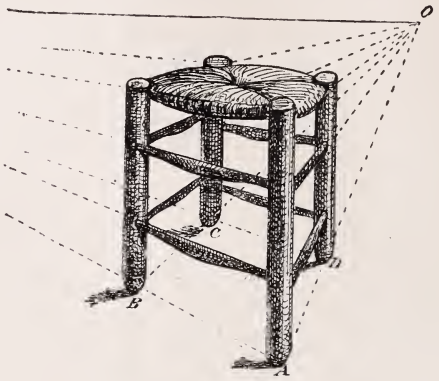

Fig. 130.

Tabouret placé obliquement, l'un des points de fuite étant dans le tableau au point O (fig. 130) et l'autre étant inaccessible.

91. — Autre cube vu obliquement.

Points de fuite inaccessibles.

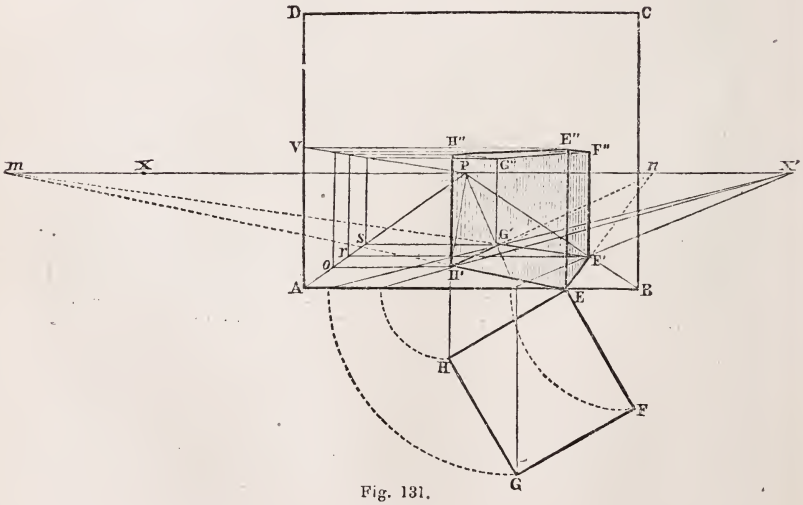

Fig. 131.

Si le cube est placé de telle manière que les points de fuite de ses côtés soient tous deux inaccessibles pour le spectateur, c'est-à-dire hors du tableau, la hauteur du cube sera déterminée au moyen de l'échelle fuyante.

Opération. — Le tableau ABCD (fig. 131) étant donné, et les points XX′ pris comme points de distance, établir le carré géométral oblique EFGH, et le carré fuyant oblique EF′G′H′. Les points de fuite des côtés seront *m* et *n*, tous deux hors du tableau. Élever la verticale EE″ égale à EH, et reporter la grandeur EE″ à l'extrémité du tableau en AV; former l'échelle fuyante AP — VP; des angles F′,G′,H′ conduire des horizontales rencontrant AP aux points *o*,*r*,*s*; élever les verticales *oo′*—*rr′*—*ss′*; reporter ces grandeurs en HH′—GG′—FF′, et conduire les obliques E″H″—H″G″—G″F″—F″E″ qui achèveront le carré supérieur du cube.

L'emploi de l'échelle fuyante est le moyen le plus simple pour élever les monuments obliques dont les points de fuite sont inaccessibles. On comprendra facilement que l'emploi des parallèles ou des diagonales, comme il a été précédemment indiqué, suffise pour donner aux monuments ainsi élevés la profondeur et les divisions que l'on juge convenables.

TOITS.

Il y a de nombreuses variétés de toits, différant entre eux de



Fig. 132.

hauteur et de forme, selon la nature des matériaux employés,

la destination des constructions et les pays où elles sont élevées.

Ainsi, pour ne parler que de la France, les toits, dans le Centre et le Midi, sont moins élevés que dans le Nord, où l'ardoise, le plus souvent, sert à les recouvrir; par sa légèreté, l'ardoise se prête à l'élégance des formes.

En général, l'obliquité de ces toits est au moins celle d'un triangle équilatéral, c'est-à-dire que les côtés (fig. 132) en sont égaux à la base; quelquefois même ils sont beaucoup plus élancés, comme, par exemple, en Flandre et surtout vers les bords du Rhin.

L'emploi de la tuile plate, plus lourde que l'ardoise, est fréquent dans les constructions simples de l'Est et du Centre; il présente des toits un peu plus surbaissés et donnant à peu près l'ouverture d'un angle droit (fig. 133).



Fig. 133.

Dans le Midi, on rencontre à chaque pas des toits couverts en tuiles creuses demi-cylindriques, dites tuiles-canal; ces toits présentent dans leur coupe un angle obtus plus ou moins ouvert (fig. 134).



Fig. 134.

92. — A part ces différences locales, il y a, comme construction et étude de perspective, quatre sortes de toits :

Le toit pyramidal, qui a le plus souvent quatre côtés, mais qui peut en avoir un plus grand nombre, selon qu'il a pour base un carré, un hexagone ou tout autre polygone;

2° *Le toit de pavillon,* qui a quatre côtés inclinés sur un rectangle ;

3° *Le toit à pignon* qui a deux côtés;

4° *Le toit en appentis,* qui n'a qu'un seul côté réunissant deux murs parallèles de hauteur différente.

93 — Toit pyramidal.

Ce toit s'emploie pour les clochers ou les tourelles; il est d'un effet gracieux et élégant dans une vue pittoresque.

Toit pyramidal simple.

Opération. — Étant donné (fig. 135) pour base d'un toit en pyramide le carré fuyant ABCD, élever sur le centre E une verticale indéfinie sur laquelle viendront s'attacher, aux points F,G

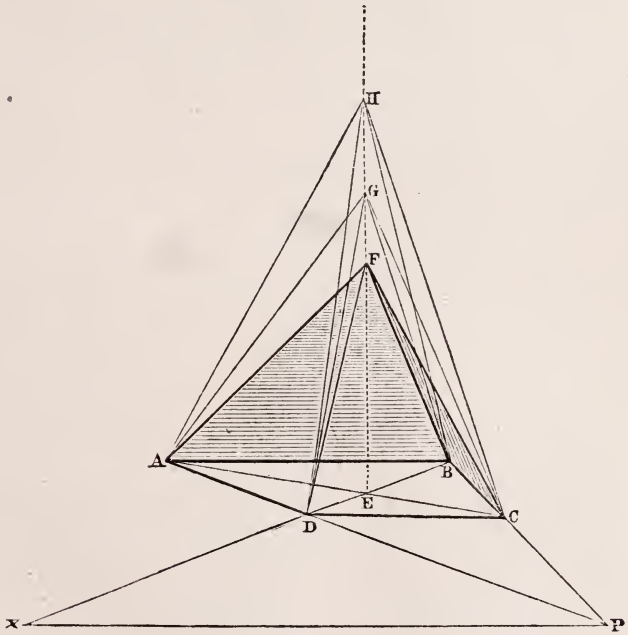

Fig. 135.

ou H pris à volonté, les obliques partant des quatre angles du carré, et déterminant le plus ou moins d'élévation du toit.

Fig. 136.
Toit pyramidal, croquis d'application.

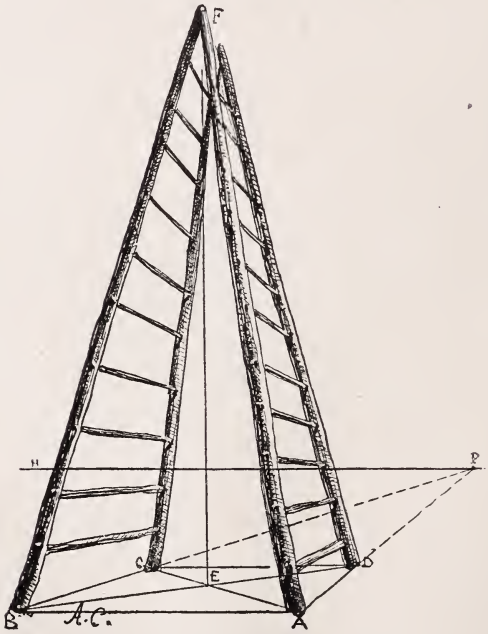

Fig. 137.

Application pratique du principe général de la pyramide...

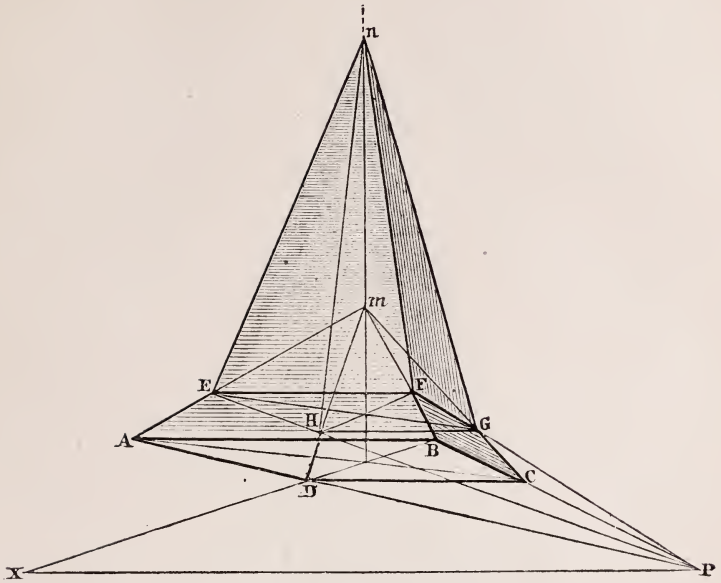

Fig. 138.

94. — Toit pyramidal composé.

Quelquefois le toit de clocher est formé d'une double pyramide; la première, ayant son sommet en *m* (fig. 138) et tronquée à un point donné, forme à ce point le carré EFGH qui devient la base de la pyramide supérieure terminant le clocher au point *n* par un angle beaucoup plus aigu.

On voit que le carré EFGH est parallèle au carré inférieur ABCD, et conserve en conséquence les mêmes points de fuite.

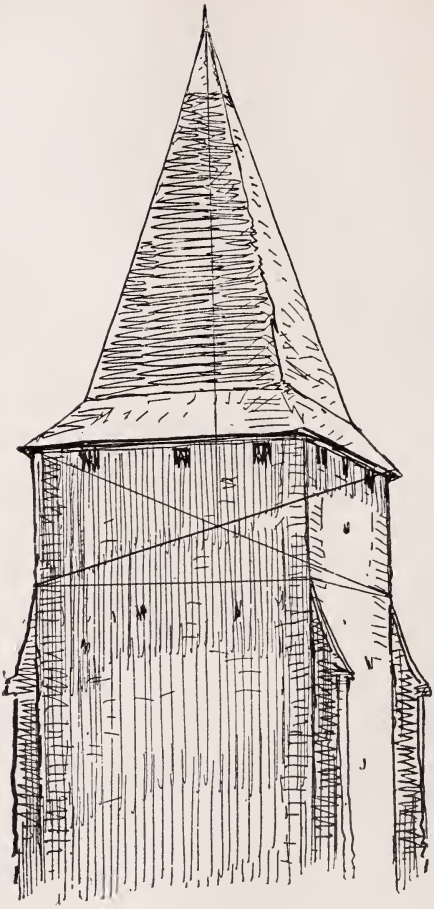

Fig. 139.

Croquis d'application de la règle 94.

95. — Quelquefois encore deux ou plusieurs pyramides à bases égales forment la base du clocher (fig.140), et viennent en acci-

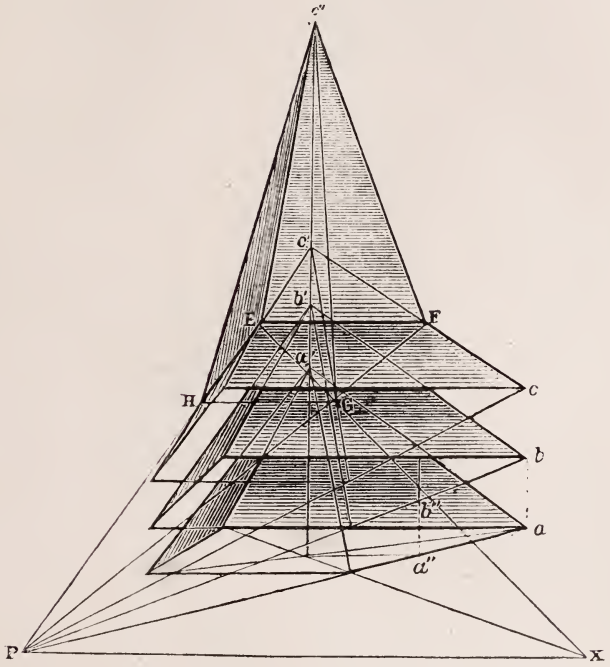

Fig. 140.

denter la silhouette, tandis que la pyramide supérieure s'élève, comme la précédente, sur un carré intérieur plus petit.

Opération. — Pour ce toit (fig. 140), établir les carrés *a*,*b*,*c*, parallèles; prendre à volonté le sommet *a* de la première pyramide, puis les grandeurs *a'b'* et *b'c'* égales à *a''b''* : *b'* sera le

Fig. 141.

Application pittoresque de la règle 95.

sommet de la deuxième pyramide, et c' le sommet de la troisième, tronquée en $efgh$, qui est la base de la pyramide centrale.

96. — *Le toit pyramidal* peut être élevé dans un sens opposé à celui des précédents, c'est-à-dire que les angles de la pyramide inférieure ABCD (fig. 142) se dirigent vers un sommet n très-élevé;

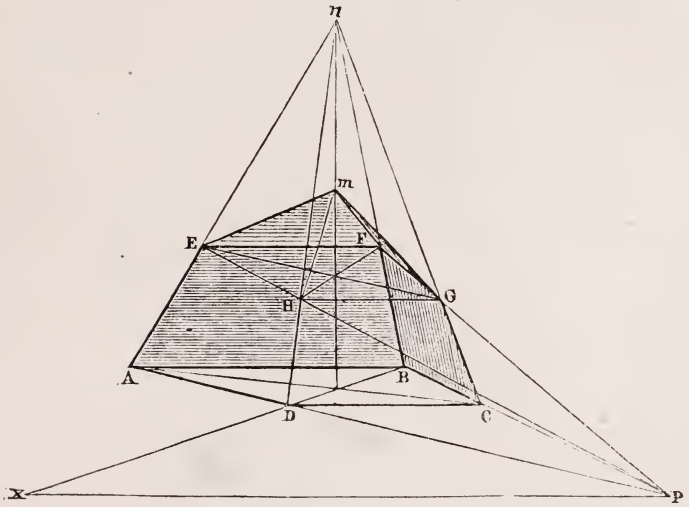

Fig. 142.

mais cette pyramide est tronquée à une hauteur à volonté, soit en EFGH, et le toit se termine par une seconde pyramide surbaissée établie sur le carré EFGH, et dont le sommet se trouve au point m.

Ce toit se rencontre assez souvent, comme toit de tourelle ou de pavil on carré, dans les constructions modernes.

97. — **Toit de pavillon.**

Ce toit est formé à chacune de ses extrémités par une pyramide dont l'œil n'aperçoit que deux côtés, et dont les sommets sont réunis par une horizontale.

Opération. — Soit le rectangle ABCD (fig. 143) formant la base du toit : conduire la fuyante BX déterminant sur AP le point E, profondeur du premier carré que l'on terminera par l'horizontale EF; conduire la fuyante DX prolongée jusqu'à sa rencontre

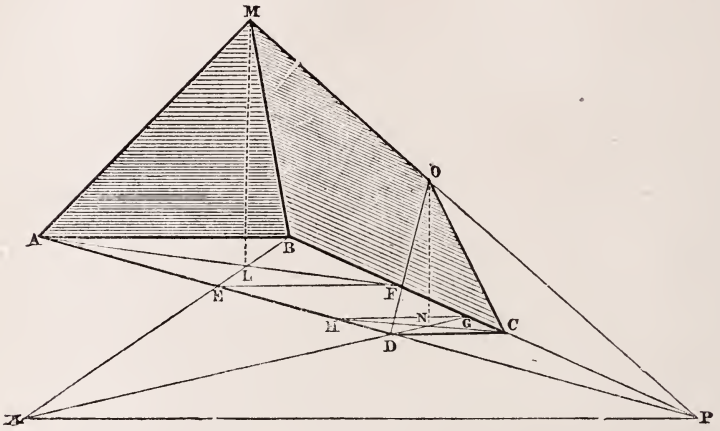

Fig. 143.

sur BP au point G, profondeur du second carré qui se terminera par l'horizontale GH. Sur le centre L du premier carré, élever une verticale à volonté, soit LM; conduire MP qui déterminera la hauteur O de la verticale NO élevée sur le centre du second carré; réunir les angles du toit aux points *mn* par les obliques A *m* — B*m* — CO — DO. La fuyante MO formera l'arête du toit.

Les toits de pavillon peuvent être construits sur des pyramides plus ou moins élevées; on en rencontre aussi beaucoup qui sont élevés sur des pyramides tronquées, comme le toit de la figure 142.

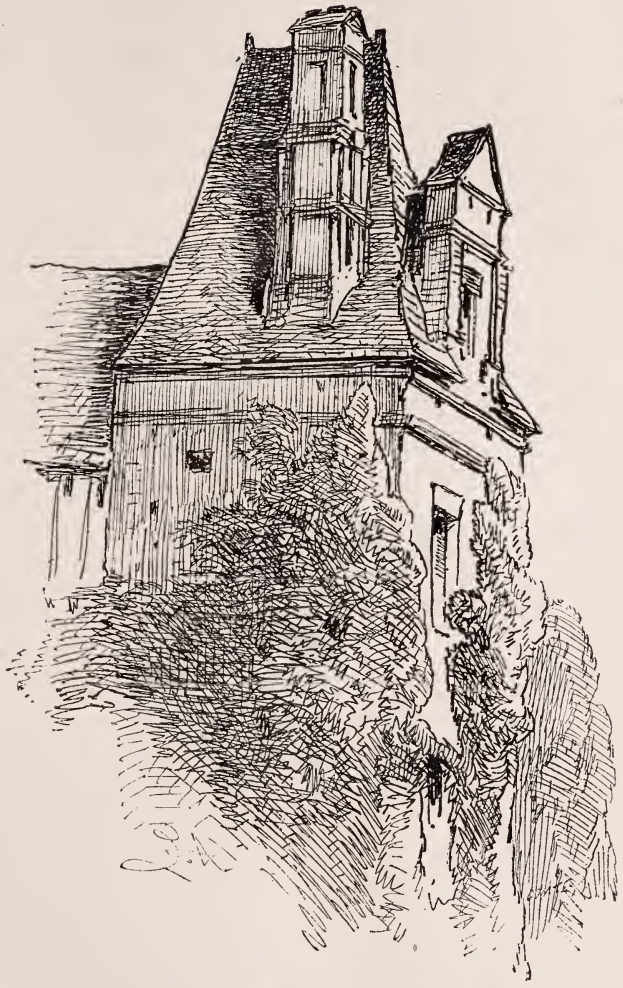

Fig. 144.

Application pittoresque de la règle 97.

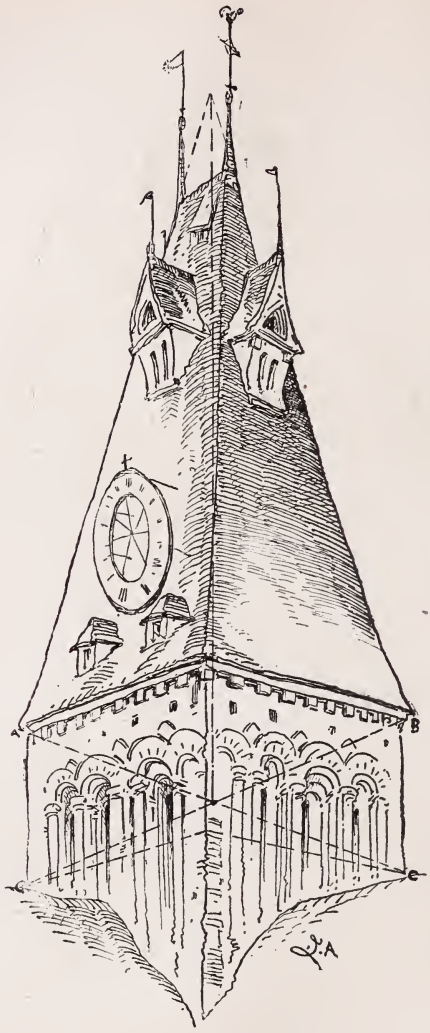

Fig. 145.

Autre application pittoresque de la règle 97

Moyen pratique de trouver le sommet.

98. — Toit à pignon.

Ce toit offre à son sommet et dans toute sa longueur une arête qui le termine et qui forme à chaque extrémité du bâtiment le sommet d'un triangle ou fronton plus ou moins élevé.

Opération. — Étant donné le rectangle fuyant ABCD comme base d'un toit à pignon (fig. 146), conduire les diagonales AC —

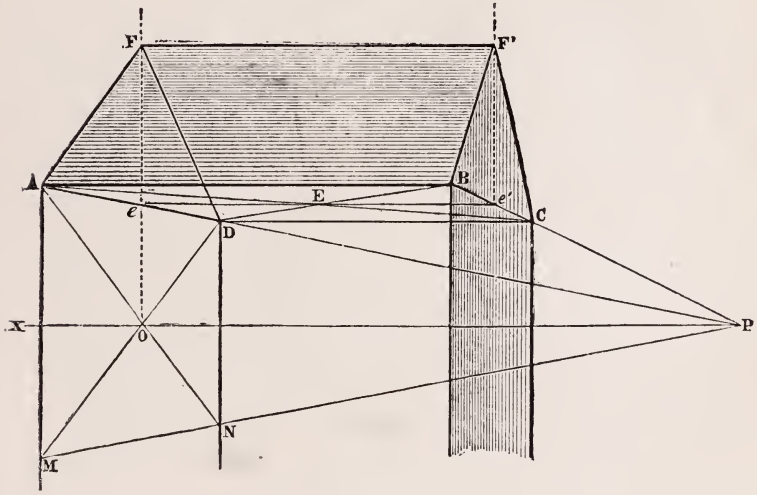

Fig. 146.

BD, se rencontrant au centre E; du point E, conduire l'horizontale *ee'* déterminant le centre perspectif de BC et AD; élever sur *e* et sur *e'* des verticales indéfinies; conduire l'horizontale FF' qui forme l'arête du toit, et réunir les angles aux sommets par les obliques AF — FD — BF' — F'C.

On remarquera que ce tracé est déterminé par l'emploi des diagonales (voir page 57), et que, si l'on prend à volonté, sur la façade du bâtiment, la hauteur AM pour en former le rectangle perspectif AMND, la verticale élevée sur le centre O de ce rectangle conduira également au point F, sommet du pignon.

Fig. 147.

Double application de la règle 98.

99. — Enfin vient le toit dit *en appentis,* qui n'offre aucune

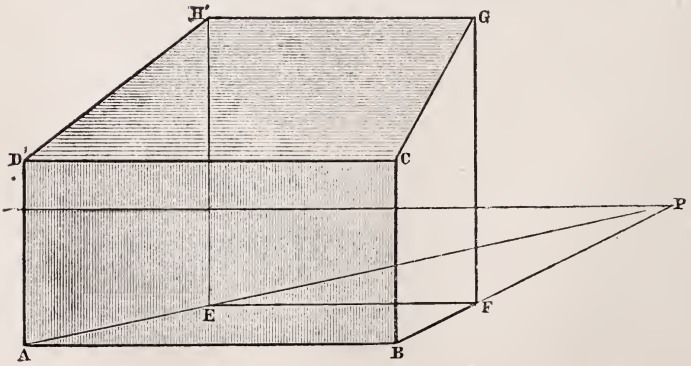

Fig. 148.

difficulté sérieuse, et que nous ne mentionnons que pour en bien faire connaître la forme.

Ce toit étant donné sur un bâtiment vu de face, élever à volonté le rectangle ABCD (fig. 148) comme façade de la maison, et, à une profondeur également à volonté, le rectangle EFGH pour le fond du bâtiment : ce rectangle sera parallèle à ABCD, mais plus élevé, pour soutenir le sommet de l'appentis. Conduire les obliques DH et CG, qui termineront le toit.

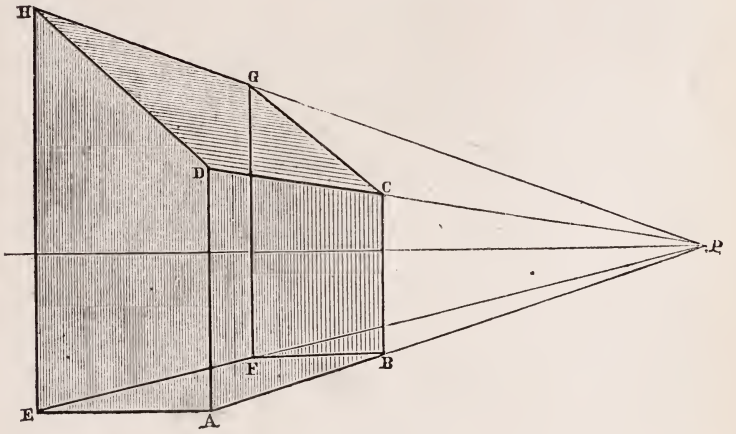

Fig. 149.

100. — Si, au contraire, un des côtés, soit EADH (fig. 149), est en face du spectateur, il suffira de conduire les fuyantes parallèles EP — AP — DP et HP, et d'établir à une profondeur donnée FBCG parallèle à EADH.

Nous avons insisté sur ce toit, parce que, en raison de la facilité qu'il présente, c'est sûrement un des premiers dont l'élève essayera l'étude d'après nature, et qu'on ne saurait rendre trop facile tout début, quel qu'il soit.

101. — Les toits forment presque toujours une saillie plus ou moins grande en avant des murs, saillie destinée à les préserver des pluies et des vents; mais cette prolongation du toit prend

surtout de l'importance dans la construction des chalets, et il est bon de pouvoir la déterminer d'une manière précise.

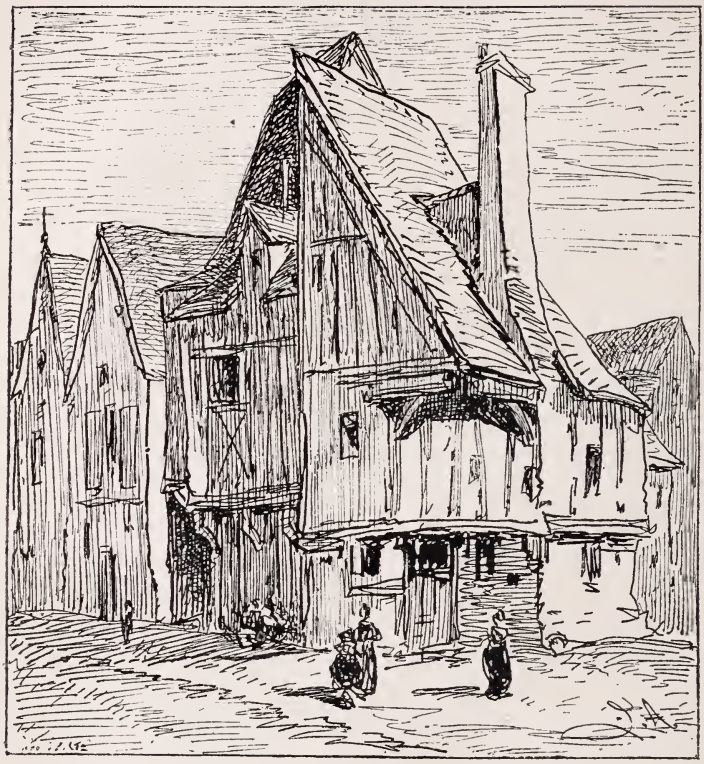

Fig. 150.

Application pittoresque des règles 98 et 99.

Ce tracé nous reporte à la règle des carrés concentriques (n° 79, fig. 96); seulement ici (fig 151), c'est le carré intérieur

qui est donné en ABCD comme sommet du bâtiment sur lequel le toit doit être établi.

Opération. — Prendre sur l'horizontale AB prolongée les grandeurs A*a* et B*b* à volonté, mais égales entre elles, comme

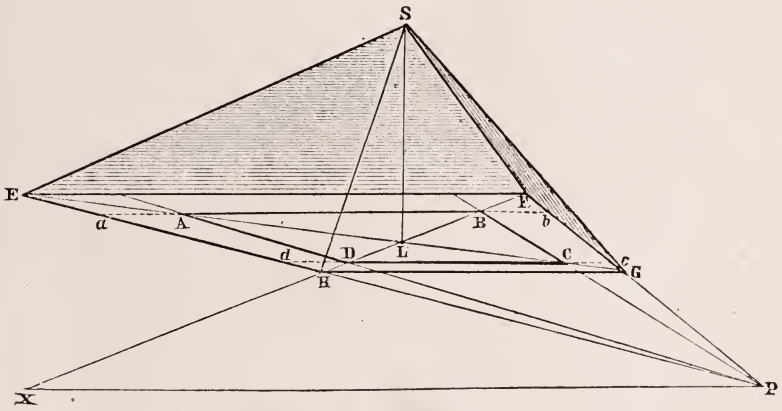

Fig. 151.

saillie du toit; conduire *b*P et *a*P, et prolonger AD et BC en deçà de AB; conduire la diagonale fuyante BX prolongée jusqu'à sa rencontre F sur *b*P et H sur *a*P; conduire les horizontales EF et HG, terminant le carré extérieur EFGH qui sert d'appui au toit, dont les angles seront réunis au sommet S par les obliques ES — FS — GS et HS.

102. — Toit à quatre pignons.

Nous ne terminerons pas ce chapitre sans donner quelques exemples de toits pittoresques, qui se retrouvent souvent encore, surmontant des clochers de construction ancienne.

Tel est celui de la fig. 152.

Ce toit, qui a pour base un carré ABCD, est formé de deux toits à pignon dont les arêtes ac — bd se coupent à angle droit

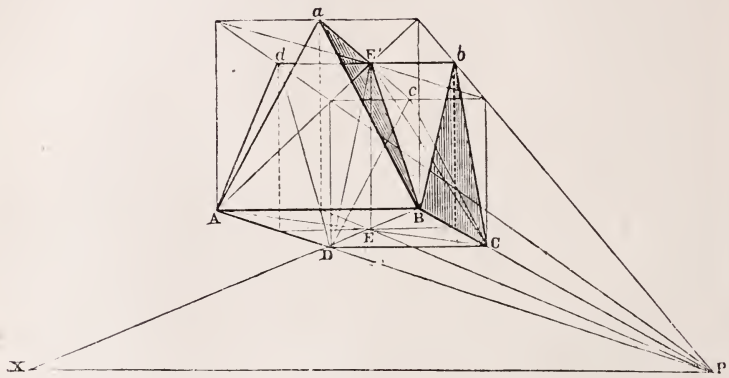

Fig. 152.

au centre E'. L'intersection des côtés forme les angles AE' — BE' d'une pyramide quadrangulaire, dont le sommet se trouve également au centre E' des arêtes. Le monument se trouve ainsi terminé sur chacune de ses faces par un fronton, dont l'élévation est quelquefois plus grande, mais jamais moindre que celle d'un triangle équilatéral.

103. —Même toit avec pyramide centrale.

Quelquefois encore, une pyramide centrale vient briser les pignons et s'élève au-dessus de l'intersection des arêtes.

Opération. — Les quatre frontons AaB — BbC, etc., étant déterminés (fig. 153), sur le centre E du carré ABCD élever une verticale indéfinie; conduire vers le sommet E'' pris à volonté, les

obliques AE″— BE″—CE″— DE″; des centres m,n,o,r de chaque côté du carré, conduire les obliques mE″ — nE″ — oE″ — rE″;

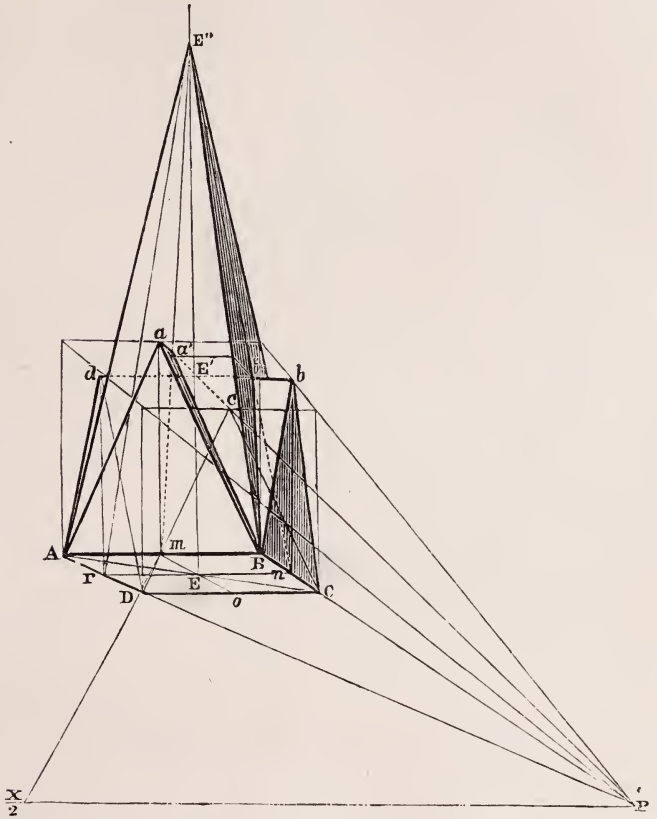

Fig. 153.

conduire l'arête horizontale db, dont la rencontre b' sur nE″ indiquera l'intersection visible bB des deux toits sur le côté BE″ C de la pyramide; conduire l'arête fuyante aCP, dont la rencontre a' sur mE″ déterminera l'intersection visible a'B des deux toits sur le côté AE″B de la pyramide.

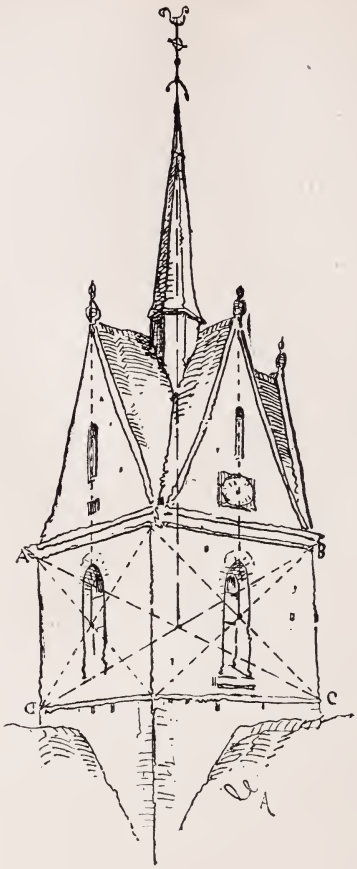

Fig. 154.

Application prise sur nature du toit à quatre pignons. — Emploi multiple des diagonales.

APPLICATIONS DIVERSES DE LA RÈGLE DU CARRÉ.

Déterminer par le carré l'épaisseur visible des murs dans des ouvertures telles que portes, fenêtres ou trappes.

104. — Porte fuyante.

Soit le rectangle ABCD (fig. 155), comme ouverture d'une porte dans un mur fuyant au point de vue et placé à droite du spectateur.

Opération. — Prendre à volonté la grandeur KL comme épaisseur du mur au bord du tableau; conduire les fuyantes

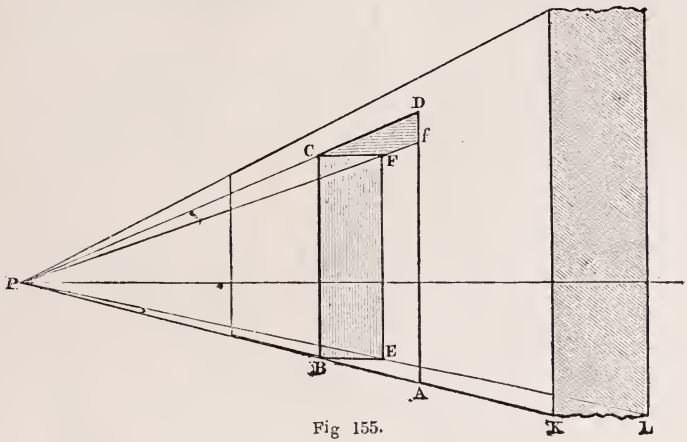

Fig 155.

KP — LP, et déterminer par l'horizontale BE l'épaisseur du mur au plan B; élever la verticale EF, et conduire CF parallèle à BE : CF sera l'angle rentrant du haut de la porte; conduire la fuyante FP prolongée jusqu'à sa rencontre *f* sur AD : *f*F sera le côté du mur parallèle à DC.

105. — Fenêtre ayant l'horizon à la moitié de sa hauteur.

Le rectangle ABCD (fig. 156) représente l'ouverture d'une fenêtre placée de telle manière que le spectateur aperçoit à la fois l'appui de la fenêtre et l'épaisseur du mur au-dessus de l'horizon.

Opération. — Prendre à volonté les grandeurs KL — K'L' égales entre elles; conduire les fuyantes KP — LP — K'P — et L'P; déterminer l'épaisseur du mur en BC par les horizontales BE — CF; élever la verticale EF qui termine la partie visible de l'intérieur de la fenêtre.

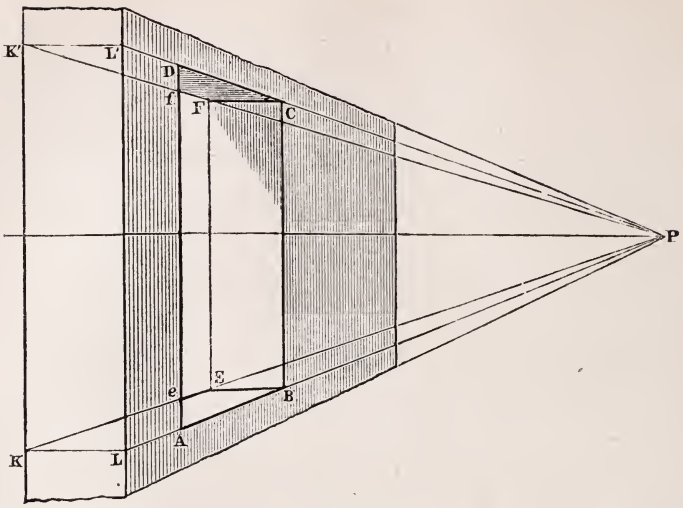

Fig. 156.

106. — **Porte vue de face.**

Une porte étant ouverte dans un mur placé en face du spectateur, les angles intérieurs du carré ABCD (fig. 157) concourront au point de vue par les fuyantes AP — BP — CP — DP, et la

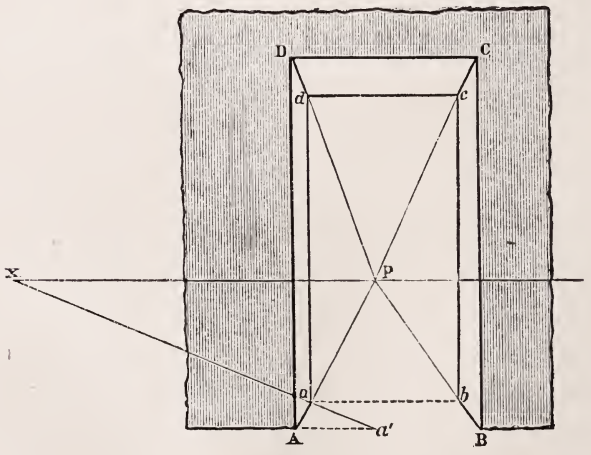

Fig. 157.

profondeur du mur se déterminera par la grandeur Aa' prise à

volonté et reportée sur la fuyante AP par l'intersection en *a* de la fuyante *a' x* sur AP. (Règle du carré, n° 55, figure 64.)

Trouver sur l'autre côté de la porte une profondeur égale à A*a* par l'horizontale *a b* ; élever la verticale *a d'* et *b c'*, et terminer le rectangle intérieur de la porte par l'horizontale *d' c'*.

107. — Ouverture horizontale au-dessus de l'horizon.

Étant donné le rectangle fuyant ABCD (fig. 158) comme grandeur de l'ouverture, prendre au premier plan les épaisseurs *a d* et *bc* à volonté, mais égales entre elles; conduire les fuyantes *d* P et *c* P ;

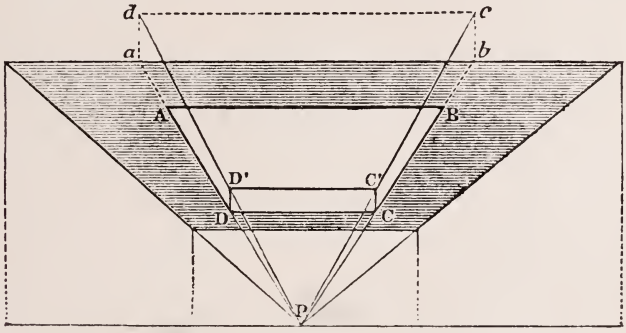

Fig. 158.

élever les verticales DD'—CC', et réunir les points D'C' par une horizontale qui terminera l'épaisseur intérieure visible de l'ouverture ABCD.

108. — La figure 159 offre dans un intérieur, qui est lui-même une application du cube (voir figure 115), la réunion de ces diverses ouvertures. La difficulté consiste ici à conserver la même épaisseur de muraille *ab* aux ouvertures verticales A,B,C,D, tandis que l'épaisseur *c* de l'ouverture E du plafond sera moins grande ; mais si au contraire une trappe est donnée comme entrée de cave en F, le mur formant voûte au-dessus de cette cave devra présenter une épaisseur plus considérable.

Cet intérieur est supposé vu de face pour faciliter l'exécution du tracé; si, d'après nature, il se présentait obliquement, les bords

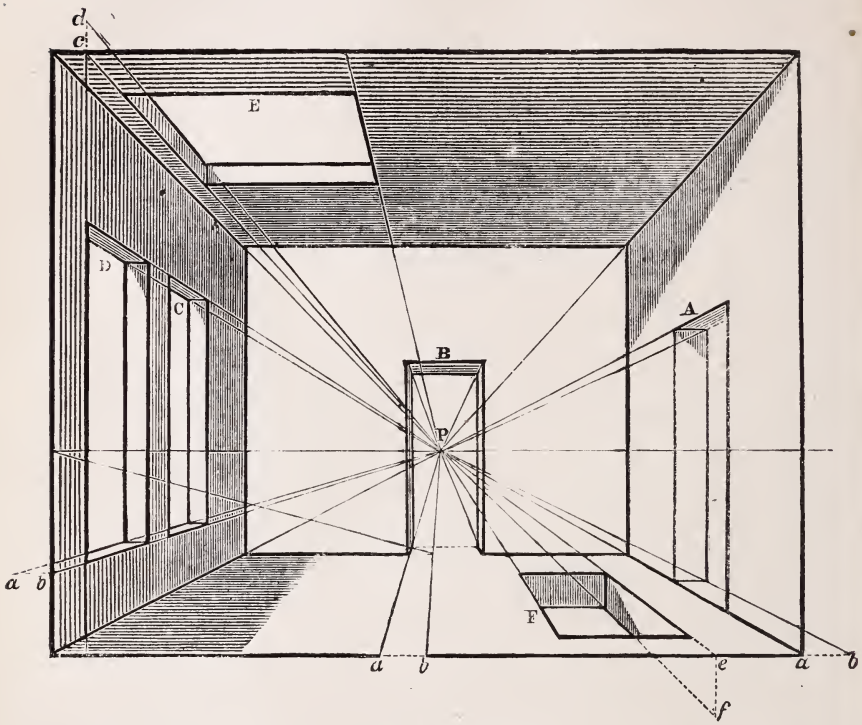

Fig. 159.

des ouvertures, qui sont toujours parallèles aux angles de l'intérieur, se dirigeraient en conséquence aux mêmes points de fuite que ceux de cette figure.

ESCALIER.

109. — L'escalier offre une nouvelle application du carré, puisque chaque marche est formée de deux rectangles, l'un horizontal et l'autre vertical.

Escalier vu de face.

Opération. — Étant donné le rectangle ABCD (fig. 160) comme élévation de la première marche d'un escalier vu de face,

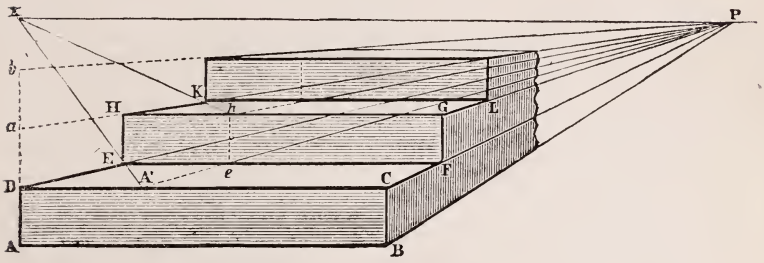

Fig. 160.

élever la verticale indéfinie A, sur laquelle on déterminera les grandeurs D*a* et *ab* égales à AD ; conduire les fuyantes CP—BP—DP — *a*P; prendre sur DC la grandeur DA′ au moins deux fois égale à AD; conduire la fuyante A′X, dont l'intersection E sur DP sera la profondeur cherchée de la première marche, qu'on terminera par l'horizontale EF; élever la verticale EH, dont l'inter-

section H sur aP déterminera la hauteur de la deuxième marche ; élever FG parallèle à EH ; conduire l'horizontale HG complétant le rectangle EFGH. Pour trouver le dessus de cette marche d'une profondeur égale à DE, conduire A′P, élever eh, et conduire hX qui donnera sur aP le point K, profondeur cherchée ; conduire l'horizontale KL, qui terminera le rectangle HGLK. Opérer de même pour les autres marches.

Fig. 161.

Croquis d'après nature ; application de la règle 109.

110. — Escalier fuyant.

L'escalier est vu de côté, c'est-à-dire qu'il a ses marches fuyantes au point de vue.

Opération. — Établir d'abord le côté ABC (fig. 162) avec l'indication du profil des marches en nombre à volonté, soit a,b,c,d; conduire les fuyantes $aP, a'P$ — $bP, b'P$ — $cP, c'P$ — dP, CP ; à

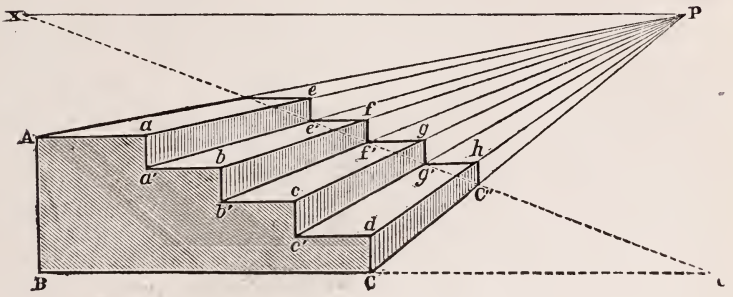

Fig. 162

la profondeur C'' déterminée à volonté par la fuyante C'X, élever la verticale C''H, et successivement des horizontales et des verticales réunissant les fuyantes entre elles et formant le profil opposé de l'escalier.

Escalier de perron.

Opération. — Après avoir tracé la ligne AB (fig. 163), diviser cette ligne en deux parties égales : la première partie donnera la largeur de l'escalier de face et la seconde donnera la largeur de l'escalier de côté.

Pour l'escalier de côté, la seconde partie de la ligne AB étant divisée en autant de parties que l'on désire de marches, six par exemple, conduire de chacun de ces points des fuyantes au point de vue pour déterminer la place occupée par chaque marche.

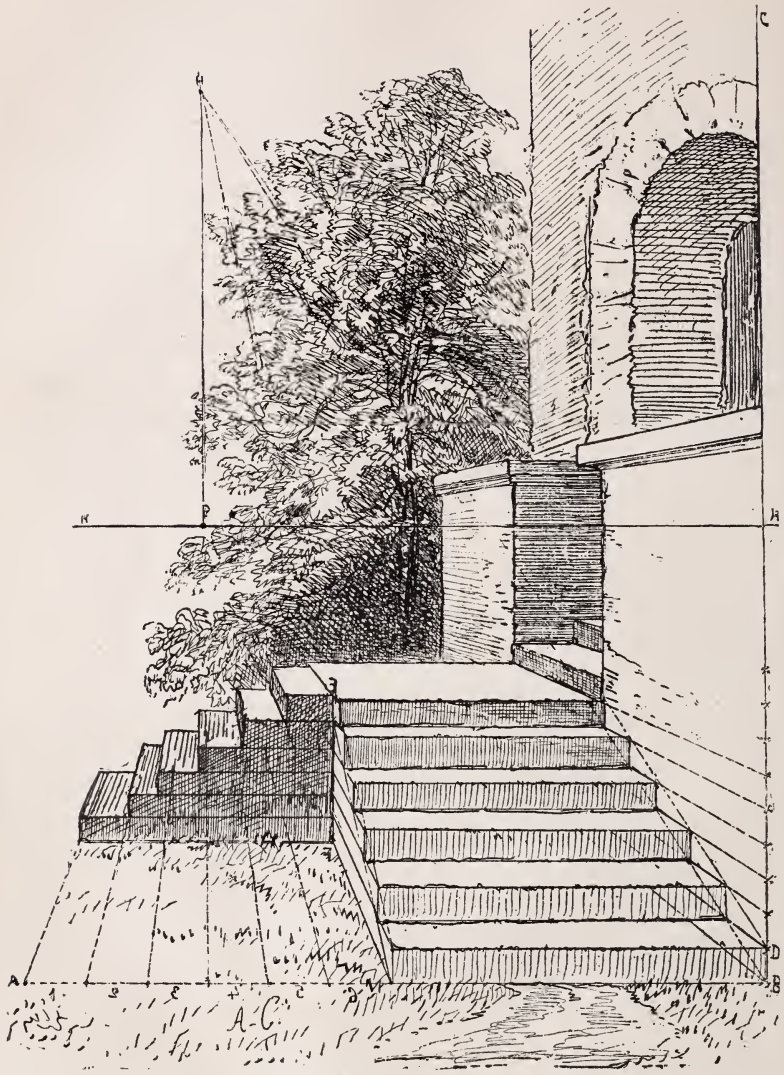

Fig. 163.

Escalier de perron à pans coupés.

Application d'après nature des règles 109 et 110.

111. — L'escalier de calvaire, formé d'un nombre donné de marches carrées de grandeurs dégradées également, est une application des deux règles précédentes réunies.

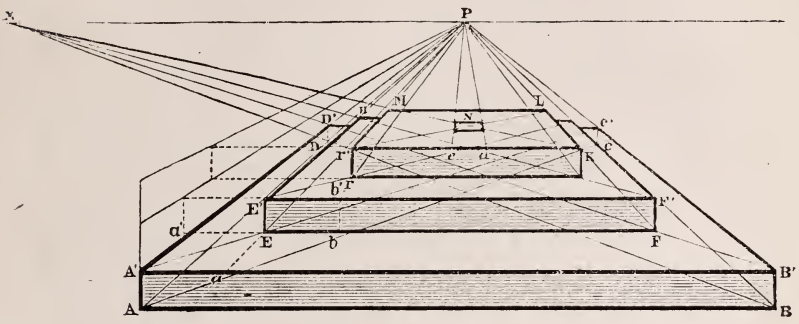

Fig. 164.

Opération. — Étant donné, pour base du calvaire, le carré perspectif ABCD (fig. 164), et l'élévation AA′ étant prise à volonté comme hauteur de la première marche, mener les diagonales A′C′ — B′D′; prendre la grandeur A′*a* à volonté (mais au moins deux fois égale à AA′), et conduire la fuyante *a*P, dont l'intersection E sur la diagonale A′*c*′ déterminera l'angle du carré EFGH, base de la seconde marche; donner à cette marche une élévation perspectivement égale à AA′; établir le carré E′F′G′H′, et faire E*b* égale à E*a*′; élever la verticale *bb*′, et conduire *b*P, dont l'intersection *i* sur la diagonale E′G′ sera l'angle du carré IKLM, base de la troisième marche; déterminer l'élévation égale de cette marche, dont le dessus sera la plate-forme du calvaire; au centre N de cette plate-forme, former un carré sur la grandeur donnée *cd*: ce carré marquera la place occupée par l'arbre de la croix dont nous allons parler à la page suivante.

112. — Croix vue de face.

Soit en ABCD la plate-forme du calvaire (fig. 165), et en A'B'C'D' la grandeur de l'arbre de la croix.

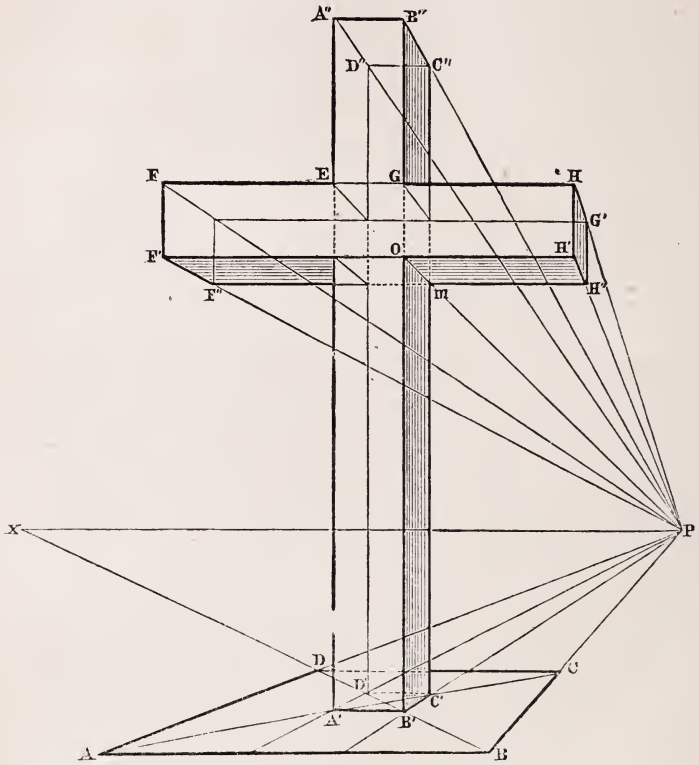

Fig. 165.

Opération. — Élever les verticales A'A'' — B'B'' à volonté; conduire l'horizontale A''B'' et les fuyantes A''P — B''P; élever les verticales C'C'' — D'D'' : les intersections C''D'' termineront le carré A''B''C''D'', sommet de la croix, et parallèle à A'B'C'D'; prendre la grandeur A''E et la reporter horizontalement en EF; sur cette horizontale prolongée, faire GH égal à FE, abaisser

les verticales FF′ et HH′ égales à A″B″, et conduire l'horizontale F′H′ formant le rectangle des branches de la croix; conduire les fuyantes FP — F′P — HP — H′P et la fuyante OP, dont l'intersection *m* sur C′C″ déterminera l'épaisseur visible du dessous des branches; conduire l'horizontale F″ H″, et former à l'extrémité de la branche GH le carré perspectif HH′H″G′, qui en déterminera l'épaisseur visible.

La croix a été supposée transparente pour faciliter l'opération.

113. — Croix vue de côté.

Les branches de la croix sont supposées fuyantes.

Opération. — Établir (fig. 166) l'arbre comme il vient d'être dit pour la figure 165; prendre à volonté la grandeur B″E, et conduire EP prolongée indéfiniment en deçà de B″E; prendre horizontalement EF égal à B″E et GH égal à C″G; conduire les fuyantes HX et FX, dont les intersections sur EP donneront les points F′ et H′, extrémités des branches de la croix; prendre la grandeur EE′ égale à A″B″, conduire E′P indéfinie, abaisser F′F″, et terminer l'extrémité de cette branche par un carré géométral LF′F″L′; conduire LP, et l'horizontale E′M, angle rentrant de la branche EF′, sur la croix; abaisser H′H″, et conduire H″N, angle extérieur de la branche GH′.

Indiquer, comme dans le tracé précédent, les épaisseurs en transparence.

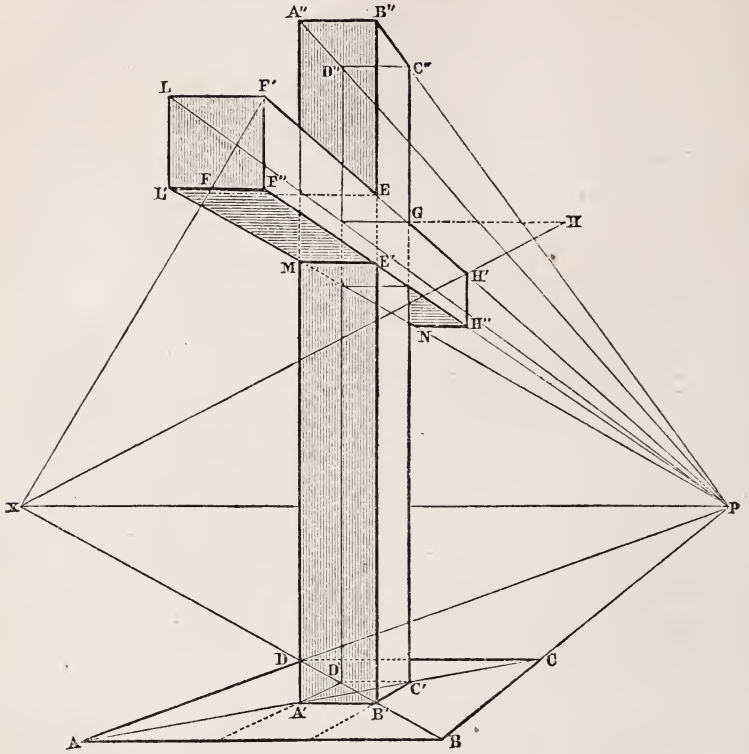

Fig. 166.

114. — Exercice sur le carré.

Mettre en perspective une table ayant la forme d'un carré long ou rectangle.

Opération. — Déterminer à volonté sur le terrain perspectif le rectangle ABCD (fig. 167) comme grandeur totale de la table; prendre les grandeurs égales AL — MB, et conduire les fuyantes LP — MP; déterminer, par la fuyante MX et l'horizontale mF, l'angle F du rectangle intérieur EFGH, formé par les pieds de la table; prendre sur EF les grandeurs égales Ee — fF; conduire

eP — fP et les diagonales fuyantes fX — EX — H'X — gX, qui détermineront les bases perspectivement égales des pieds de la table; élever à volonté les verticales AA' — BB', conduire A'P — B'P, élever les verticales DD' — CC', et conduire l'horizontale D'C', qui terminera le rectangle supérieur de la table. On déterminera à volonté l'épaisseur visible de cette table par l'horizontale

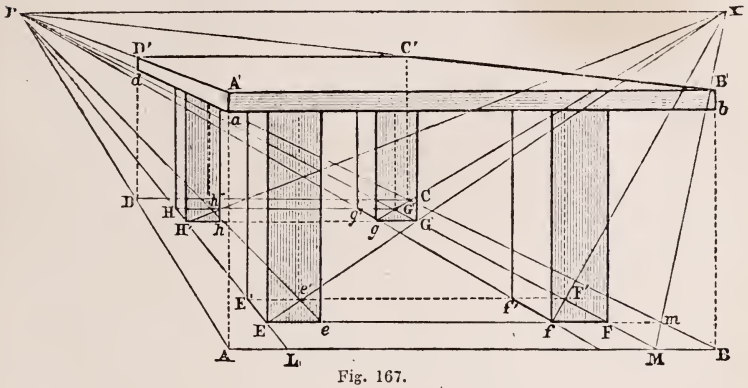

Fig. 167.

ab et la fuyante aP; pour terminer ce tracé, élever de tous les angles visibles des pieds de la table des verticales jusqu'à leur intersection sur ab et ad.

PLANS INCLINÉS.

115. — Le profil d'un plan incliné est considéré comme la diagonale d'un carré ou d'un rectangle plus ou moins prolongé, selon l'obliquité du plan : soit la rampe ABC (fig 168), donnant



Fig. 168.



Fig. 169.

le rectangle ABCD; soit la rampe EFG (fig. 169), donnant le rectangle EFGH.

116. — Plan incliné montant.

Tout objet incliné de manière à présenter un profil analogue, et dont l'extrémité élevée est la plus éloignée du spectateur, a son point de fuite au-dessus de l'horizon sur la verticale élevée du point de fuite de sa base. Ce point est dit aérien (voir page 28); il est plus ou moins élevé au-dessus de l'horizon, selon que l'inclinaison du plan est plus ou moins rapide.

Opération. — Étant donnée la planche ABCD (fig. 170), dont la base BC' se dirige au point de fuite horizontal P, cette planche

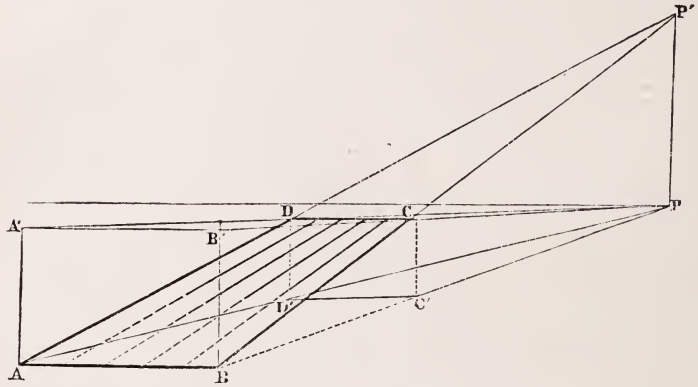

Fig. 170.

aura, suivant son inclinaison BC, son point de fuite aérien en P', vers lequel se dirigeront toutes les parallèles à BC; si l'on conduit la fuyante CP prolongée, on aura par la verticale BB' l'élévation géométrale de la planche.

117. — Plan incliné descendant.

Si la planche est inclinée en sens opposé, c'est-à-dire plus élevée du côté le plus rapproché du spectateur, son point de fuite sera au-dessous de l'horizon sur la verticale abaissée du point de fuite de sa base.

Opération. — Soit ABCD (fig. 171), dont la base B'C est fuyante au point P : abaisser la verticale indéfinie PP'; prolonger

BC jusqu'à son intersection P' sur PP', qui sera le point de fuite de la planche, et où l'on dirigera toutes les parallèles à BC. Ces points sont dits *points terrestres* ou *souterrains*.

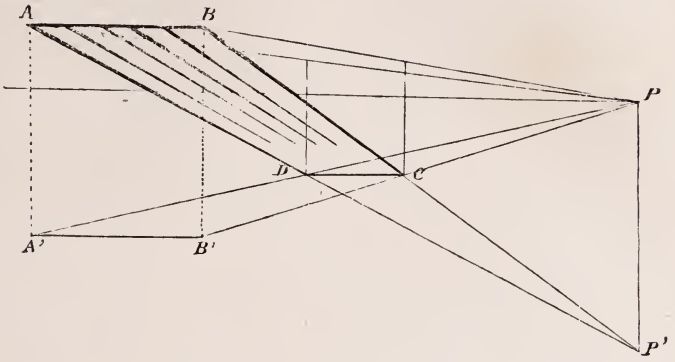

Fig. 171.

118. — Escalier de perron.

Soit un escalier qui présente la double inclinaison montante et descendante, tel que le perron ABCD (fig. 172) : donner à volonté au perron l'élévation AE divisée en quatre marches égales en l, m, n, E; conduire les fuyantes AP, base du perron, lP, —mP, — nP, — EP, sommet du perron; déterminer sur AP, par la distance réduite au tiers, la profondeur AB pour la partie montante, la grandeur BC pour la plate-forme du perron, et enfin la grandeur CD égale à AB pour le côté descendant; diviser AB en trois parties perspectivement égales : Ao, — or, — rB'. La première marche AL étant indiquée, élever les verticales oo' pour la seconde marche, rr' pour la troisième : la verticale B'b déterminera l'angle b de la plate-forme du perron, et la verticale C'c donnera en c l'angle opposé de cette plate-forme. Si maintenant on élève une oblique fuyante passant par les sommets l, o', r', b de chaque marche, cette fuyante prolongée ira toucher le point aérien P' sur la perpendiculaire PP'; la fuyante A$o''r''b''$, qui lui est parallèle, se dirige également au point P'; enfin, si du point D', angle inférieur donné de la première marche du côté descendant, on élève une

verticale touchant la fuyante *l*P en *s*, *s* sera le sommet de cette première marche.

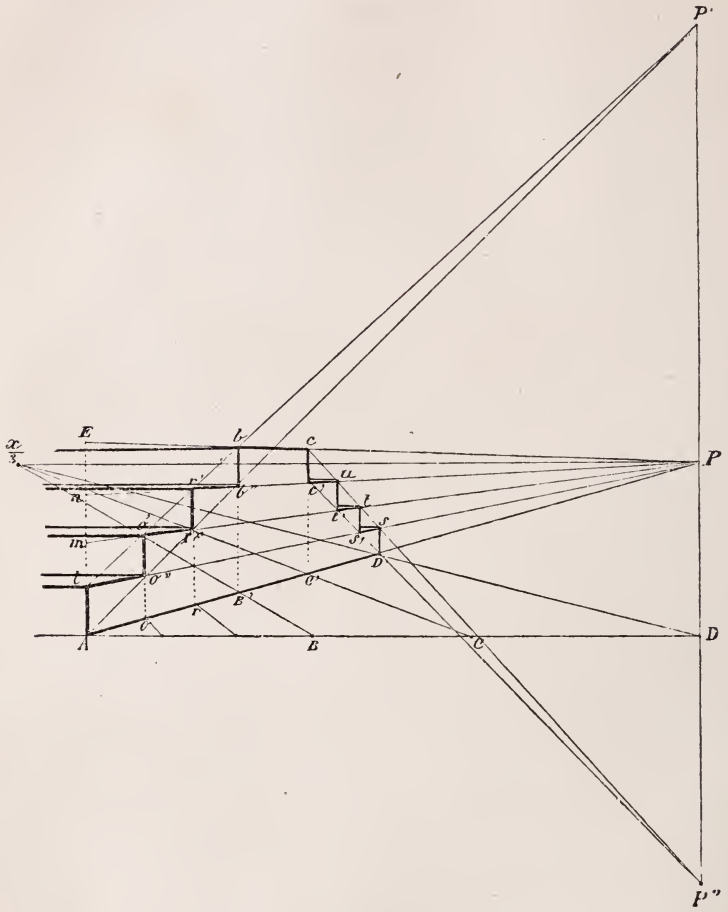

Fig. 172.

En conséquence, si l'on abaisse l'oblique fuyante *cs*P'', on déterminera les angles supérieurs des marches, et par la fuyante parallèle C'D'P'', on en déterminera les angles inférieurs *t's'*, etc.

119. — Application de l'échelle fuyante aux plans inclinés.

S'il est facile, lorsqu'un escalier n'est élevé que de quelques

marches, comme le perron de la fig. 172; de déterminer chacune de ces marches par la règle des carrés, il n'en est pas de même lorsque l'escalier s'élève à une grande hauteur et se compose d'un grand nombre de marches; c'est alors que l'emploi de l'échelle fuyante simplifie beaucoup le tracé de l'escalier.

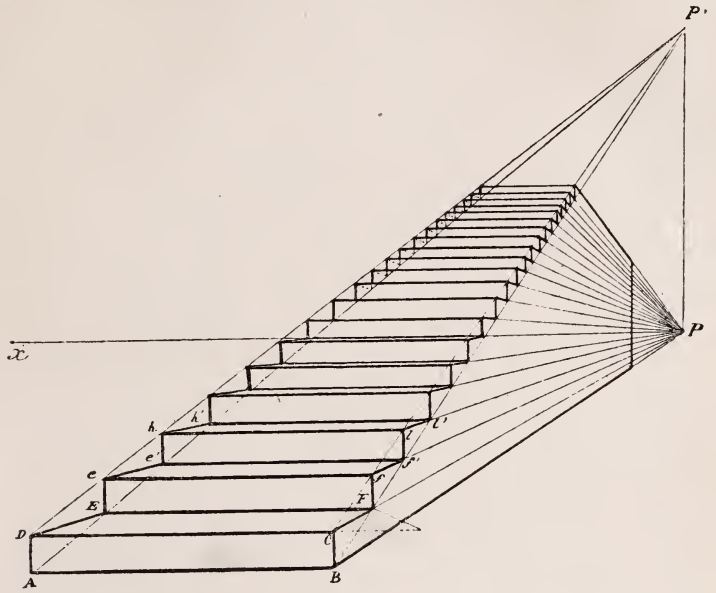

Fig. 173.

Opération. — La figure 173 représente la première marche ABCD d'un escalier à élever à volonté, et la profondeur de cette marche est déterminée en EF. Pour les marches suivantes, conduire l'oblique fuyante BF prolongée jusqu'à la verticale du point de vue qu'elle rencontre en P', qui sera le point de fuite des parallèles à BF, soit CP' — AP' — DP'; élever entre ces parallèles les verticales E*e* — F*f*, et conduire les fuyantes *e*P — *f*P : les intersections *e'f'* seront les angles intérieurs de la seconde marche; élever les verticales *e'h*, *f'l*, et conduire les fuyantes *h*P — *l*P : les intersections *h'l'* seront les angles intérieurs de la troisième marche. On opérera de même pour les suivantes.

Fig. 171.

Application pittoresque de la règle 119.

Emploi des parallèles et de l'échelle pour trouver les marches d'un escalier.

Fig. 175.

Autre croquis d'application de la règle 119.

Le croquis de la figure 174 donne l'application simultanée de l'échelle fuyante et des parallèles.

Opération. — Ayant déterminé en D le point de fuite aérien de l'escalier, élever la perpendiculaire AB et la diviser en 20 parties égales; du sommet B passer par l'angle de la marche supérieure de l'escalier : l'endroit où cette ligne touche l'horizon est le point de réunion de toutes les lignes menées des points de division de AB, et l'endroit où ces dernières touchent l'oblique indique l'angle de chaque marche.

120. — Chemin montant en face du spectateur.

On reconnaît dans un tableau que le terrain est montant, lorsque les lignes nécessairement horizontales des constructions, comme bords de toits, de portes, etc., ont leur point de fuite au-dessous du point de fuite de la base des constructions, cette base devant suivre l'inclinaison du terrain.

Opération. — Ainsi les constructions ABCD (fig. 176) auront

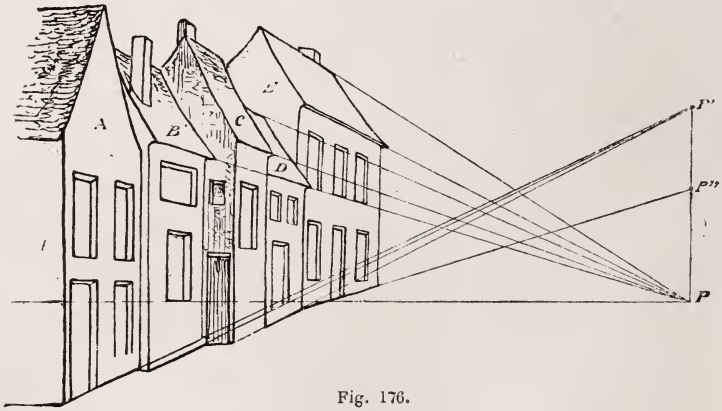

Fig. 176.

le point de fuite de leurs horizontales en P, tandis que leurs bases s'élèveront avec le terrain au point aérien P'; si l'inclinaison du terrain devient moins rapide, comme au pied de la construction E, la base de celle-ci se dirigera vers un point aérien moins élevé, soit P'', et ses horizontales continueront de se diriger au point de vue P.

Afin de rendre appréciable le changement de direction des lignes, nous avons exagéré à dessein les mouvements de terrain.

Fig. 177.

Application prise sur nature d'un chemin montant, règle 120.

121. — Chemin descendant en face du spectateur.

Le terrain étant vu en descendant, le point de fuite de la base changera seul et se dirigera vers un point terrestre plus ou moins abaissé sur la verticale du point de fuite horizontal, selon l'inclinaison plus ou moins rapide du terrain.

Opération. — Ainsi la construction A (fig. 178) aura le point de fuite de sa base au point P′, et celui de la base de la construction B se trouvera en P″. Au pied de la construction C, le terrain

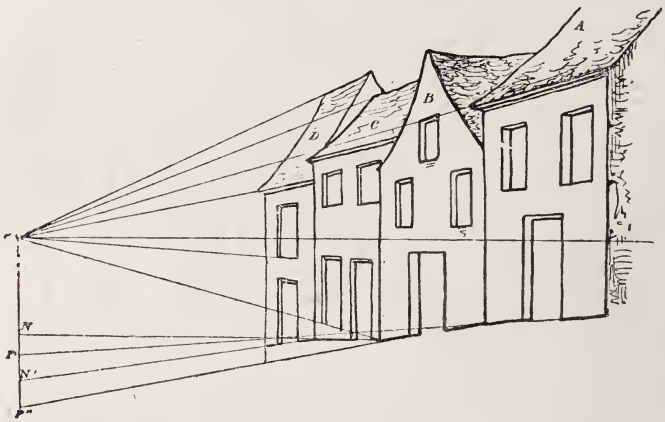

Fig. 178.

s'incline moins rapidement, et le point de fuite de la base de cette construction est en N; enfin la construction D s'abaisse de nouveau, et sa base se dirige au point N′.

Voir, pour l'application de cette règle, la fig. 179.

Fig. 179.

Application prise sur nature d'un chemin descendant, règle 121.

122. — Autre application de l'échelle fuyante aux plans inclinés.

Soit le terrain incliné ou rampe AB (fig. 180), sur lequel, à différentes distances, se trouvent des figures dont on veut déterminer la hauteur.

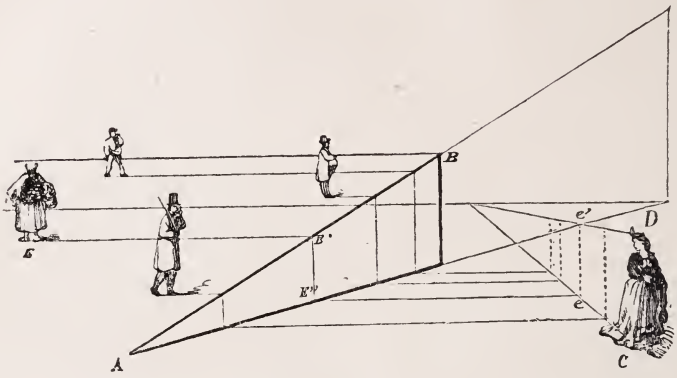

Fig. 180.

Opération. — Prendre au bord du tableau la grandeur CD à volonté; conduire les fuyantes CO et DO, formant entre elles l'échelle de la figure CD; du point E, où se trouve placée la première figure du plan incliné, conduire l'horizontale EE'; abaisser la verticale E'E'', et conduire une horizontale jusqu'à l'échelle, qu'elle rencontre au point *e;* prendre la hauteur *ee'*, et la reporter sur EE' pour la grandeur de la figure E. Opérer de même pour toutes les autres figures.

123. La règle est la même si le plan incliné est vu en sens opposé : soit l'escalier AB (fig. 181), dont un certain nombre de figures occupent les marches.

Opération. — Établir l'échelle CP — DP; du pied de la figure E pris à volonté, conduire l'horizontale E E', et abaisser la

verticale E'E''; la partie E'' *e* de cette verticale comprise dans l'échelle sera la grandeur à reporter en E pour déterminer la hauteur de la figure E*e'*.

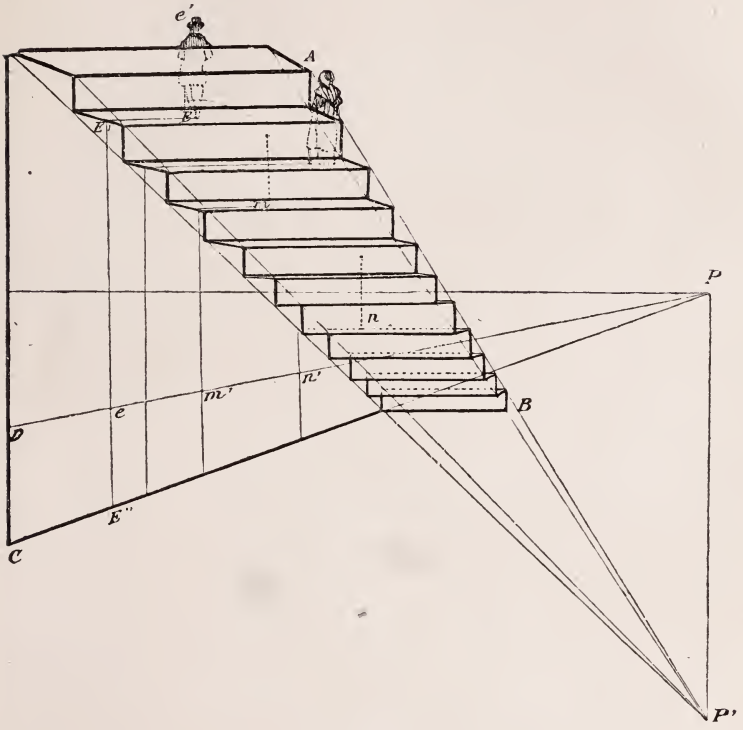

Fig. 181.

On observera qu'ici une partie de la hauteur des figures est absorbée par la distance qui les sépare du bord de l'escalier, et qu'à un moment donné les figures deviendront même tout à fait invisibles à l'œil du spectateur : telles seraient les figures placées sur les points *m* et *n*.

CHAPITRE IV.

LE CERCLE.

Le cercle est, après le carré, le sujet d'étude le plus important de la perspective linéaire, tant à cause du grand nombre d'objets auxquels il s'applique que par la variété des formes données par le raccourci de la circonférence.

La déformation subie par un cercle lorsqu'il est vu en perspective est telle, que le tracé en serait impossible si l'on ne commençait par établir le carré fuyant dans lequel ce cercle doit être inscrit, et par déterminer les points conducteurs de la courbe

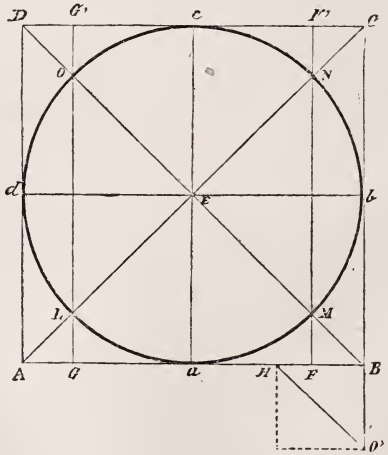

Fig. 182.

perspective en rapport avec les principaux points donnés par la circonférence dans le carré géométral.

124. — Soit donné (fig. 182) le carré ABCD dans lequel est inscrit le cercle E; on observera que la circonférence du cercle vient toucher les côtés du carré aux points *a, b, c, d,* qui sont les extrémités de la croix élevée sur le centre E. Ces quatre points seraient strictement suffisants pour conduire la courbe du cercle perspectif; toutefois, cette courbe peut être plus régulièrement faite, surtout quand le tracé est d'une certaine grandeur, si l'on cherche sur le plan géométral quatre autres points conducteurs faciles à retrouver sur le plan perspectif, tels que les points L, M, N, O, sur lesquels la circonférence rencontre les diagonales du carré.

Abaissant la verticale LG, on observera que la grandeur G*a* est égale à la diagonale HO′ du carré construit sur EB pris égal à *a* H (ou quart de la base). Pour abréger l'opération, on prend seulement l'angle droit HBO′, et l'on reporte la grandeur HO′ de chaque côté de *a* en G et en F; sur G et sur F on élève les verticales GG′ — FF′, passant sur les points cherchés L, M, N, O.

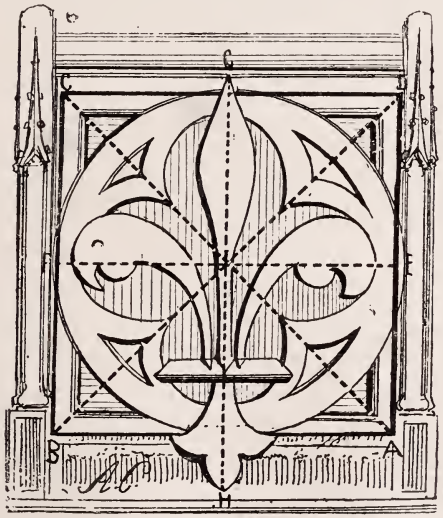

Fig. 183.

Application des diagonales et de la croix à l'ornementation.

Opération. — Après avoir tracé le carré ABCD (fig. 183), la

croix GHEF détermine la base et le sommet de la fleur de lis et le centre des feuilles latérales.

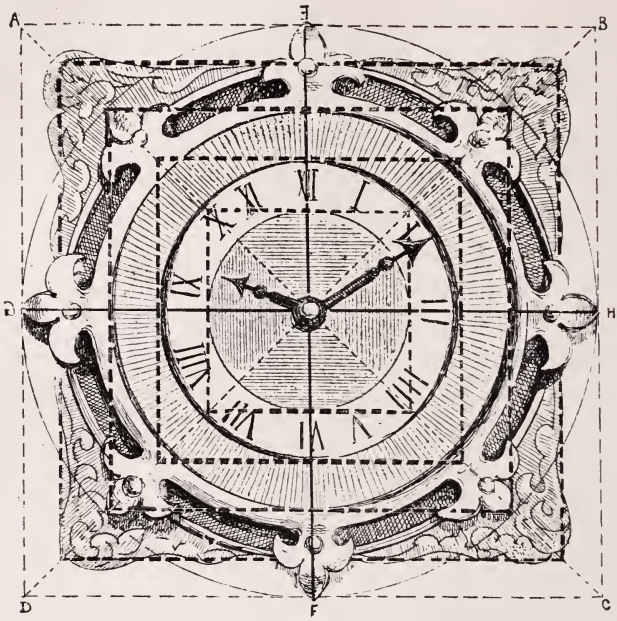

Fig. 184.

Autre application du même principe.

Opération. — Dans le carré ABCD (fig. 184), tracer les diagonales et la croix pour trouver les détails d'ornementation de cette horloge.

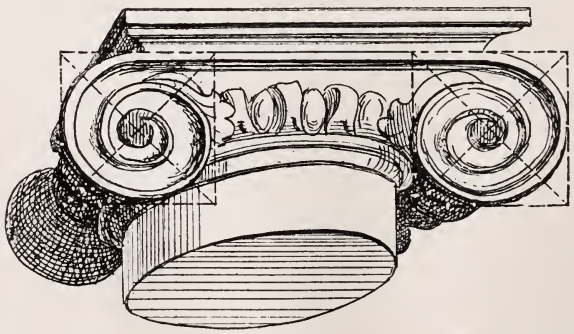

Fig. 185.

Dans beaucoup de cas, le dessinateur de monuments aura un

grand avantage à employer le carré pour tracer le cercle; si, par exemple, dans cette colonne ionique (fig. 185) on veut trouver les spirales, le carré et les diagonales les donneront immédiatement.

125. — Cercle fuyant horizontal au-dessous de l'horizon.

Opération. — Sur le carré perspectif A B C D (fig. 186), déterminer, par les diagonales et la croix, les points *a,b,c,d,* correspondant aux mêmes points du tracé géométral. Pour trouver les autres points conducteurs, prendre sur AB la grandeur H B égale à *a*H; faire l'angle droit HBO′; prendre la grandeur H *o′* et la reporter de chaque côté de *a* en G et en F; conduire les fuyantes GP — FP, qui donneront les intersections L, M, N, O correspondant aux mêmes points du tracé géométral; faire passer la courbe du cercle perspectif sur les points trouvés *a,* M, *b,* N, *c,* O, *d,* L, en commençant par les points *d,* L, *a.*

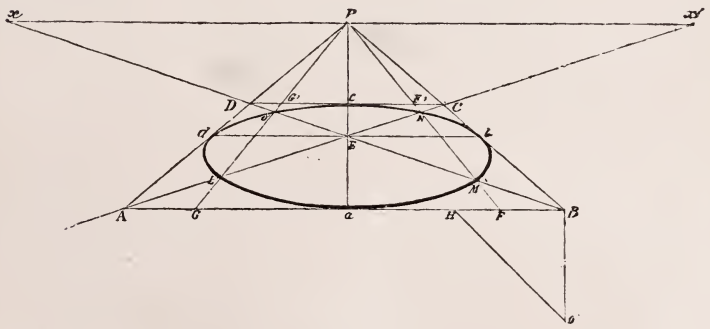

Fig. 186.

On remarquera que les grandeurs AG — FB sont à peu près égales au tiers des lignes *a*A — *a*B; on pourra donc, dans la pratique, se contenter de prendre cette proportion qui n'est qu'approximative, mais qui suffit pour le paysagiste.

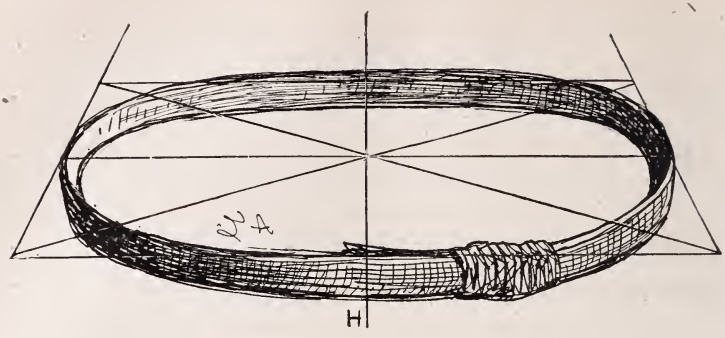

Fig. 187.

Croquis d'application de la règle 125.

126. — Cercle au-dessus de l'horizon.

Le cercle étant placé au-dessus de l'horizon, le tracé s'exécutera de la même manière que précédemment, mais en sens inverse : soit ABCD le carré perspectif (fig. 188). Sur le centre E, établir la croix par l'horizontale *db,* et la fuyante *ac;* prendre l'angle droit H*o*'A; reporter la grandeur H*o* de chaque côté de *a* en F et en G; enfin conduire FP et GP donnant sur les diagonales les intersections L, M, N, O, points conducteurs de la courbe.

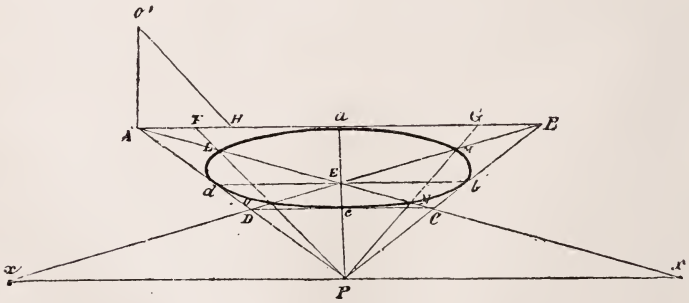

Fig. 188.

On pourrait déterminer un plus grand nombre de points conducteurs, mais ceux-là sont suffisants pour donner à la courbe la grâce et la régularité désirables.

127. — Cercle vertical fuyant, à gauche du point de vue.

Le cercle, étant placé verticalement à droite ou à gauche du point de vue, donnera lieu aux mêmes détails d'opération que précédemment; mais comme la base du carré est donnée sur la verticale AB (fig. 189), après avoir conduit les fuyantes AP et BP, il faut, pour retrouver sur AP la profondeur du carré, mener l'horizontale AB' égale à AB, et conduire la fuyante B'X, donnant l'intersection D, profondeur cherchée; on trouverait également cette profondeur par la distance transposée, en reportant PX en PX',

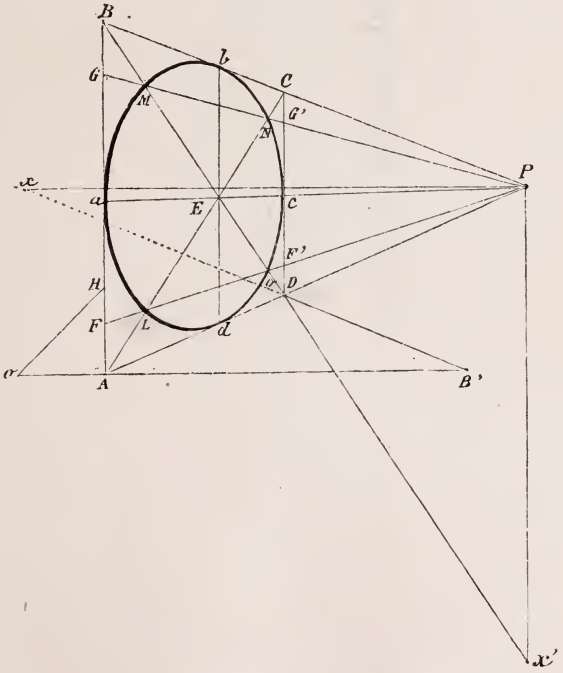

Fig. 189.

et en conduisant la diagonale fuyante BX', qui déterminerait sur AP la même profondeur D. Pour trouver le cercle, conduire les diagonales AC — BD; sur le centre E conduire EP donnant *ac*; élever la verticale *db* passant par E; faire l'angle droit OAH; reporter OH

en aF et en aG; conduire GP — FP, et mener la courbe par les points donnés a, L, d, o, c, N, b, M, en commençant par bM.

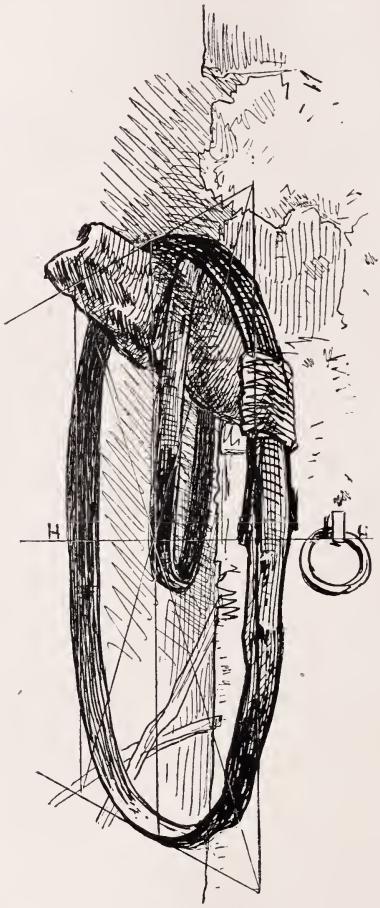

Fig. 190.

Croquis d'application de la règle 127.

128. — Cercle vertical à droite du point de vue.

La verticale AB étant donnée (fig. 191) comme côté du carré ou diamètre du cercle, opérer comme pour la figure 189; mais, comme la grandeur AB est hors de proportion avec la dis-

tance PX, il faut, pour trouver la profondeur, prendre X pour demi-distance, faire l'horizontale $A\frac{B}{2}$ égale à la moitié de AB, et conduire $\frac{B}{2}\frac{X}{2}$ donnant la profondeur D; prendre la grandeur AH, et la reporter en A'H'; faire l'angle droit $o'A'H'$; reporter $H'o'$ sur AB en aF et en aG, et conduire la courbe sur les intersections données L, M, N, O.

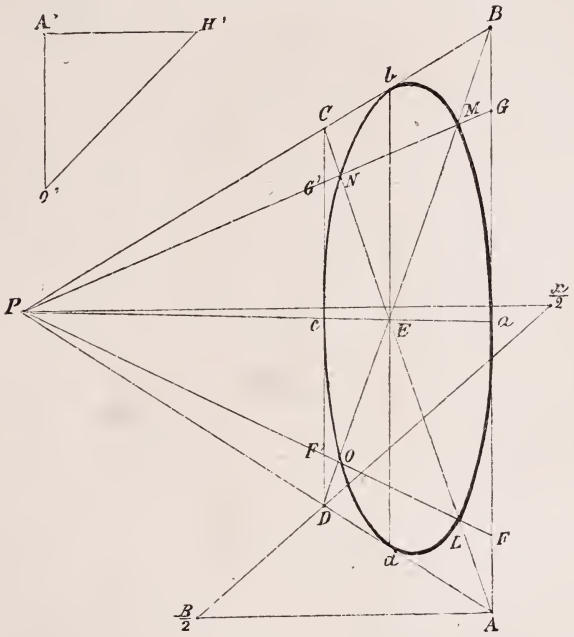

Fig. 191.

129. — Cercles horizontaux vus de côté.

Le cercle horizontal vu à droite ou à gauche du point de vue présentera, selon son éloignement de ce point, une déformation souvent peu harmonieuse dans quelques parties de sa circonfé-

rence perspective (fig. 192 et 193); c'est au dessinateur d'éviter

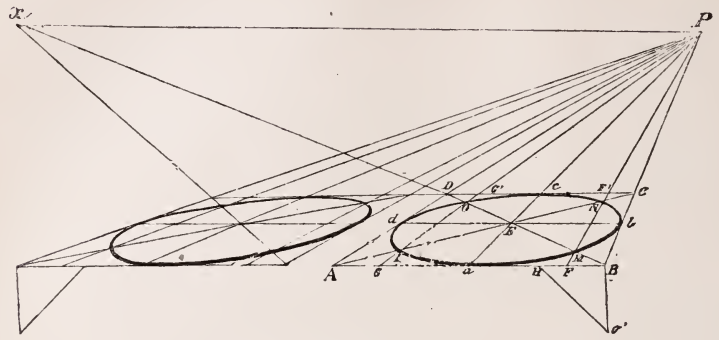

Fig. 192.

ou au moins d'atténuer ces effets en ce qu'ils pourraient avoir de disgracieux.

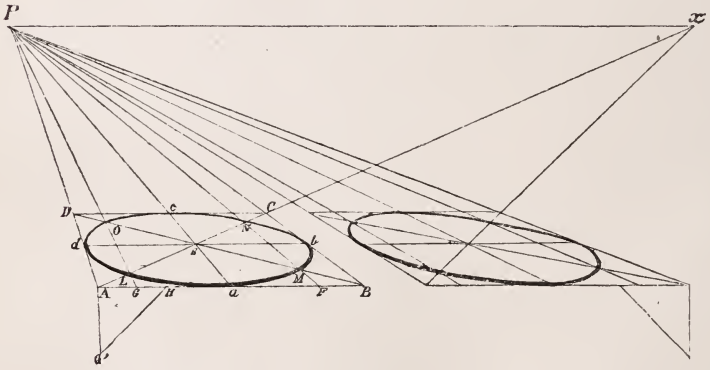

Fig. 193.

130. — Cercle vertical parallèle au plan du tableau.

Le cercle ainsi placé, soit en face du spectateur, soit vu de côté, suit la règle générale des objets placés dans cette position,

c'est-à-dire qu'il diminue de grandeur à mesure qu'il s'éloigne, mais qu'il conserve intégralement sa forme.

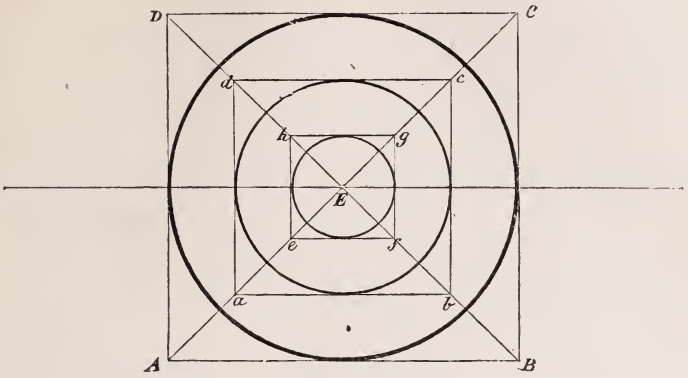

Fig. 194.

Opération. — Soit (fig. 194) une suite de cercles supposés précisément en face du point de vue et éloignés à volonté; ces cercles seront réduits proportionnellement, mais resteront concentriques comme les carrés ABCD — *abcd* et *efgh*, à l'aide desquels ils sont formés.

Application du cercle vertical parallèle au tableau.

Opération. — Dans la suite de cercles placés à droite du point de vue (fig. 195), et pouvant figurer un tube d'une profon-

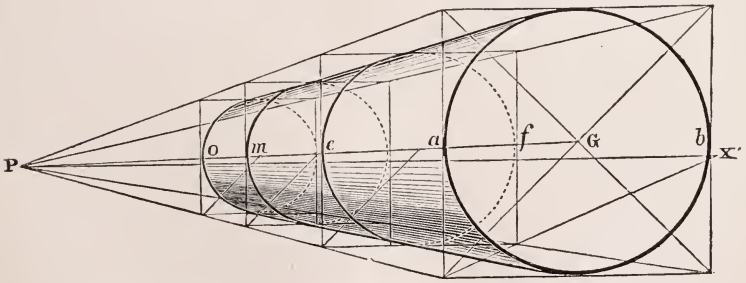

Fig. 195.

deur indéterminée, chaque cercle, formé à son plan à l'aide des carrés établis sur les fuyantes AP — BP — CP — DP, conservera

sa forme; mais il aura son centre sur la fuyante GP, en sorte que l'œil verra l'intérieur du tube aux points *b, f,* et l'extérieur de l'autre côté aux points *a, e, m, o.*

L'opération sera identique, si le tube est placé à gauche du point de vue.

131. — Application de l'échelle fuyante aux cercles parallèles.

Déterminer à différents plans de la base l'épaisseur d'un objet de forme cylindrique.

Soit une meule posée horizontalement.

Opération. — Dans le carré fuyant ABCD (fig. 196), dont la profondeur sera déterminée par la distance réduite au tiers, tracer le cercle fuyant *a*M*b*N*c'*O*d*L, formant la base de la meule, et prendre à volonté en AE la hauteur de cette meule; le point E se

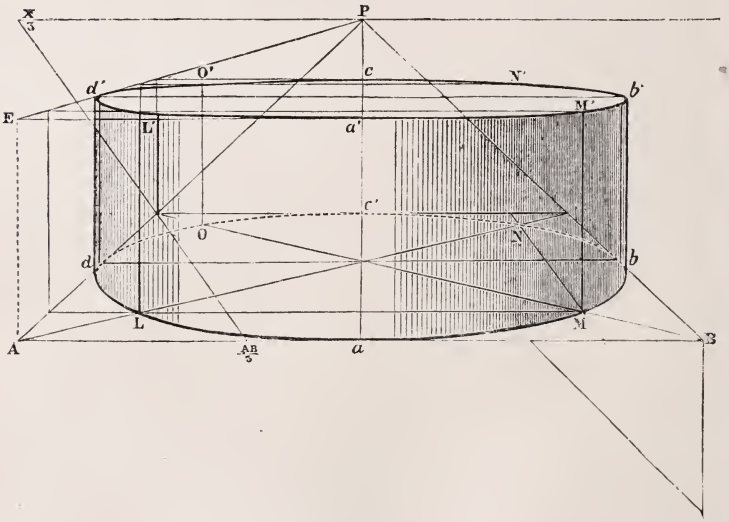

Fig. 196.

trouvant assez rapproché de l'horizon pour que le tracé du cercle supérieur de la meule ne puisse s'obtenir facilement par le carré, former l'échelle fuyante AP — EP, et sur les points conducteurs

de la courbe LO, etc., élever des verticales dont la hauteur sera déterminée par l'échelle aux différents plans de ces points.

On observera que, la hauteur LL' étant trouvée, on n'a qu'à conduire l'horizontale L'M', le point M se trouvant au même plan que L; on conduira de même les horizontales *d'b'*, O'N', et l'on fera passer la courbe du cercle supérieur par les points *a'*,M',*b'*,N',*c*,O',*d'*,L'.

132. — Autre application de l'échelle fuyante aux cercles parallèles.

Bassin de jardin vu à l'intérieur.

Le bassin étant vu en profondeur, établir d'abord le carré ABCD (fig. 197), dans lequel on conduira la courbe du cercle extérieur; du point *c*, prendre à volonté la hauteur *cc'* comme profondeur du bassin, et du point O pris également à volonté sur l'ho-

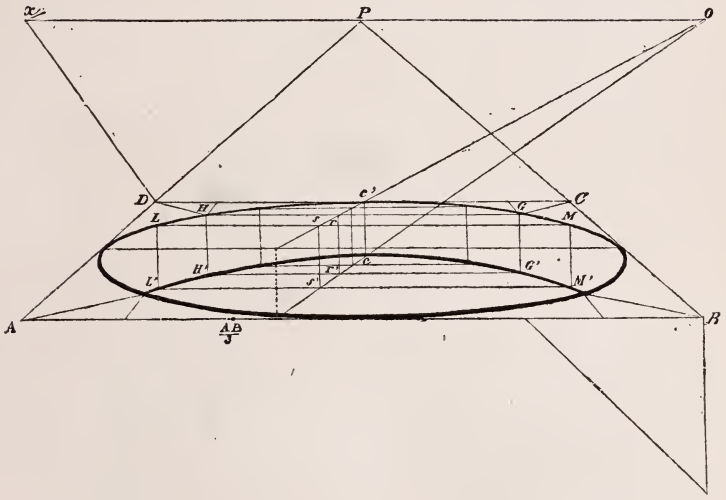

Fig. 197.

rizon, former l'échelle *c* O — *c'*O, prolongée indéfiniment en deçà de *cc'*. Pour déterminer en H une profondeur égale à *cc'*, conduire l'horizontale H*r*, abaisser *rr'* et conduire *r'*H' : H' sera le point conducteur de la courbe du cercle inférieur; du point L,

conduire LS, abaisser SS′ et conduire S′L′; le point L′ donnera la profondeur du bassin à ce plan, et sera le deuxième point conducteur de la courbe, dont la suite devient invisible, puisqu'elle est absorbée par la partie supérieure du bassin et par le terrain perspectif.

La profondeur de l'autre côté du bassin s'obtiendra en prolongeant les horizontales H*r* en G et LS en M, et en abaissant GG′ et MM′.

Fig. 198.

Croquis d'application de la règle 132.

133. — Cercles horizontaux concentriques.

Soient deux cercles concentriques, tels que les présenterait le dessus d'un puits; l'ouverture du puits forme le cercle intérieur, et le cercle extérieur est déterminé par l'épaisseur de la margelle.

Opération. — Établir par la distance réduite au tiers le carré fuyant ABCD (fig. 199) et tracer dans ce carré la courbe du cercle extérieur, comme il a été dit pour la figure 186; puis, déterminant à volonté la grandeur AR, comme profondeur de la margelle, conduire RP, dont l'intersection sur AC donne l'angle A' du carré

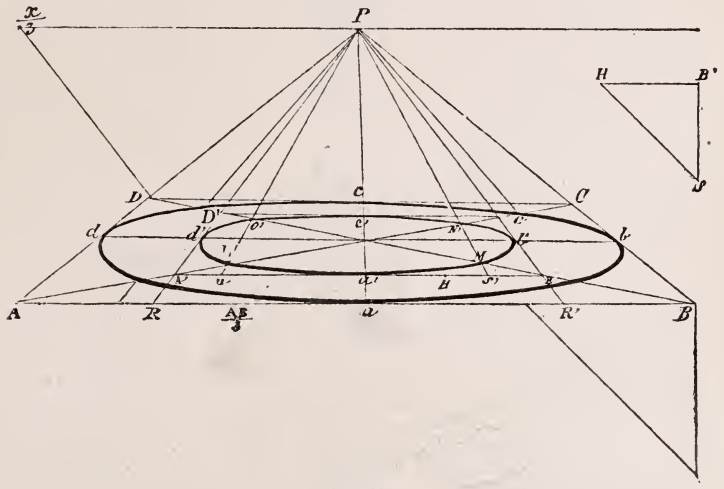

Fig. 199.

intérieur A'B' C' D', dans lequel on devra chercher de nouveau, par l'angle droit HB'S et les fuyantes s'P, *u* P, les points L',M,N',O, conducteurs de la courbe sur les diagonales; les points *a'*, *b'*, *c'*, *d'*, sont déjà donnés par la croix du carré précédent.

Voir, pour l'application de cette règle, les figures 200 et 201.

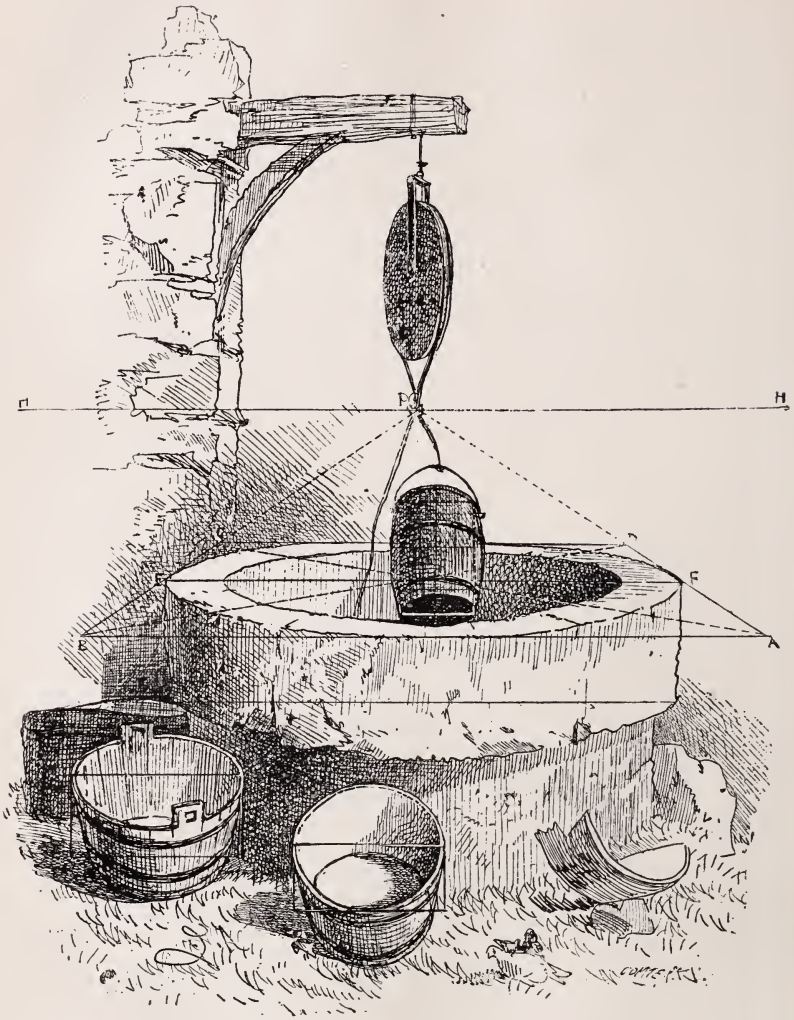

Fig. 200.

Dans cette figure, l'ouverture du puits offre l'application exacte de la règle 133, et différents cercles dans des mouvements variés.

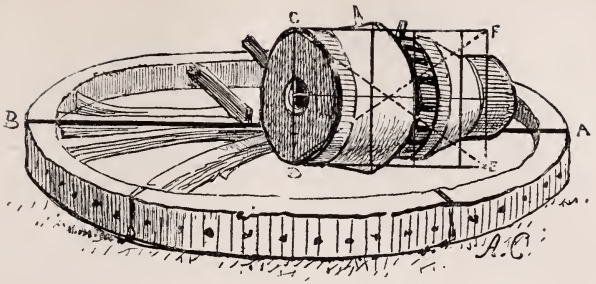

Fig. 201.

Autre application de la règle 133.

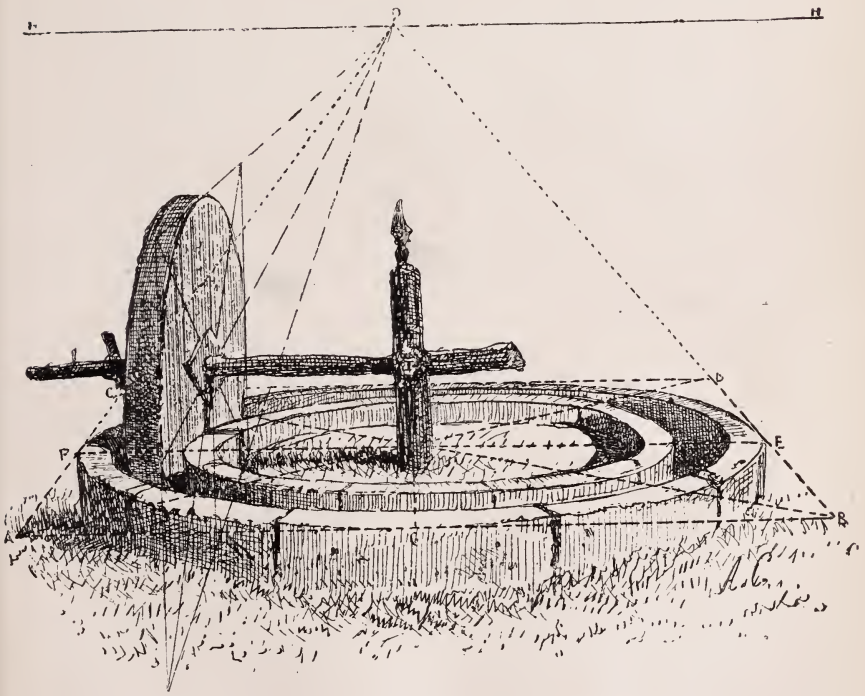

Fig. 202.

Double application de la règle 133 et du cercle vertical, règle 127.

134. — Autres cercles concentriques.

Plan perspectif d'un perron demi-circulaire.

Opération. — Établir le rectangle fuyant ABCD (fig. 203), en conduisant la fuyante $\frac{AB}{3}\frac{x}{3}$; dans ce rectangle, sur le diamètre

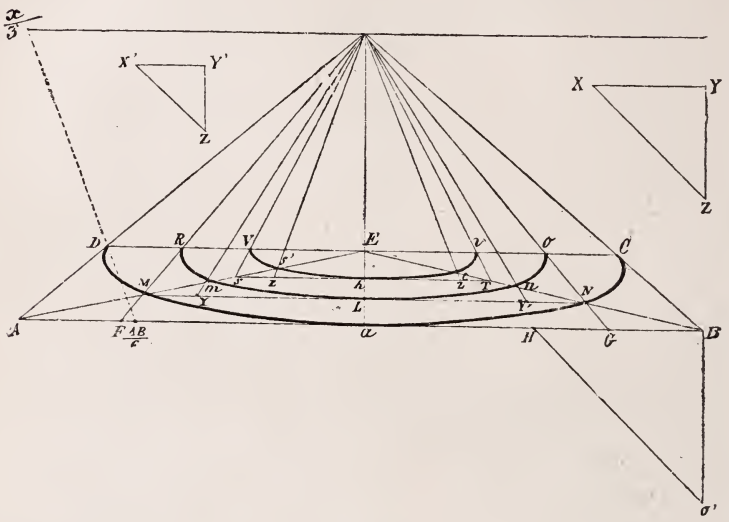

Fig. 203.

horizontal DC et le centre E, inscrire le demi-cercle perspectif DM*a*NC; prendre les grandeurs égales DR — OC, comme largeur du dessus de la marche; sur RO, former le rectangle MNOR, dans lequel on inscrira le demi-cercle R*m*L*n*O; prendre les grandeurs RV — UO égales à DR, et, sur le diamètre VU, former le rectangle STUV et le demi-cercle inscrit VS'*h*tU. La grandeur XZ est reportée en YL et en LY', et la grandeur X'Z', en Z*h* et en *h*Z'.

135. — Élévation perspective du perron du n° 134.

Cette élévation est la double application des cercles concentriques et des cercles parallèles.

Opération. — Suivant le plan perspectif de la figure 203, prendre à volonté la hauteur BS (fig. 204) divisée par S'S'' en trois parties égales; conduire les fuyantes BP — S''P — S'P — SP, et déterminer sur cette échelle la hauteur de la première marche, en élevant les verticales aa' égales à BS'',Mm — Nn égales à gg', et, sur les angles D,C, les verticales Dd — Cc égales

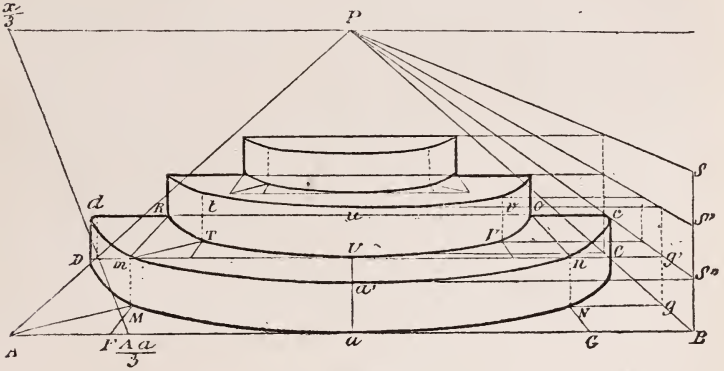

Fig. 204.

entre elles et réunies par l'horizontale dc; terminer cette première marche en conduisant la courbe $dma'nc$ qui en forme le bord supérieur; prendre sur dc, RO égal à RO du plan géométral, établir le demi-cercle RTUVO, et déterminer la hauteur de cette marche en Tt — Uu — Vv par l'échelle S''S', comme il vient d'être dit pour la première; opérer de même sur l'échelle S'S, pour la troisième et dernière marche du perron.

136. — Cercles parallèles et cercles concentriques.

Roue de moulin verticale fuyante, dont les palettes sont également espacées entre elles.

Opération. — L'épaisseur de la roue étant donnée par les

carrés verticaux fuyants ABCD et *abcd* (fig. 205), avec leurs cercles inscrits, et le cercle intérieur de grandeur à volonté, sur lequel s'appuient les palettes de la roue, établir sur AB un demi-cercle géométral; indiquer sur ce demi-cercle autant de rayons que l'on en suppose à la roue : soit ici huit pour la moitié, en B, *m*, *n*, *o*, *r*, *s*, *t*, *u*, A, la verticale *a'b'* déterminant les rayons *a'*E — E*b'*; conduire les horizontales *mm'* — *nn'* — *oo'* — *rr'*, etc.;

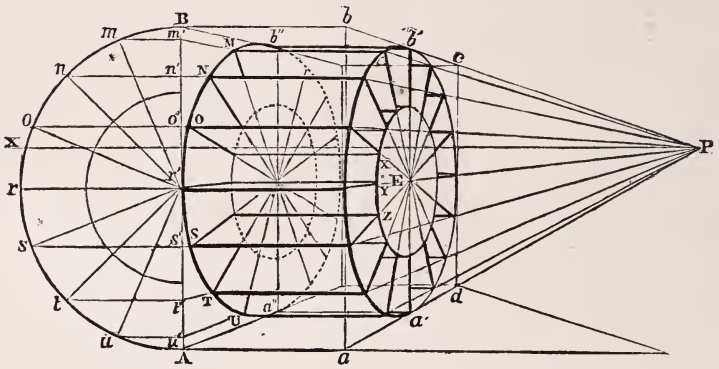

Fig. 205.

conduire les fuyantes *m'*P — *n'*P — *o'*P, etc.; de tous les points d'intersection de ces fuyantes sur la circonférence du cercle ABCD, soit M,N,O, etc., mener des horizontales rejoignant le cercle *abcd* : ces horizontales indiqueront le bord visible des rayons, dont l'épaisseur se dirigera vers le centre de chaque cercle en s'arrêtant sur le cercle intérieur en X,Y,Z, etc.

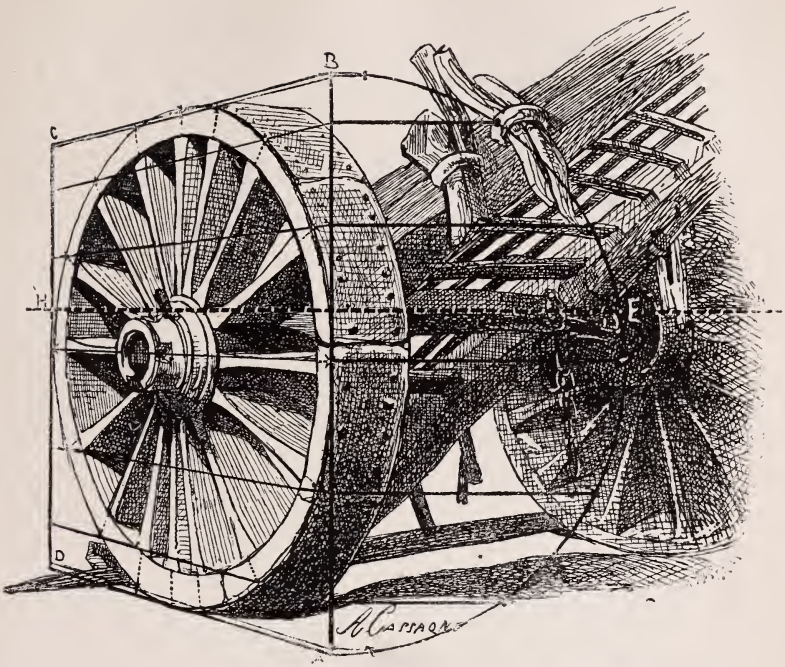

Fig. 206.

Application de la règle 136.

137. — Application multiple des cercles parallèles.

Une tour ronde étant donnée, déterminer la courbe perspective des cercles formés par l'assise des pierres, selon la distance qui existe entre ces cercles et l'horizon.

Opération. — Sur les angles du carré perspectif ABCD (fig. 207), élever à volonté les verticales A *a'* — B *b'* — C *c'* — D *d'*; former le carré supérieur *abcd;* diviser A *a* par les points E,L, R,V, etc., en autant de parties qu'il y a de courbes à déterminer; établir sur ces points des carrés parallèles à ABCD; puis, dans chaque carré, trouver le cercle correspondant en élevant des ver-

ticales des points conducteurs des carrés extrêmes : ces verticales détermineront sur chaque carré les points conducteurs correspondants, comme les points *e,f,g,h,* sur le carré EFGH, etc. Le bord du toit conique de la tourelle avancé extérieurement donnera lieu à l'application de la règle des cercles concentriques expliquée par

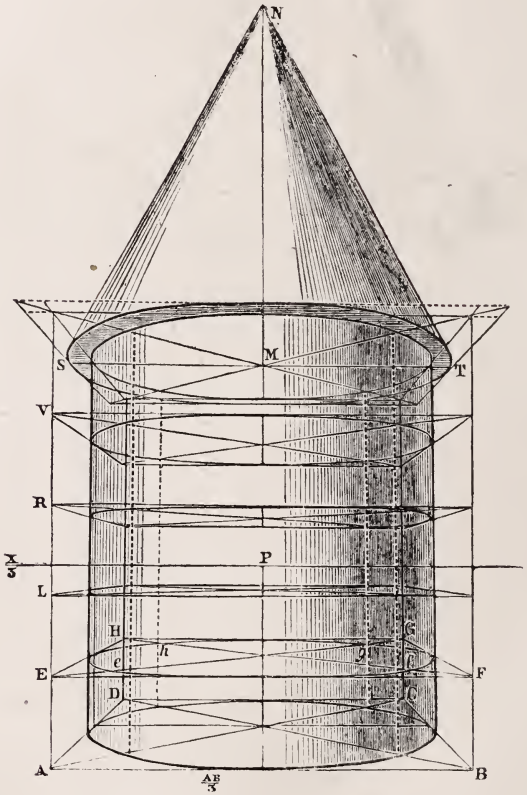

Fig. 207.

la figure 199; on trouvera le sommet du toit en élevant à volonté la verticale MN, et en réunissant au sommet N les obliques SN — TN.

138. — Cercles parallèles et cercles concentriques réunis.

Une tourelle ronde étant élevée en face du point de vue, comme

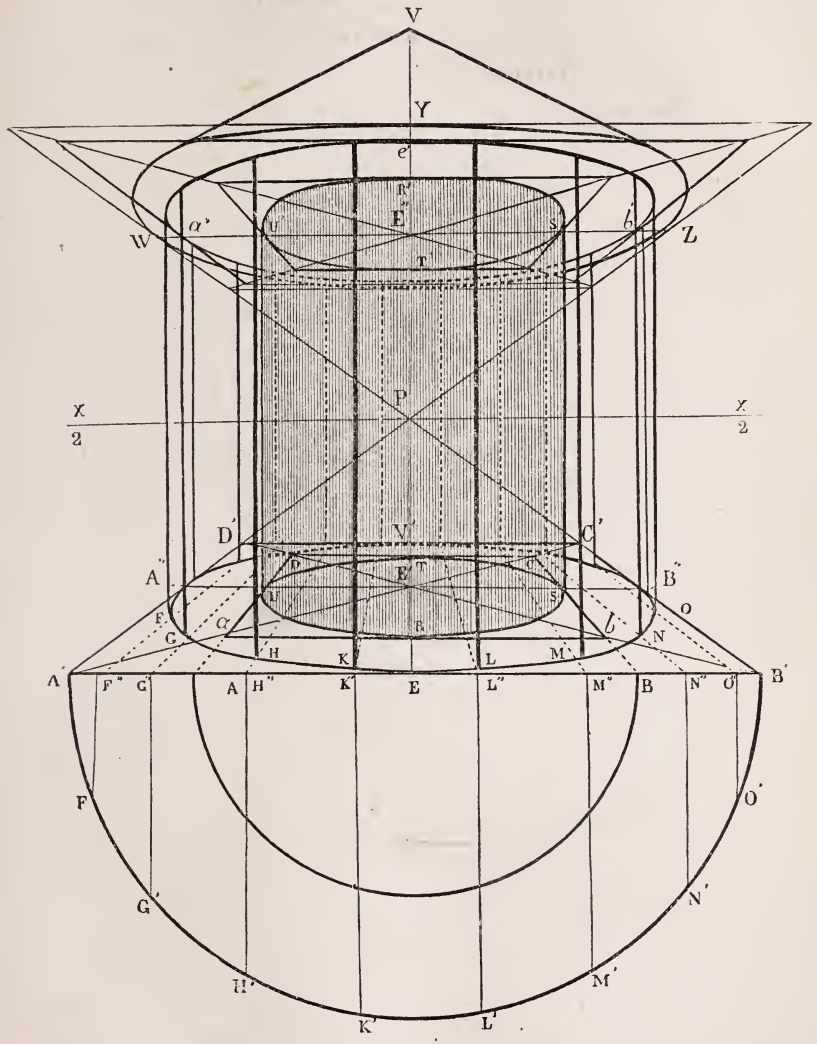

Fig. 208.

celle que représente la figure 207, l'entourer d'un certain nombre de colonnes également espacées entre elles.

Opération. — Avancer en AB le diamètre US, de la tourelle; prendre à volonté, en AA′, l'éloignement des colonnes du centre E; sur le rayon EA′ former le demi-cercle A′ L′ B′ et construire le cercle fuyant A″ E′B″ V′. Diviser A′ L′B′ en un certain nombre de parties égales, soit ici neuf, par les points F′,G′,H′,K′, L′,M′,N′,O′; ce qui donne dix-huit parties pour le cercle entier.

Élever les verticales F′F″ — G′G″ — H′H″ — etc., et con-

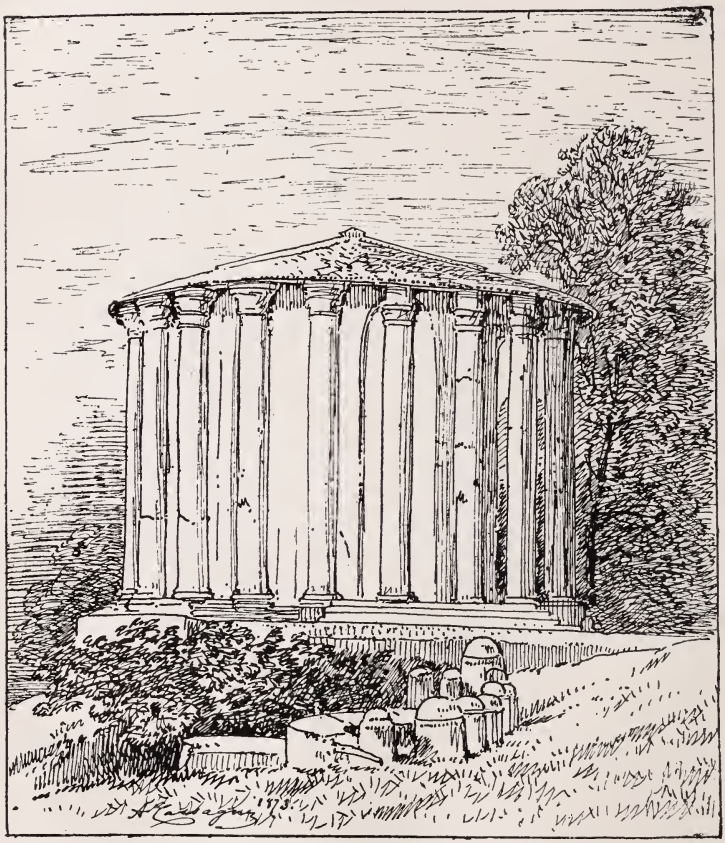

Fig. 209.

Application pittoresque de la règle 138.

duire les fuyantes F″P — G″P — H″P — etc., qui donneront sur

A'' EB'', partie visible du cercle fuyant, les points F,G,H,K,L, M,N,O, sur lesquels s'appuiera la verticale centrale des colonnes.

Pour l'élévation du toit conique qui surmonte la tourelle et s'étend un peu en dehors des colonnes, on se reportera à la règle des cercles concentriques (n° 134, figure 203).

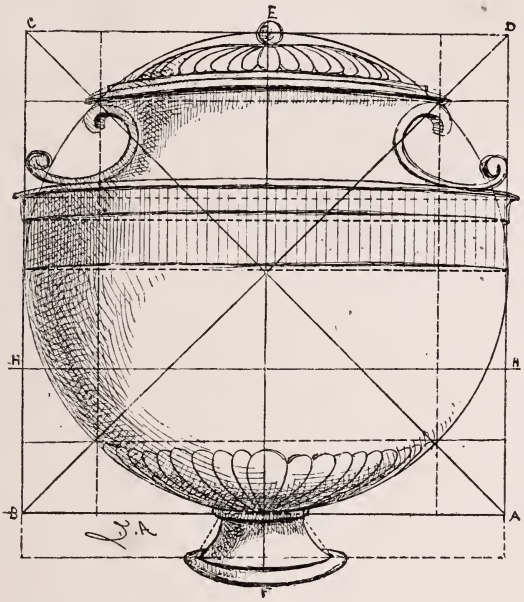

Fig. 210.

Application à l'ornementation, de la règle des Diagonales (n° 124) et de la règle des Cercles parallèles (n° 137).

Soit un vase dont le contour présente un cercle vertical (fig. 210).

Sur le centre du carré AB CD, élever la verticale EF qui donnera le centre du sommet et celui du pied du vase; indiquer avec soin la ligne d'horizon, et, à la place de chaque cercle horizontal servant à l'ornementation du vase, tracer une ligne droite sur laquelle on décrira une courbe plus ou moins accentuée selon l'éloignement de l'horizon.

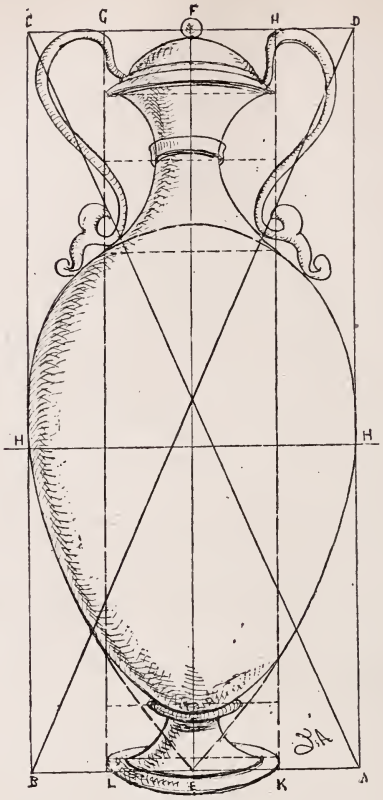

Fig. 211.

Autre application de la règle 137.

139. — Cercle horizontal et cercle vertical réunis, présentant l'apparence d'une croix.

On peut voir dans le tracé qui précède, par le rétrécissement graduel des cercles à mesure qu'ils se rapprochent de l'horizon, que si l'une des assises se trouvait exactement sur l'horizon, on devrait en indiquer le contour par une ligne droite horizontale. Un cercle vertical produirait un effet analogue s'il se rapprochait du point de vue de manière à se trouver précisément en face du rayon visuel principal.

Opération. — Soient les deux cercles croisés ABCD et

EFGH (fig. 213). Si ABCD est élevé au niveau de l'horizon en *a'b'* (fig. 212), et que EFGH s'avance en face du point de vue en *ef*, le spectateur n'aperçoit plus que la moitié de la circonférence de chaque cercle, et le diamètre horizontal fuyant

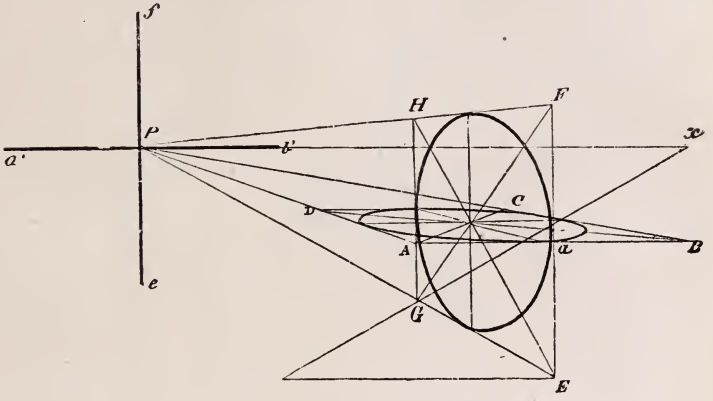

Fig. 212.

Fig. 213.

ac, de la figure 213, est représenté par le centre P de la croix dans la figure 212.

140. — Application pratique du cercle à l'étude de la figure.

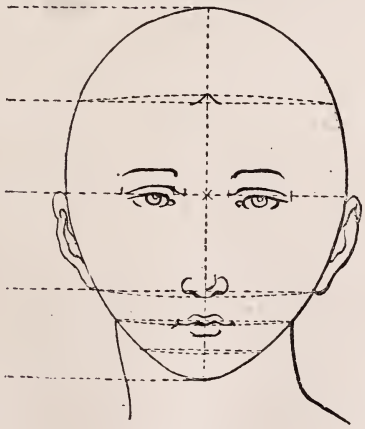

Fig. 214.

Il est important, dans le dessin de figure, de bien déterminer la place de l'horizon.

Ainsi, dans la tête de la fig. 214, l'horizon est placé à la hauteur des yeux du modèle, qui se trouvent ainsi sur une ligne droite ; mais les ailes du nez et les coins de la bouche ayant pour bases des lignes circulaires qui s'éloignent de l'horizon, de légères courbes se feront déjà sentir dans le tracé de ces détails.

L'inclinaison de la tête, quand elle s'élève (fig. 215), ou

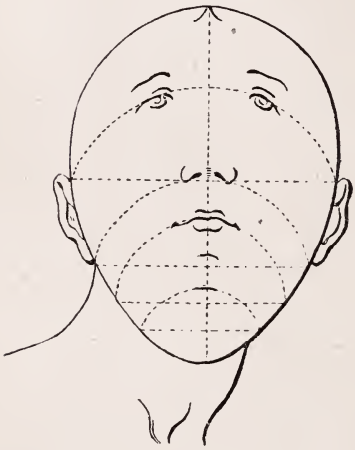

Fig. 215.

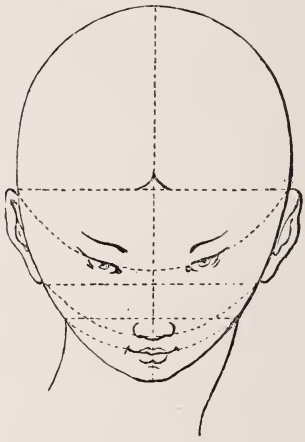

Fig. 216.

qu'elle s'abaisse (fig. 216), donne lieu à un développement plus ou moins accentué des courbes, mais qui est toujours modifié suivant l'éloignement de l'horizon.

141. — Application du cercle à l'étude des fleurs.

Fig. 217.

Anémone vue intérieurement.
Cette fleur, inclinée en face du spectateur, offre dans son contour un cercle régulier.

Une étude sérieuse de la perspective du cercle est également indispensable pour l'étude des fleurs, où cette forme se présente à chaque instant et dans des mouvements variés à l'infini; nous en donnons ici l'application pratique par une

anémone vue intérieurement (fig. 217), et par un liseron vu également à l'intérieur, mais de côté.

Fig. 218.

PLEIN CINTRE.

Le demi-cercle régulier et complétement développé, appliqué aux voûtes ou aux arcades, prend le nom de plein cintre (fig. 219).

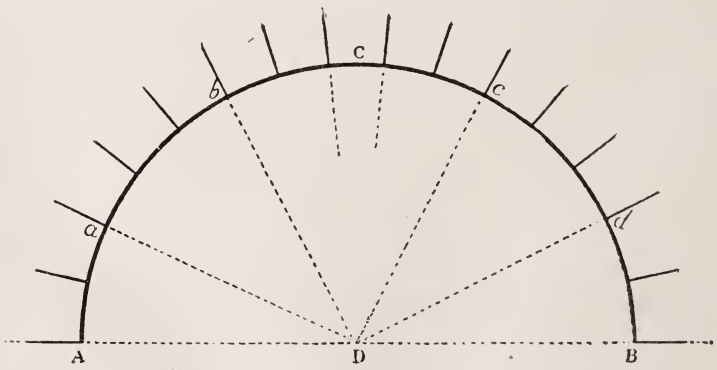

Fig. 219.

Dans les arcades dont le plein cintre est entouré d'un

cordon régulier de pierres juxtaposées, les lignes d'intersection de ces pierres rayonnent vers le centre du cercle : telles sont les lignes aD, bD, cD, dD, etc.

142. — Galerie à plein cintre, vue de face.

Distance réduite au tiers.

La proportion de la galerie étant donnée par le rectangle ABCD (fig. 220), surmonté du plein cintre ou demi-cercle DEC

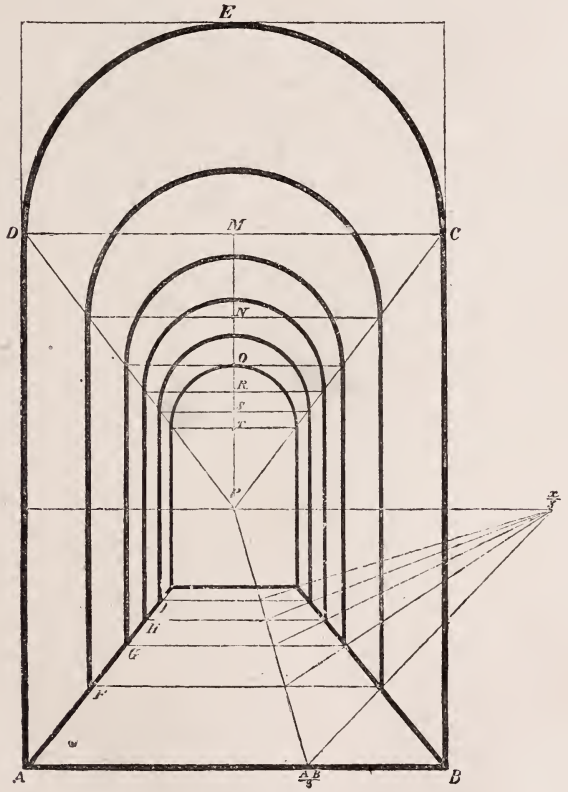

Fig 220.

qui en représente la voûte, conduire les fuyantes AP — BP — CP — DP, et diviser la galerie, dans sa profondeur, en un

Fig. 221.

Application pittoresque de la règle 142.

nombre indéterminé de travées égales entre elles, par les points donnés F, G, H, I ; établir sur ces points des rectangles parallèles à ABCD; puis, du centre M de la première arcade, conduire MP, qui détermine les points N, O, R, S, centres des arcades suivantes. Le plein cintre étant parallèle au plan du tableau, il diminue de grandeur, mais reste un demi-cercle géométral.

143. — Pleins cintres fuyants. — *Suite d'arcades fuyantes au point de vue.*

Opération. — Dans le rectangle ABCD (fig. 222) élever l'arcade type, dont le plein cintre occupe la hauteur DE égale à la moitié de DC; conduire dans le rectangle EFCD les diagonales

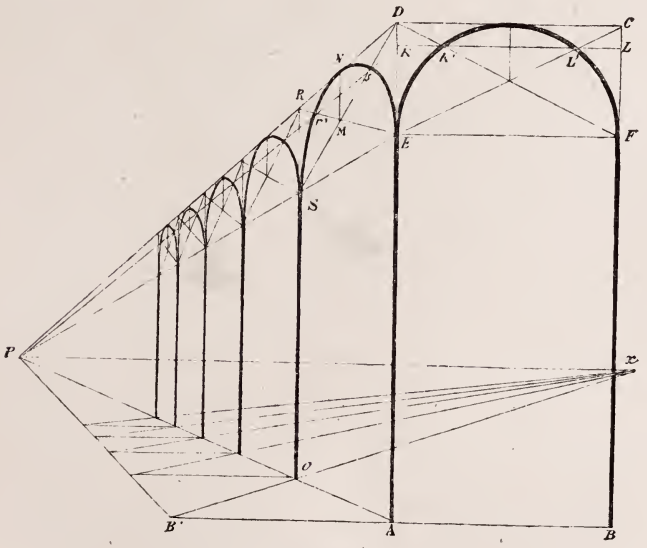

Fig. 222.

EC — FD, et, par les intersections K'L' de la courbe du cintre et des diagonales, conduire l'horizontale KL; conduire les fuyantes : AP, (pied des arcades), DP (sommet des cintres), EP (base des cintres), et enfin KP (hauteur des points conducteurs de la courbe géométrale sur la base AP); reporter autant de fois la grandeur

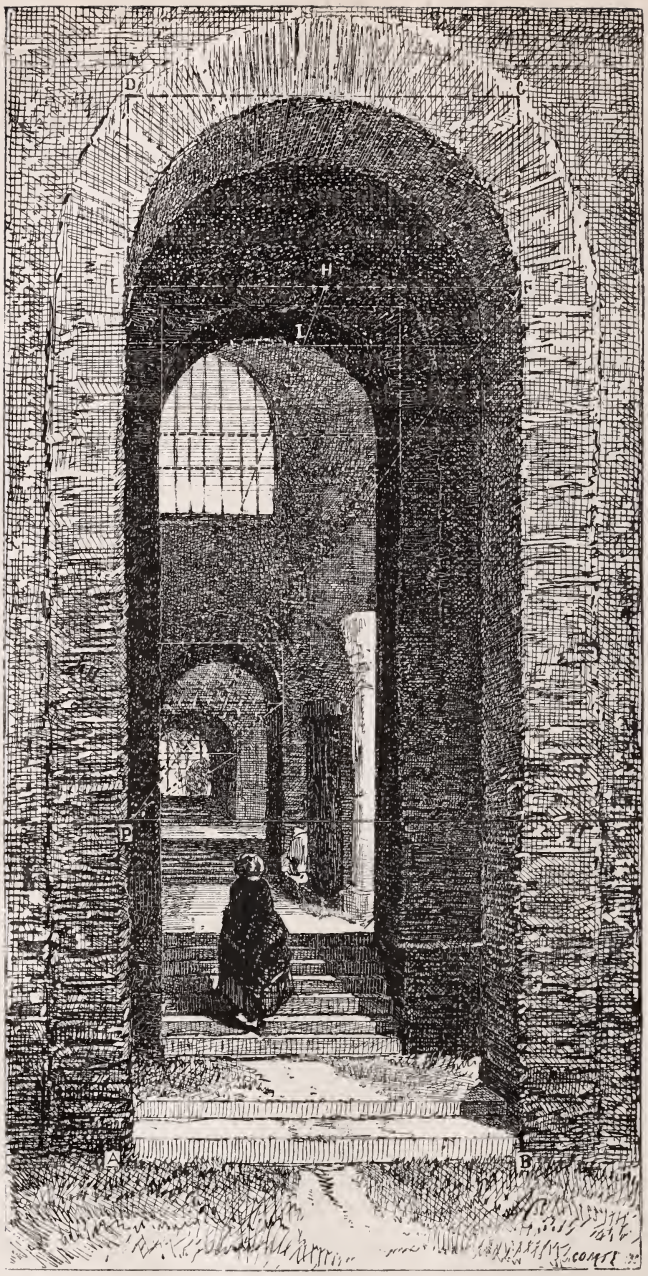

Fig. 223.

Galerie à plein cintre vue de face; application d'après nature de la règle 142.

AB (règle des carrés successifs, fig. 68) que l'on désire construire d'arcades : l'intersection *o* sera le pied de la première arcade; élever la verticale *o*R; dans le rectangle EDRS, conduire les diagonales ER — DS, et, sur le centre M, élever MN : N sera le sommet du plein cintre fuyant dont la courbe passera par les points conducteurs *r,s,* donnés par la rencontre des diagonales sur KP. On opérera de même pour les arcades suivantes.

144. — Application de l'échelle fuyante au plein cintre.

Déterminer sur des arcades fuyantes une épaisseur égale à celle des piliers.

Opération. — Sur l'arcade type ABCED (fig. 224), déterminer à volonté l'épaisseur géométrale des piliers en prenant les gran-

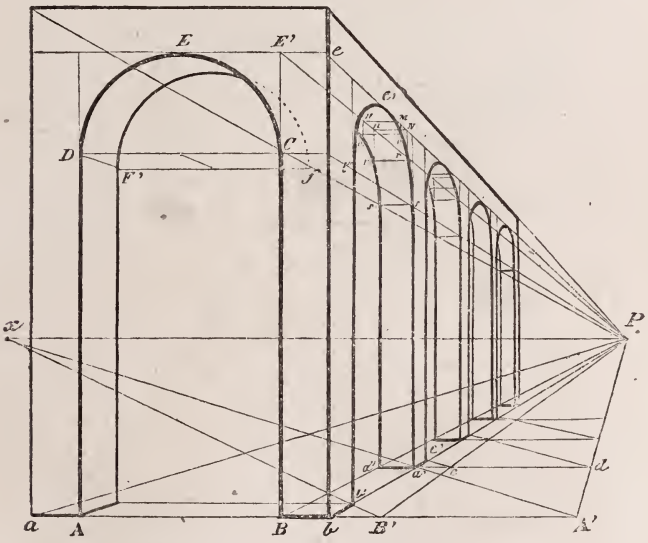

Fig 224.

deurs *a*A — B*b* égales entre elles, et conduire les fuyantes *a*P — *b*P; prendre, sur la ligne de terre, *b*B' égal à B*b*, et B'A' égal à AB; déterminer sur *b*P les profondeurs *b'*,*a'*,*c'*, pour le premier et le second pilier, et ainsi de suite pour autant de piliers que l'on

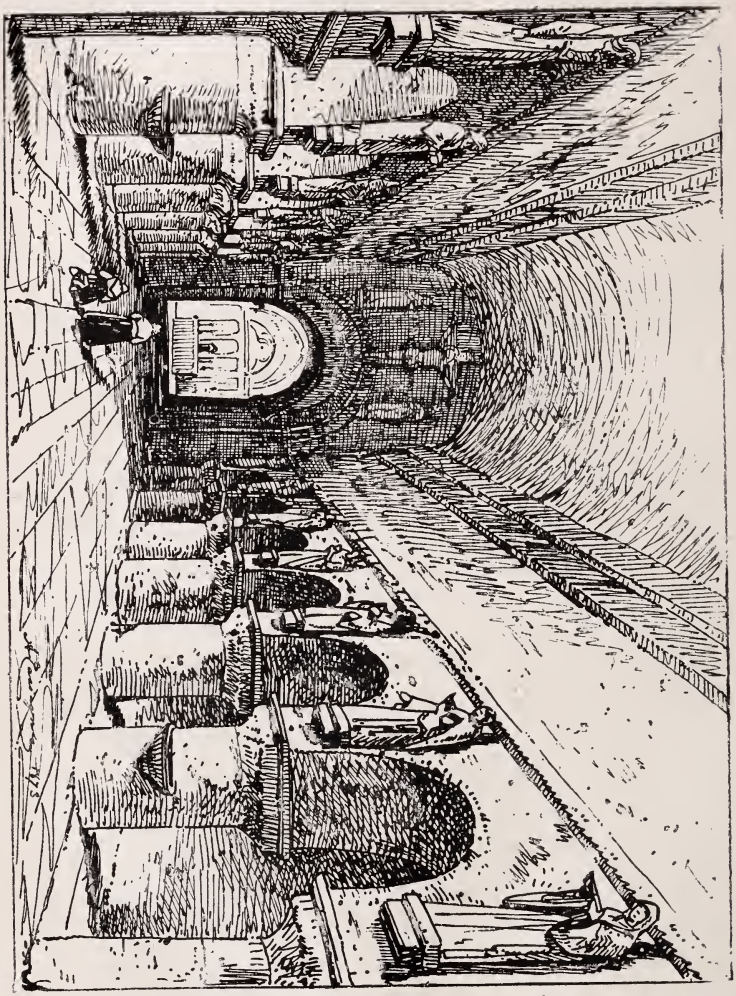

Fig. 225.

Intérieur d'église; application de la règle 141 du plein cintre fuyant.

en voudra indiquer; élever les verticales $b'b''$ — $a's$; conduire l'horizontale $a'a''$, et élever $a''s'$: sur l'horizontale $s's$, s'appuie le plein cintre fuyant dont on veut déterminer l'épaisseur intérieure à ses différents plans; former l'échelle E'P — eP; aux points o,r, pris à volonté sur le plein cintre $b''e's$, élever des verticales donnant sur eP les points M,N; conduire les horizontales Mm — Nn et former les rectangles mM$o'o$ — nN$r'r$, dont les angles $o'r'$ seront les points conducteurs du cintre intérieur, qui viendra s'appuyer sur le point s'.

On obtiendra de même l'épaisseur des piliers suivants.

On remarquera que cette figure est l'application au plan vertical, de l'échelle fuyante déjà employée dans la figure analogue : bassin de jardin vu à l'intérieur (fig. 197, page 145).

145. — Application du plein cintre aux plans inclinés. — *Galerie voûtée montante, vue de face.*

Opération. — Déterminer à volonté la grandeur de la galerie par l'arcade ABCED (fig. 226); à l'entrée de la galerie et d'après la hauteur donnée BB', établir quatre marches d'escalier de telle sorte que le dessus de chaque marche ait une profondeur deux fois égale à sa hauteur; élever sur le point de vue P une verticale indéfinie, et de l'angle B de la première marche, conduire une fuyante passant par les angles correspondants de chaque marche : cette fuyante donnera sur la verticale du point de vue le point P', point de fuite aérien de toutes les parallèles à BP', telles que CC' — DD', inclinaison de la voûte au-dessus des marches; sur l'horizontale FF', établir un palier horizontal de profondeur à volonté; élever les verticales FD' — F'C' — LO — M N, et conduire les demi-cercles D'C' — ON terminant la voûte horizontale du palier; élever sur L M un nouvel escalier suivant l'inclinaison du premier et d'un nombre indéfini de marches dont la hauteur sera déterminée par les parallèles LP' — L' P' — MP' — M'P'; conduire O'P', — NP', base de la voûte montante parallèle à CC'; sur l'horizontale

RS, élever RR′ — SS′, et sur le diamètre R′S′, former le demi-cercle, en partie invisible, qui termine le mur de fond de la galerie.

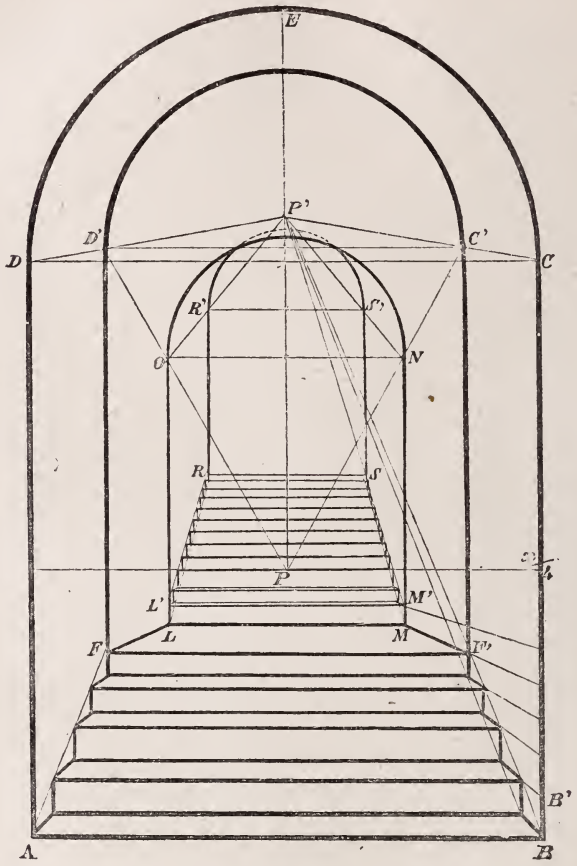

Fig. 226.

146. — Galerie à plein cintre descendante, *vue de face.*

L'entrée de la même galerie vue de l'extrémité opposée, c'est-à-dire descendante, étant donnée par l'arcade ABCED (fig. 228), sur la verticale abaissée B′F prendre les grandeurs $B'a, ab, bc, cd, dF$, égales entre elles et en même nombre que celui des marches à

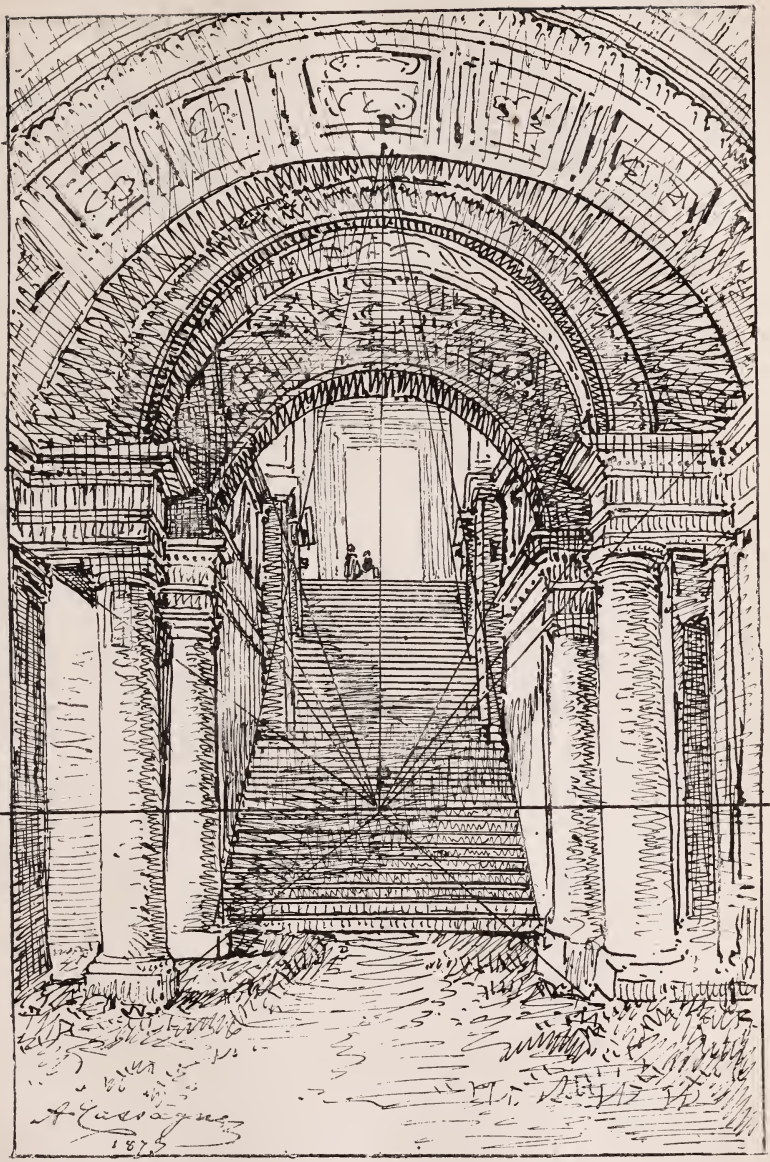

Fig. 227.

Application de la règle 145.

déterminer; conduire les fuyantes $aP - bP - cP$, etc.; déterminer la profondeur aa', et conduire la fuyante $B'a'$ prolongée sur la verticale abaissée du point de vue, où elle déterminera le point P', point de fuite terrestre de toutes les lignes parallèles à B'P' : l'intersection f, de aP' sur FP, détermine la profondeur de l'escalier; conduire C'P' et élever fK : l'intersection K est le point d'arrêt de la voûte descendante; conduire D'P', et, sur le

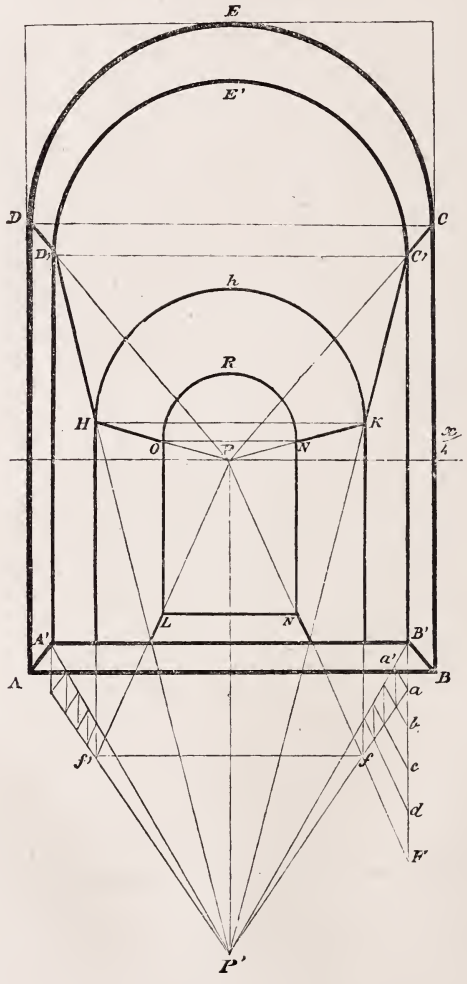

Fig. 228.

diamètre HK, former le demi-cercle H*h*K qui termine la voûte inclinée; conduire les horizontales fuyantes *f*'P — *f*P — HP — KP; terminer à une profondeur à volonté la voûte horizontale par le mur de fond LMNO et le demi-cercle ORN.

Le profil de l'escalier a été indiqué sur B'*f*, afin de faire comprendre que l'opération est la même que pour l'escalier montant.

147. — Autre application du plein cintre.

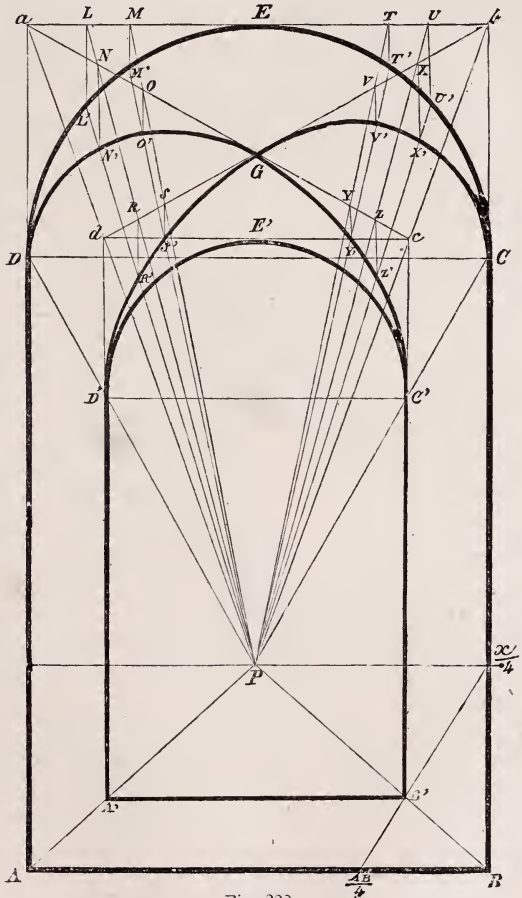

Fig. 229.

Voûte d'arête dite en arc de cloître, vue de face.

Voûte d'arête, dite en arc de cloître, vue de face.

L'arête d'une voûte est formée par la rencontre de deux voûtes de forme semblable, se coupant à angle droit; celle dont nous nous occupons ici est formée par deux voûtes à plein cintre.

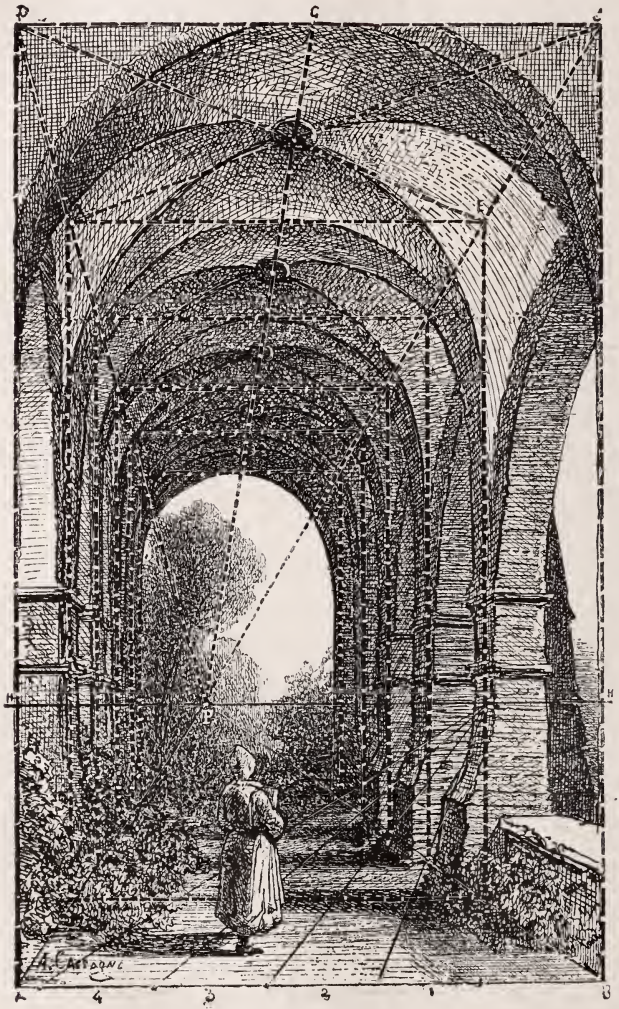

Fig. 230.

Application de la règle 147.

Opération. — Construire d'abord la voûte de face (fig. 229); sur les deux arcades ABCED et A'B'C'E'D', chercher les points conducteurs des courbes obliques de l'arête (dites courbes en anse de panier); conduire les diagonales *bd* — *ac* se rencontrant en G, centre du sommet de la voûte et point d'intersection des deux courbes de l'arête; prendre à volonté sur l'un des côtés du demi-cercle DEC les points L,M; de ces points, abaisser des verticales touchant le plein cintre en L' et en M', et conduire les fuyantes LP — MP — L'P — M'P : ces fuyantes forment l'échelle de l'épaisseur comprise aux points L,M entre le cintre de la voûte et le carré *abcd;* aux points N,O, intersections de la diagonale *ac* sur les fuyantes LP — MP, abaisser des verticales rencontrant les fuyantes L'P — M'P aux points N'O', qui seront les conducteurs de la courbe DG; sur la diagonale G*d,* prendre les points R,S, intersections des fuyantes LP — MP sur cette partie de la diagonale, et abaisser les verticales RR' — SS' : les points R',S' seront les conducteurs de la courbe GD'.

Opérer de même sur l'autre côté du cercle, aux points TU — VX, etc.

148. — Galerie voûtée en plein cintre divisée en cinq travées égales, fuyante au point de vue; ce point étant hors du tableau.

Chaque travée est en outre traversée par une voûte de forme semblable, déterminant une arête (Voir fig. 229).

Opération. — L'arcade à plein cintre ABCDE, (fig. 232), étant donnée, vue de côté, comme dans le croquis d'après nature (fig. 231), la hauteur de l'horizon étant en HH', et l'inclinaison ascensionnelle de la fuyante formant la base de la voûte étant, toujours comme dans le même croquis, indiquée en A*a,* prolonger HH' et A*a* jusqu'à ce qu'elles se rencontrent : leur point d'intersection, qui sera un peu hors du tableau vers la droite, sera le point de vue vers lequel seront dirigées les fuyantes D*d,* F*f,* E*e.*

Déterminer, par la distance réduite au tiers, les grandeurs AL, LM, MN, NA' et A'B égales entre elles, et sur les points L, M, N, A, la grandeur de piliers égaux à A*d'*; élever les verticales LL', MM', NN', A'D', qui détermineront sur D*d* le pied visible de chaque plein cintre parallèle à DEC en même temps que le pied de chaque arête et celui des pleins cintres fuyants.

On trouvera le sommet de chaque arête par l'intersection des diagonales des carrés supérieurs (Voir fig. 229) et le sommet

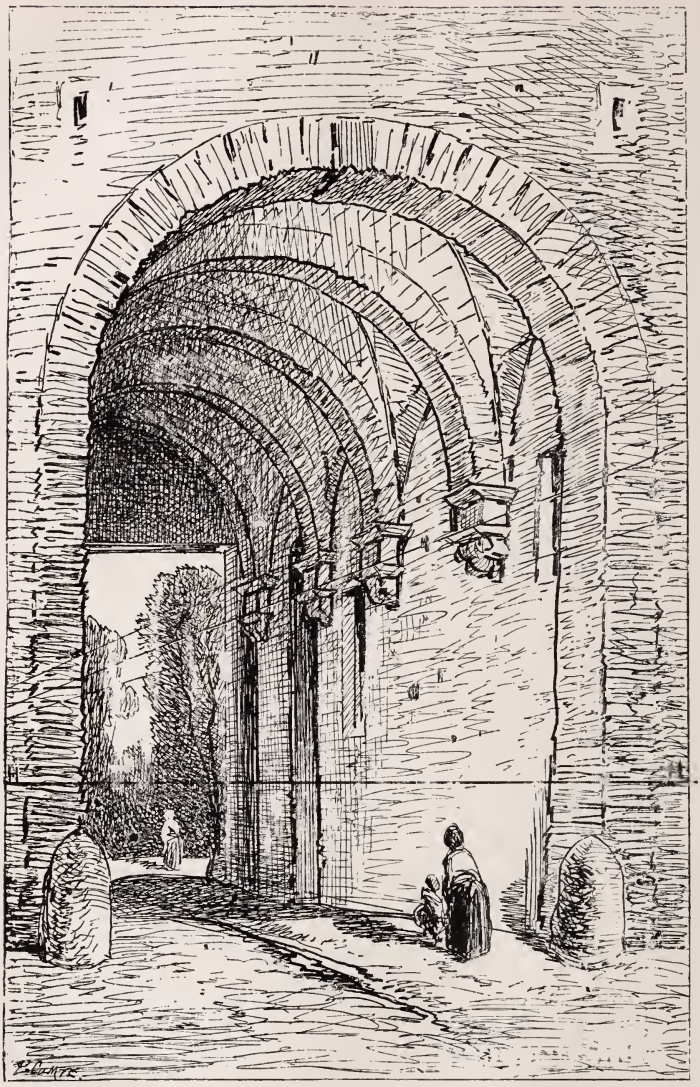

Fig. 231.

Croquis d'application de la règle 148.

des arcades fuyantes par l'intersection des diagonales des carrés fuyants (règle 143, fig. 222).

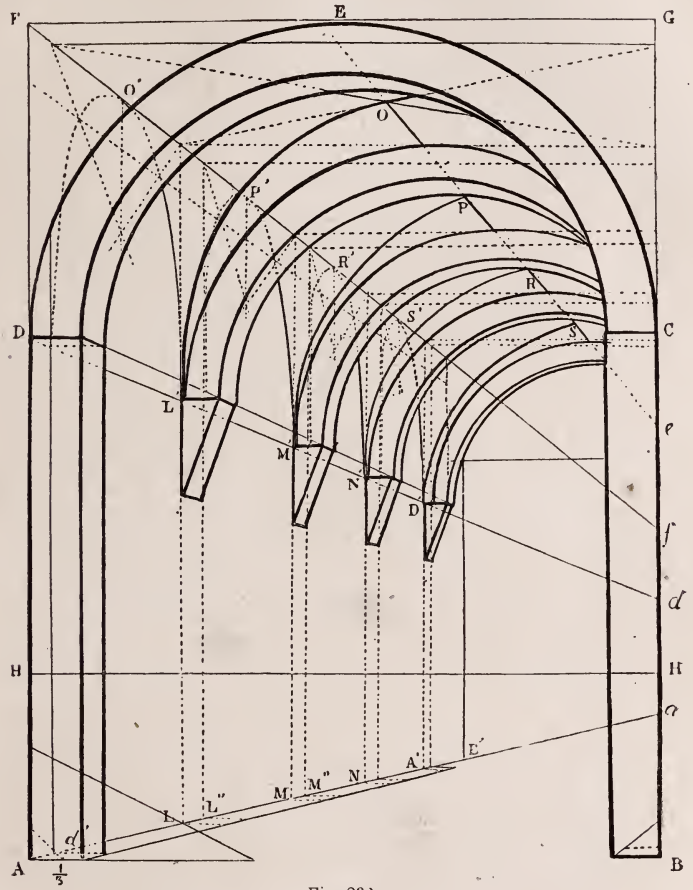

Fig. 232.

149. — Autre application du plein cintre.

Niche vue de face. Distance réduite au quart.

La niche représente dans sa partie droite, ABCD (fig. 233), la moitié d'un cylindre creux vu à l'intérieur, et, dans sa partie cintrée, DEC, le quart d'une boule ou sphère également creuse et vue à l'intérieur.

Opération. — L'arcade à plein cintre ABCED étant donnée comme ouverture de la niche, sur les diamètres AB — DC, former les rectangles ABB'A' — DCC'D', et inscrire dans ces rectangles les demi-cercles AFB — DF'C déterminant la profondeur du corps de la niche. Pour les demi-cercles L,M,N, etc., représentant les assises des pierres, voir N° 137, figure 209. La base DF'C de la voûte sera divisée sur sa coupe DEC par les points O,R,S,T, en autant de parties qu'il y a d'assises à déterminer; puis, sur les diamètres OO' — RR' — SS' — TT', on établira de nouveau des demi-cercles indiquant la réduction progressive de la profondeur, pour arriver à la forme sphérique du haut de la niche.

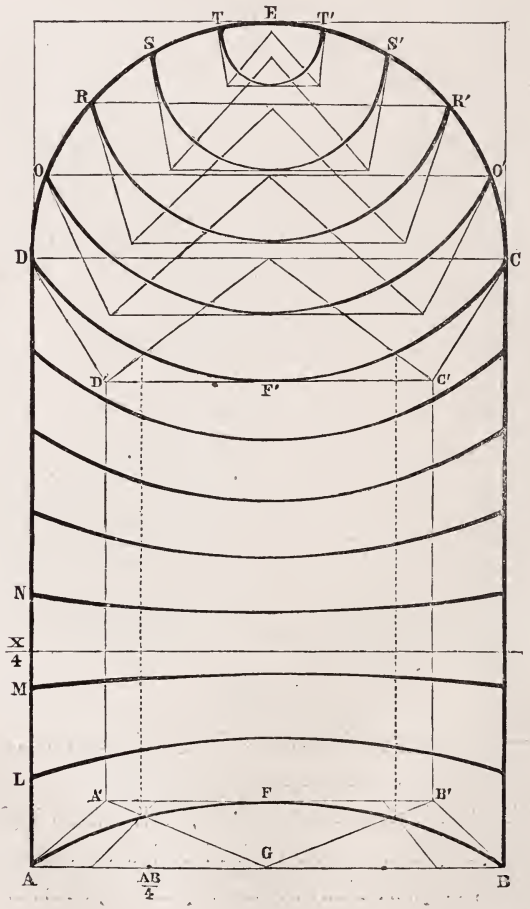

Fig. 233.

150. — Même niche vue de côté.

L'arcade fuyante ABCED (fig. 234) représente l'ouverture

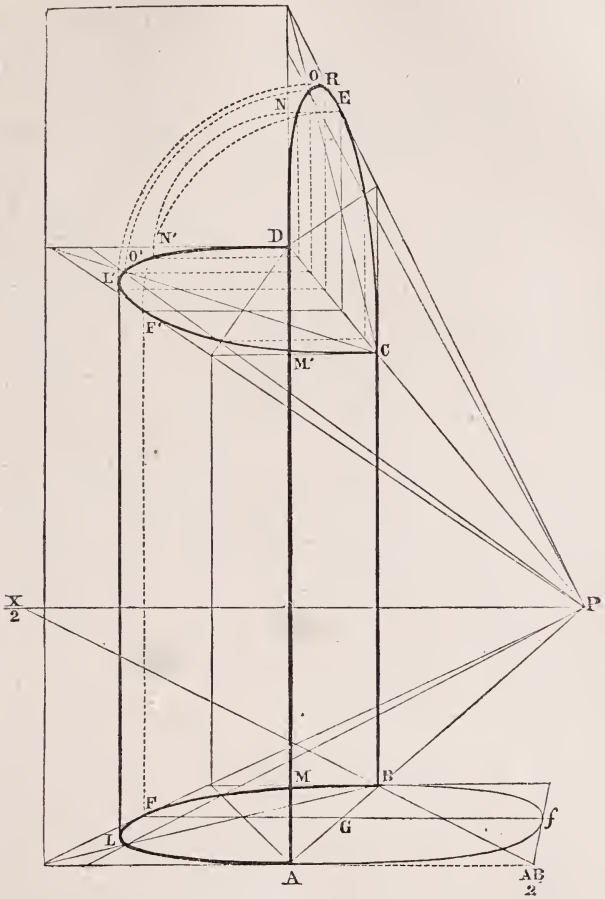

Fig. 234.

de la niche, égale à celle de la figure précédente ; l'opération est faite par la distance réduite à la moitié pour donner plus de développement à l'arcade fuyante.

Opération. — Les demi-cercles AFB — DF'C sont construits sur le diamètre fuyant au lieu de l'être sur le diamètre hori-

zontal; la partie ADL'L est la portion visible extérieurement du corps de la niche, dont l'intérieur est visible en BCM'M; le profil de la voûte sera donné par des arcs de cercle réunissant les points N,O,R, etc., de la courbe verticale DEC, aux points correspondants N',O',L', de la courbe horizontale DF'C. Les assises horizontales des pierres seront déterminées par des demi-cercles parallèles à AFB — DF'C, et, dans la voûte, par des demi-cercles construits sur des diamètres pris à volonté sur l'arcade DEC.

151. — Autre application du plein cintre.

Ouverture à plein cintre fuyante, suivant l'inclinaison d'une voûte de forme semblable vue de face. Distance réduite au tiers.

Le point de vue est porté vers la gauche du tableau, pour donner plus de développement à la figure.

La galerie ABCED étant donnée (fig. 235) de profondeur à volonté, diviser cette profondeur en deux parties égales, et ouvrir au centre de chaque travée une fenêtre à plein cintre, suivant l'inclinaison de la voûte.

Opération. — Sur NO, largeur déterminée de la première fenêtre, élever le rectangle vertical NSRO, et inscrire dans ce rectangle le demi-cercle formant le plan vertical de la fenêtre appuyée sur la muraille BC; établir les échelles fuyantes aP, a'P — bP, b'P — dP, d'P, qui déterminent à différentes hauteurs la distance existant entre le mur CC' et le bord de la voûte; rétablir cette distance au plan de la fenêtre par les horizontales TT' — UU' — VV' et, sur l'autre côté du demi-cercle, par les horizontales XX' — ZZ'; les points V',U',T',X',Z', seront les conducteurs de la courbe inclinée NT'O. On retrouvera la grandeur LM au plan de la deuxième fenêtre en GK, et l'on opérera de même sur les échelles données d'P, dP — b'P, bP, etc.

La distance étant réduite au tiers, la grandeur de la fenêtre est en réalité trois fois égale à L'M'; en conséquence, la gran-

deur C*d*, prise pour le plein cintre de la fenêtre, renferme C*a* égal à L'M, plus *ad* égal à la moitié de L'M'.

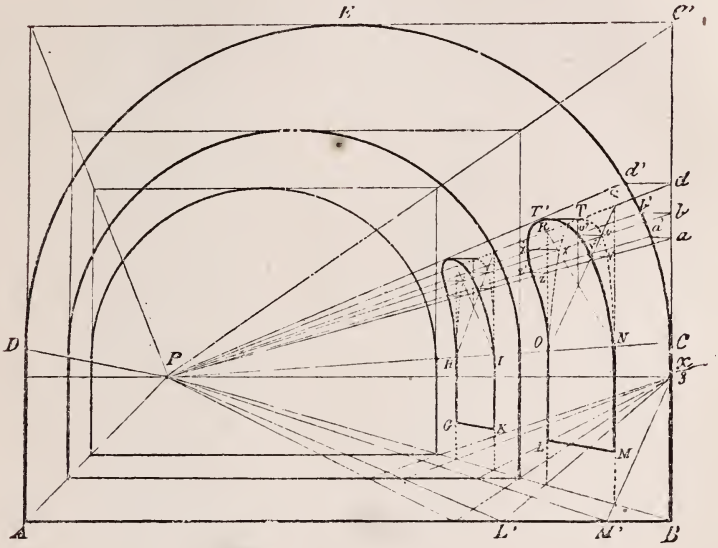

Fig. 235.

152. — Profil d'une ouverture cintrée creusée dans une tour ronde.

Opération. — Le corps de la tourelle étant donné (fig. 236) par les cercles ABCD — EFGH, sur le rectangle LMNO pris à volonté au centre de la tour, établir le plan de l'ouverture par l'arcade à plein cintre LMRNO; sur différents points de la courbe MRN, soit R, S, T, M, former les échelles fuyantes SP, UP — TP, VP, etc.; conduire les horizontales R'R'' — UU' — VV' — LL'; élever sur R'', U', V', L', des verticales indéfinies, et conduire les horizontales RZ — SS'' — TT'' — M M'; le point Z sera le sommet de la porte; S'' et T'' seront les points conducteurs de la courbe, qui se terminera en M'.

Trouver par les mêmes échelles les points Z′,N″,N′, conducteurs de la partie opposée de la courbe.

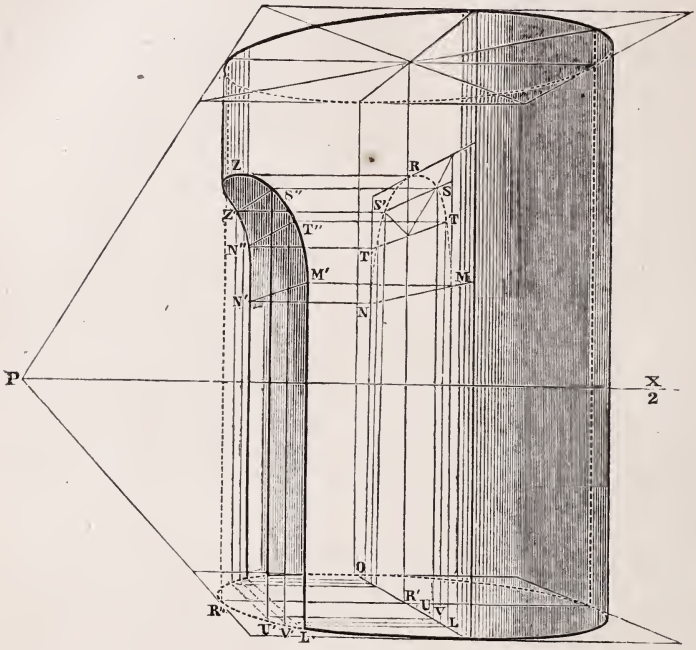

Fig. 236.

CINTRE SURBAISSÉ.

153. — Le cintre est dit surbaissé quand son élévation est moindre que le rayon de sa base.

Tracer le plan géométral d'un cintre surbaissé dit courbe en anse de panier.

Opération. — La largeur d'une voûte à cintre surbaissé (fig. 237) étant donnée par le diamètre A B et l'élévation de cette voûte, par le rayon D C du diamètre concentrique A′B′,

décrire les demi-cercles AC'B — A'CB' ; du centre D, conduire jusqu'à la circonférence AC'B des rayons en nombre à volonté, soit ici huit, qui viendront aboutir aux points E',F',G',H',L',M', N', O' ; de chacun de ces points abaisser des verticales indéfinies ; puis, des points correspondants, déterminés par les rayons sur la circonférence intérieure en E,F,G,H,L,M,N,O, conduire des horizontales qui donneront les intersections *e,f,g,h,l,m,n, o,* points conducteurs cherchés de la courbe en anse de panier ACB.

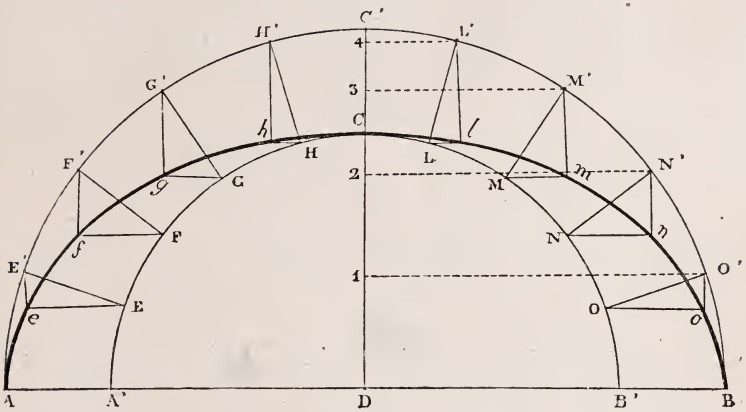

Fig. 237.

Le cintre peut être plus ou moins surbaissé suivant l'élévation du rayon central DC ; l'opération reste la même.

154. — Ouvrir dans la profondeur du tableau une voûte surbaissée fuyante en face du spectateur, et divisée en un nombre indéterminé de sections à arêtes parallèles.

Opération. — L'arcade à cintre surbaissé ABCED (fig. 238) étant prise à volonté comme entrée de la voûte, former le rectangle ABFG et conduire les fuyantes AP — BP — CP — FP — GP — DP.

Déterminer à volonté dans la profondeur de la voûte la section A'B'C'E'D' et former à ce plan le rectangle A'B'F'G'; sur la

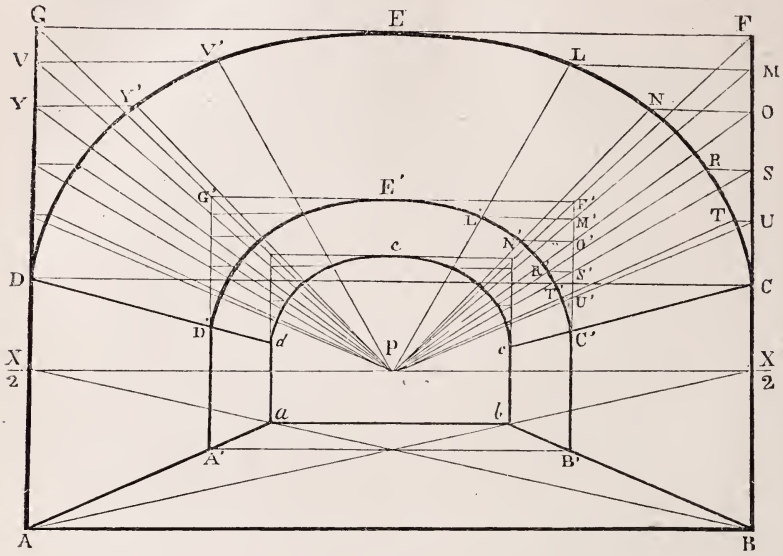

Fig. 238.

verticale CF, prendre à volonté les points M, O, S, U; conduire jusqu'au bord de la voûte les horizontales ML — ON — SR — UT, et établir les échelles fuyantes LP, MP, — NP, OP, etc. Ces échelles serviront à déterminer à différentes hauteurs la distance existant entre le plan vertical FB B'E' et la courbe ou arête de la voûte.

Au plan de la section B'F' et des points M',O',S',U', conduire les horizontales M'L' — O'N' — S'R' — U'T' : les intersections L',N',R',T' seront les points conducteurs cherchés de l'arc surbaissé E'C' régulièrement parallèle à EC. On opérera de même pour déterminer l'arc opposé D'E', en établissant les échelles VP — V'P — YP — Y'P, etc., parallèles aux échelles LP, MP, etc.

Observation. — Selon le développement du cintre, on déterminera un nombre plus ou moins grand de points conducteurs : l'exactitude du tracé dépend entièrement de cette opération.

155. — Déterminer dans un mur fuyant au point de vue l'ouverture d'une voûte à cintre surbaissé.

Opération. — La partie droite de l'élévation étant déterminée par la verticale BR (fig. 239), l'ouverture de la voûte, par le diamètre AB et l'élévation du cintre, par le rayon DB′, prolonger la verticale BR en B‴ en faisant la partie RB‴ égale à DB; conduire les fuyantes BP — RP — B‴P, puis les diagonales

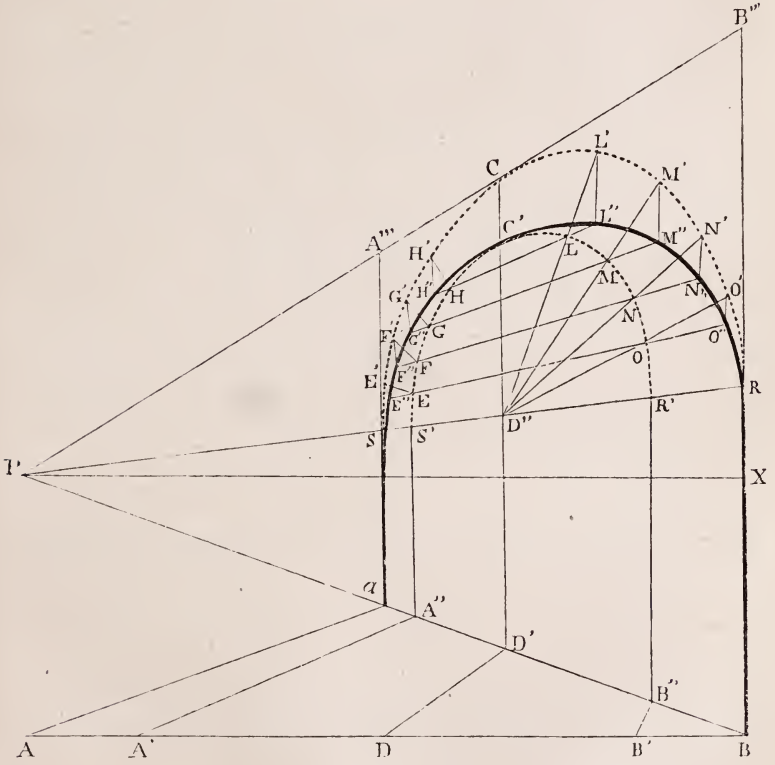

Fig. 239.

fuyantes B′X — DX — A′X — AX, déterminant sur BP les intersections B″,D′,A″,*a*; de ces points, élever les verticales *a*A‴ —A″S′ — D′C — B″R′, et sur les diamètres SR — S′R′ former les

demi-cercles fuyants SCR — S'C'R'. Du point D'', centre commun de ces demi-cercles fuyants, conduire les rayons D''L' — D''M' — D''N' — D''O', touchant le cercle intérieur aux points L, M, N, O; conduire les fuyantes LP — MP — NP — OP, indéfiniment prolongées, et des points L', M', N', O', abaisser des verticales dont les intersections sur ces fuyantes donneront en L'', M'', N'', O'', les points conducteurs cherchés de l'arc fuyant C'R.

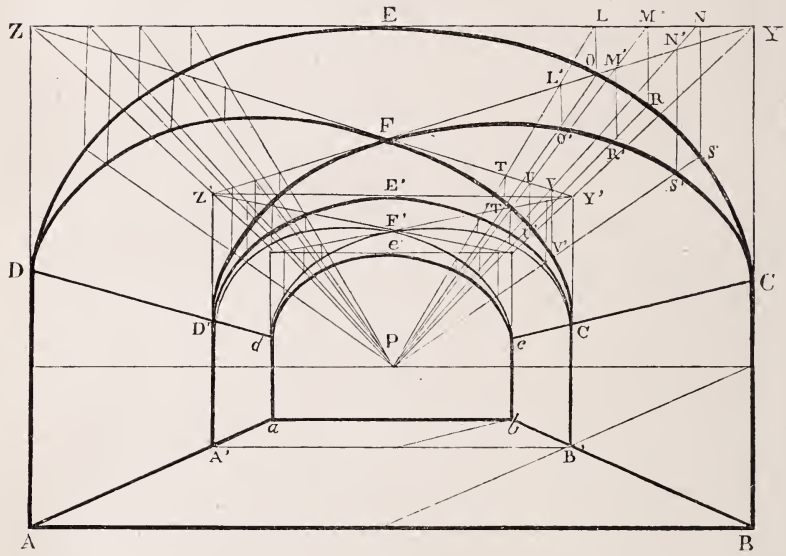

Fig. 240.

Opérer de même pour déterminer les points E'', F'', G'', H'', conducteurs de l'arc fuyant opposé C'S.

156. — Voûte d'arête ou arc de cloître surbaissé.

Déterminer dans la profondeur d'une voûte surbaissée fuyante en face du spectateur l'arête formée par une voûte de forme semblable, coupant la première à angle droit.

Opération. — L'entrée de la voûte étant déterminée a volonté en ABCED (fig. 240), établir le rectangle ABYZ et former, comme il a été dit au N° 154 (fig. 238), la section A'B'Y'Z' ; sur le carré fuyant ZYY'Z', plan du sommet de la voûte, conduire les diagonales ZY' — YZ' : le centre F sera le point d'intersection des deux arêtes fuyantes CFD' — DFC'. Pour obtenir les points conducteurs de chaque arc, on abaissera, des points L, M, N, pris à volonté, des verticales touchant le bord de la voûte en O, R, S ; on formera les échelles fuyantes LP, OP — MP, RP — NP, SP ; puis de chaque point d'intersection des fuyantes LP — MP — NP sur la diagonale YZ', on abaissera des verticales rencontrant les fuyantes OP — RP — SP, aux points O', R', S', sur lesquels on conduira l'arête fuyante CF.

On cherchera de même sur la diagonale FY' les intersections T, U, V, desquelles on abaissera les verticales TT' — UU' — VV', : les points T', U', V' seront les conducteurs de l'arête opposée FC'.

L'opération sera identique pour conduire sur le côté opposé de la voûte les arcs DF — FD'.

ESCALIER TOURNANT.

157. — L'escalier tournant n'est qu'une application multiple de l'échelle fuyante aux cercles parallèles.

Opération. — Sur le demi-cercle géométral ACB (fig. 241) indiquer, par des rayons également espacés entre eux et en nombre à volonté, les marches formant l'escalier et s'appuyant au centre sur le cercle intérieur A'C'B' (plan du pilier destiné à soutenir l'escalier); reporter le tracé perspectif de ce plan en ABC''D; déterminer par la verticale *a b* la hauteur des marches, et prendre sur cette verticale prolongée autant de grandeurs égales à *ab* que l'on veut élever de marches; former les échelles fuyantes *a*P, *b*P — *d*P, *e*P, etc; sur le centre G du pilier, élever la verticale GR, et trouver par l'échelle la grandeur GF, perspectivement égale à *ab;* prendre sur la verticale centrale GR, autant de grandeurs égales à GF, que l'on en a déterminé sur l'échelle, et trouver à l'aide de cette échelle la hauteur de chaque marche à son plan, soit LMN, etc. (Règle des échelles fuyantes, n° 62, fig. 71). Chaque dessus de marche présente un triangle mixtiligne[1] dont un des côtés forme une courbe parallèle à la portion correspondante de la circonférence du plan, et dont les deux autres côtés ont leur intersection sur la verticale GR, au point correspondant à l'élévation des marches sur l'échelle. Ce triangle est tronqué en un point plus ou moins éloigné de son sommet, selon l'épaisseur du pilier qui soutient l'escalier.

---

1. On appelle mixtiligne une figure composée en partie de lignes droites, et en partie de lignes courbes.

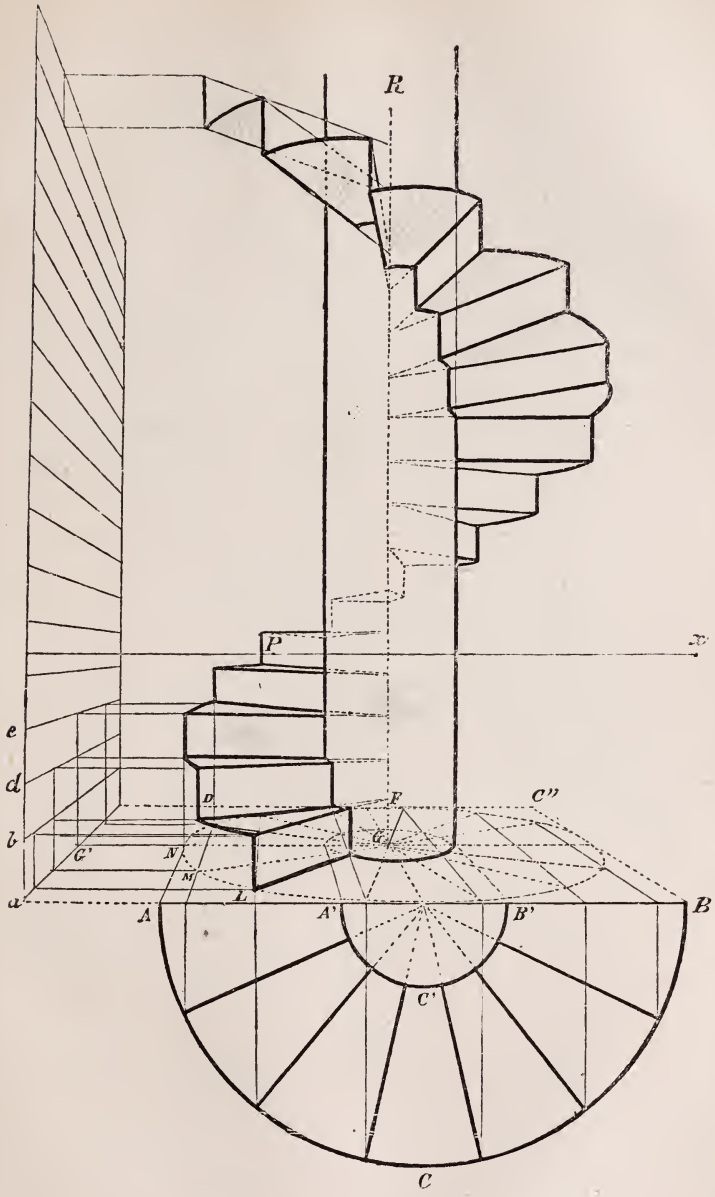

Fig 211.

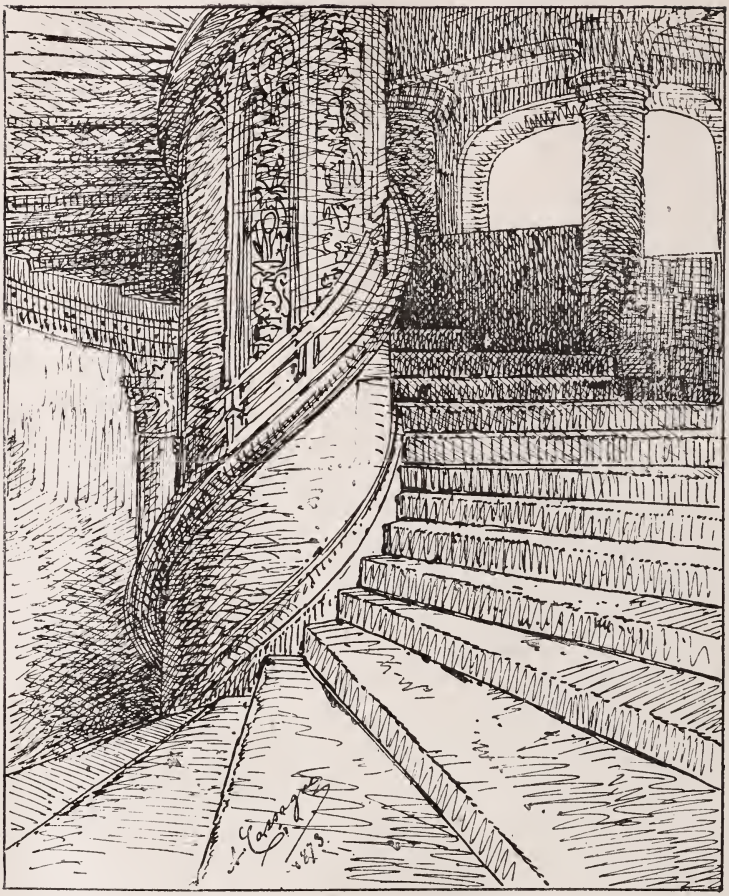

Fig. 242.

Application de la règle 157.

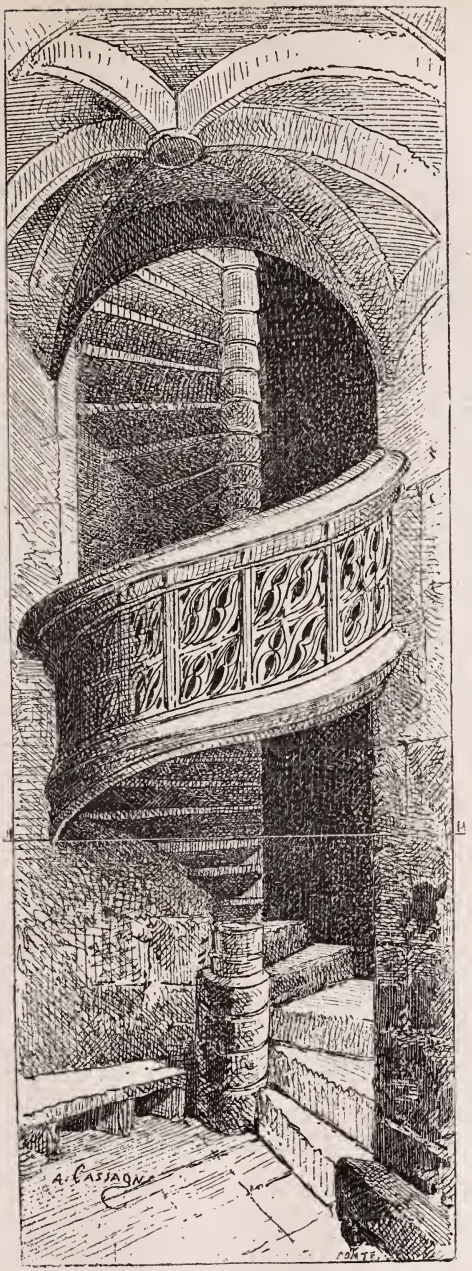

Fig. 243.
Autre application de la règle 157.

OGIVES.

158. — Parmi les figures formées de lignes courbes, autres que le cercle, nous placerons d'abord l'ogive, ou arc ogive, figure fréquemment employée dans l'architecture.

Formée de deux arcs de cercle se rencontrant à une hauteur donnée sur la perpendiculaire centrale de sa base, l'ogive ne peut être mise en perspective sans que le plan géométral en ait été d'abord établi.

Les constructions anciennes et modernes présentent des ogives de proportions variées à l'infini, mais se rapportant toutes à trois types principaux :

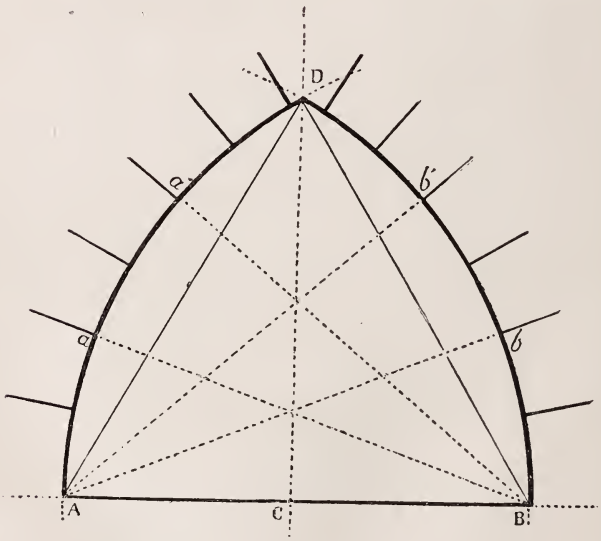

Fig. 244.

1°. — L'ogive régulièrement formée sur le triangle équilatéral (fig. 244).

Opération. — Soit le triangle ADB (fig. 244). De l'angle A et de l'angle B pris tour à tour comme centre, décrire les arcs AD et DB se rencontrant au point D, qui est le sommet de l'ogive et dont les cordes AD et BD sont égales entre elles et égales à la base AB.

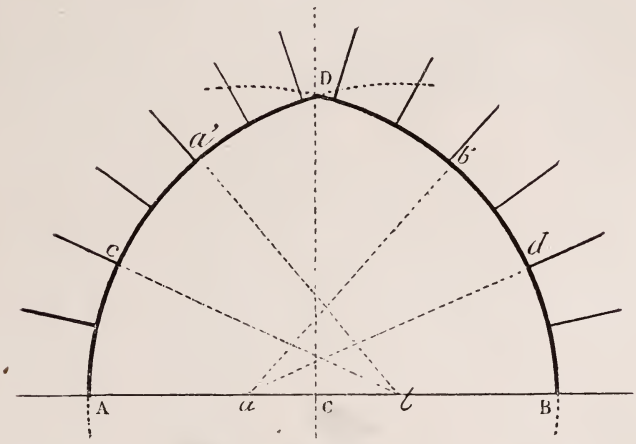

Fig. 245.

2°. — L'ogive surbaissée, c'est-à-dire dont le sommet forme un angle plus ouvert que la précédente; le type de cette ogive est celle dite en tiers point (fig. 245).

Opération. — Soit la base AB, prise à volonté et divisée en trois parties égales par les points *a* et *b*; de ces points pris successivement comme centre, décrire les arcs BD et AD se rencontrant au point D, sommet de l'ogive.

3°. — L'ogive surélevée ou formant un angle plus aigu que celle de la figure 244.

Opération. — Soit, comme type (fig. 247), la base AB prise à volonté et divisée par les points *a* et *b* en trois parties égales;

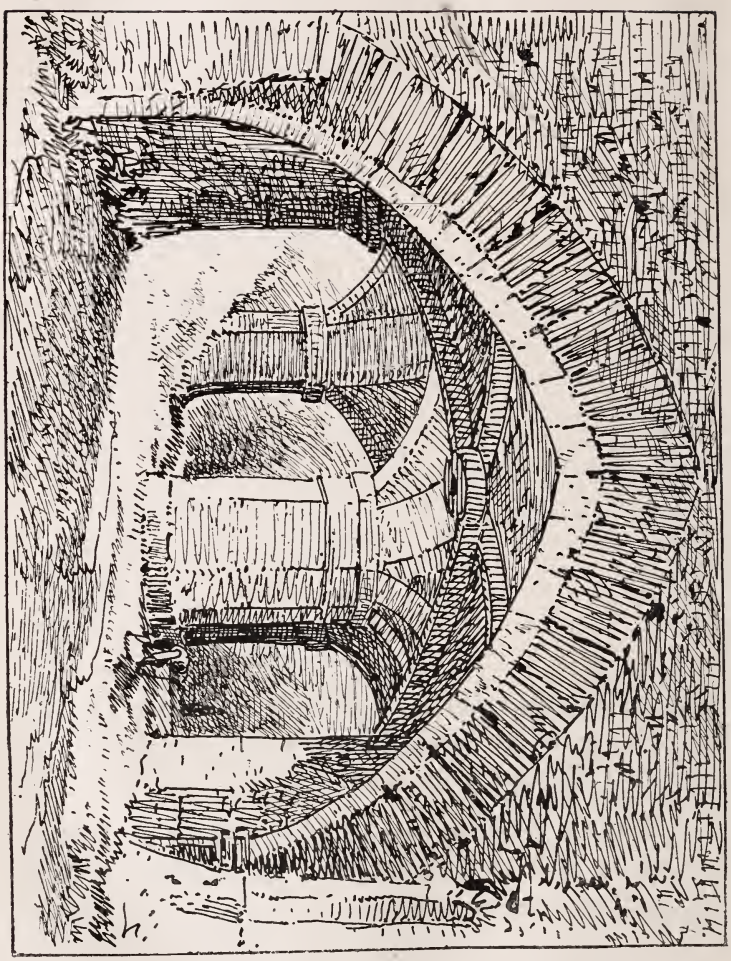

Fig. 216.

Croquis d'application. Ogive surbaissée vue de face.

prolonger AB à droite et à gauche en faisant Bb' égal à bB et Aa' égal à Aa. Des points a' et b' pris successivement comme centre, décrire les arcs Bc et Ad se rencontrant sur la perpendiculaire centrale de la base, au point D, sommet de l'ogive.

Dans toute ouverture ogivale, les lignes d'intersection des pierres posées en cordon autour de cette ouverture rayonnent

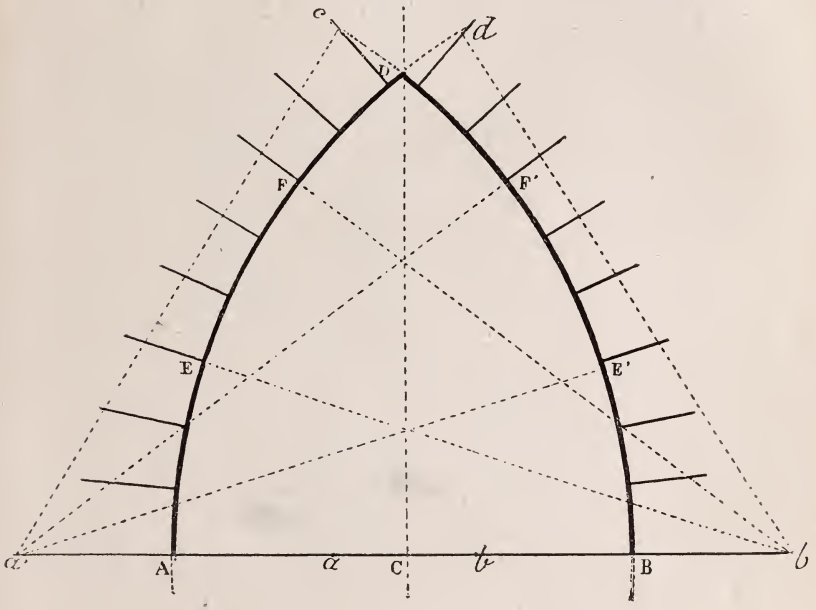

Fig. 247.

vers le centre de l'arc, soit (fig. 244) b'A, bA, a'B, aB; (fig. 245), cb, $a'b$, da, $b'a$; (fig. 247), Eb', Fb', E'a', F'a'.

158 *bis.* **Tracé perspectif de l'ogive.**

Quelle que soit la proportion du type à représenter, le tracé perspectif de l'ogive sera établi suivant le même principe.

Opération. — L'ogive AEB (fig. 248) étant construite sur le triangle équilatéral, c'est-à-dire ayant ses côtés égaux à sa base, sera inscrite dans le rectangle ABCD, dont on conduira les diagonales AC et BD; sur le centre H, élever la verticale HE

rencontrant le sommet de l'ogive; conduire l'horizontale K L, déterminant sur B C la hauteur des intersections O,R des courbes de l'ogive sur les diagonales; conduire les fuyantes BP — GP — LP; déterminer sur BP, par la règle du carré, les profondeurs BF — FG, et élever les verticales FF′ — GG′ ; trouver le centre de chaque carré par les diagonales, et élever les verticales M′E′ — NE″, donnant en E′ et en E″ le sommet des ogives; les inter-

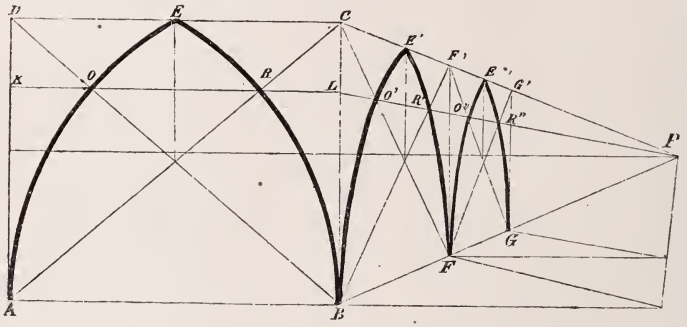

Fig. 248.

sections de LP sur les diagonales aux points O′,R′, — O″,R″, seront les points conducteurs des courbes, soit : BO′E′ — E′R′F — FO″E″ — E″R″G. Opérer de même pour chaque ogive.

Après avoir tracé le carré de la fenêtre ogivale (fig. 249), le diviser deux parties égales, ce qui donne pour l'ogive le carré ABCD; trouver par les diagonales le sommet F et décrire les courbes de l'ogive.

Après avoir tracé la ligne d'horizon (fig. 250), prendre la hauteur des ogives et conduire au point de vue; trouver, par les dia-

gonales ou l'échelle, la largeur perspective des ogives, soit BGF pour la première, et procéder comme pour l'ogive de face.

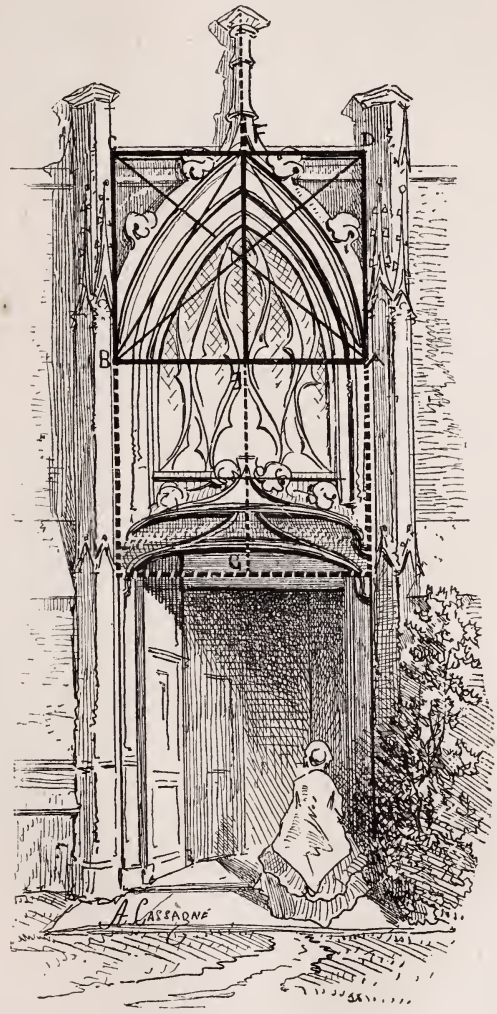

Fig. 249.

Application pittoresque de l'ogive vue de face.

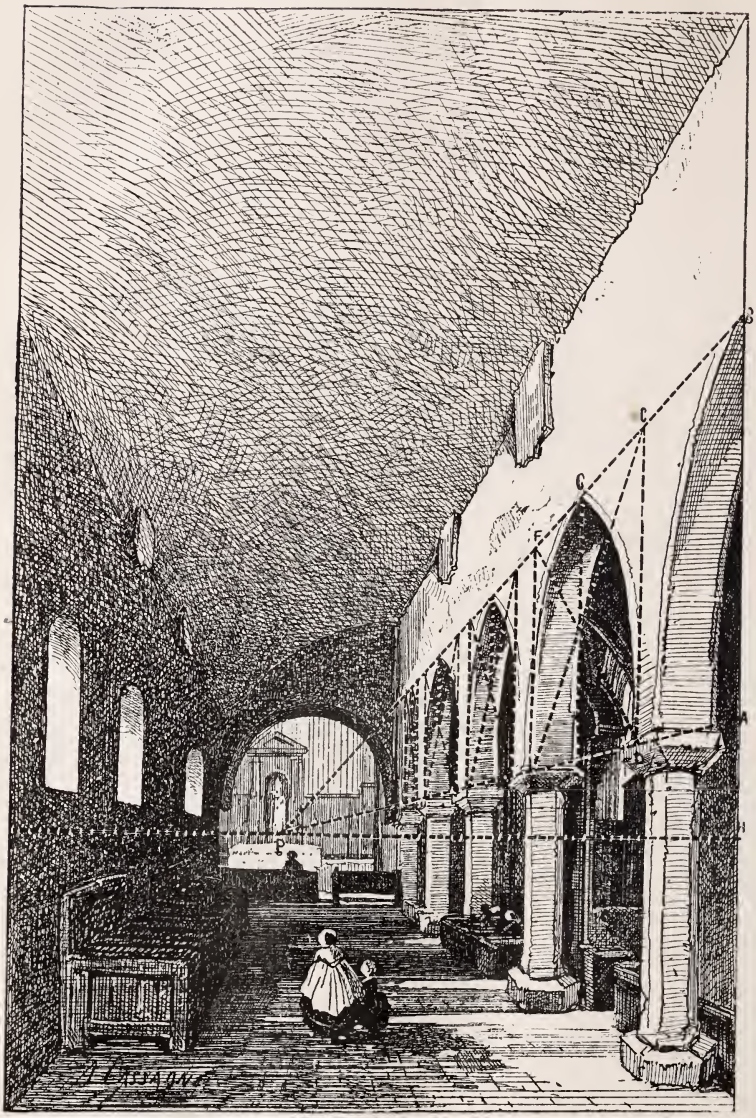

Fig. 250.

Application de l'ogive vue de côté.

159. — Autre construction des ogives.

Trouver, pour la construction de l'ogive perspective, un second point conducteur de l'arc.

L'ogive étant donnée de dimension telle que, en dehors du point conducteur déterminé, le crayon puisse donner à la courbe une forme irrégulière, il sera aussi simple que facile de déterminer un second point conducteur.

Opération. — Ayant établi (fig. 251) l'ogive géométrale et

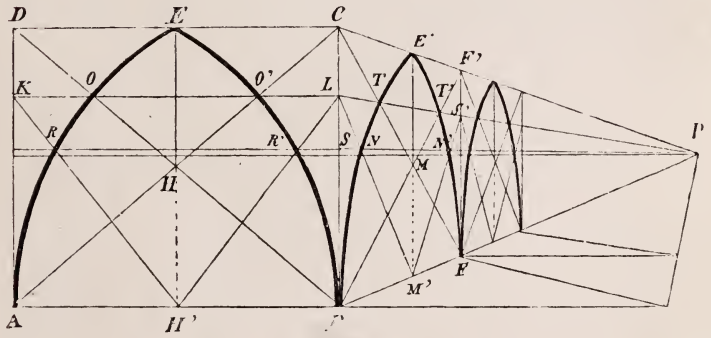

Fig. 251.

disposé les rectangles perspectifs comme dans le tracé précédent, abaisser la verticale HH′, conduire les diagonales KH′ — LH′ donnant sur les arcs les points R,R′, et reporter la hauteur de ces points sur BC en S; conduire la fuyante SP, abaisser MM′, et, par les diagonales LM′ — S′M′, déterminer N et N′, points conducteurs cherchés; enfin faire passer la courbe partant de B, sur les points N, T, E′, et la courbe partant de E′, sur les points T′, N′, F. Opérer de même pour les ogives suivantes.

160. — Voûte d'arête ogivale.

Établir (fig. 252) le tracé de l'arcade du premier plan ABCED et celui de l'arcade parallèle A′B′C′D′E′, dégradé suivant la base du carré; indiquer le carré perspectif du sommet de la voûte, paral-

lèle à ABB'A'; déterminer, par les diagonales *ac*, *bd*, le centre G de ce carré, centre où devront se réunir les arêtes de la voûte; des points L, M pris à volonté, abaisser les verticales L L' — M M', et conduire les fuyantes LP — MP — L'P — M'P; des points O, N, inter-

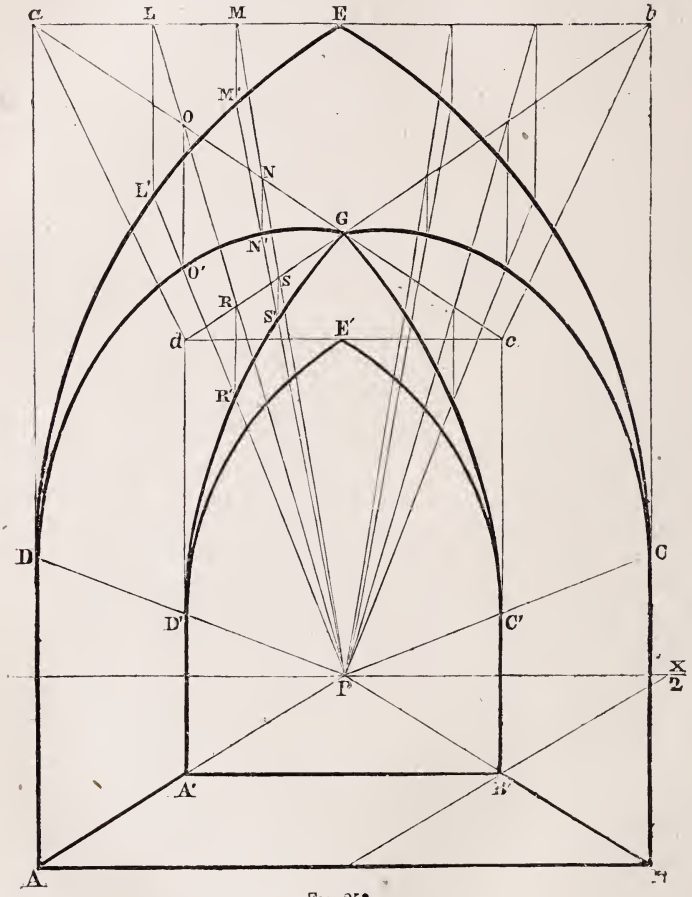

Fig. 253.

sections de la diagonale *ac* sur LP et MP, abaisser des verticales rencontrant en O' et en N' les fuyantes L'P — M'P, et tracer la courbe DO'N'G. Des points R, S, intersections de la diagonale *bd* sur

les fuyantes LP — MP, abaisser des verticales rencontrant les fuyantes L'P — M'P aux points R', S', qui seront les conducteurs de la courbe GS'R'D'; terminer la voûte en répétant ces opérations sur l'autre côté de l'arcade. Les fuyantes LP — L''P'' et MP — M'P forment des échelles servant à déterminer la profondeur comprise entre le plan de la voûte à son sommet et la courbe qui donne l'inclinaison de la voûte.

Cette profondeur n'est ici déterminée que par deux points; mais le tracé fera comprendre qu'on peut en déterminer facilement tel nombre que l'on croit utile à la régularité de la courbe.

Voir, pour l'application de cette règle, la figure 253, page 202.

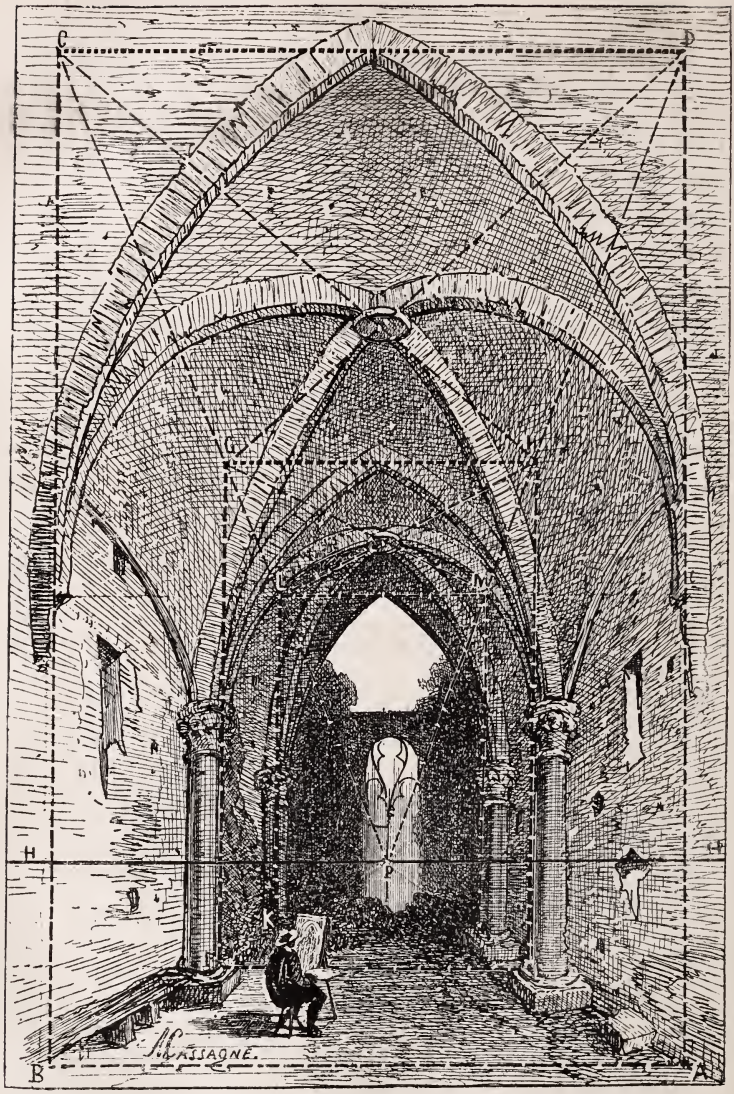

Fig. 253.

Application d'après nature de la règle 160.

161. — Emploi du plan géométral.

Lignes courbes fuyantes.

Le tracé perspectif de toute autre courbe que le cercle ne peut être exécuté avec précision qu'à l'aide du plan géométral, ainsi que nous l'avons déjà dit pour les ogives.

Opération. — Étant donné en AB (fig. 254) le plan géométral

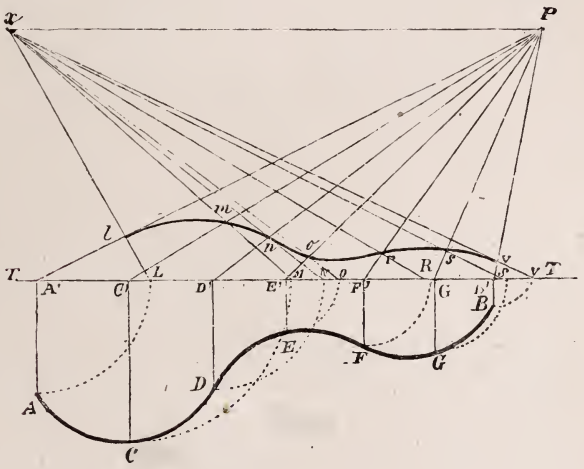

Fig. 254.

d'une courbe à volonté, élever de divers points de cette courbe, soit A, C, D, E, F, G, B, des verticales rencontrant la ligne de terre en A',C',D',E',F',G',B'; conduire les fuyantes A'P — C'P — D'P — E'P — F'P — G'P — B'P, et reporter la grandeur A'A sur T en L, la grandeur CC' en M,etc.; conduire Lx — Mx — etc : les intersections l,m,n,o,r,s,v, seront les points conducteurs de la courbe perspective.

162. — Application de l'échelle fuyante aux courbes parallèles.

Opération. — Étant donnée la courbe EF du support de la tablette ABCD (fig. 255), la courbe parallèle GH du même support sera déterminée à différents plans au moyen de l'échelle fuyante. Sur la verticale VF prendre à volonté les points O,R,S; conduire les

fuyantes OP — RP — SP, les prolonger sur la courbe EF en O′,R′,S′, et former les rectangles *o′ou*X — R′RYZ — S′STK : les points

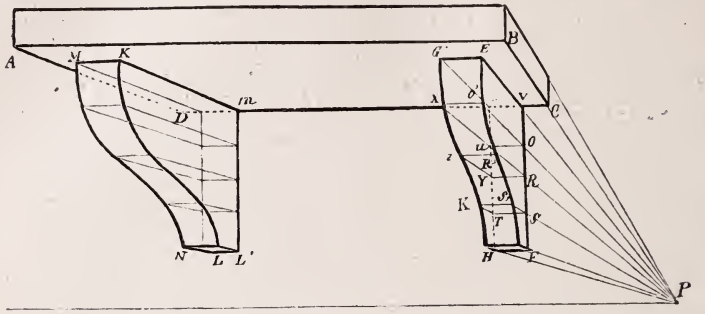

Fig. 255.

X,Z,K seront les points conducteurs de la courbe GH. Opérer de même sur la verticale *m* L′ pour les courbes du second support.

163. — Emploi du cercle.

Le cercle s'emploie pour trouver la profondeur perspective des lignes droites obliques d'une grandeur déterminée.

Une porte entr'ouverte étant donnée (fig. 256), déterminer la

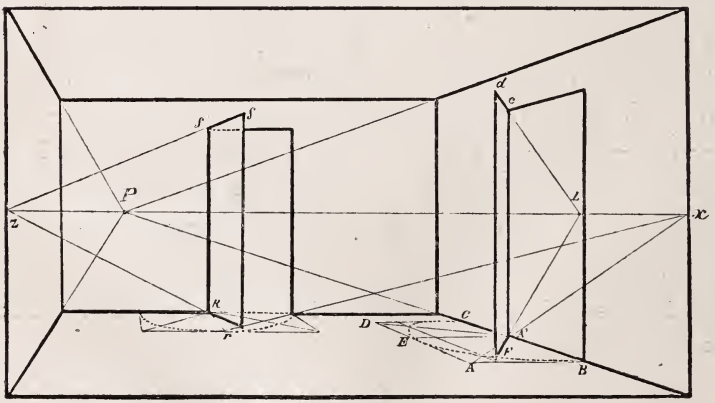

Fig. 256.

profondeur et la hauteur du bord du battant de cette porte selon son degré d'ouverture.

Opération. — Prendre à volonté la grandeur AB, la reporter en BA', former le rectangle ABCD, et sur A' pris comme centre établir le demi-cercle perspectif BEC; déterminer à volonté le rayon A'F comme angle d'ouverture de la porte; conduire FA', base fuyante oblique du rectangle de la porte, prolongée à l'horizon en L; le point de fuite L étant dans le tableau, conduire L*c* parallèle fuyante à A'F et prolongée en *d;* terminer la porte fuyante par la verticale F*d*.

Dans la porte vue de face M, de la même figure, le centre du demi-cercle est en R, et le rayon R*r* détermine l'ouverture de la porte : conduire *r*R à l'horizon au point *z,* puis *zs'* parallèle à R*r* et prolongée en *s* : le rectangle fuyant *r*R*ss'* forme le battant de la porte.

Nota. — Observer que l'extrémité d'un battant de porte ou de fenêtre décrit, à mesure qu'il s'ouvre, une courbe formant un demi-cercle parfait lorsque ce battant est complétement ouvert.

164. — Fenêtre à double battant.

La figure suivante offre l'application de la même règle que la

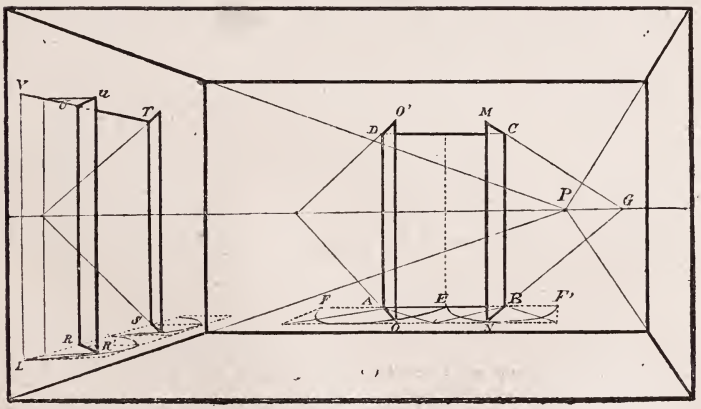

Fig. 257.

figure précédente; seulement, il faut établir un demi-cercle perspectif pour l'ouverture de chaque battant.

Opération. — Soit AB CD (fig. 257) l'ouverture de la fenêtre ; sur les points A et B, comme centres, décrire deux demi-cercles ayant pour diamètres égaux FE — EF' ; ouvrir à volonté les battants de la fenêtre, soit A en O et B en N; conduire à l'horizon NB en G, élever NM et conduire G*c* prolongée en M; pour l'autre côté de la fenêtre, conduire OA touchant l'horizon en H, élever OO', et conduire HD prolongée en O'.

La fenêtre dont l'ouverture R S T U (même figure) est vue fuyante, est une nouvelle application de la règle 163, figure 256 ; mais ici le point de fuite du rayon R R' n'étant pas dans le tableau, il faut former l'échelle fuyante LP — VP, et déterminer la hauteur de la verticale R'*u* au moyen de cette échelle.

165. — Trappe entr'ouverte, vue de face.

Opération. — La ligne AB (fig. 258) étant prise pour côté d'ouverture de la trappe, et sa grandeur géométrale étant donnée par le rectangle ABCD qui représente la trappe ouverte à angle droit du sol, sur A et B comme centres, et sur AD et BC comme rayons, former les demi-cercles *a* D *d* — *b* C *c* ; déterminer à volonté l'ouverture de la trappe, soit en E; enfin, conduire l'horizontale EF et les obliques EA — FB, qui terminent le rectangle incliné E F BA, représentant la trappe entr'ouverte.

On remarquera que cette figure offre en même temps une application de la règle 117 des plans inclinés (fig. 171), et que si l'on abaisse du point P une verticale indéfinie, l'oblique fuyante FB prolongée déterminera sur cette verticale le point P' que vient rencontrer également l'oblique prolongée EA parallèle à FB.

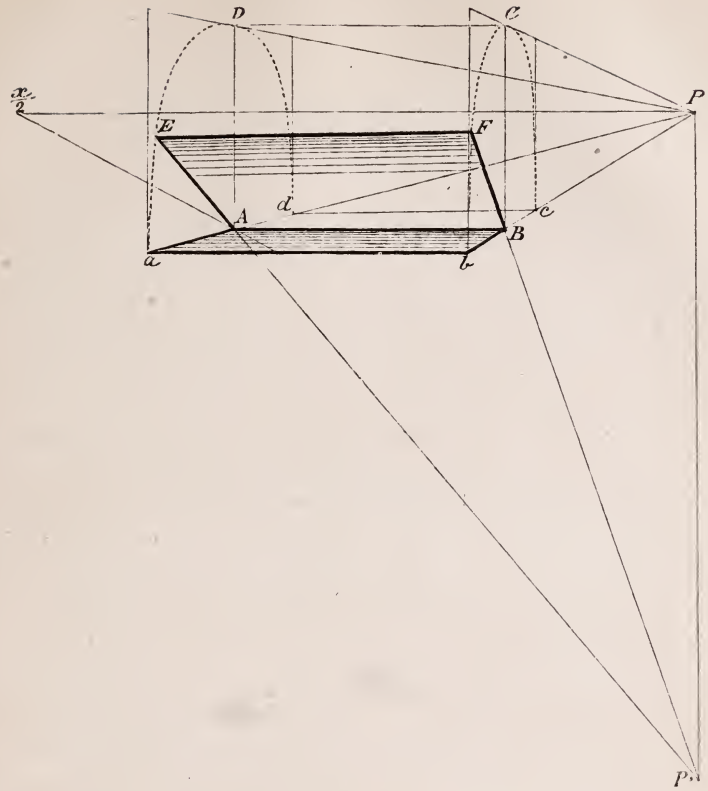

Fig. 258.

166. — Tableau incliné, vu de profil.

L'inclinaison d'un tableau accroché à un mur sera déterminée au moyen du cercle.

Opération. — Étant donné le rectangle fuyant ABCD (fig. 259) comme grandeur du tableau appuyé à plat contre le mur fuyant OL, des points B et C comme centres, décrire deux quarts de cercle A*a* — D*d*; prendre à volonté sur A*a* le point E, comme inclinaison du tableau, et conduire la fuyante EP qui détermine sur D*d* le point F, inclinaison du côté opposé du tableau; terminer en conduisant les obliques BE — CF. Maintenant, si l'on suppose le tableau soutenu contre le mur au moyen d'une corde, il faut prendre à volonté sur BE le point *b*, comme point d'appui de cette corde sur le tableau, et conduire la fuyante *b*P déterminant sur CF le point *c* parallèle à *b*; sur le centre G du plan ABCD, élever à volonté la verticale GG′ et conduire les obliques *b*G′ — *c*G′ représentant la corde qui soutient le tableau, mais dont les parties *e b* — *f c* sont rendues invisibles par le tableau BCFE.

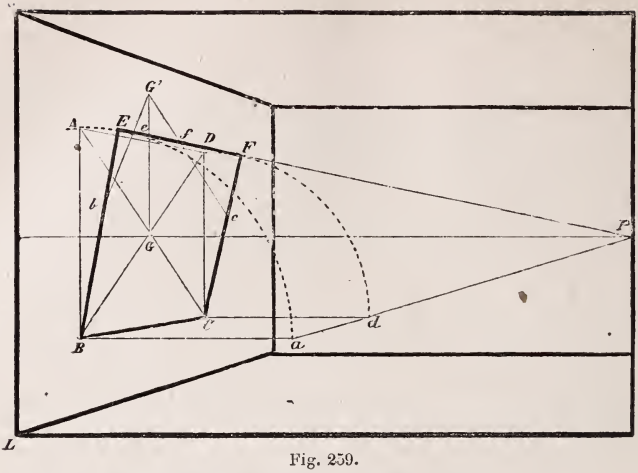

Fig. 259.

167. — **Tableau incliné, vu de face.**

Opération. — Prendre à volonté la grandeur et la place du

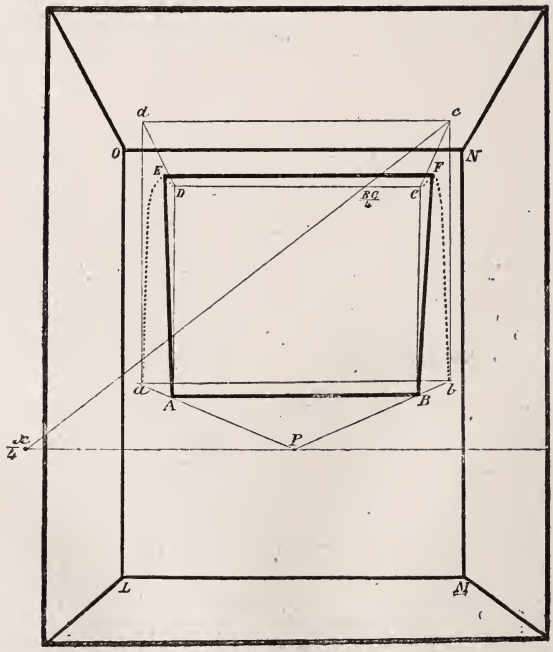

Fig. 260.

tableau sur le mur LMNO, en ABCD (fig. 260); sur AD et BC comme rayons, établir les quarts de cercle D*a* — C*b*, avancés en deçà du plan; déterminer à volonté l'inclinaison AE, puis conduire l'horizontale EF et l'oblique FB qui termineront le tableau incliné ABFE. Ce tableau, comme la figure 224, rentre dans les plans inclinés et se trouverait, par le même principe, en cherchant sur la verticale abaissée du point de vue, le point de fuite d'une des obliques qui serait également le point de fuite de la parallèle.

Le carré *cb* BC se forme par la distance réduite au quart, en reportant $\frac{BC}{4}$ sur l'horizontale DC, et en conduisant la fuyante $\frac{BC}{4}\ \frac{X}{4}$ qui détermine sur CP prolongée, l'intersection *c*, angle cherché du carré *abcd*.

168. — Autre emploi du cercle. — Le paravent.

Déterminer les feuillets d'un paravent déployé suivant des mouvements variés.

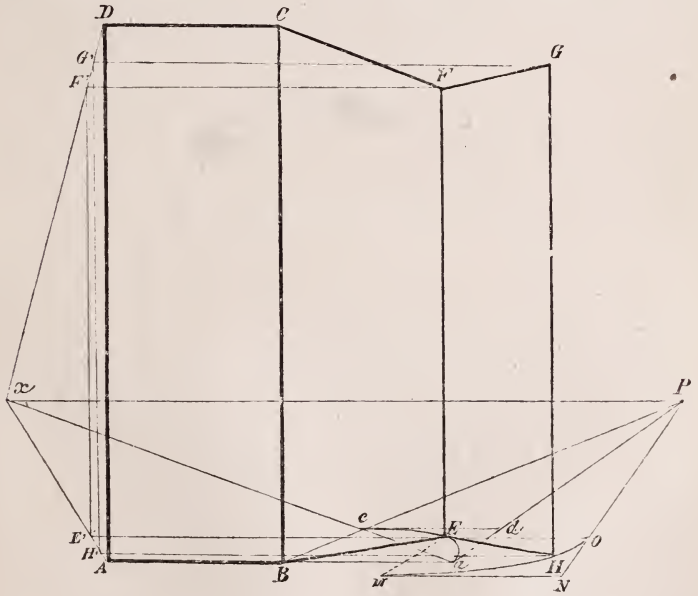

Fig. 261.

Opération. — Le rectangle ABCD (fig. 261) étant pris à volonté comme grandeur géométrale des feuillets du paravent sur

l'horizontale B*a* égale à AB, établir le carré perspectif B*adc* et l'arc de cercle *ac,* sur lequel on prendra à volonté le point E comme angle d'ouverture du feuillet fuyant BEFC ; établir l'échelle fuyante A*x* — D*x;* conduire l'horizontale EE', élever E'F', conduire du point F' une horizontale indéfinie, et élever EF : l'intersection F sera l'angle cherché du feuillet, que l'on terminera en conduisant l'oblique fuyante CF.

Pour le feuillet EFGH, qui revient en avant du précédent, du point E comme centre, et sur le côté EO, avancer le quart de cercle MO, perspectivement égal à *ac,* mais qui est en sens contraire, puisque le feuillet a un mouvement opposé ; sur MO, prendre à volonté l'angle d'ouverture du feuillet en H; conduire à l'échelle fuyante l'horizontale HH', et élever H'G' ; du point G, conduire une horizontale indéfinie; élever HG, et terminer en conduisant l'oblique FG. Opérer de même pour tous les feuillets que l'on voudra indiquer.

OCTOGONE.

169. — Plan géométral.

L'octogone, surface à 8 côtés égaux, se forme régulièrement, en plan géométral, sur le carré, par une ouverture de compas prise de chacun des angles du carré, soit A,B,C,D (fig. 262), au centre G, et reportée successivement sur chaque côté du carré, soit en L et en L', en M et en M' — en N et en N' — en O et en O' ; les espaces existant entre l'extrémité de chaque courbe sont égaux entre eux et déterminent les côtés de l'octogone ML' — L'N, etc.

Si dans un octogone ainsi tracé on inscrit un cercle (fig. 263), on verra que les points O,R,S,T, intersections de la circonférence

sur les diagonales du carré (règle du cercle, fig. 182) sont eux-

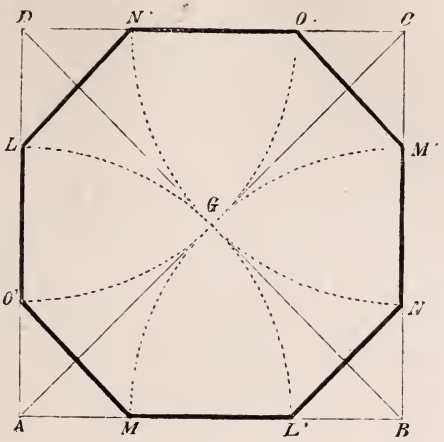

Fig. 262.

mêmes les centres de petits carrés dont les côtés obliques de l'octogone forment les diagonales; ainsi, le point O est le centre du carré A*bcd*.

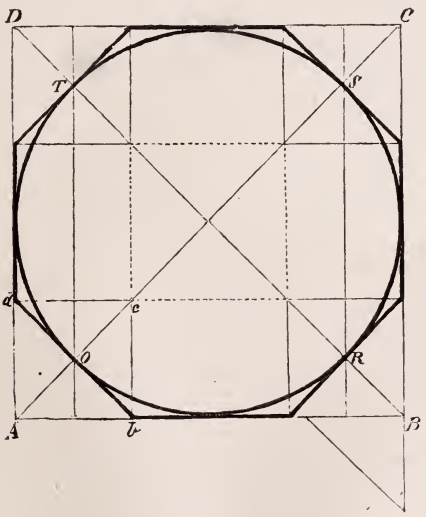

Fig. 263.

C'est d'après ce principe que s'établira le tracé perspectif de l'octogone.

170. — Octogone fuyant vu de face.

La distance est réduite au tiers.

Opération. — Sur les diagonales du carré perspectif ABCD (fig. 264), déterminer en O,R,S,T, les points que toucherait la courbe du cercle.

Sachant que ces points sont le centre des côtés de l'octogone, prendre *e*F égal à A*e*, ainsi que F'*e'* égal à *e'*B; conduire les fuyantes FP — F'P, qui déterminent sur les diagonales AC, — BD, les angles K,L,M,N, et sur le côté DC, les angles *d* et *d'* opposés à F et à F'; conduire les horizontales L*l* — M*m* — N*n* — IK, et terminer le tracé par les obliques F'*l* — *md'* — *dn* — IF.

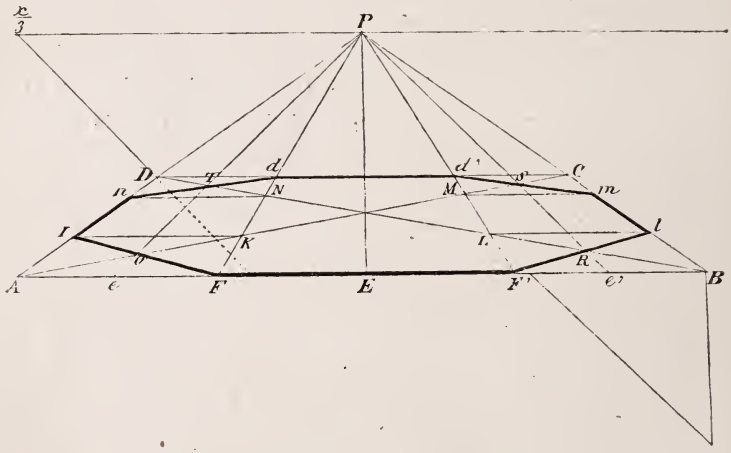

Fig. 264.

Si le point de distance était dans le tableau, on déterminerait d'abord les points F — F'; puis, les fuyantes F'*l* — *md'* — *dn* — IF, étant des obliques à 45 degrés, elles seraient conduites à la distance.

171. — Application de l'octogone. — *Carrelage en pierres octogones réunies par des pavés carrés, vus d'angle.*

Opération. — Diviser une profondeur prise à volonté en carrés égaux (fig. 265), et sur l'un des carrés, soit ABCD, établir le

tracé de l'octogone tel qu'il vient d'être dit; faire Be' égal à eB : la grandeur ee' est la diagonale horizontale du carré d'angle; conduire e'P — eP, qui détermineront dans toute la profondeur les diagonales égales, en O et en O′ — en n et en n', etc.; des extrémités e,e' — O,O′, etc., conduire des fuyantes aux points de

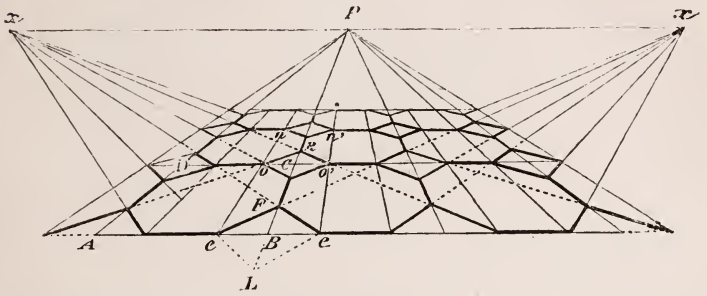

Fig. 265.

distance x,x' : ces fuyantes, se rencontrant aux points F,R, etc., détermineront eFe', moitié visible du pavé eLe'F coupé en ee' par la base du tableau, et le deuxième carré d'angle RO′R′O, etc. On opérera de même pour les autres carrés. (Voir l'opération relative au carré d'angle, page 53, fig. 88.)

172. — Tourelle octogone vue de face.

Inscrire dans le carré ABCD (fig. 266) l'octogone A′B′EFGHLM, servant de base à la tourelle; sur la hauteur A′D′, prise à volonté comme élévation de la tourelle, établir le rectangle A′B′C′D′, côté de la tourelle parallèle au tableau; sur les angles E,F,G,H,L,M, élever des verticales indéfinies; conduire D′x, déterminant en M′ la hauteur de la verticale MM′, et l'horizontale M′E′, donnant E′E, côté opposé à MM′; conduire les fuyantes M′P — E′P, donnant les hauteurs FF′ — LL′ parallèles entre elles : les fuyantes D′P — CP détermineront la hauteur de l'horizontale G′H′ parallèle à D′C′; terminer l'octogone supérieur en conduisant les obliques F′G′ — L′H′, et, sur le centre O de l'octogone, élever à volonté OO′ :

le point O' sera le sommet où viendront se réunir les obli-

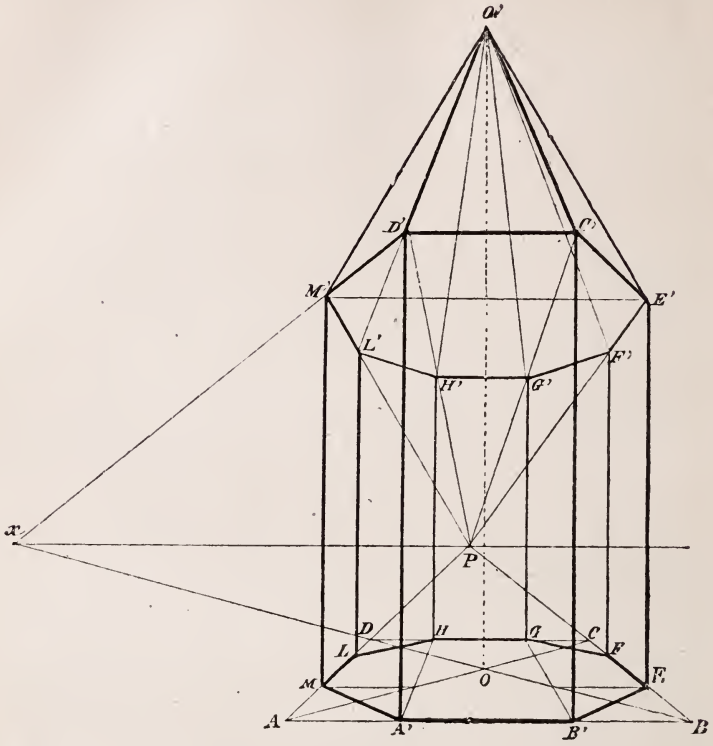

Fig. 266.

ques D'O' — C'O', etc., partant de chaque angle de l'octogone et formant le toit de la tourelle.

173. — Octogone vu d'angle.

Soit la tourelle octogone de la figure précédente, vue d'angle, c'est-à-dire ayant un de ses angles au point donné E (fig. 267).

Opération. — Conduire l'horizontale AB en laissant les grandeurs AE — EB égales entre elles; établir le carré perspectif ABCD, avec l'indication de la croix EFGH, et déterminer dans le carré les points O,R,S,T, comme dans le tracé précédent (règle du cercle) : ces points seront les angles de l'octogone opposés à E,F,G,H.

On élèvera facilement la tourelle sur cette base en se reportant aux indications données pour la figure 266.

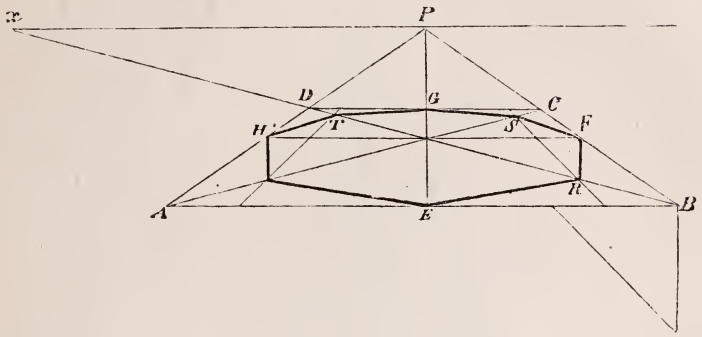

Fig. 267.

Dans cette figure, l'octogone est inscrit dans le cercle passant sur les points E,R,F,S,G,T,H,O, tandis que l'octogone vu de face de la figure 266 est circonscrit au même cercle.

174. — Application de l'octogone.

Clocher à base quadrangulaire terminé dans sa partie supérieure par une pyramide octogone vue d'angle.

Opération. — Dans le carré ABCD (fig. 268), inscrire l'octogone ERFSGTHO, et élever la pyramide octogone terminée à volonté en Z'' sur la verticale ZZ''.

Des angles du carré ABCD, élever une pyramide quadrangulaire terminée à volonté au point Z', et des intersections K,L,M,N, de cette pyramide sur les côtés OZ'' — RZ'' — SZ'' — TZ'' de l'octogone, conduire les obliques KE — EL — LF, qui terminent la

partie visible de la base du clocher. Les obliques KH — HN — NG — GM — MF, qui complètent cette base, sont invisibles pour le

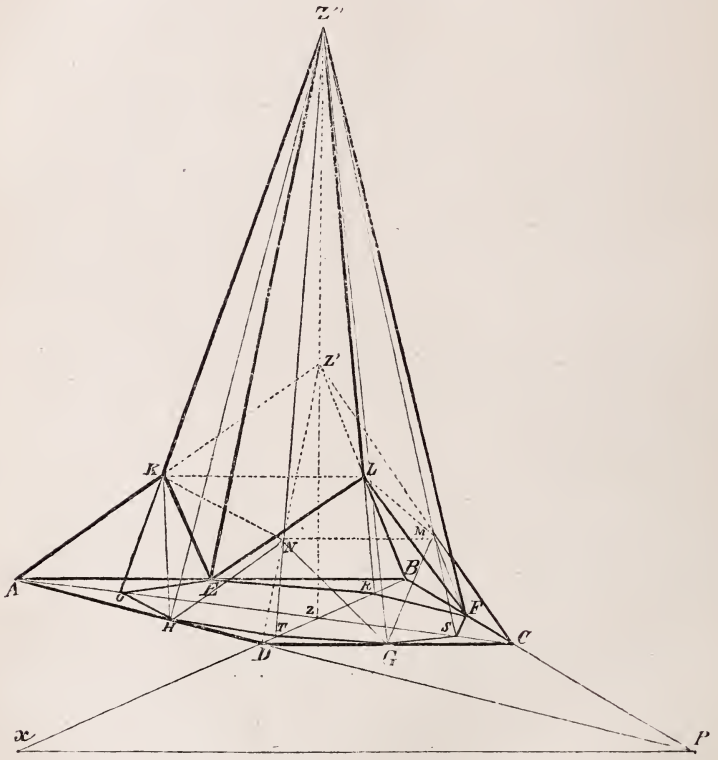

Fig. 268.

spectateur, bien que, dans le tracé, elles soient indiquées en transparence.

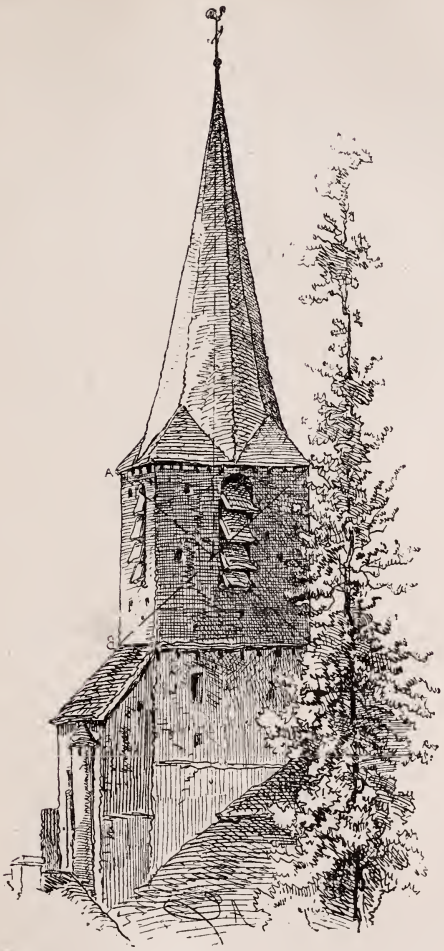

Fig. 269.

Application d'après nature de la règle 171.

HEXAGONE.

175. — Plan géométral.

L'hexagone, figure à six côtés et six angles égaux, se construit en plan géométral au moyen du cercle, par le rayon, soit A D′ (fig. 270), reporté sur la circonférence qu'il divise en six parties égales par les points B,M,F,G,L,A; ces points, réunis entre eux par des lignes droites AB — BM — MF, etc., forment les côtés de l'hexagone. On remarquera que chacun de ces côtés est en même temps l'un de ceux du triangle équilatéral dont le sommet est donné par le centre D′, commun aux deux figures, le cercle et l'hexagone ; qu'en

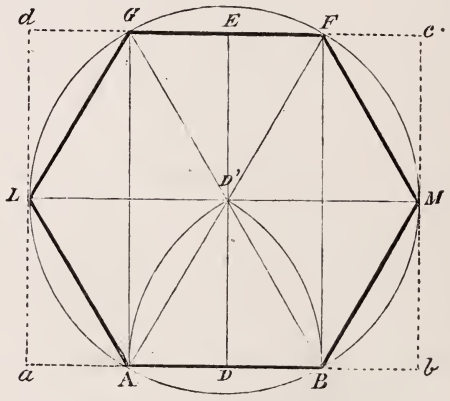

Fig. 270.

outre, comme il est facile de le voir, l'hexagone se trouve inscrit dans le rectangle *a b c d*, dont l'un des diamètres, le plus grand, LM, allant de l'angle M à l'angle opposé L, est deux fois égal à AB, rayon du cercle et côté du triangle; enfin, que le plus petit diamètre DE, allant du centre D de l'un des côtés de l'hexagone au centre E du côté opposé, est deux fois égal à DD , hauteur du triangle. C'est sur ces observations qu'est basé le tracé perspectif de la figure.

176. — Hexagone fuyant vu de face.

Opération. — Diviser l'horizontale *ab* (fig. 271), prise à volonté, en quatre parties égales par les points A,D,B; former sur AB le triangle équilatéral A BC, et conduire les fuyantes *a*P — AP — DP — BP — *b*P; déterminer sur *a*P la profondeur perspective *ad*, deux

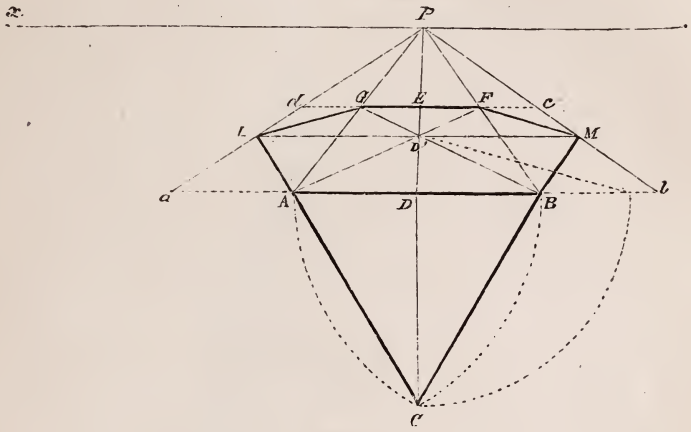

Fig. 271.

fois égale à DC, et conduire l'horizontale *dc* donnant sur AP et BP les points G,F, et, par suite, le côté GF, côté de l'hexagone opposé à AB; déterminer par les diagonales AF — BG le centre D' du rectangle *abcd*, et par le point D' conduire l'horizontale LM : les points A,B,M,F,G,L, donnent les angles cherchés de l'hexagone.

177. — Application de l'hexagone.

Tourelle hexagone vue de face.

Opération. — La grandeur *ab* étant donnée (fig. 272), faire *a*C' deux fois égal à DC' et déterminer la profondeur *ad*, perspectivement égale à *a*C'; sur les angles de l'hexagone ABMFGL, élever des verticales indéfinies; déterminer à volonté la grandeur AA', comme élévation de la tourelle, et former le rectangle ABB'A'; par *o*,*o'*, points de fuite des côtés AL — BM, conduire les fuyantes A' *o* — B *o'*, et les fuyantes des côtés opposés M' *o* — L' *o'*, qui donneront en G' et en F' la hauteur du rectangle GFF' G, paral-

lèle à A B B′ A′; terminer la tourelle en la surmontant d'un toit en forme de pyramide hexagone, dont le sommet D″ sera élevé à volonté sur la verticale centrale D′ D″.

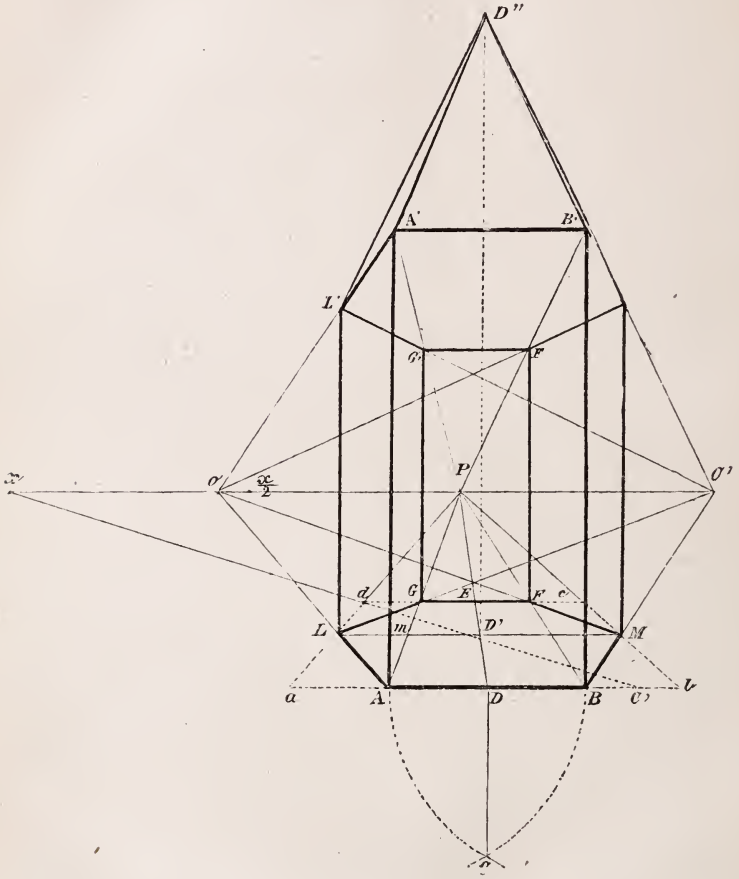

Fig. 272.

On observera que la distance x étant donnée, et aussi la demi-distance en $\frac{x}{2}$, le point de fuite o, du côté A L, est placé entre ces deux points, et se trouve, par conséquent, plus éloigné du point de vue que $\frac{x}{2}$; cela provient de ce que a A m L, dont A L est la diagonale, n'est pas un rectangle régulier, c'est-à-dire d'une

longueur deux fois égale à sa largeur, mais un rectangle proportionnellement plus large, et dont, par suite, la diagonale forme avec l'horizon un angle moins ouvert.

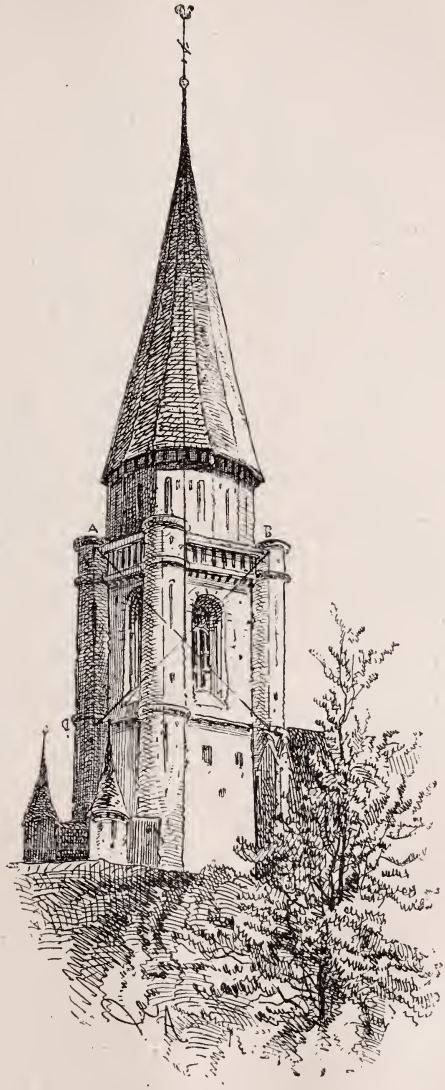

Fig. 273.
Application d'après nature de la règle 177.

Si les points de fuite des côtés de l'hexagone ne sont pas dans le tableau, on déterminera l'élévation des angles L′,M′, au moyen de l'échelle fuyante AP — A′P.

Fig. 274.
Autre application pittoresque de la règle 177.

178. — Autre application de l'hexagone.

Carrelage formé de pavés hexagones, vus de face.

Opération. — Inscrire dans le rectangle *abcd* (fig. 275) l'hexagone ABMFGL, comme il vient d'être dit, et déterminer la profondeur d'un nombre à volonté de rectangles égaux à *abcd*, soit *dchn*, etc.; prolonger les côtés AL — BM jusqu'à l'horizon aux points S,S′, et conduire GS — FS′, qui donneront les angles N,R; conduire RS — NS′, qui donneront les angles T,V du deuxième

hexagone. Si l'on veut établir un certain nombre d'hexagones rangés comme le seraient les pavés d'une salle, on reportera sur l'horizontale T la grandeur bF égale à AB, et FG égale à Bb, en faisant alterner ces grandeurs entre elles. Le rectangle central se

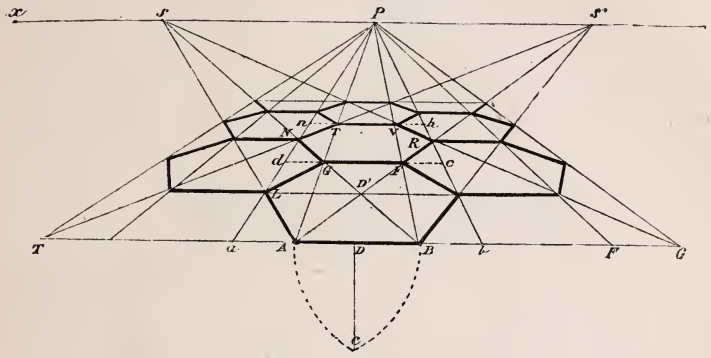

Fig. 275.

trouve toujours compris entre les fuyantes égales à AP — BP, et les côtés obliques, entre les fuyantes égales à BP — bP.

179. — Hexagone vu d'angle.

Opération. — Dans cette figure, un des angles de l'hexagone, soit A (fig. 276), étant donné, et la grandeur du côté déterminée par la verticale abaissée AB, former le triangle ABC, et reporter la hauteur C′C en Ab et en Aa : l'horizontale ab représentera le diamètre ED du plan géométral de la figure 270; conduire les fuyantes aP — AP — bP, et reporter deux fois la grandeur AB sur ab prolongée en D; conduire Dx, dont l'intersection d sur aP sera la profondeur cherchée, représentant le diamètre LM du plan géométral; former, par l'horizontale dc, le rectangle $abcd$ divisé, dans sa profondeur, par les diagonales, en quatre parties égales en N,O, R; conduire sur R l'horizontale LM, et sur N l'horizontale FG; l'intersection E de la fuyante AP sur dc étant l'angle

opposé de A, terminer le tracé en conduisant les côtés de l'hexagone AG — GM — ME — EL — LF — FA.

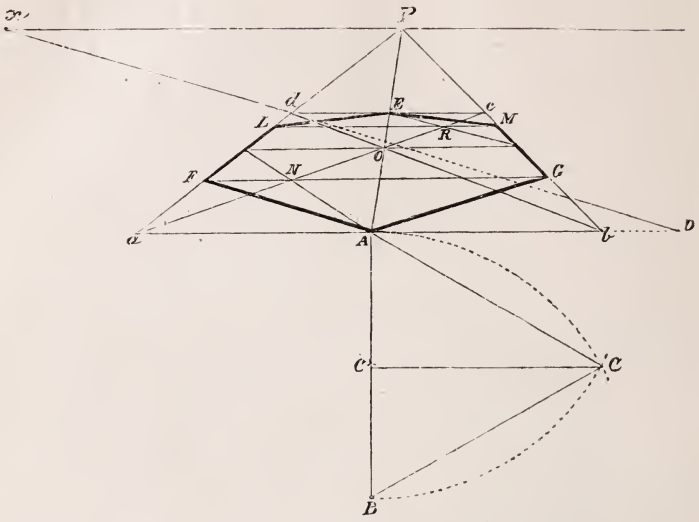

fig. 276.

EMPLOI DU DAMIER.

180. — Son application à la perspective des vues obliques.

On a vu, page 54, figure 90, la profondeur du carré placé obliquement et fuyant à des points inaccessibles, déterminée par le plan géométral, et cette figure prise comme type du cube ou de tous les autres objets placés dans des positions analogues.

Mais on a pu remarquer quelle lenteur la méthode que nous avons indiquée apporterait à l'exécution d'un tracé où un grand nombre d'objets se trouveraient placés dans des mouvements variés, telle que serait une vue d'intérieur.

On peut, en pareil cas, s'aider utilement du damier ; toutefois, on ne devra s'en servir que lorsqu'une certaine habitude des tracés perspectifs l'aura rendu suffisant ; car on n'obtiendrait par ce moyen que des proportions approximatives.

Desargues et beaucoup d'autres auteurs, après avoir indiqué l'emploi du damier, en ont offert d'heureuses applications.

181. — Plan géométral d'objets placés sur le damier.

La proportion d'un intérieur étant donnée en plan géométral par le rectangle ABCD (fig. 277), diviser ce rectangle en un nombre de carrés à volonté, soit *a,b,c,d,e,f,g,h,* et, dans la profondeur, *a', b', c', d', e', f'*; plus les carrés seront multipliés, plus le tracé des objets sera facile et exact.

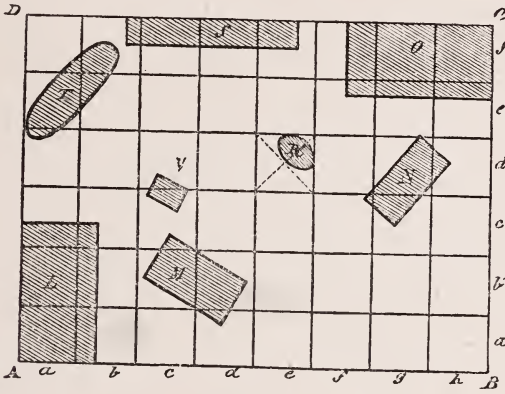

Fig. 277.

Opération. — Déterminer sur ce damier la place occupée par la base des différents objets meublant l'intérieur en L,M,N,O, etc.; chaque carré est désigné à la fois par la lettre de la rangée verticale et par celle de la rangée horizontale.

182. — Tracé perspectif des mêmes objets sur le damier fuyant.

Opération. — Former le rectangle fuyant ABCD (fig. 278) d'une grandeur égale ou proportionnelle au tracé géométral de la figure précédente; déterminer dans ce rectangle des carrés en nombre égal à ceux du plan géométral et désignés par les mêmes signes indicateurs *a,b,c,d,* etc.; chercher sur le damier les carrés occupés par chaque objet, soit le meuble L, avancé au premier plan

jusqu'au milieu du carré *b*, et s'arrêtant dans la profondeur sur le carré bc', on encore le meuble M, dont les angles posent à peu près au centre des carrés $da' — db' — cc' — cb'$.

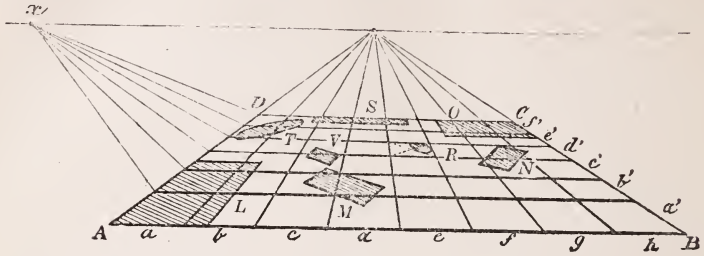

Fig. 278.

On peut, en outre, lorsque l'exiguïté du meuble l'exige, rec-

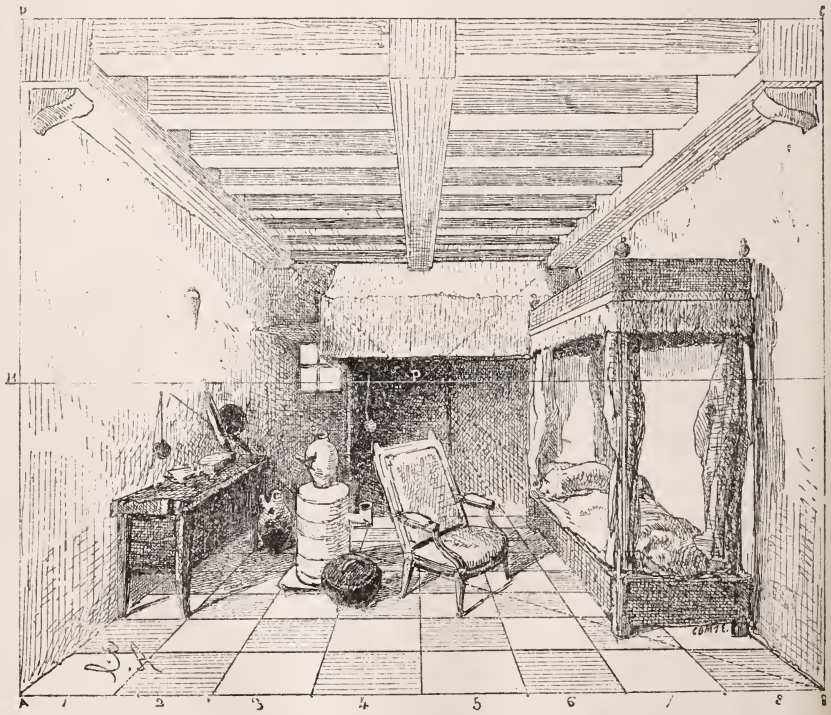

Fig. 279.

Application d'après nature de la règle 182.

tifier encore le tracé par les diagonales du carré, comme cela est

indiqué pour le plan du tabouret R, sur le carré *ed'*. Les mêmes observations guideront pour le tracé des autres objets; la hauteur de ces objets se détermine au moyen du damier répété sur le mur vertical et formant des échelles fuyantes en nombre indéfini.

CHAPITRE V.

OMBRES.

L'ombre est causée par l'absence de la lumière.

La surface d'un objet opposée à celle qui reçoit les rayons lumineux est dans l'ombre : c'est ce qu'on appelle *l'ombre naturelle* ou l'ombre du corps.

L'interposition d'un objet entre un foyer lumineux et un autre objet produit *l'ombre portée* ou projetée, et la surface sur laquelle tombe l'ombre portée est dite *plan de projection*. Les rayons lumineux forment avec l'objet éclairé une pyramide dont le sommet est au centre du foyer lumineux.

Le foyer de la lumière est le point d'où rayonne la lumière : c'est le point de fuite naturel des rayons lumineux. Les astres sont des foyers de lumière dont le plus important est le soleil; nous nous occuperons donc d'abord des ombres causées par l'interception de ses rayons; mais l'immensité de ce foyer et la distance qui le sépare de la terre permettent de considérer les rayons solaires comme parallèles entre eux et de les soumettre, dans la pratique de la perspective, à cette règle fondamentale : que toutes les fuyantes parallèles se dirigent vers le même point de fuite, et que les parallèles au plan du tableau demeurent entre elles des parallèles géométrales.

POSITIONS DU SOLEIL

Par rapport au spectateur et au tableau, le soleil peut être placé dans trois positions principales, qui changent complétement l'effet du tableau, comme aussi la manière de déterminer les ombres portées :

1° Le soleil étant *dans le plan du tableau,* c'est-à-dire à droite ou à gauche du spectateur, les ombres sont parallèles au tableau.

2° Le soleil étant *au delà du tableau* ou en face du spectateur, presque toutes les parties visibles des objets sont dans l'ombre par rapport au spectateur;

On obtient d'heureux effets par le choix de cette position.

3° Le soleil peut être placé *en deçà du tableau* ou en arrière du spectateur; dans cette position, presque tous les objets se trouvent éclairés.

On choisit rarement cet effet.

Nota. Les principes de la perspective linéaire doivent être maintenant d'une pratique assez facile pour que nous n'ayons plus, dans ce chapitre, à donner d'indications sur le tracé régulier des figures servant d'application aux principes des ombres.

PREMIÈRE POSITION DU SOLEIL

Dans le plan du tableau.

Les rayons lumineux sont ici parallèles au plan du tableau; mais les ombres s'allongent plus ou moins selon l'élévation du

soleil au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire selon l'heure de la journée que l'on a choisie.

183. — Ombres portées, de grandeur égale aux objets.

Étant donnée l'inclinaison du rayon lumineux en Z (fig. 280), déterminer l'ombre portée du poteau.

Opération. — Des points A et B conduire des horizontales indéfinies ; des angles supérieurs D, C, conduire les rayons DD′ — CC′, parallèles à Z : les intersections D′, C′ seront la limite de l'ombre cherchée, égale en longueur à la hauteur de l'objet. On voit que la fuyante D′C′, prolongée, se dirige à l'horizon au point P, et que,

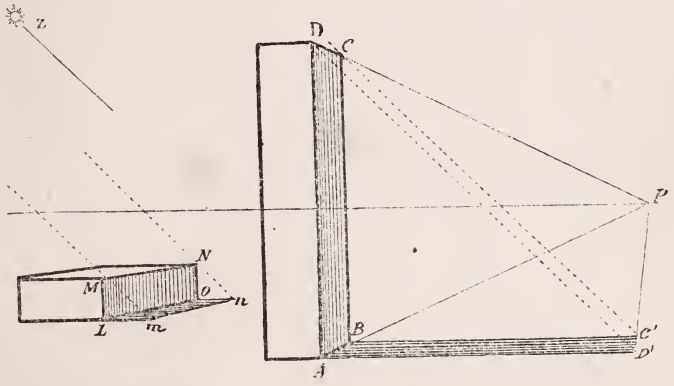

Fig. 280.

par conséquent, elle est parallèle à AB, base fuyante du poteau. Opérant de même pour la pierre L M N O, des points L, O, on conduira des horizontales indéfinies, et les rayons M*m*, N*n*, parallèles au rayon Z : les intersections *m*, *n*, seront la limite de l'ombre portée de la pierre. Dans cette figure, le soleil est à gauche du tableau ; les ombres LMNO de la marche et A BCD du poteau sont les ombres naturelles de ces objets ; L*mno* et ABC′D′ en sont les ombres portées.

184. — Silhouette des ombres portées.

L'ombre projette exactement la silhouette des objets, sauf la déformation donnée par le raccourcissement perspectif.

Opération. — Étant donnée l'inclinaison des rayons lumineux en Z (fig. 281), le pignon $a\,Ab'$ du mur de la fabrique projettera l'ombre triangulaire $a'Ab'$; l'ombre du toit conique de la tour B sera donnée par le triangle $b'B'c'$, parce que la silhouette de ce toit est dans son diamètre triangulaire, bBc.

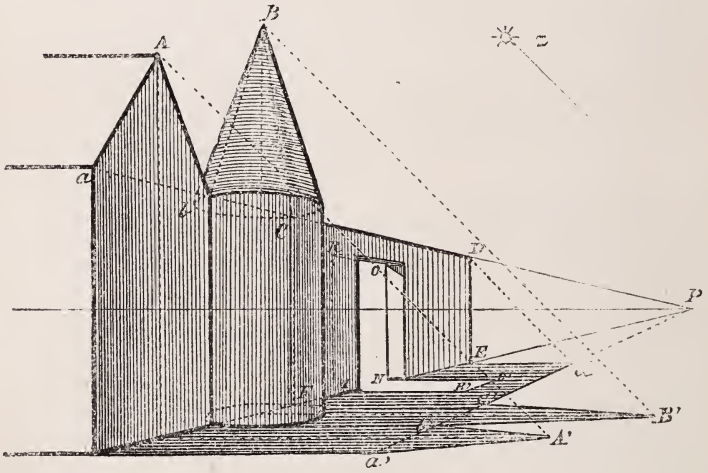

Fig. 281.

Le mur CDEF aura son ombre portée en $c'd$EF, et les rayons lumineux passant par les angles inférieurs M,N, de la porte MNOR, viendront éclairer sur le terrain perspectif le rectangle MR′O′N semblable à MNOR.

185. — Ombre projetée par un cylindre, *suivant l'inclinaison du rayon* Z.

Opération. — Élever à volonté le cylindre ABCD — EFGH (fig. 282); des points M,N, pris également à volonté sur le côté ABC

de la base de ce cylindre, élever les verticales MM′ — NN′; des points A,M,B,N,C, conduire des horizontales indéfinies, et abaisser les rayons E *a* — M *m* — F *b* — N′ *n* — C *c*, parallèles au rayon Z : les points d'intersection *m,b,n,c*, de ces rayons sur les horizontales détermineront la longueur et la forme de l'ombre.

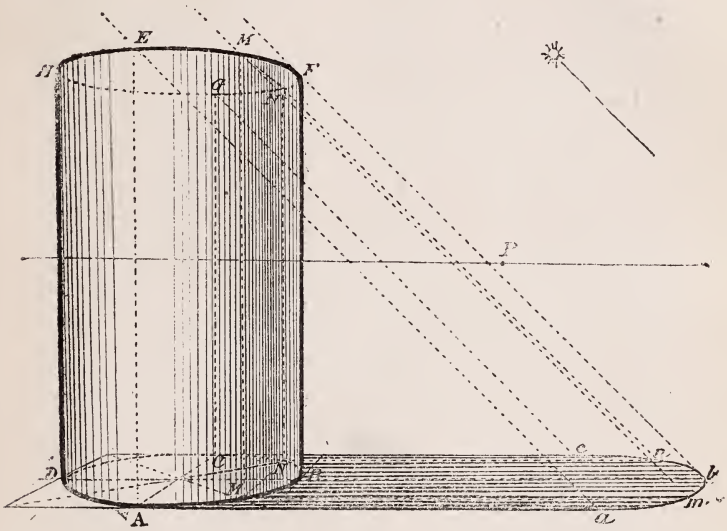

Fig. 282.

Le relief du cylindre donnant une silhouette circulaire, cette forme se reproduit sur l'ombre projetée, tandis que dans la tourelle à toit conique de la figure 281, cette forme est absorbée par l'ombre du triangle formant le diamètre du toit.

La partie la plus colorée de l'ombre naturelle du cylindre sera sur la verticale NN′; la coloration la plus forte de l'ombre portée environnera la base du cylindre, et s'adoucira sur les contours, qui resteront pourtant franchement accusés.

186. — Ombres portées sur un plan vertical.

L'ombre portée décrit aussi la forme de l'objet qui la reçoit.

Opération. — Soit une marche (fig. 283) placée entre le

poteau AB et le point *b* ; ce point serait l'extrémité de l'ombre portée du poteau si cette ombre se prolongeait horizontalement; mais ici l'ombre A*b* s'élèvera verticalement à son intersection *a* avec le côté vertical de la marche, et reprendra en *a'* la direction horizontale du dessus de la marche pour s'élever de nouveau en *b'*, et s'arrêter en B', où elle rencontrera le rayon B'*b* parallèle à Z.

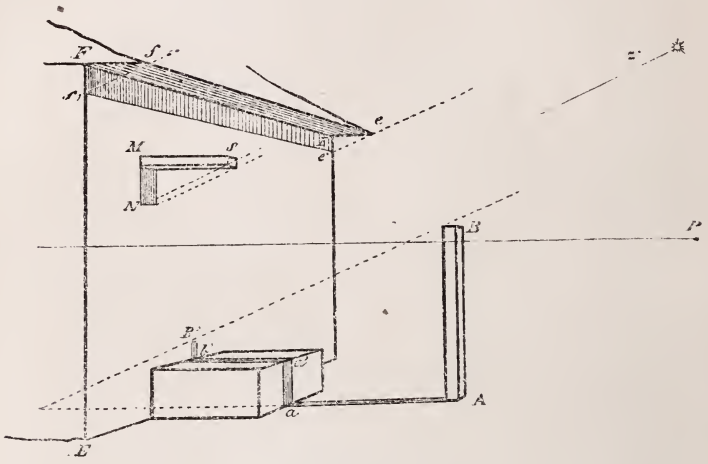

Fig. 283.

L'ombre d'un objet qui s'avance horizontalement sur un plan vertical, tel que le bâton M sur le mur EF (fig. 283), sera déterminée par la verticale abaissée MN, rencontrant en N le rayon SN, parallèle à Z; on trouvera de même l'ombre du toit *fe* par les rayons *ff'* — *ee'*, rencontrant en *f'* et en *e'* les verticales abaissées F*f'* — E'*e'*.

On observera que les ombres portées sur le plan vertical se raccourcissent à mesure que se prolongent celles qui sont portées sur le plan horizontal, et qu'elles conservent également dans leurs contours fuyants le point de fuite de l'objet.

Voir, pour l'application de cette règle, la figure 284.

Fig. 284.
Application pittoresque de la règle 186.

187. — **Ombres projetées sur des plans obliques,** *suivant l'inclinaison du rayon lumineux* Z.

Opération. — La colonne AB (fig. 285) étant placée de manière que son ombre projetée sur le terrain horizontal soit brisée en *a* par sa rencontre

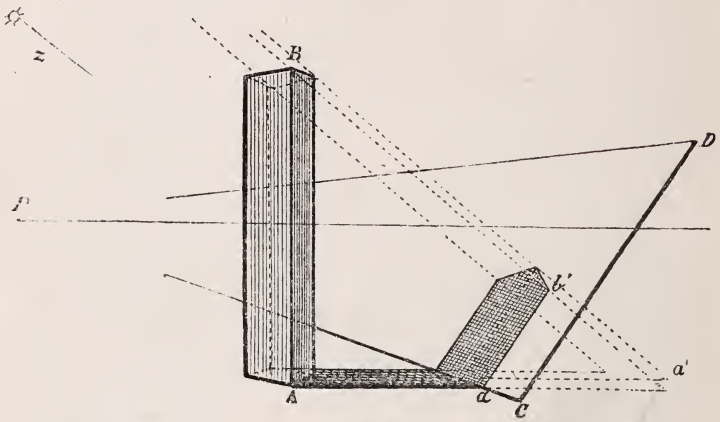

Fig. 285.

avec le bas du talus CD, incliné et prolongé à volonté, conduire le rayon B*a'* parallèle à Z, et du point *a* conduire une oblique parallèle (géométrale) à CD : l'intersection *b'* de cette oblique sur le rayon lumineux B*a'* déterminera l'extrémité de l'ombre portée. On remarquera la forme triangulaire de l'ombre projetée par l'extrémité du poteau B (voir règle 184); la silhouette du poteau donne bien la moitié d'un carré, soit un triangle.

188. — **Ombre portée sur un plan oblique au-dessus de l'horizon.**

Opération. — Soit donné de déterminer l'ombre portée de la cheminée AB (fig. 286) sur le toit CD; l'ombre portée sur le plan horizontal serait en AO, suivant le rayon parallèle à Z. Des

angles e, f de la cheminée, conduire des obliques parallèles

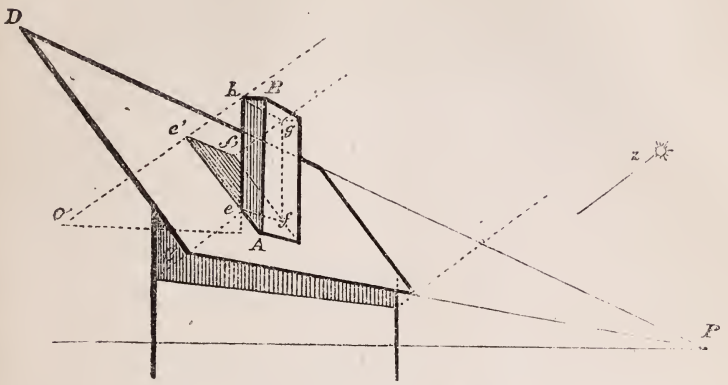

Fig. 286.

(géométrales) à C D : l'intersection $e'f'$ de ces obliques sur les rayons lumineux $he' — gf'$ sera la limite de l'ombre portée de la cheminée. La fuyante $e'f'$ prolongée rencontrerait l'horizon au même point que $Bb — Aa$, etc.

189. — Ombre projetée sur un plan horizontal par un objet placé obliquement.

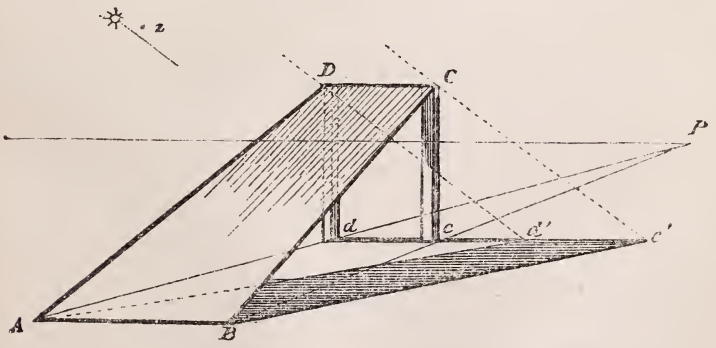

Fig. 287.

Opération. — Soit la planche inclinée ABCD (fig. 287), dont

l'inclinaison est déterminée à volonté par la hauteur des deux bâtons C*c*, D*d*, qui en soulèvent l'extrémité fuyante : déterminer l'ombre portée de D*d* en *d'* par le rayon D*d'* parallèle à Z, et l'ombre de C*c* en *c'* par le rayon C*c*; conduire l'horizontale *c' c'*, et successivement A*d* et B*c'* : le rectangle oblique fuyant AB *c' d'* est l'espace couvert par l'ombre de la planche.

DEUXIÈME POSITION DU SOLEIL.

Au delà du tableau.

Dans cette position, ainsi que nous l'avons déjà dit, le soleil est visible dans le tableau et devient le point de fuite naturel des rayons lumineux. Les ombres ont leur point de fuite sur la perpendiculaire conduite du foyer lumineux au plan de projection; ce point est appelé le *pied de la lumière.*

190. — Ombre projetée sur un plan horizontal, *l'élévation du soleil étant déterminée à volonté au point* Z.

Opération. — Abaisser sur l'horizon la verticale Z*z'* (fig. 288) : *z'* sera le point de fuite des ombres projetées sur le terrain perspectif; le poteau AB étant donné, conduire la fuyante *z'*A, prolongée indéfiniment en deçà du point A, et conduire le rayon ZB, prolongé jusqu'à son intersection *b* sur A*z'* : le point *b* est la limite de l'ombre portée du poteau. Pour la construction élevée sur le rectangle CDEF, abaisser les verticales centrales M*m* — N*n*, et conduire les fuyantes C*z'* — *mz'* — D*z'* — E*z'* — *nz'*, prolongées

indéfiniment en deçà de cette construction; conduire les rayons cZ — MZ — dZ — eZ — NZ, dont les intersections c',m',n',e', déterminent le contour de l'ombre portée. Le point d'ombre portée de l'angle d est enveloppé dans l'ombre de mn.

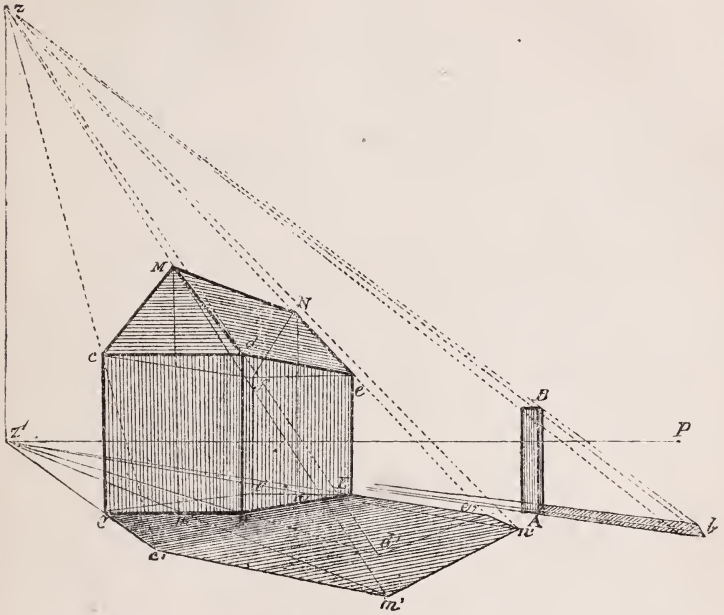

Fig. 288.

191. — Ombres projetées sur un plan vertical, *suivant l'élévation du soleil en* Z.

Soit (fig. 289) le mur AB, sur lequel avance le bord du toit Bcd.

Opération. — Sur P, point de fuite du mur AB, élever une verticale indéfinie; du point Z, conduire l'horizontale Zz : z sera le pied de la lumière, ou point de fuite des ombres portées sur le mur AB. Pour déterminer l'ombre portée par le toit Cd sur ce mur, conduire le rayon ZD et la fuyante zc, dont l'intersection D' sur ZD sera l'extrémité de l'ombre du toit; cette ombre sera appuyée sur la fuyante D'P parallèle à CD.

L'ombre du balcon EFGH sur le mur AB sera déterminée par les intersections e', f', h des fuyantes Gz — Fz — Ez sur les rayons eZ — $f'Z$ — HZ; ces points d'intersection se trouvant en deçà du mur AB, l'ombre s'arrêtera au bord de ce mur en E′F′.

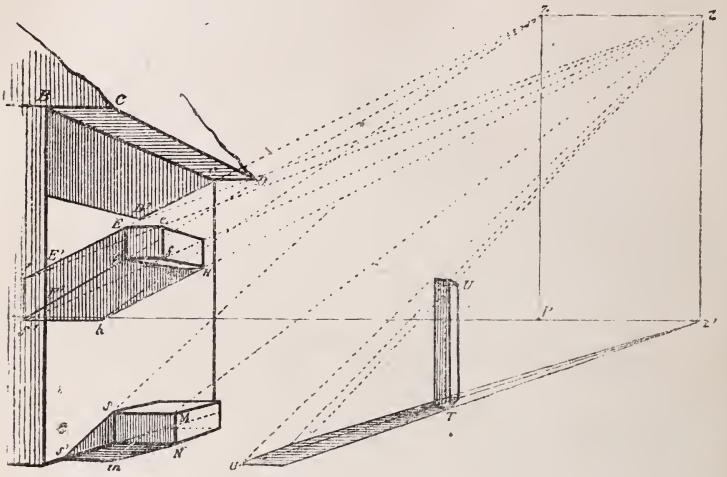

Fig. 289.

192. — Ombre projetée sur un plan horizontal et sur un plan vertical.

Opération. — L'ombre portée de la marche MN de la figure 289 s'obtiendra en conduisant le rayon ZM et les fuyantes $z'N$ — $z'S$, la première prolongée en m, et l'autre jusqu'à sa rencontre s', sur la base de la construction; l'ombre se terminera par l'horizontale $s'm$, parallèle au bord de la marche SM.

L'ombre portée du poteau TU s'obtiendra de la même manière que celle du poteau AB de la figure 288; mais le soleil étant du côté opposé, l'ombre obliquera en sens inverse.

Voir, pour l'application de cette règle, la figure 290.

Fig. 290.

Application pittoresque des règles 191 et 192.

193. — Ombres projetées sur des plans inclinés.

Le point de fuite des ombres projetées par des objets placés sur des plans inclinés montants se trouve sur la verticale abaissée du soleil à la hauteur du point de fuite du plan de projection.

Opération. — Soit (fig. 291) la rampe ABC, dont le point de fuite aérien est en P; sur la verticale abaissée Zz', conduire l'ho-

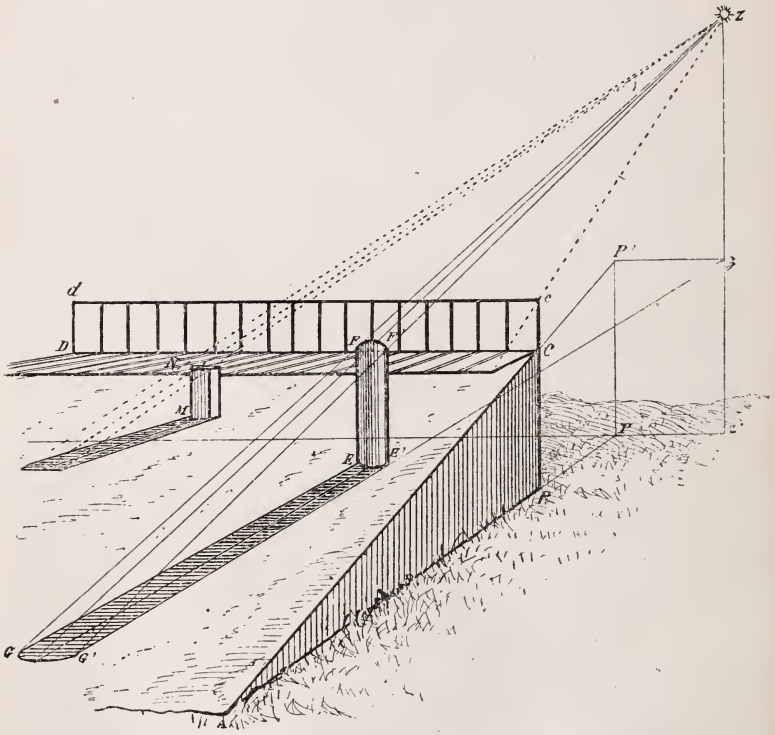

Fig. 291.

rizontale $P'z$: le point z sera le point de fuite des ombres projetées sur le plan incliné ACD. Pour la colonne EF, conduire les fuyantes Ez — $E'z$ et les rayons FZ — F'Z : les intersections G,G' détermineront l'extrémité de l'ombre portée. On trouvera de même l'ombre portée du poteau MN et de la balustrade CcdD.

194. — Ombre projetée sur un talus vu de côté.

La rampe de la figure précédente étant terminée par un terrain formant talus, soit ABC (fig. 292), trouver l'ombre portée par le poteau EF placé sur ce talus.

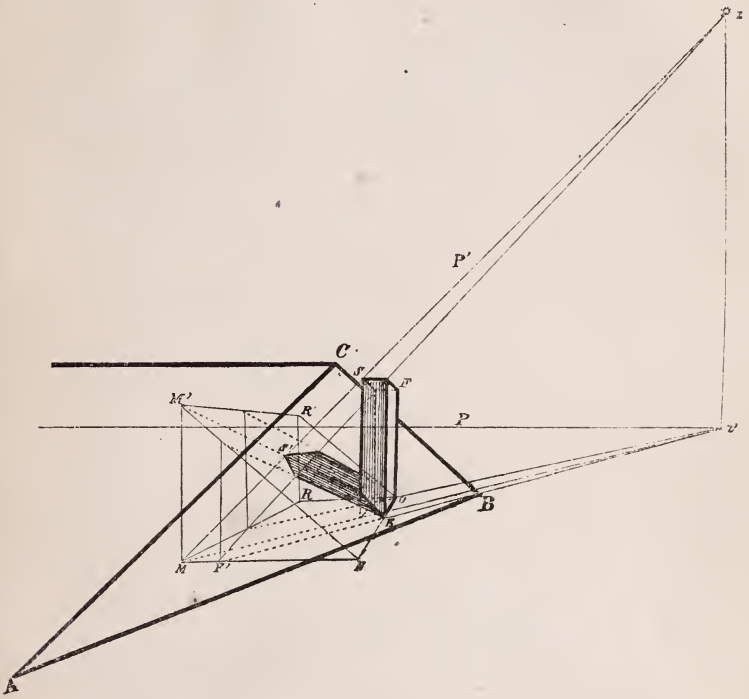

Fig. 292.

Opération. — Déterminer en EF' le plan horizontal de l'ombre portée ; former en MNOR le rectangle perspectif dont M est la diagonale ; élever sur M une verticale indéfinie ; conduire les obliques M'N — OR, parallèles (géométrales) à BC, et terminer par la fuyante M' R' le rectangle oblique M'NOR' ; conduire la diagonale oblique OM' suivant l'inclinaison du talus : cette oblique sera la ligne directrice centrale de l'ombre, dont l'extrémité sera donnée par l'intersection S' du rayon lumineux ZM passant par l'angle S du poteau.

L'ombre portée sur les plans obliques se trouve en déterminant l'assiette horizontale de l'ombre, qu'on élève ensuite selon l'inclinaison du plan de projection.

195. — Ombre projetée sur un escalier.

Le poteau MN (fig. 293), placé sur la plate-forme de l'escalier, a, suivant la règle des ombres portées sur les plans horizontaux, l'extrémité de son ombre portée au point N'. Pour le po-

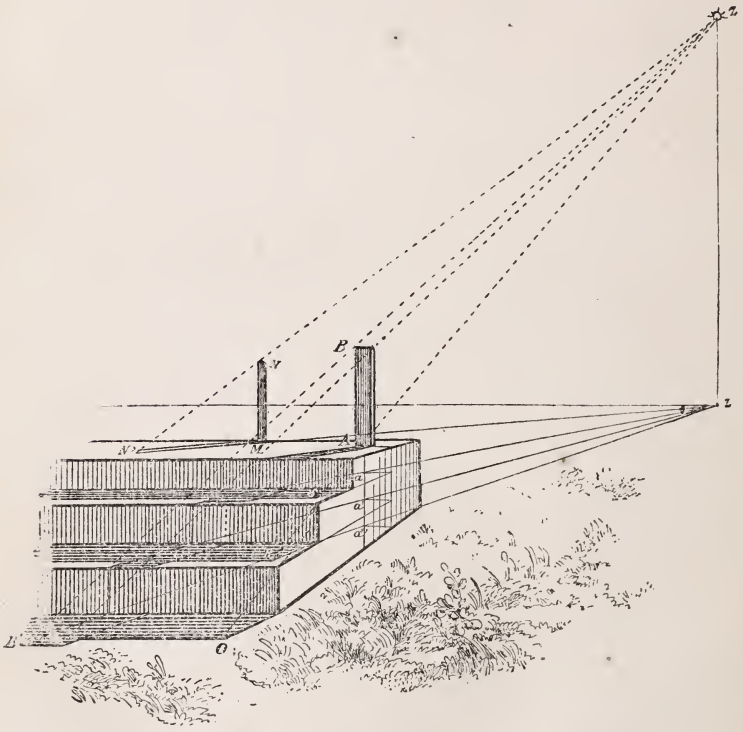

Fig. 293.

teau AB, dont l'ombre se prolonge en deçà des marches, son pied devra être abaissé sur la verticale de sa base et suivant l'élévation successive de chaque marche, soit en a, a', a'' ; de ces points partiront les fuyantes d'ombre prolongées jusqu'au bord

des marches, puis abaissées verticalement jusqu'à leur intersection sur les fuyantes de la marche inférieure, et successivement jusqu'à la rencontre du rayon ZB, soit ici au point B′, sur la fuyante $a'Z'$.

On déterminera d'après le même principe l'ombre portée des marches, en O,R,S.

196. — Ombres projetées par des plans obliques sur un plan vertical et sur un plan horizontal.

La porte ABCD (fig. 294) étant donnée, et les deux battants

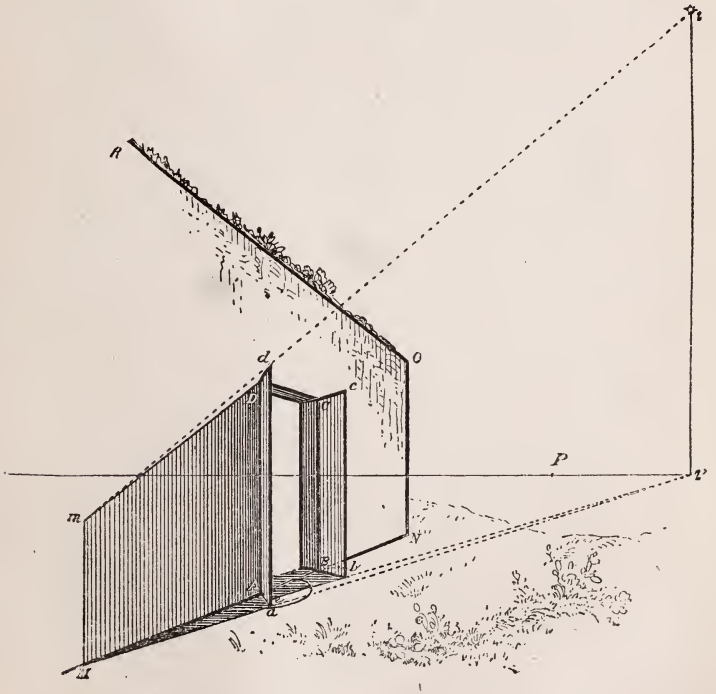

Fig. 291.

formés par les rectangles adDA et bcCB étant ouverts à volonté, déterminer l'ombre portée par ces rectangles sur le mur MNOR,

Opération. — La hauteur du soleil étant donnée en z, et le pied de la lumière en z', conduire la fuyante $z'a$ indéfinie, et le rayon zd également indéfini; au point M, intersection de $z'a$ sur le mur, élever une verticale rencontrant le rayon zd en m, qui détermine l'extrémité de l'ombre portée du battant adDA; conduire l'oblique Dm, limite de l'ombre sur le mur.

Le battant bcCB a son ombre portée suivant la fuyante $z'b$ prolongée en e; mais cette ombre est en partie cachée à l'œil du spectateur par le mouvement du battant adDA.

197. — Lumière donnée par une porte ouverte dans l'ombre générale d'une voûte.

Étant donnée l'ouverture ABCD (fig. 295), pratiquée dans le

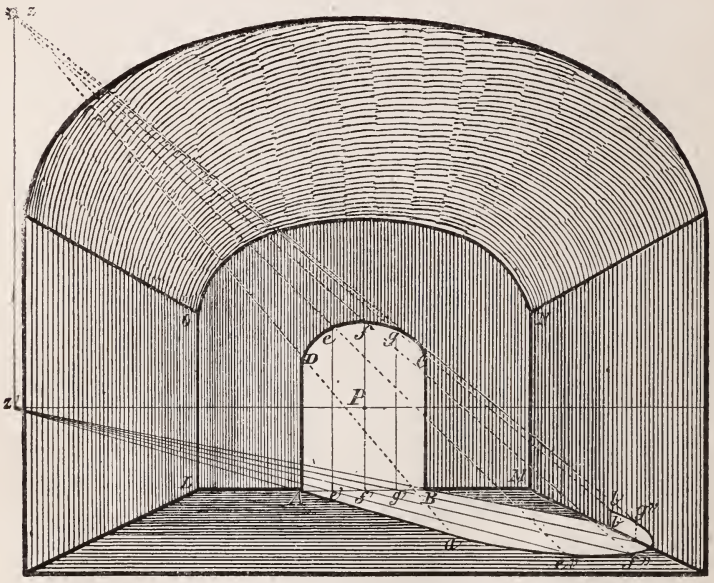

Fig. 295.

mur LMNO qui forme le fond d'une voûte prolongée à volonté, de différents points de la porte, soit e,f,g, pris à volonté, abaisser des

verticales touchant le terrain perspectif en e', f', g' ; conduire les fuyantes $z'A - z'e' - z'f' - zg' - z'B$, prolongées indéfiniment, et les rayons $zD - ze - zf - zg - zC$; faire passer la courbe

Fig. 296.

Application pittoresque de la règle 197.

conductrice de l'ombre par les intersections horizontales a,e'',f'' ; relever en f'' cette courbe sur le mur MN, et la continuer en la faisant passer par les intersections verticales g'',b.

La verticale bb' est la fuyante z'B relevée en b, à l'intersection du mur M, jusqu'à sa rencontre b' avec le rayon zc.

198. — Ombre projetée par un objet paraissant au delà du soleil.

Le soleil étant élevé en z (fig. 297), déterminer si le

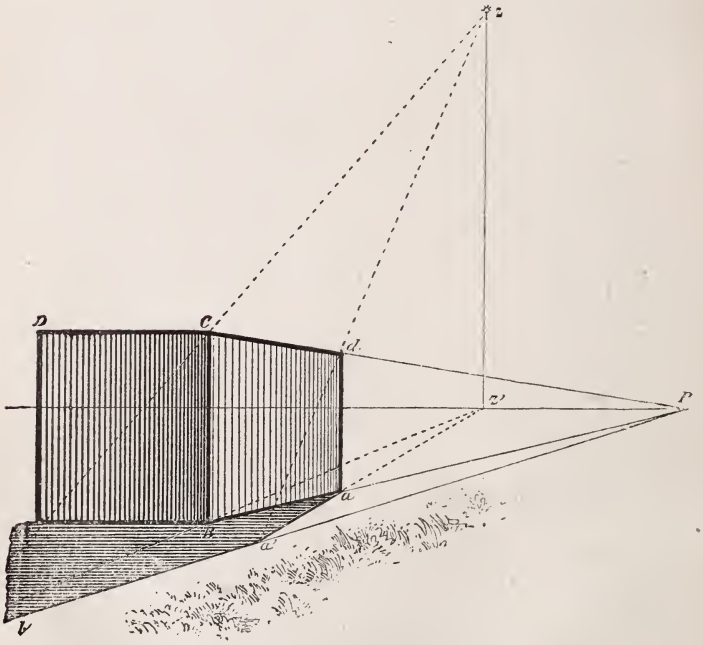

Fig. 297.

côté BCda de la pierre ABCD en recevra les rayons, ou si ce côté sera dans l'ombre.

Opération. — Prolonger les fuyantes parallèles AB — DC, se rencontrant à l'horizon au point P, et abaisser la verticale zz'; le point de fuite P se trouvant en deçà du pied de lumière z', le mur ABCD est réellement en deçà du soleil, bien que, par l'éloignement de l'horizon, le spectateur puisse le supposer au delà; en conséquence, le mur sera dans l'ombre et déterminera sur le terrain l'ombre portée suivant la fuyante $z'a$, prolongée indéfiniment jusqu'à son intersection a' sur le rayon zd. L'ombre de l'angle C ne se trouve pas dans le tableau; mais, comme le contour de l'ombre portée est parallèle au contour de l'objet, il faut conduire la fuyante a'P prolongée indéfiniment : ba', qui est parallèle à cd, sera le bord de l'ombre portée.

TROISIÈME POSITION DU SOLEIL

En deçà du tableau

199. — Ombres portées sur un plan horizontal.

Le soleil, se trouvant dans cette position derrière le spectateur, devient un point de fuite inaccessible; pour y suppléer, on suppose le soleil placé au-dessus de l'horizon (fig. 298), à une hauteur à volonté, soit au point aérien z, à droite du tableau, mais en arrière du spectateur; maintenant, si l'on reporte la grandeur zz' sur la verticale NN', abaissée au-dessous de l'horizon, et de l'autre côté du tableau, le point terrestre N[1] devien-

[1] N : de Nadir qui signifie opposé; point directement opposé au soleil, exactement opposé au soleil.

dra le point de fuite des rayons lumineux, et la verticale NN' donnera en N' le pied de la lumière.

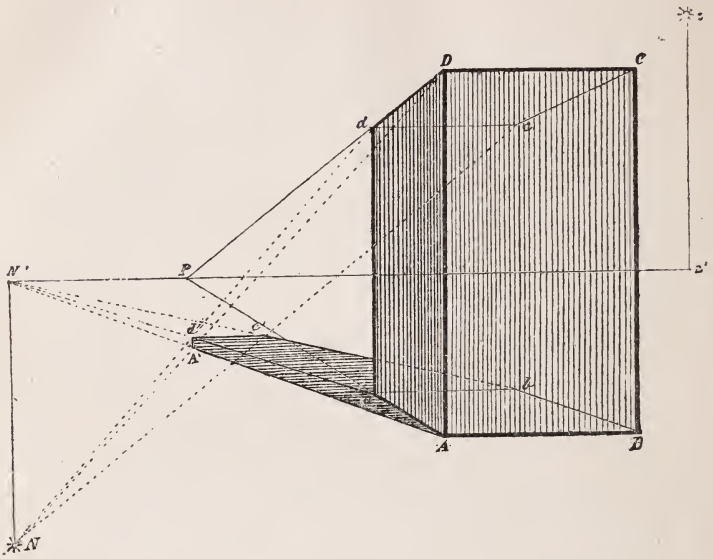

Fig. 298.

Opération. — La tour carrée ABCD (fig. 298) étant donnée, conduire les rayons DN — dN — cN et les fuyantes d'ombre AN' — aN' — bN'; le contour visible de l'ombre sur le terrain perspectif sera donné en AA'$d'c'$.

200. — Ombres portées sur un plan vertical.

Opération. — Ayant déterminé à volonté l'abaissement du point N opposé au soleil (fig. 299), élever la verticale NN' : N' sera le point de fuite des ombres portées sur le terrain horizontal, et les ombres portées sur le mur ABCD auront leur point de fuite en P' sur la verticale abaissée du point de vue P, au niveau du point N; en conséquence, pour l'avance du toit EF, conduire le rayon EN et la fuyante d'ombre eP' : l'intersection E'

est l'extrémité de l'ombre de la poutre et du toit, et l'ombre du bord du toit BEF est donnée par le contour B'EF'.

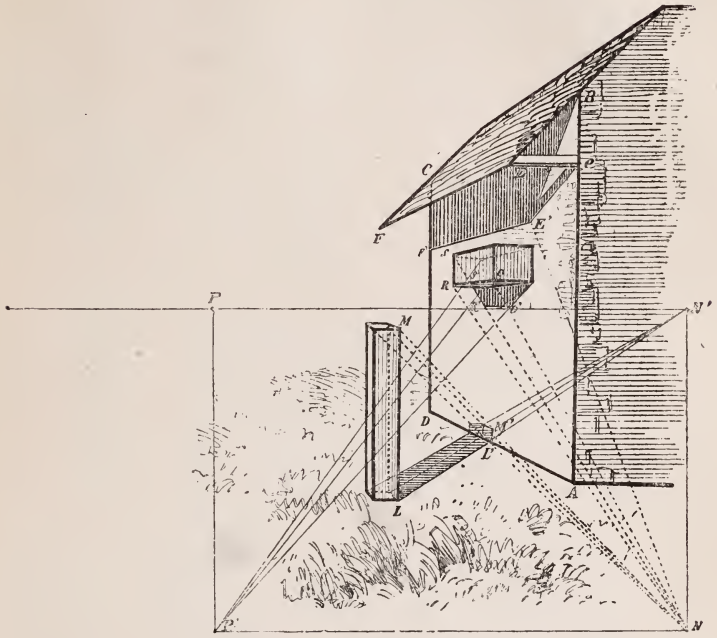

Fig. 299.

Opérer de même pour le balcon ORS. L'ombre du poteau LM s'obtient par la même règle que la tour de la figure 298, et se relève en L'M' à l'intersection du plan vertical.

Voir, pour l'application de cette règle, les figures 300 et 303.

Fig. 300.

Application pratique des ombres, le soleil étant en deçà du tableau, règle 200.

201. — Ombres portées sur des plans inclinés.

Ces ombres ont leur point de fuite sur la verticale élevée du foyer lumineux N, et prolongée au-dessus de l'horizon à la hauteur du point de fuite aérien du plan de projection.

Opération. — Étant donnée (fig. 301) la cheminée MO sur le

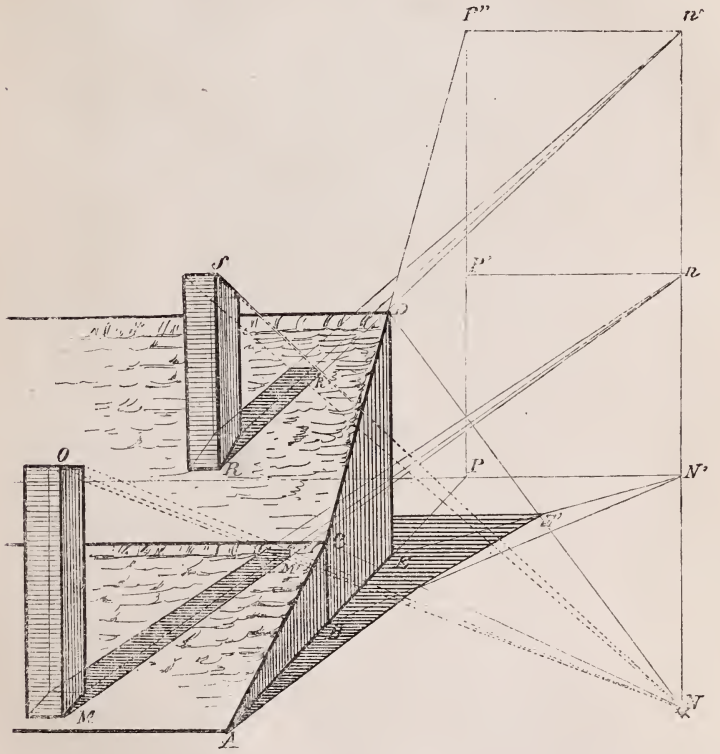

Fig. 301.

toit ABC, dont la base AB est fuyante au point P, et dont la partie inclinée AC s'élève au point P', élever la verticale N'n égale à PP' ; conduire la fuyante d'ombre Mn et le rayon NO, dont l'intersection M' détermine l'ombre portée de MO.

La cheminée RS, appuyée sur le toit CD, dont le point aérien est en P'', aura le point de fuite de son ombre en n' élevé au niveau

de P'' ; en conséquence, on conduira les fuyantes d'ombre n' R, etc. et les rayons NS, etc., donnant l'extrémité de l'ombre en R'. Si la base du plan incliné, soit AE, pose sur un plan horizontal, le point de fuite des ombres sera en N' ; ainsi la fuyante N'E et le rayon ND donneront l'intersection E', limite de l'ombre portée du toit D.

202. — Ombres portées sur un plan incliné montant, parallèle au tableau.

Le plan de projection étant placé au-dessus de l'horizon, déterminer sur le toit ABCD (fig. 302) l'ombre portée par la cheminée EF.

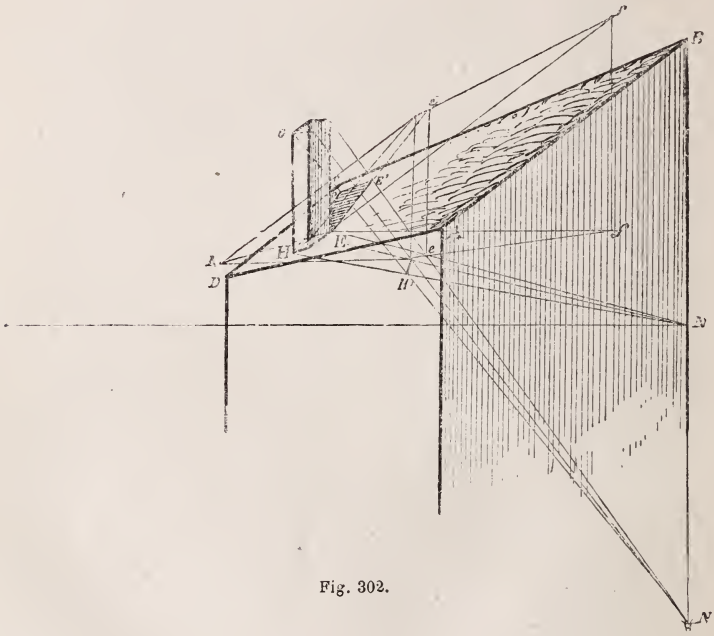

Fig. 302.

Opération. — Établir le plan horizontal de l'ombre, qui sera ensuite élevée suivant l'inclinaison du plan de projection (règle 193, fig. 291). L'ombre portée de l'angle EF étant donnée en *e*

par la rencontre du rayon NF avec la fuyante d'ombre N'E, établir le rectangle E*feh* dont E*e* est la diagonale, et élever sur les points *f*,*e*, des verticales indéfinies; conduire les obliques E*f* — *he*,

Fig. 303.

Croquis d'application de la règle 200.

parallèles (géométrales) à AB : la diagonale inclinée E*e'* sera la ligne directrice de l'ombre, qui se terminera en E', point de rencontre du rayon NF avec la fuyante E*e'*.

On opérera de même pour l'angle HG, dont l'ombre est donnée en *o* par la rencontre de NG avec H*o*.

203. — Ombre projetée par un plan incliné sur un plan d'une inclinaison différente.

Opération. — Les deux constructions AB et CD étant données (fig. 304), conduire la fuyante d'ombre CN' relevée verticalement

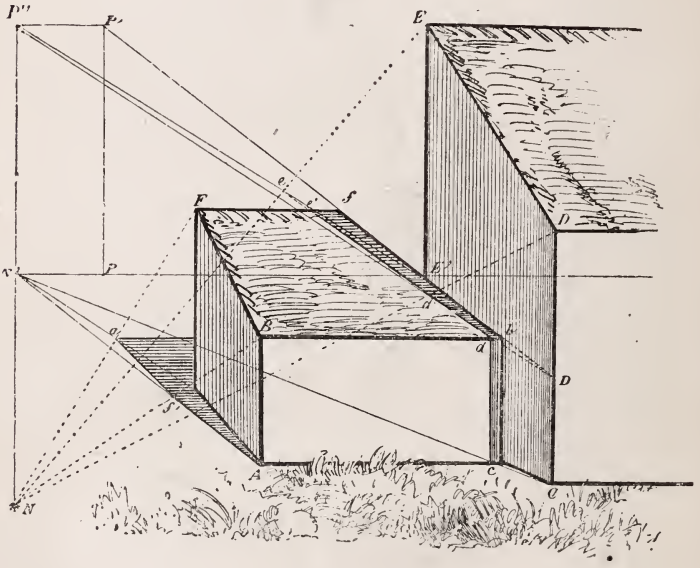

Fig. 304.

sur le mur de la seconde construction en *cd*, et prolonger l'oblique du toit *fb* en D' ; conduire la fuyante DN' jusqu'à son intersection *d'* sur le rayon DN : l'oblique *dd'* termine l'ombre portée du mur vertical CD, inclinée suivant le plan de *bf* ; conduire ensuite la fuyante d'ombre E' P'' et le rayon NE, dont l'intersection *e*

indiquerait l'ombre portée du point E, si le toit se prolongeait jusqu'à ce point; mais en conduisant l'oblique $d'e'$, limite de l'ombre de DE, on voit que cette ombre s'arrête en e', au bord du toit. L'ombre de la fabrique AB projetée sur le terrain aura son point de fuite en N′ sur l'horizon, et, dans sa partie visible, sera décrite en A $f'a$.

204. — Ombres portées sur un escalier.

Nous avons déjà vu (n° 195, fig. 293) que les ombres portées sur un escalier suivent la règle des ombres portées sur les plans horizontaux et sur les plans verticaux.

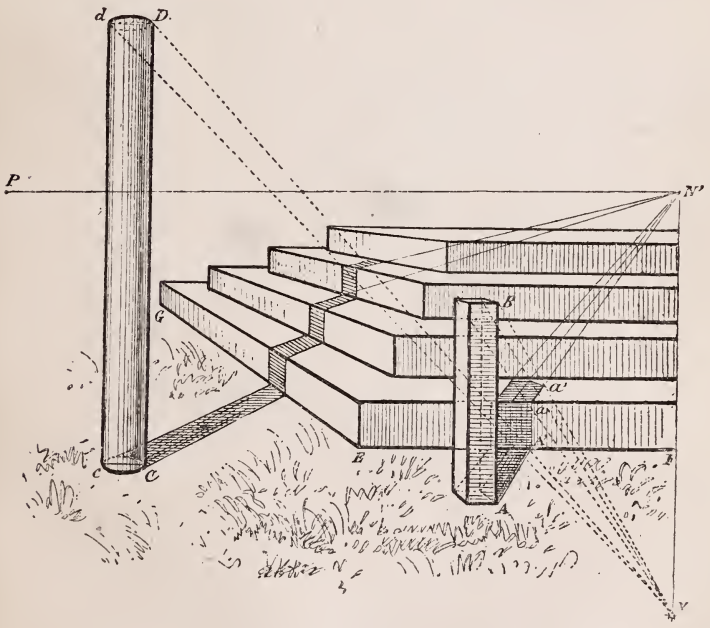

Fig. 305.

Opération. — Étant donnée la colonne AB (fig. 305), dont l'ombre s'étend jusqu'à l'escalier EF parallèle au tableau, conduire la fuyante d'ombre AN′ et le rayon NB : l'ombre rencontre

en A′ le bas de la première marche et s'élève verticalement sur A, a; conduire la fuyante aN′, dont la rencontre avec BN au point a' termine l'ombre portée.

Pour la colonne CD, dont l'ombre se projette sur le côté fuyant EG de l'escalier, conduire les fuyantes d'ombre CN′ — cN′, s'élevant sur la marche en C′D′, $c'd'$; conduire D′N′ — d'N′, et ainsi à chaque marche jusqu'à l'intersection des fuyantes en OO′ sur les rayons ND — Nd.

205. — Ombres portées sur un plan vertical, vu de face, par des objets s'avançant en deçà de ce plan.

Ouvrir à volonté la porte ABCD (fig. 306) en deçà du mur OM, L'ouverture ABCD est fuyante à angle droit au point P; le bat-

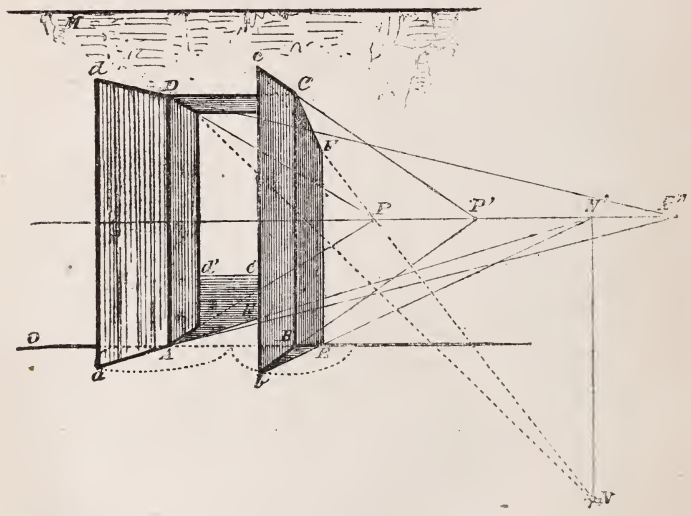

Fig. 306.

tant aADd se dirige vers le point accidentel P″, pris à volonté; le battant bBCc, moins oblique, se dirige vers un autre point accidentel P′.

Opération. — Le soleil étant en N, et le pied de la lumière

en N′, le mur aura la partie visible de son ombre portée au delà de l'ouverture de la porte, en A$b'c'd'$; le battant aADd, ayant son point de fuite au delà du pied de la lumière, se trouve éclairé et porte sur le côté O du mur une ombre invisible pour le spectateur; enfin le battant bBCc a son ombre sur la fuyante bN′, élevée sur E jusqu'à son intersection F sur le rayon Nc, et terminée par l'oblique CF représentant le bord supérieur cC du rectangle bBCc.

206. — **Ombres portées sur un plan parallèle au tableau, par un objet s'avançant horizontalement en deçà de ce plan.**

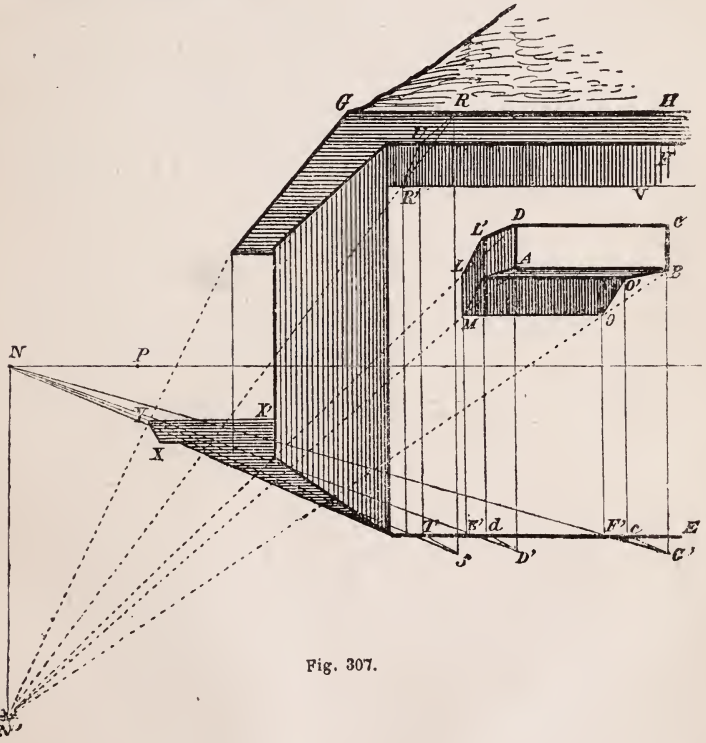

Fig. 307.

Le point de fuite de l'ombre étant ainsi inaccessible, on observera que le bord AB du balcon (fig. 307) peut être considéré

comme le côté d'un rectangle, soit ABC'D', touchant en C' et en D' le terrain perspectif en deçà du mur EF (voir fig. 306).

Opération. — On obtiendra sur le mur l'ombre des verticales AD — BC, en conduisant les fuyantes d'ombre C'N' — DN', élevées verticalement en F' et en E' jusqu'à la rencontre (en O et en M) des rayons N'B — N'A; pour avoir l'ombre du point D, on prolongera la verticale E'M jusqu'à son intersection en L sur le rayon N'D; puis on décrira le contour de l'ombre en conduisant l'horizontale MO, ombre du bord AB du balcon, la verticale ML, ombre de l'extrémité AD du balcon, l'oblique O'O, ombre de O'B, et enfin l'oblique L'L, ombre de L'D.

On déterminera de même en R' l'ombre portée par le point R pris à volonté sur le toit GH, en formant le rectangle RSTU. L'oblique UR' donnera l'ombre de UR; le bord du toit étant horizontal, l'ombre en sera déterminée par l'horizontale R'V. L'ombre de la construction sur le terrain sera donnée en XYX', suivant la règle 199.

LUMIÈRE ARTIFICIELLE.

207. — Ombres de flambeau.

Le flambeau caractérise ici la lumière qu'il porte; il est pris pour type des foyers lumineux artificiels, comme étant celui qui se rencontre le plus fréquemment et dont l'étude, par conséquent, devient la plus facile.

Le foyer de lumière ou point radieux étant ici très-rapproché, les ombres changent sensiblement de forme et de grandeur, selon la position des objets par rapport à ce point.

208. — Ombres portées sur un plan horizontal.

Opération. — Le flambeau AB étant donné (fig. 308), et le pied de la lumière se trouvant déterminé par sa perpendiculaire abaissée en B sur le terrain perspectif, la fuyante d'ombre du morceau de bois CD sera dirigée à ce point B, et terminée en C par le rayon AD rencontrant en C' la ligne d'ombre.

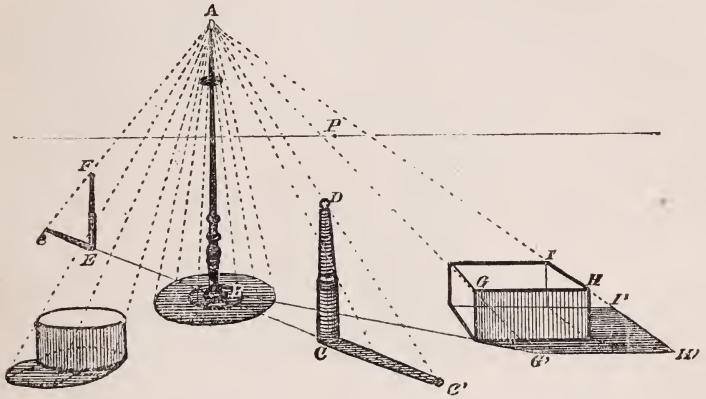

Fig. 308.

On opérera de même pour tous les objets placés sur le terrain perspectif ; ainsi le morceau de bois EF aura son ombre terminée en *e* ; la pierre GHI aura son ombre terminée en G'H'I', etc.

209. — Ombres portées dans un intérieur, sur différents plans.

Opération. — La profondeur de l'intérieur étant donnée par les rectangles ABCD — *abcd* (fig. 309), déterminer d'abord sur les murs, le sol et le plafond, le pied de la lumière, ou extrémité de la perpendiculaire conduite du foyer lumineux L vers chacun de ces plans. La lumière sortant d'un flambeau fixé à la muraille au point N, établir au plan de N la section de l'intérieur par le rectangle A'B'C'D', et conduire du point lumineux les perpendiculaires LO — LR — LS — LT : les points O,R,S,T, seront les pieds de la lumière sur les murs où ils se trouvent placés. Condui-

sant ensuite la fuyante OP, l'élever sur le point O′ où elle rencontre le mur de fond, et la prolonger jusqu'à son intersection U sur la fuyante LP : le point U sera le pied de la lumière sur le mur *abcd*.

Ces divers points étant donnés, opérer comme pour les ombres de soleil, c'est-à-dire conduire les fuyantes d'ombre du pied de la lumière par le pied de l'objet, et les prolonger jusqu'à la rencontre du rayon lumineux dirigé du foyer de lumière par le sommet de l'objet.

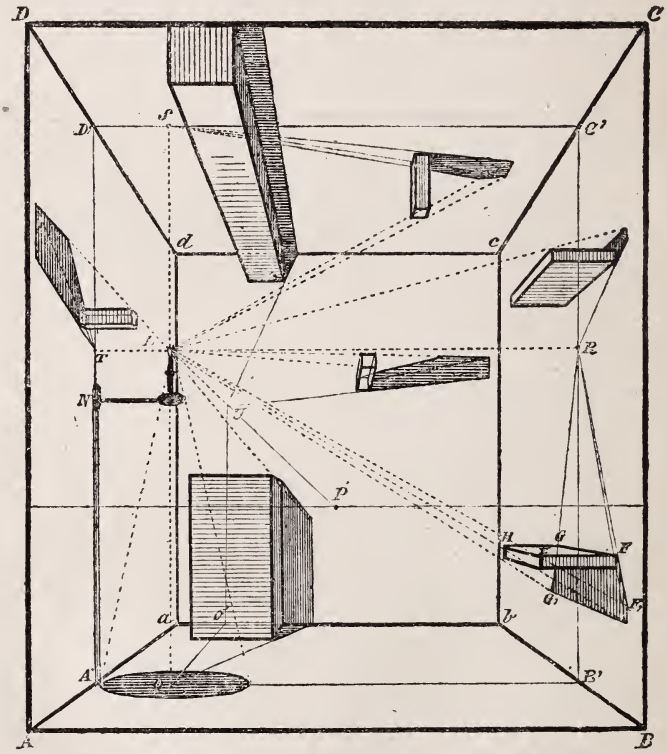

Fig. 309.

Ainsi, pour la tablette EFGH, les fuyantes d'ombre RG — RF rencontrent les rayons LE — LH en G′ et en F′, qui déterminent le contour de l'ombre portée en FF′G′. On reconnaîtra facilement,

d'après cet exemple, comment ont été déterminées les ombres projetées par les autres objets de cet intérieur.

210. — Ombres portées simultanément par deux foyers lumineux.

Opération. — Les deux flambeaux L et N éclairant à la fois le bâton AB (fig. 310), il y aura deux ombres projetées par cet objet : celle du flambeau N sera déterminée en AA′ par le pied de lumière N′, et se terminera au point A ; celle du flambeau L sera déterminée par le pied de lumière L′ et s'étendra en AB′.

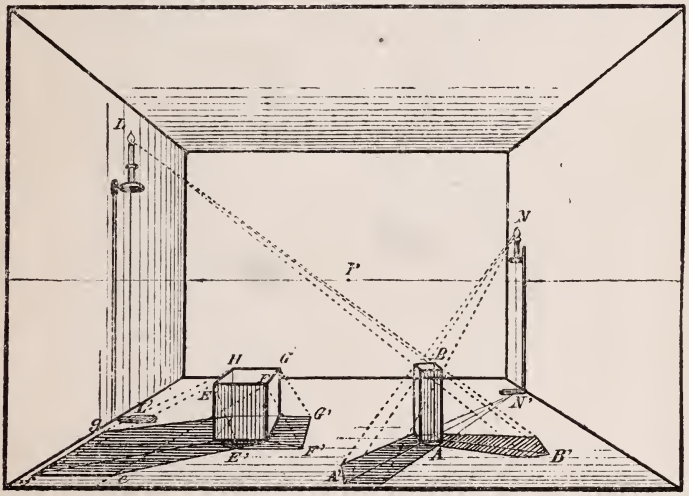

Fig. 310.

On observera que le point où ces deux ombres sont réunies est beaucoup plus coloré, et que l'ombre projetée par le flambeau N, qui se trouve le plus éloigné, est moins forte que celle qui vient du flambeau L.

Les observations qui précèdent s'appliquent également au meuble EFGH, éclairé par les mêmes flambeaux, et dont l'ombre portée est décrite par les contours E′F′G′ — *efg*.

CHAPITRE VI.

REFLETS.

L'image des objets reproduite par une surface polie, eau dormante, miroir, etc., prend le nom de *reflet*.

Le reflet présente en sens opposé l'apparence de la grandeur réelle des objets, et conserve en conséquence les mêmes points de fuite pour les surfaces fuyantes.

REFLETS D'EAU.

Dans les reflets d'eau, l'image reflétée, exacte quant aux lignes,

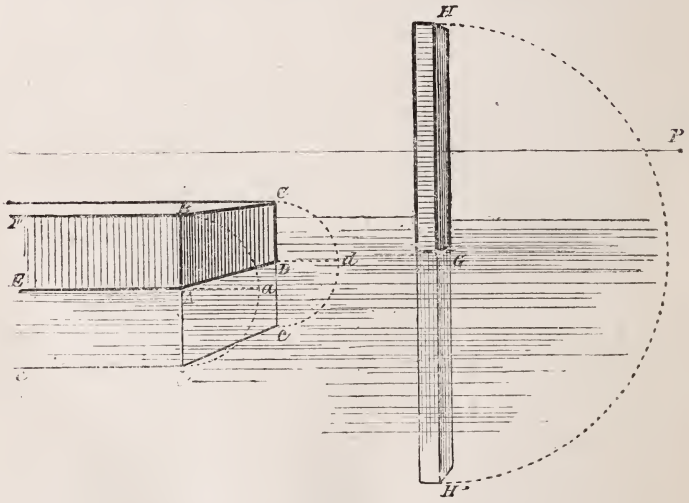

Fig. 311.

est atténuée de ton par la masse liquide qui s'interpose entre elle et l'œil du spectateur.

tiendra en abaissant les verticales Ll — Oo, et en conduisant les horizontales lm — on, qui détermineront le niveau d'eau aux plans LO : prolonger lL′ — mM′ — nN′ — oO′, égales à lL — mM — nN — oO; le carré L′M′N′O′ formera la surface inférieure de la pierre, surface visible dans le reflet, quoiqu'elle soit invisible dans l'objet réel, dont on voit au contraire la surface supérieure RSTU.

213. — Réflexion des plans inclinés.

Les plans inclinés, tels que les toits, ne diffèrent des précé-

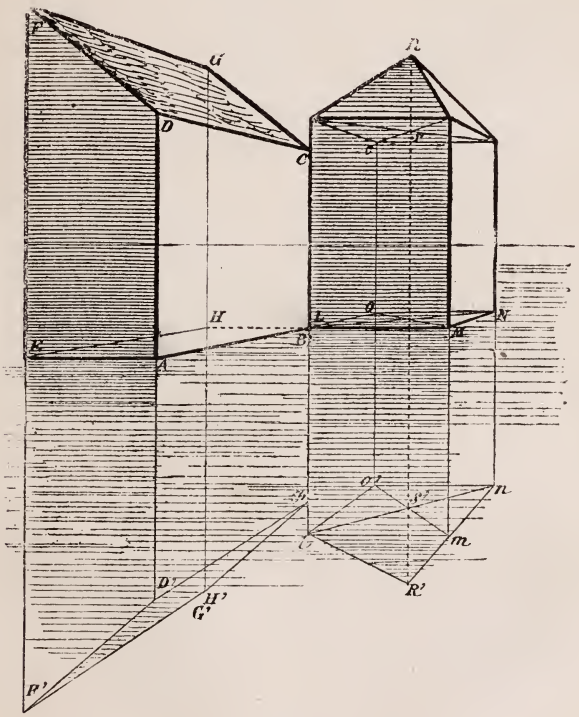

Fig. 314.

dentes applications que par la déformation des reflets.

Opération. — Le côté ABCD (fig. 314) de la construction du

premier plan a son reflet sur les verticales abaissées AD′ — BC′, égales à AD — BC; le côté EFGH a le sien sur EF′ — HH′, égales

Fig. 315.

Application de la règle 213.

à EF — HG; l'inclinaison du toit FDCG cause la déformation du reflet F′D′C′H′.

Un effet analogue se produit pour le pavillon LMNO à toit en pyramide, dont le sommet réfléchi en R′ donne à l'image $lR'mno'$ une forme toute différente de celle de la pyramide LMNOR; cette différence apparente est causée par l'éloignement de l'horizon du carré $lmno'$, le développement de ce carré absorbant en partie l'élévation de la pyramide, quoique cette élévation soit égale dans le reflet, en R′ et en S′, à celle du toit, en S et en R.

Voir, pour l'application de cette règle, la figure 315.

214. — Réflexion des surfaces courbes.

Opération. — La différence qui existe entre l'apparence de

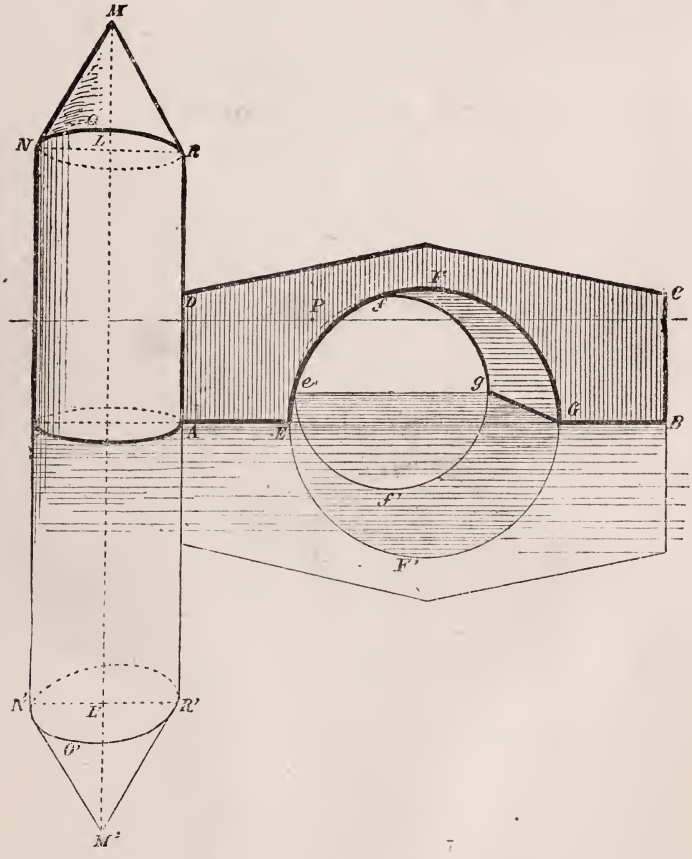

Fig. 316.

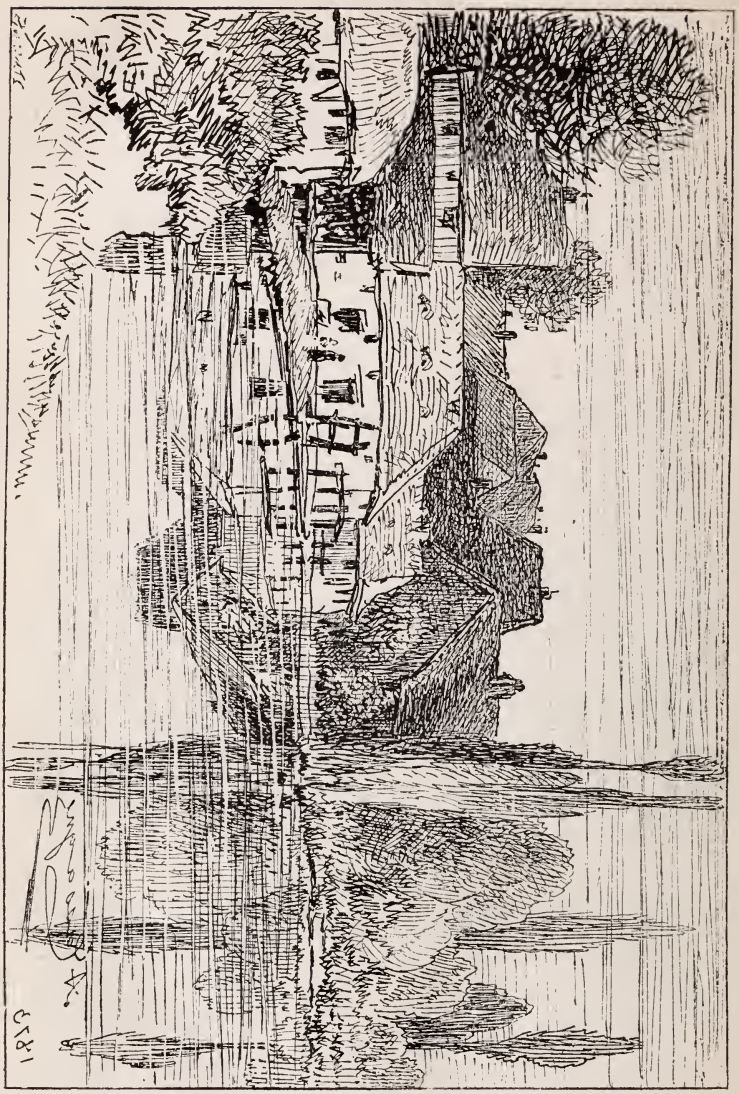

Fig. 317.

Application de la règle 214.

l'objet, et l'image renvoyée par l'eau est encore plus sensible dans le reflet d'un pont, soit ABCD (fig. 316) ; en effet, chaque plein cintre se trouve renversé exactement au-dessous de la surface réfléchissante; ainsi le plein cintre EFG est renversé en EF'G et le plein cintre du fond, *efg*, est renversé en *ef'g*, de sorte que l'œil aperçoit dans le reflet le développement F'*f'* du dessous de la voûte, développement qui, dans l'objet réel, est presque insensible à cause de son extrême rapprochement de l'horizon.

Le reflet L'M' du toit conique de la tourelle rappelle par sa déformation celui du toit carré de la figure 314 ; la courbe N'O'R' du reflet, étant beaucoup plus développée que la courbe NOR de la tourelle, absorbe en partie, à cause de ce développement, la hauteur L'M' de la verticale du toit, bien qu'elle soit égale à LM.

Voir, pour l'application de cette règle, les figures 317 et 319.

215. — Réflexion des objets vus dans l'éloignement.

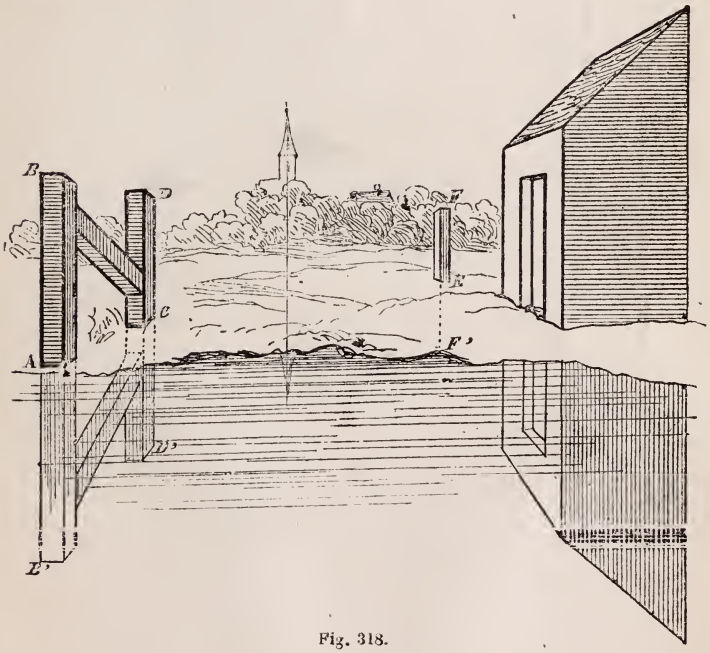

Fig. 318.

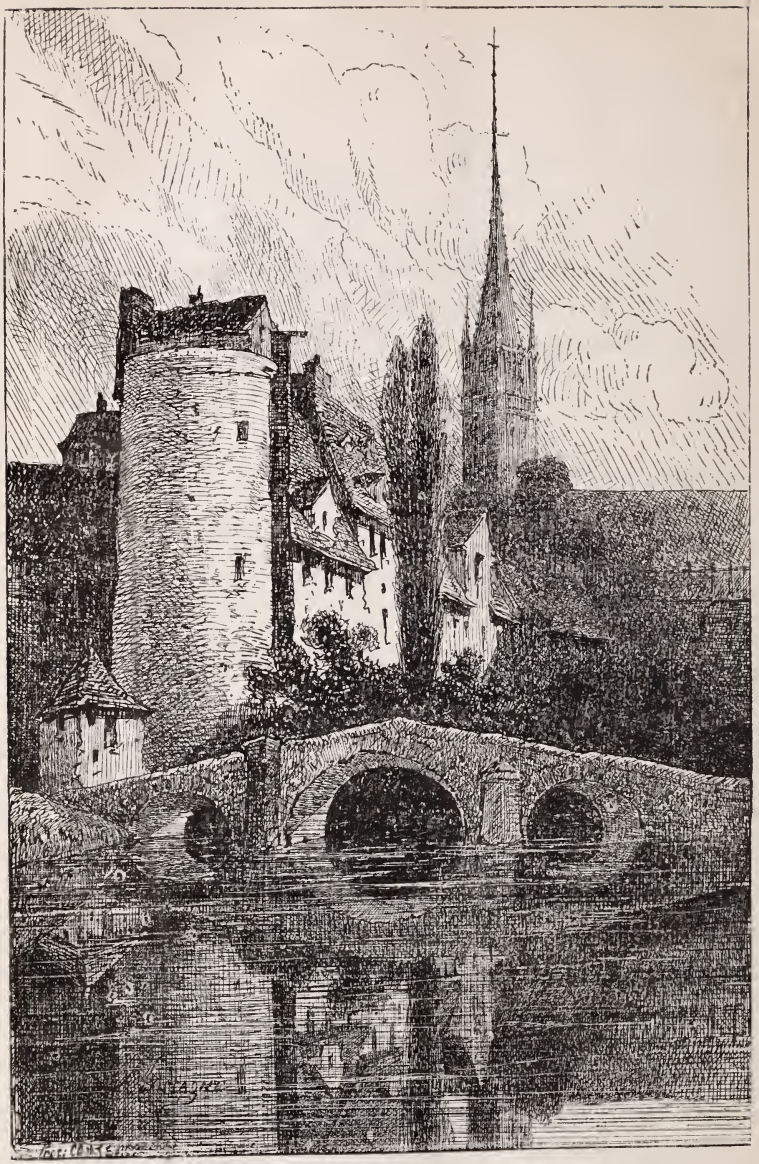

Fig. 319.

Autre application de la règle 214.

Le reflet d'un objet vu dans l'éloignement se réduit, à partir de sa base, d'une hauteur égale à la hauteur géométrale du terrain perspectif compris entre cette base et le bord de l'eau.

Opération. — Ainsi le reflet du morceau de bois AB, placé au bord de l'eau (fig. 318), est visible en entier; au contraire, le morceau de bois CD, placé plus loin, n'est réfléchi qu'à moitié, et le reflet du morceau de bois EF, encore plus éloigné, est absorbé complétement par le terrain compris entre le pied E et le bord de l'eau F'.

La construction du premier plan et la petite église du fond offrent des applications du même principe.

Les mouvements de terrain peuvent donner lieu à des effets très-variés de reflets d'eau ; aussi serait-il impossible de donner une application théorique pour chacun de ces effets; mais les quelques exemples qui viennent d'être présentés sont suffisants pour que le jeune artiste qui les aura étudiés puisse se rendre compte de ce qu'il aura devant les yeux, et le reproduire sans embarras.

216. — Réflexion par les miroirs.

La réflexion par les miroirs procède exactement des mêmes principes.

Si l'on suppose qu'une glace (fig. 320) occupe tout le côté BC*cb* de l'intérieur ABCD, cette glace réfléchira tous les objets placés sur les autres côtés de l'appartement.

Opération. — Le reflet du battant de porte entr'ouvert RSTU sera déterminé en prolongeant T*b* (*b* étant la limite de la surface réfléchissante) en *b* T', UV en VU', SC' en C'S', et enfin RZ en ZR'.

Si l'on rétablit au delà de la surface réfléchissante la distance à laquelle chaque objet est placé en deçà de cette surface, le cadre L se réfléchira en L', la poutre O en O', etc.

On observera que beaucoup de ces objets restent invisibles pour le spectateur, parce que la perpendiculaire qui en détermine le reflet se prolonge hors du tableau : tels sont les cadres M et N.

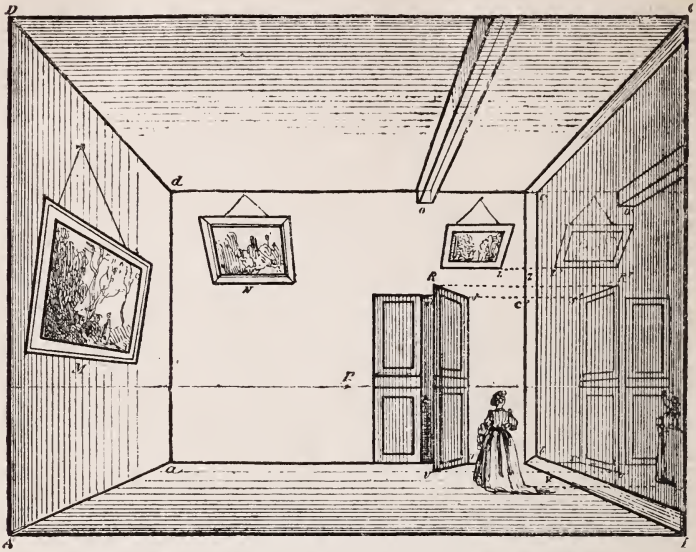

Fig. 320.

FIN.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I. — NOTIONS DE GÉOMÉTRIE.

Pages.

DÉFINITION DES FIGURES.

La Géométrie, définitions. 1
Le point. 1
La ligne, ses différentes formes . . . 2
La ligne droite. 2
Positions diverses de la ligne. 2

DE L'ANGLE.

L'angle, ses différentes formes. 4

DES SURFACES.

La surface, définition. 5
Le carré. 5
Le rectangle. 5
La diagonale. 6
Le cercle. 6
L'hexagone. 7
L'octogone. 7

DES CORPS OU VOLUMES.

Définition. 7
Le cube. 7
La pyramide. 8
La sphère. 8
Le cylindre. 8
Le cône. 8

CHAPITRE II. — DE LA PERSPECTIVE.

THÉORIE ET APPLICATION.

But de la perspective. 10
Le plan géométral, l'élévation. . . . 10
Le plan perspectif et l'élévation perspective. 10
Application du plan géométral. . . . 11
Autre application. 12

DES RAYONS VISUELS.

L'objet, les rayons visuels. 13
L'œil, le cône optique. 13

DU TABLEAU.

Le tableau, définitions. 15
Dessin d'application. 16

DE LA DISTANCE.

Recherche de la distance et réduction de l'objet. 17
Réflexions sur la distance. 17
Dessin d'application. 18
Emploi du cadre rectificateur. 19
Dessin d'application. 19

LIGNE DE TERRE.

Définition et emploi de la ligne de terre. 21
Dessin d'application. 21
Le terrain perspectif. 22

HORIZON.

Horizon visuel et horizon rationnel, définition. 23
Dessin d'application. 23
Recherche de la hauteur de l'horizon. 24
Dessin d'application. 25
Observations sur l'élévation de l'horizon. 26

LIGNES FUYANTES.

Définition des lignes fuyantes. 26

POINTS DE FUITE.

Les points de fuite, horizontaux, aériens et terrestres. 28
Point principal. 29
Recherche de la place du point principal. 29
Observation sur la place du point principal. 31
Points de distance, définition. 31
Points accidentels. 33
Distance transposée. 33

CHAPITRE III. — CARRÉ.

Pages.

Le carré, définitions. 34
Profondeur du carré déterminée par la distance. 34
Point en perspective. 35
Emploi du point appliqué au triangle. 38

EMPLOI DE LA DISTANCE RÉDUITE.

Profondeurs déterminées par la distance réduite. 39

L'ÉCHELLE ET SON EMPLOI.

Définition de l'échelle fuyante. 41
Application de l'échelle fuyante aux figures. 41
Dessin d'application. 43
Autre dessin d'application. 44
L'échelle sert à déterminer la hauteur et la largeur des différents objets placés dans le tableau 45
Emploi de l'échelle pour la réduction ou l'agrandissement des objets. . . . 45
Échelle abaissée, définition et emploi. 46
Autre emploi de l'échelle abaissée. . . 47
Déformation du carré. 49
Dégradation du carré. 50
Application de la dégradation du carré aux objets s'élevant verticalement. . 51
Positions diverses du carré. 52
Le carré d'angle. 53
Le carré oblique. 54
Application de la distance transposée 55
Profondeur d'une galerie déterminée par la distance transposée. 56
Emploi des diagonales du carré. . . . 57
Le damier géométral et perspectif. . 58
Carrés concentriques déterminées par les diagonales. 58
Carrés concentriques en perspective. . 59
Autre application des diagonales, allée d'arbres. 60
Allée d'arbres en perspective. 62
Dessin d'application. 63
Autre application des diagonales. . . 64
Dessin d'application. 65
Emploi des parallèles. 66
Dessin d'application. 68
Autre dessin d'application. 69
Autre application des parallèles, plans inclinés. 70

CUBE.

Définitions. 71
Cubes placés au-dessous de l'horizon. 71
Dessin d'application. 72
Autre dessin d'application. 73
Cubes vus à moitié de leur hauteur, c'est-à-dire en travers de l'horizon. . 74

Pages.

Dessin d'application. 75
Autres dessins d'application. . . . 77 et 78
Cubes placés au dessus de l'horizon. . 75
Dessin d'application. 80
Cube vu d'angle. 81
Dessin d'application. 82
Autre dessin d'application. 85
Cube vu obliquement. 86
Dessin d'application. 87
Autre dessin d'application. 88
Autre cube vu obliquement; points de fuite inaccessibles. 88

TOITS.

Observations sur la construction des toits. 89
Toit pyramidal. 91
Dessin d'application. 92
Toit pyramidal composé. 93
Autre toit pyramidal composé. 95
Toit à pyramide tronquée. 96
Toit de pavillon. 97
Dessins d'application. . . . . 99 et 100
Toit à pignon. 101
Toit en appentis vu de face. 102
Même toit fuyant. 103
Toit pyramidal à bord avancé, exercice sur les carrés concentriques. 104
Toit à quatre pignons. 105
Même toit avec pyramide centrale. . . 106
Dessin d'application. 108

APPLICATIONS DIVERSES DE LA RÈGLE DU CARRÉ.

Applications diverses de la règle du carré. 108
Porte fuyante. 109
Fenêtre ayant l'horizon à moitié de sa hauteur. 109
Porte vue de face. 110
Ouverture horizontale au-dessus de l'horizon. 111

ESCALIER.

Escalier vu de face. 113
Dessin d'application. 114
Escalier fuyant. 114
Escalier de perron. 115
Dessin d'application. 116
L'escalier de calvaire. 117
Croix vue de face. 118
Croix vue de côté. 119
Exercice sur le carré, table fuyante. . 120

PLANS INCLINÉS.

Définitions. 121
Plans inclinés montants. 122
Plans inclinés descendants. 122

Pages.
Escalier de perron. 123
Application de l'échelle fuyante aux plans inclinés. 124
Dessin d'application. 126
Autre dessin d'application. 127
Chemin montant en face du spectateur. 128
Dessin d'application. 129
Chemin descendant en face du spectateur. 130
Dessin d'application. 131
Autre application de l'échelle fuyante aux plans inclinés. 132

CHAPITRE IV. — CERCLE.

Construction du cercle géométral. . . 134
Dessin d'application. 135
Autre dessin d'application. 136
Cercle fuyant horizontal au-dessous de l'horizon. 137
Cercle au-dessus de l'horizon. 138
Cercle vertical fuyant à gauche du point de vue. 139
Cercle vertical à droite du point de vue. 140
Cercles horizontaux vus de côté. . . . 141
Cercle vertical parallèle au plan du tableau. 142
Application de l'échelle fuyante aux cercles parallèles. 144
Autre application de l'échelle fuyante aux cercles parallèles. 145
Dessin d'application. 146
Cercles horizontaux concentriques. . . 147
Dessins d'application. . . . . 148 et 149
Autres cercles concentriques. 150
Élévation perspective d'un perron. . . 150
Cercles parallèles et cercles concentriques. 151
Dessin d'application. 153
Application multiple de cercles parallèles. 153
Dessins d'application. . . . . 156 et 157
Cercle horizontal et cercle vertical réunis, présentant l'apparence d'une croix. 158
Application pratique du cercle à l'étude de la figure. 159
Dessins d'application. 160
Application pratique du cercle à l'étude des fleurs. 161
Dessin d'application. 162

PLEIN CINTRE.

Plein cintre géométral. 162
Galerie voûtée, vue de face. 163
Dessin d'application. 164
Pleins cintres fuyants, suite d'arcades fuyantes au point de vue. 165
Dessin d'application. 166
Application de l'échelle fuyante au plein cintre. 167
Dessin d'application. 168
Application du plein cintre aux plans inclinés, galerie voûtée montante, vue de face. 169
Galerie à plein cintre descendante vue de face. 170
Dessin d'application. 171
Autre application du plein cintre, voûte d'arête dite en arc de cloître, vue de face. 173
Dessin d'application. 174
Galerie voûtée en plein cintre divisée en cinq travées égales, fuyante au point de vue ; ce point étant hors du tableau. 175
Dessin d'application. 176
Autre application du plein cintre, niche vue de face. 177
Même niche, vue de côté. 179
Autre application du plein cintre, ouverture à plein cintre fuyante, suivant l'inclinaison d'une voûte de forme semblable, vue de face. . . . 180
Profil d'une ouverture cintrée, creusée dans une tour ronde. 181
Cintre surbaissé, plan géométral. . . 182
Voute surbaissée fuyante, vue de face. 183
Cintre surbaissé fuyant. 185
Voûte d'arête à cintre surbaissé. . . . 186

ESCALIER TOURNANT.

Opération. 188
Dessin d'application. 190
Autre dessin d'application. 191
Ogives, définitions. 192
Dessins d'application. 194
Tracé perspectif de l'ogive. 195
Dessins d'application. . . . . 197 et 198
Autre construction des ogives. 199
Voûte d'arête ogivale. 199
Dessin d'application. 202
Emploi du plan géométral. 203
Application de l'échelle fuyante aux courbes parallèles. 203
Emploi du cercle. 204
Fenêtre à double battant. 205
Trappe entr'ouverte. 206
Tableau incliné, vu de côté. 207
Tableau incliné, vu de face. 208
Autre emploi du cercle. Le paravent. . 209

OCTOGONE.

Plan géométral. 210
Octogone fuyant, vu de face. 212

Pages.
Application de l'octogone, carrelage en pierres octogones, réunies par des pavés carrés vus d'angle. 212
Tourelle octogone, vue de face. . . . 213
Octogone, vu d'angle. 214
Application de l'octogone. 215
Dessin d'application. 217

HEXAGONE.

Plan géométral. 218
Hexagone fuyant, vu de face. 219
Application de l'hexagone. — Tourelle hexagone, vue de face. 219
Dessin d'application. 221
Autre dessin d'application. 222
Autre application de l'hexagone, carrelage formé de pavés hexagones, vus de face. 222
Hexagone, vu d'angle. 223

EMPLOI DU DAMIER.

Son application à la perspective des vues obliques. 224
Plan géométral d'objets placés sur le damier. 225
Tracé perspectif des mêmes objets sur le damier fuyant. 226
Dessin d'application. 226

OMBRES.

Définitions. 227
Positions du soleil. 228

PREMIÈRE POSITION DU SOLEIL.

Dans le plan du tableau.

Ombres portées, de grandeur égale aux objets. 229
Silhouette des ombres portées. 230
Ombre projetée par un cylindre. . . . 230
Ombres portées sur un plan vertical. . 231
Dessin d'application. 233
Ombres projetées sur des plans obliques. 234
Ombre portée sur un plan oblique, au-dessus de l'horizon. 234
Ombre projetée sur un plan horizontal par un objet placé obliquement. . . 235

DEUXIÈME POSITION DU SOLEIL.

Au delà du tableau.

Ombre projetée sur un plan horizontal. 236
Ombres projetées sur un plan vertical. 237
Ombre projetée sur un plan horizontal et sur un plan vertical. 238

Pages.
Dessin d'application. 239
Ombres projetées sur des plans inclinés. 240
Ombre projetée sur un talus, vu de côté. 241
Ombre projetée sur un escalier . . . 242
Ombres projetées par des plans obliques sur un plan vertical et sur un plan horizontal. 243
Lumière donnée par une porte ouverte dans l'ombre générale d'une voûte. 244
Dessin d'application. 245
Ombre projetée par un objet paraissant au delà du soleil. 246

TROISIÈME POSITION DU SOLEIL.

En deçà du tableau.

Ombres portées sur un plan horizontal. 247
Ombres portées sur un plan vertical. . 248
Dessin d'application. 250
Ombres portées sur des plans inclinés. 251
Ombres portées sur un plan incliné montant, parallèle au tableau. . . . 252
Dessin d'application. 253
Ombre projetée par un plan incliné sur un plan d'une inclinaison différente. 254
Ombres portées sur un escalier. . . . 255
Ombres portées sur un plan vertical vu de face, par des objets s'avançant en deçà de ce plan. 256
Ombres portées sur un plan parallèle au tableau, par un objet s'avançant horizontalement en deçà de ce plan. 257

LUMIÈRE ARTIFICIELLE.

Ombres de flambeau, définitions. . . . 258
Ombres portées sur un plan horizontal. 259
Ombres portées dans un intérieur sur différents plans. 259
Ombres portées simultanément par deux foyers lumineux. 261

REFLETS.

Reflets d'eau. 262
Réflexion des points éloignés du niveau de l'eau. 263
Dessin d'application. 264
Réflexion des plans inclinés. 266
Dessin d'application. 266
Autre dessin d'application. 268
Réflexion des surfaces courbes. . . . 269
Dessin d'application. 270
Réflexion des objets vus dans l'éloignement. 271
Réflexion par les miroirs. 272

PARIS. — J. CLAYE, IMPRIMEUR, 7, RUE SAINT-BENOIT. — [213]

3 1197 00141 5295
A00381
/78

DATE DUE

NOV 17 1979
MAY 25 2006
DEC 14 1979
DEC 21 1979
JUN 08 2006
DEC 06 2012
JAN 16 2013
APR 22 2014
APR 12 1982
JAN 05 2015
NOV 26 1983
OCT 01 1985
OCT 1985
JAN 02 1987
FEB 1987
MAR 15 1989
MAR 28 1990
APR 29 1990
APR 29 1990
DEMCO 38-297